



**Features:**

- Motor: Brushless DC
- Motor Protection: IC
- Bearing Type: Two Ball
- Connection: UL 1007 AWG 24, 300mm Wire Leads
- Frame Material: Plastic UL94V-0
- Impeller Material: Plastic UL94V-0
- Operating Temp:  
Two Ball: -10°C~70°C
- Life Expectancy:  
Two Ball: 70,000 Hours

**Fan-S Division**

| Model No.        | Volt. | Current | Power | Rated Speed | Maximum AirFlow |        | Maximum Static Pressure |        | Noise Level | Weight |
|------------------|-------|---------|-------|-------------|-----------------|--------|-------------------------|--------|-------------|--------|
|                  | (VDC) | (A)     | (W)   | (rpm)       | (CMM)           | (CFM)  | (InAq)                  | (mmAq) | (dB/A)      | (g)    |
| FAD1-08032CBLW12 | 12    | 0.11    | 1.32  | 3000        | 1.120           | 39.578 | 0.187                   | 4.749  | 35.5        | 108.0  |
| FAD1-08032CBMW12 | 12    | 0.16    | 1.92  | 3400        | 1.266           | 44.764 | 0.241                   | 6.121  | 36.7        | 108.0  |
| FAD1-08032CBHW12 | 12    | 0.19    | 2.28  | 3800        | 1.414           | 49.998 | 0.292                   | 7.416  | 42.4        | 108.0  |
| FAD1-08032CBJW12 | 12    | 0.23    | 2.76  | 4200        | 1.567           | 55.386 | 0.316                   | 8.026  | 44.0        | 108.0  |
| FAD1-08032DBLW12 | 24    | 0.07    | 1.68  | 3000        | 1.120           | 39.578 | 0.187                   | 4.749  | 35.5        | 108.0  |
| FAD1-08032DBMW12 | 24    | 0.10    | 2.40  | 3400        | 1.266           | 44.764 | 0.241                   | 6.121  | 36.7        | 108.0  |
| FAD1-08032DBHW12 | 24    | 0.12    | 2.88  | 3800        | 1.414           | 49.998 | 0.292                   | 7.416  | 42.4        | 108.0  |
| FAD1-08032DBJW12 | 24    | 0.15    | 3.60  | 4200        | 1.567           | 55.386 | 0.316                   | 8.026  | 44.0        | 108.0  |
| FAD1-08032EBLW12 | 48    | 0.06    | 2.88  | 3000        | 1.120           | 39.578 | 0.187                   | 4.749  | 35.5        | 108.0  |
| FAD1-08032EBMW12 | 48    | 0.07    | 3.36  | 3400        | 1.266           | 44.764 | 0.241                   | 6.121  | 36.7        | 108.0  |
| FAD1-08032EBHW12 | 48    | 0.08    | 3.84  | 3800        | 1.414           | 49.998 | 0.292                   | 7.416  | 42.4        | 108.0  |
| FAD1-08032EBJW12 | 48    | 0.11    | 5.28  | 4200        | 1.567           | 55.386 | 0.316                   | 8.026  | 44.0        | 108.0  |

Noise is measured at the distance of one (1) meter from the axis of intake.

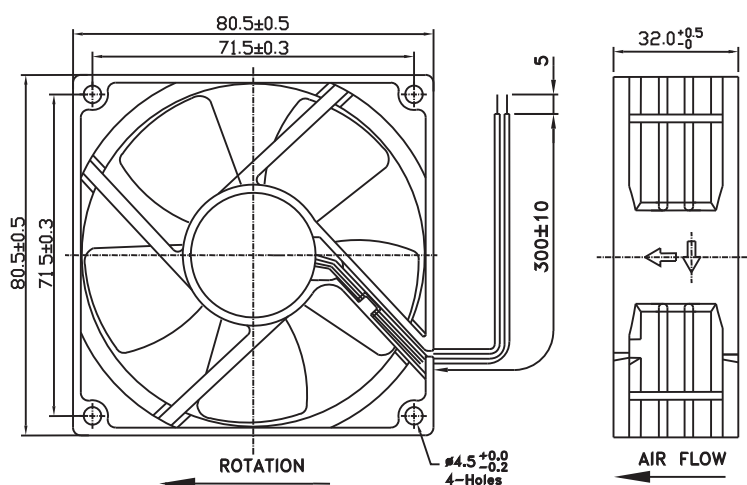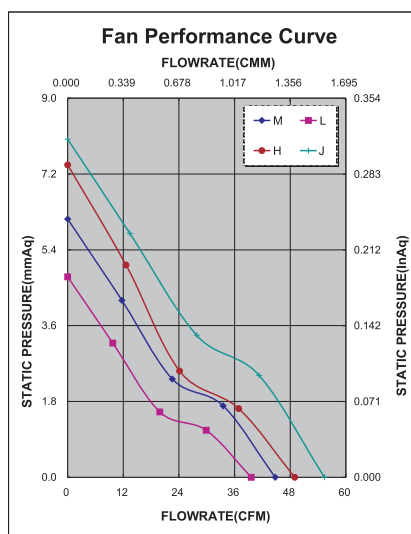

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9