

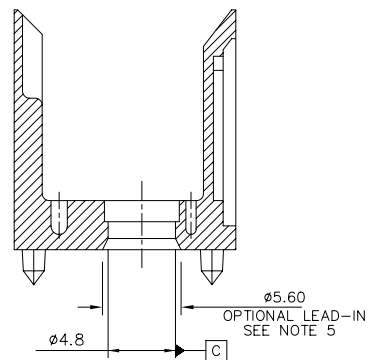
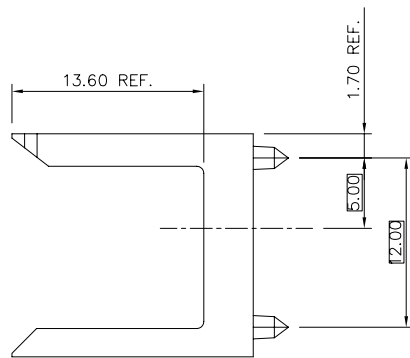
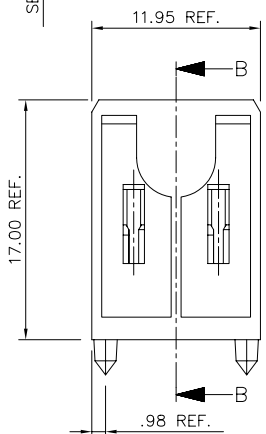


PRODUCT NUMBER	NOTES
88911-101	NOTE 6
88911-201	NOTE 3 & 6
88911-301	NOTE 5 & 6

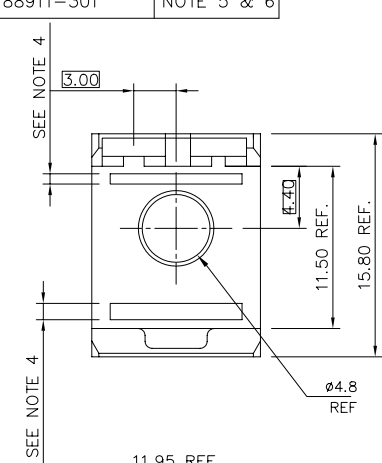

SECTION B-B

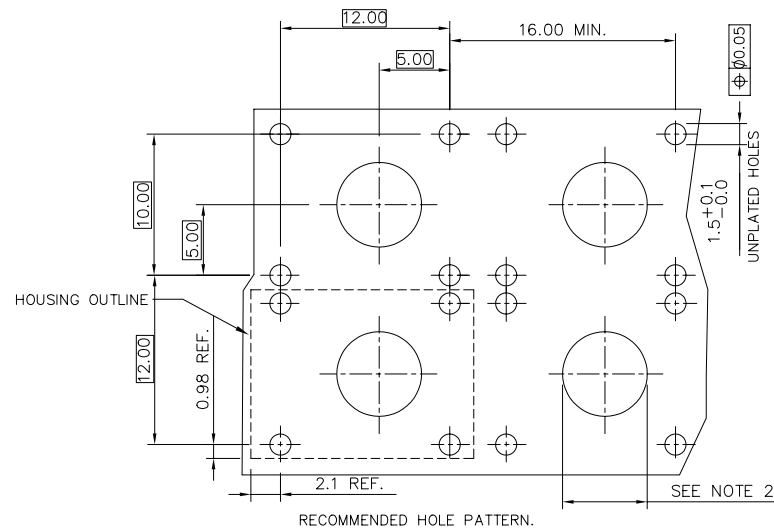

NOTES:

1. MATERIAL-LIQUID CRYSTAL POLYMER 30% GLASS FLAME RETARDANT ACC. UL 94-V0 COLOR NATURAL
2. -WHEN USED WITH GUIDE PIN, HOLE DIAMETER TO BE 3.25±0.10 AND UNPLATED.
-WHEN USED WITH STR. SCREW-TO-BOARD HIGH POWER INSERT, HOLE DIAMETER TO BE 3.25±0.10 AND PLATED WITH 5.00 MIN. PAD DIAMETER.
-WHEN USED WITH A PLUG/PLUG HIGH POWER COUPLER OR A RECEPTACLE/RECEPTACLE COAX COUPLER, HOLE DIAMETER TO BE 6.00+0.10/-0.00 AND UNPLATED.
3. TO BE USED WITH PRESS-FIT COAX SOCKETS.
4. CORING OPTIONAL AT DISCRETION OF MANUFACTURER.
5. P/N 88911-301 HAS 5.60 DIAMETER LEAD-IN CHAMFER ALL OTHER DIMENSIONS ARE THE SAME.
6. ADD "LF" SUFFIX AT THE END OF PART NUMBER FOR LEAD FREE OPTION.

7. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATION AS DESCRIBED IN GS-22-008.
8. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 15 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.5mm MINIMUM THICK CIRCUIT BOARD OR FOR 10-20 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN. SEE APPLICATION NOTES/PROCEDURES IF THEY ARE AVAILABLE

mat'l. code	surface	tolerance	projection	product family
SEE NOTE 1	ISO 1302	ISO 406		METRAL (tm)
ltr	ecn	no	dr	date
E	v70809	MDF	5/14/97	
F	v80738	MDF	4/16/98	
G	v01977	JRW	8/11/00	
H	v11651	LSS	6/05/01	dr
J	v03-1116	LP	10/13/03	enr
K	M05-0224	MHT	10/25/05	chr
L	M06-0286	MNR	7/27/06	app
STU	STONER	3/24/92		
R.	DOUTRICH	3/24/92		
STU	STONER	3/24/92		
STU	STONER	3/24/92		
sheet	revision	L	L	
index	sheet	1	2	
title	HYBRID HEADER HOUSING-12MM			
dwg no	88911	sheet 1 of 2	size	A3
type	Product	Customer	Drawing	

Technical drawing of a mechanical part showing a cross-section. The drawing includes the following dimensions and features:

- A horizontal dimension of 60 mm at the top left.
- A horizontal dimension of $\phi 4.8$ mm on the right side.
- A vertical dimension of 0.70 ± 0.1 mm at the bottom right.
- A vertical dimension of 1.40 ± 0.1 mm at the bottom right.
- A feature labeled 'C' in a square box on the left side.
- A hatched area representing a cross-section of the part.

A

Technical drawing of Section A-A of a mechanical part. The drawing shows a cross-section of a component with various dimensions and tolerances. Key features include a central vertical section with a hatched area, a top flange with a central hole, and a bottom flange. Dimensions are given in millimeters with tolerances. A detail callout 'DETAIL F' points to a specific feature on the right side. The drawing is labeled 'SECTION A-A' at the bottom.

Dimensions and Tolerances:

- Top flange hole diameter: $\varnothing 0.15$
- Top flange hole diameter: $\varnothing 0.15$
- Top flange thickness: 0.7 ± 0.1
- Top flange thickness: 0.8 ± 0.1
- Top flange thickness: 3.00 MAX
- Top flange thickness: 7.25 ± 0.05
- Top flange thickness: $13^\circ \pm 0^\circ$
- Top flange thickness: 1.15 ± 0.1
- Top flange thickness: 1.15 ± 0.1
- Top flange thickness: 1.15 ± 0.05
- Top flange thickness: 1.5 ± 0.2
- Top flange thickness: $R 1.0 \pm 0.10$
- Top flange thickness: 0.7 ± 0.1
- Top flange thickness: 1.15 ± 0.1
- Top flange thickness: 1.15 ± 0.1

Section Label: SECTION A-A

Technical drawing of a mechanical part with dimensions and tolerances:

- Top view:
 - Overall width: 0.70 ± 0.03
 - Inner width: 0.20 ± 0.02 (4x)
 - Left hole: $\varnothing 0.05$
 - Right hole: $\varnothing D$
- Side view:
 - Overall height: 0.70 ± 0.02 (2x)
 - Inner height: 0.55 ± 0.02 (2x)
 - Top angle: $30.00^\circ \pm 0.10^\circ$
 - Radius: $R0.08 \text{ MAX.}$
 - Bottom width: 0.73 ± 0.05
 - Bottom height: 0.55 ± 0.02 (2x)

C

D

1

Printed: Feb 06, 2010

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9