

# HIGH DENSITY LED FLEX RIBBON


## Features

VOLTAGE: 12V DC  
 CURRENT: 4.4 Amps  
 LED VIEWING ANGLE (2 θ 1/2): 120°

STANDARD PACKAGING:  
 5 METER REEL (600 LED'S)

OPTIONAL PACKAGING:  
 INDIVIDUAL 500mm Sections (60 LED's)  
 Order as ZFS-85000HD-XX/SEC

NOTE: Individual sections ARE NOT supplied with insulated wire connection.

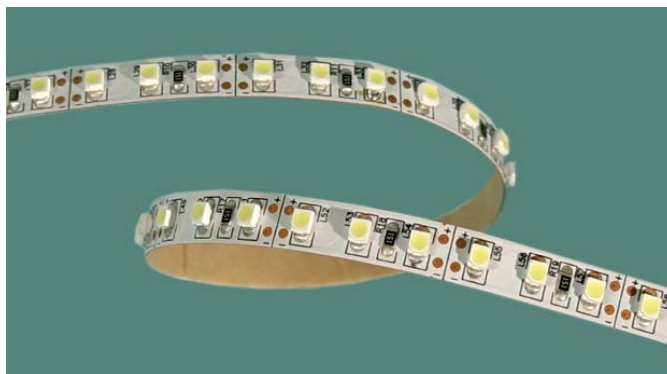

## Accessories

ZPS-1235 12V, 35 Watt Power Supply  
 ZPS-1260 12V, 60 Watt Power Supply  
 ZDM-01 PWM LED Dimmer

Note: ZPS-1235 and ZPS-1260 require use of wire nuts for connections.

Parameter	Symbol	Rating	Units
Forward Current	IF	4.4	A
Power Dissipation	PD	52.8	W
Electrostatic Discharge	ESD	800	V
Operating Temperature	Topr	-25~+60	°C
Storage Temperature	Tstg	-40~+80	°C



E365522

## Electro-Optical Characteristics (Ta = 25°C)

JKL Part Number	Color	Number of LED's	Input Voltage (V DC)	Power (W)	Current (A)	Radiance Angle	CCT (K)	Lumen Flux (lm)
ZFS-85000HD-WW	Warm White	600	12	52.8	4.4	120°	3500°K	1650
ZFS-85000HD-CW	Cool White	600	12	52.8	4.4	120°	6250°K	1800
ZFS-85000HD-NW	Neutral White	600	12	52.8	4.4	120°	4250°K	1800
ZFS-85000HD-R	Red	600	12	48.0	4.0	120°	626 nm	1820
ZFS-85000HD-B	Blue	600	12	48.0	4.0	120°	460 nm	1820

## Note

Please refer to JKL Application Sheet JKL-AS-ZFS-LED FLEX for Installation and Power Recommendations.




**ATTENTION**

OBSERVE PRECAUTION FOR HANDLING ELECTROSTATIC DISCHARGE SENSITIVE DEVICES


F	DELETE MATING COMPONENTS	1/6/14	<p>METRIC</p> <p>THIRD ANGLE PROJECTION</p>	DIMENSIONS ARE IN mm (INCHES) TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1 PL +/- REF. 2 PL +/- REF. ANGLE +/-	<b>JKL COMPONENTS CORPORATION</b> TITLE HIGH DENSITY LED FLEX RIBBON, 12V					
E	ADD PART NO. ZFS-85000HD-NW	9/23/13								
D	ADD PART NO. ZFS-85000HD-WW	1/14/13								
C	CHANGE CURRENT TO READ (A)	12/19/12								
B	ADD COMPONENTS, NOTES & PAGE 2	8/23/11								
A	ADD WIRE SIZE & CHNG ACCESS. PART #'S	6/27/11	DRAWN BY L. WENGSTROM	APP'VD BY L.R.	DATE 1/6/14	SIZE <b>A</b>	FSCM NO. <b>55335</b>	DRAWING NO. <b>ZFS-85000HD MULTI</b>		
	RELEASE & CANCEL PL-0901-08, PL-0905-05	5/23/11	- CAD DRAWING - MANUAL REVISIONS NOT PERMITTED			SCALE NONE	RELEASED DATE 5/23/11	REVISION DATE 1/6/14	REV. NO. <b>F</b>	SHEET 1 OF 2
REV. NO.	DESCRIPTION/ECO NUMBER	APP'VD DATE								

# HIGH DENSITY LED FLEX RIBBON

## Dimensions

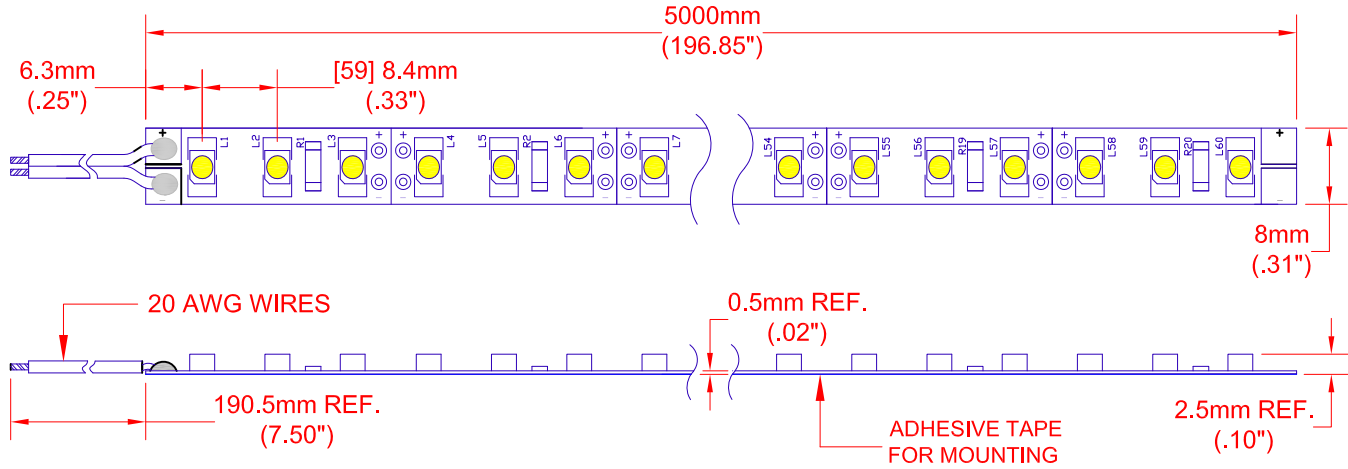

## Circuit Diagram

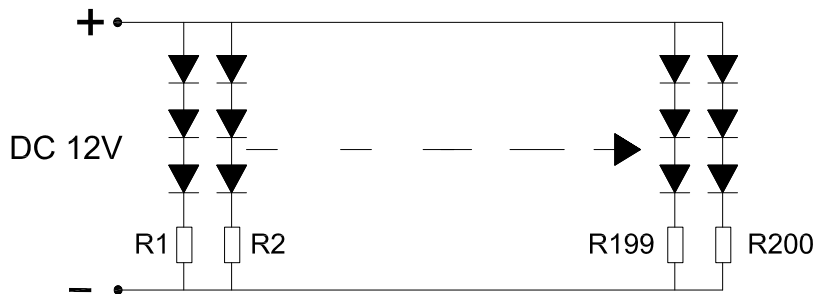

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9