

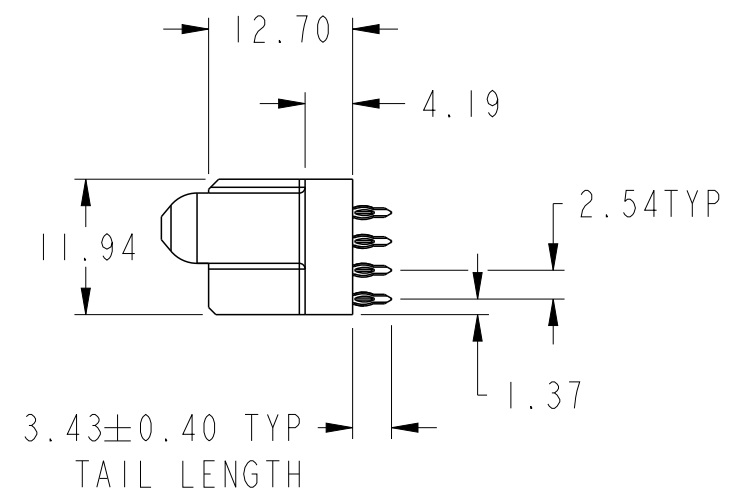
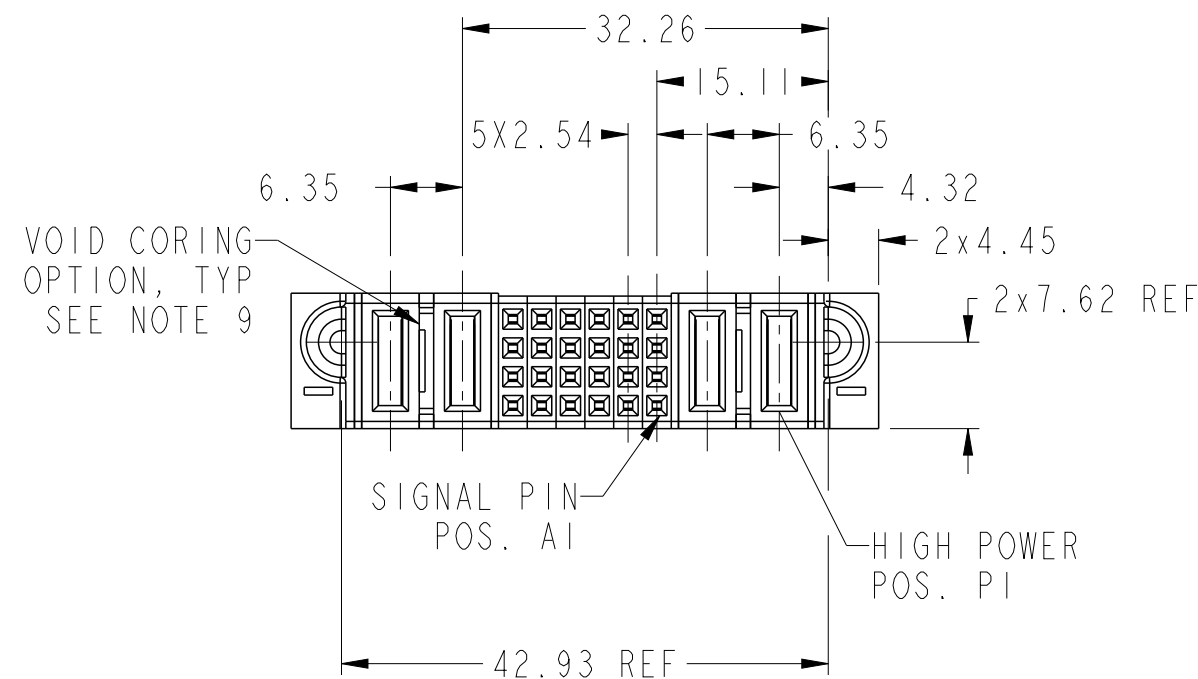
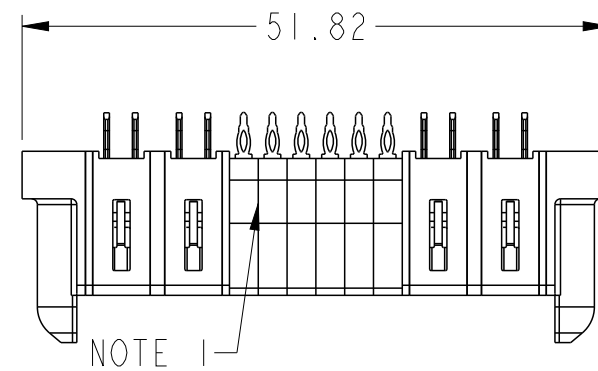


PRODUCT NUMBER SEE SHEET 2

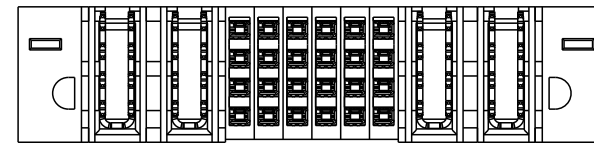


spec ref				dr		Eddy Zeng	2013/10/07	projection				size		A3	scale		3:2							
tolerance std				TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				eng		Eddy Zeng	2014/01/22					ecn no		-						
ASME Y14.5								chr		Li-He	2014/01/22					rel level		Released						
								appr		Pei-Ming Zheng	2014/01/22	product family				PowerBlade+								
surface 		linear				title						2HP + 24S + 2HP						dwg no		10106131-4006005		rev		A
ASME Y14.5		angular		0°		±2°		www.fci.com		cat. no.				Product - Customer Drw				sheet 1 of 3						



Copyright FCI.

PRODUCT NO.	ROWS	HP			SIGNAL						HP		E2
		E1	P4	P3	6	5	4	3	2	1	P2	P1	
10106131-4006005LF	D C B A		HD	HG	F	F	F	F	F	F	HG	HD	

CODE	DESCRIPTION
F	STD SIGNAL CONTACT
HD	MFBL HIGH POWER CONTACT (3.43)
HG	STD HIGH POWER CONTACT (3.43)

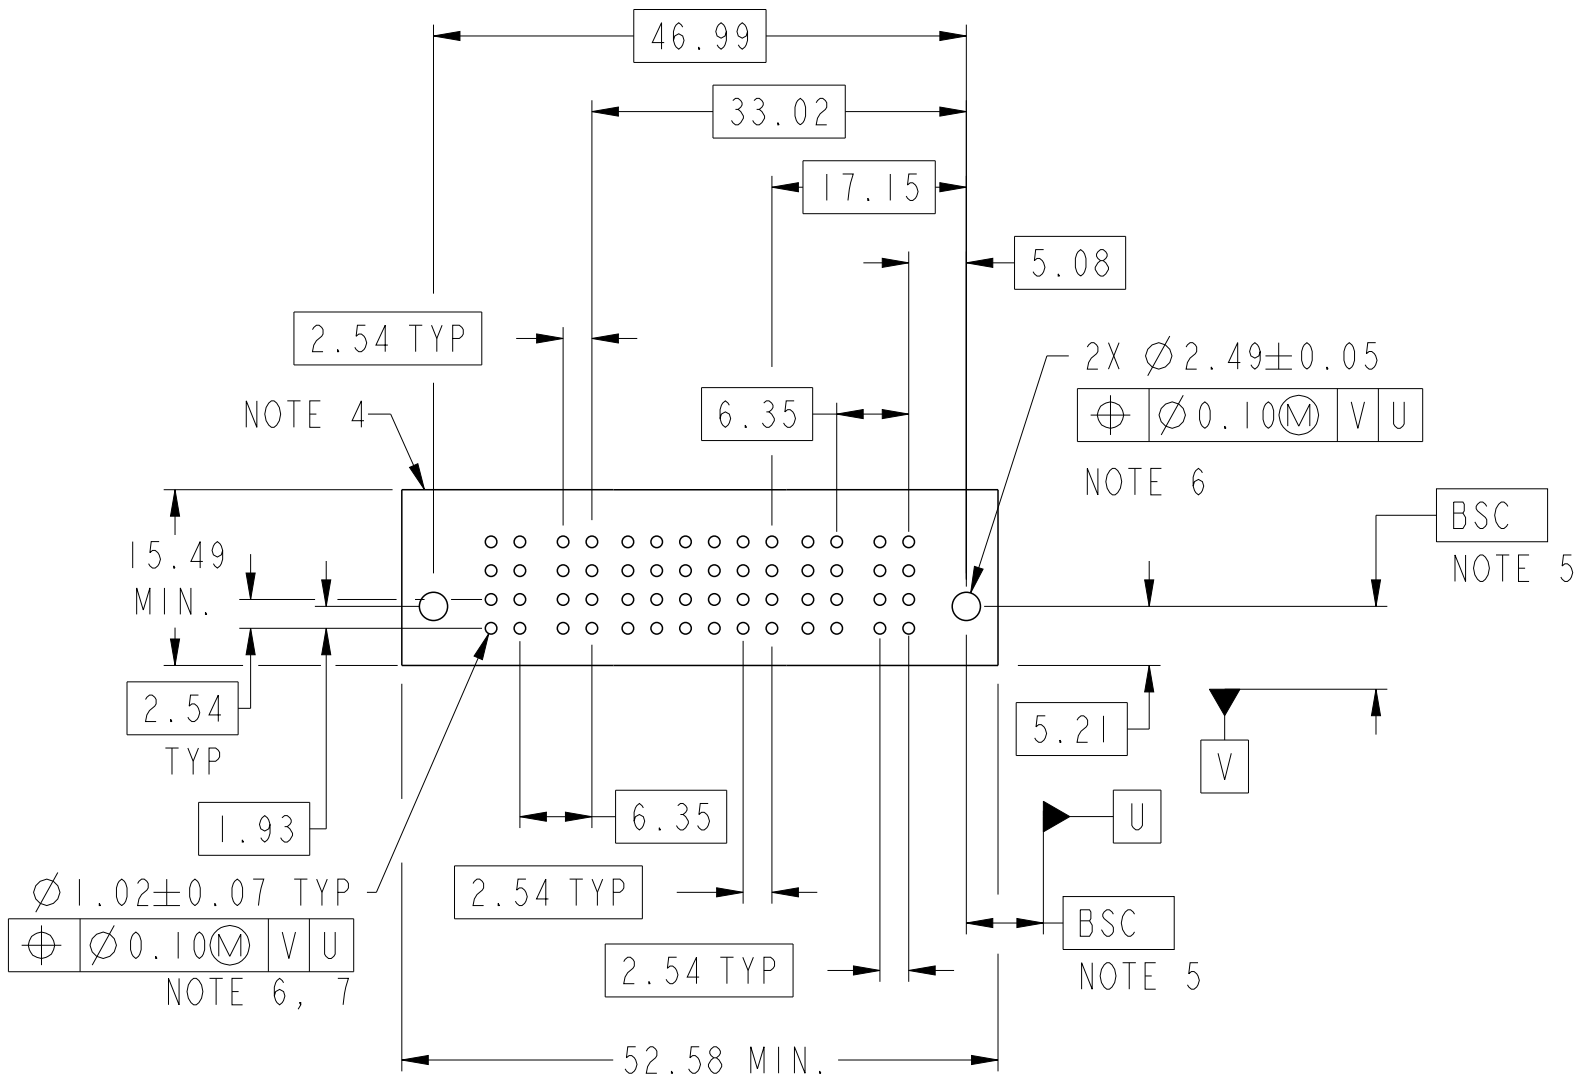

dr	Eddy Zeng	2013/10/07	projection	MM	size	A3	scale	3:2	
eng	Eddy Zeng	2014/01/22			ecn no	-			
chr	Li-He	2014/01/22			rel level	Released			
appr	Pei-Ming Zheng	2014/01/22	product family	PowerBlade+					
	title	2HP + 24S + 2HP VT PF RECEPTACLE			dwg no	10106131-4006005		rev	A
www.fci.com	cat. no.	Product - Customer Drw				sheet 2 of 3			

A

B

C

D

A

B

C

D

NOTES:

- 1) "FCI", PART NUMBER AND DATE CODE TO BE MARKED ON THIS SURFACE.
THE MARK CAN BE OMITTED IF THERE IS NOT ENOUGH SPACE ON THIS SURFACE.
- 2) MATERIALS:
-HOUSING - GLASS FILLED WITH HIGH TEMP THERMOPLASTIC, UL94V-0.
-SIGNAL CONTACT - COPPER ALLOY.
-POWER CONTACT - HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY.
- 3) PLATING SPECIFICATION REFER TO FCI 10116351
- 4) DENOTES CONNECTOR KEEP OUT ZONE.
- 5) DATUM AND BASIC DIMENIONS WERE ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 6) ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZES.
- 7) 1.15 ± 0.025 MM DRILLED HOLE PLATED WITH 0.00762MM MIN Sn
OVER 0.0254-0.0762MM Cu PLATING TO ACHIEVE A 1.02 ± 0.07 MM HOLE.
- 8) PRODUCT SPECIFICATION REFER TO FCI GS-12-658.
APPLICATION SPECIFICATION REFER TO FCI GS-20-141.
PRODUCT PACKAGED IN TRAYS, REFER TO FCI GS-14-1502.
- 9) THE VOID CORING IN BETWEEN POWER MODULES, SIGNAL
MODULES AND END MODULES ARE OPTIONAL AND THE SHAPE
MAY BE DIFFERENT FOR OPTIMIZE THE MOLDING PROCESS. THE
VOID CORING WILL NOT EFFECT TO PRODUCT FUNCTION.



Copyright FCI.

dr	Eddy Zeng	2013/10/07	projection	MM	size	A3	scale	1:1			
eng	Eddy Zeng	2014/01/22			ecn no						
chr	Li- He	2014/01/22									
appr	Pei-Ming Zheng	2014/01/22	product family	PowerBlade+	rel level				Released		
FCi		title			2HP + 24S + 2HP			dwg no	10106131-4006005		rev
		VT PF RECEPTACLE							A		
www.fci.com		cat. no.		Product - Customer Drw					sheet 3 of 3		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9