


MICRO SWITCH
FREEPORT ILLINOIS U S A
A DIVISION OF HONEYWELL
FED. MFG CODE 91929




SWITCH - TOGGLE

CATALOG LISTING
1TL133 SERIES
CHART 1

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.

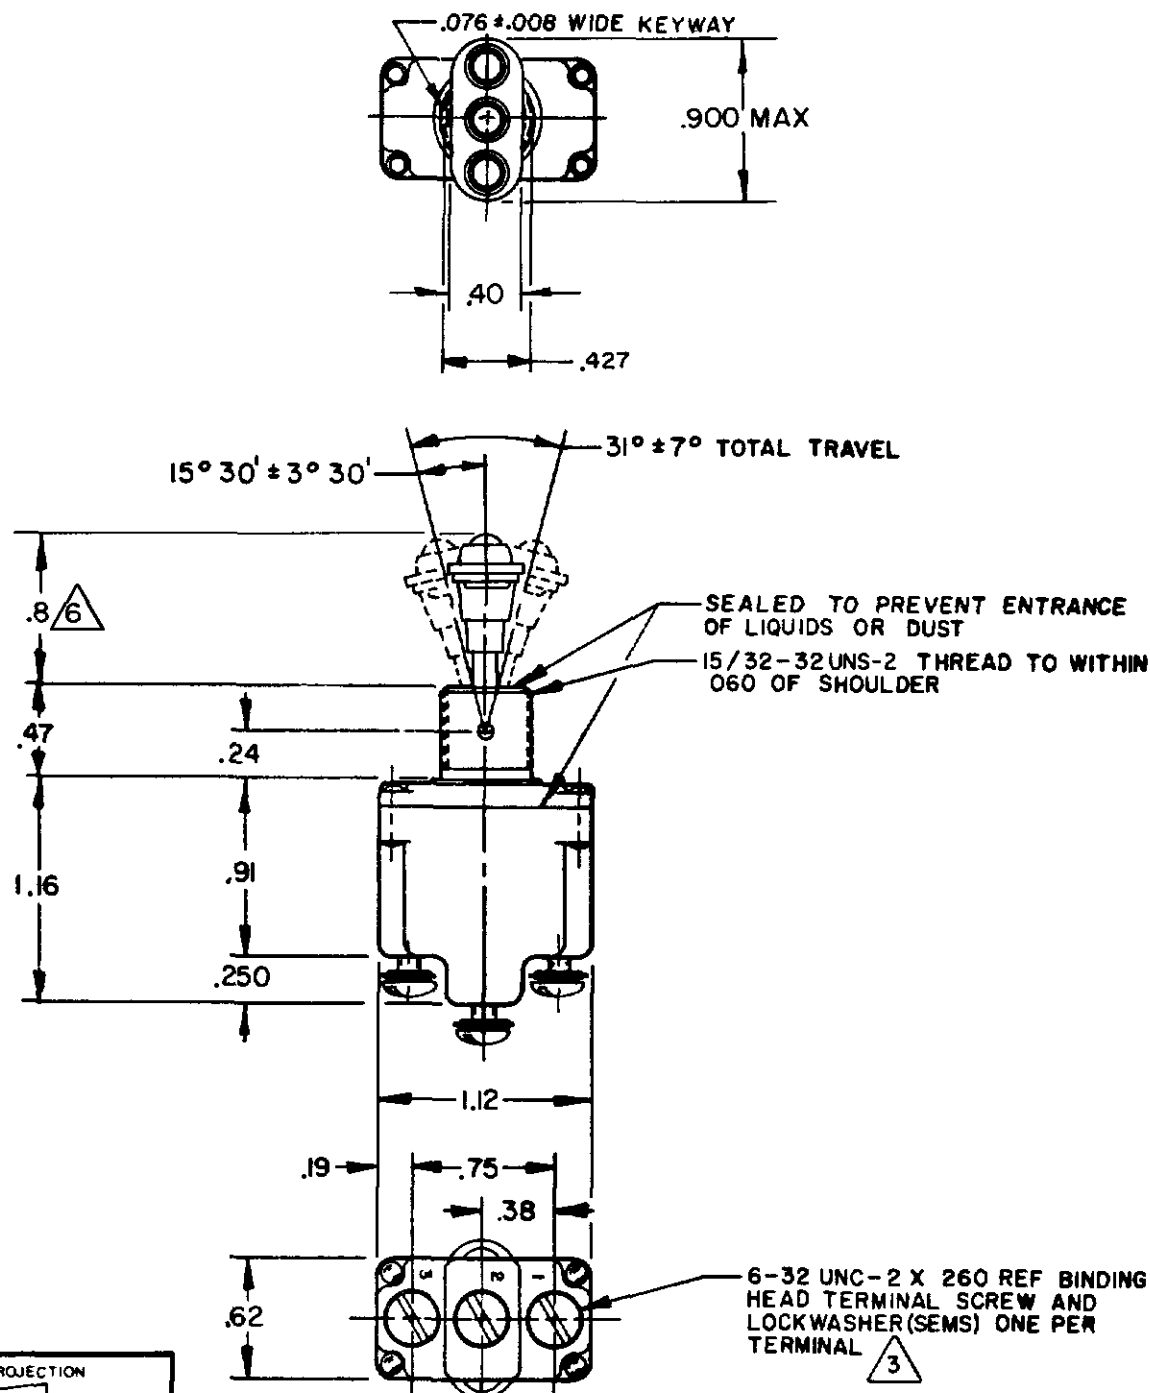

CATALOG LISTING	CIRCUIT MADE WITH TOGGLE LEVER IN				MILITARY RATING (AMPS)								
	KEYWAY SIDE (1-2)	CENTER (1-2)	OPPOSITE KEYWAY (2-3)	RESISTIVE LOAD			LAMP LOAD		INDUCTIVE LOAD				
				DC VOLTS	AC VOLTS		28 VDC	125 VAC	28 VDC	125 VAC			
	ITLI33 - 1	ON	OFF	ON	20	.75	.5	15	6	5	3	15	10
	ITLI33 - 2	OFF	NONE	ON									
	ITLI33 - 3	ON	NONE	ON									
	ITLI33 - 2I	NONE	OFF	ON									
	ITLI33 - 3I	NONE	ON	ON									
	ITLI33 - 4	MOM OFF	NONE	ON	(REFER TO LI91 FOR UL RATING)								
	ITLI33 - 5	MOM ON	OFF	ON									
	ITLI33 - 6	MOM ON	NONE	OFF	(REFER TO LI92 FOR UL RATING)								
	ITLI33 - 7	MOM ON	OFF	MOM ON									
	ITLI33 - 8	MOM ON	NONE	ON									
	ITLI33 - 5I	NONE	ON	MOM ON									
	ITLI33 - 6I	MOM ON	OFF	NONE									



NOTES

- 1 - SWITCHES ARE CAPABLE OF WITHSTANDING A TEMPERATURE OF 160°F CONTINUOUSLY AT FULL RATED LOAD
- 2 - CIRCUIT DESIGNATION AND MICRO SWITCH CATALOG LISTING MARKED ON SIDE OF SWITCH
- 3 - FURNISHED UNASSEMBLED
- 4 - FOR TERMINAL COVER, SEE MICRO SWITCH CATALOG LISTING 5PA7
- 5 - APPLIES ONLY TO "ON" AND "MOMENTARY ON" POSITIONS
- 6 - ULTRAVIOLET LIGHT SENSITIVE BLUE/GREEN FLUORESCENT CAP IS ATTACHED TO LEVER BY A LOCKING TYPE INTERNAL THREAD. FURNISHED UNASSEMBLED

THIRD ANGLE PROJECTION

SCALE FULL

DO NOT SCALE PRINT

TOLERANCES

APPLY TO DESIGN UNITS CONVERSIONS ARE ONLY FOR REFERENCE UNLESS NOTED TOLERANCES ARE 2

NO PLACES	X	1/100	X	0.01
ONE PLACE	X	0.01	X	0.01
TWO PLACES	X	0.01	X	0.01
THREE PLACES	X	0.01	X	0.01

SI METRIC ☐ US CUSTOMARY ☒

DESIGN UNITS ☐ ☒

RAW MATERIAL - COMMERCIAL STANDARD

MICRO SWITCH STANDARDS APPLY

DIMENSIONS ARE TO BE MET BEFORE PROTECTIVE COATINGS ARE APPLIED

WEIGHT .08 LB APPROX

L191 15A 125, 250, 277 VAC
1/2HP 125 VAC
1HP 250, 277 VAC
5A 125 VAC "L"



L192 10A 125, 250, 277 VAC
1/4HP 125 VAC,
1/2HP 250, 277 VAC
3A 125 VAC "L"



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9