

General Specifications

Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

Insulation Resistance:

10M Ω by DC500V Megger

Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s

Allowable Ambient Temperature Range:

-10°C ~ +70°C (Operating)

-30°C ~ +70°C (Storage)

(non-condensing environment)

Expected Life

Failure Rate: 10%

40°C 70,000 Hours

Material

Casing : Plastic (Black) UL94V-0

Impeller : Plastic (Black) UL94V-0


Bearing : Ball Bearing

Lead Wire: UL10368, AWG 26, +Red, -Black

Tach Sig. : White

PWM Control : Brown

Panel Cut-Outs

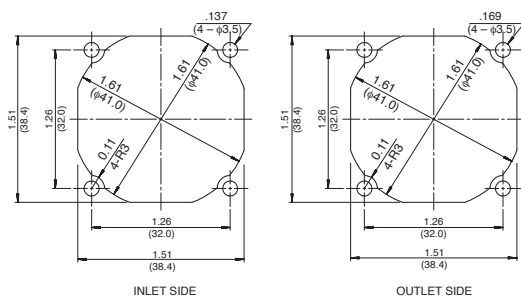Units: $\frac{\text{inch}}{(\text{mm})}$ 

PWM Control Voltage

$V_{st} = 0V \sim 0.4V$ Stop (On Duty 0%)

Vst = 3.0V ~ 5.0V Full Speed (On Duty 100%)

Vst = Open Full Speed (On Duty 100%)

(At $T_a = 25^\circ\text{C}$, rated voltage 12VDC, $f=25.0\text{kHz}$)

Specifications

MODEL	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
	(V)	(V)	(A) ^{*1}	(W) ^{*1}	(min ⁻¹) ^{*1}	CFM ^{*1}	(m³/min) ^{*1}	in H ₂ O	(Pa) ^{*1}	(dB) ^{*1}	(g)
04028DA-12P-AA-F0	12	10.8 ~ 13.2	0.18	2.16	12000	13.1	0.37	0.92	230.0	45.0	53
04028DA-12Q-AA-F0	12	10.8 ~ 13.2	0.29	3.48	15000	16.6	0.47	1.37	340.0	49.5	53
04028DA-12R-AA-F0	12	10.8 ~ 13.2	0.43	5.16	18000	20.1	0.57	1.93	480.0	54.5	53


Rotation: Clockwise

Airflow Outlet: Air Out Over Struts


*1: Average Values in Free Air

Note: PWM/Locked Rotor/Tach Available


Characteristic Curves

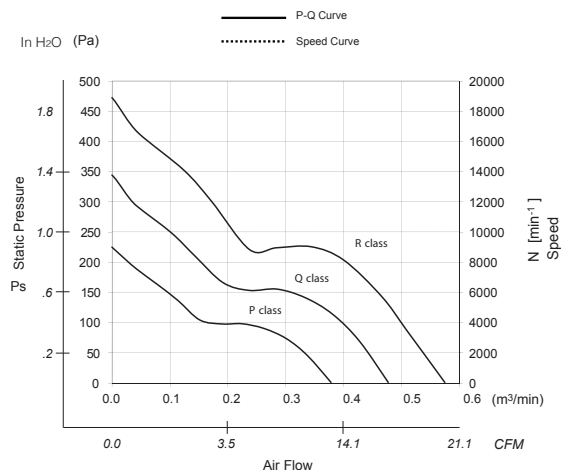

Outline

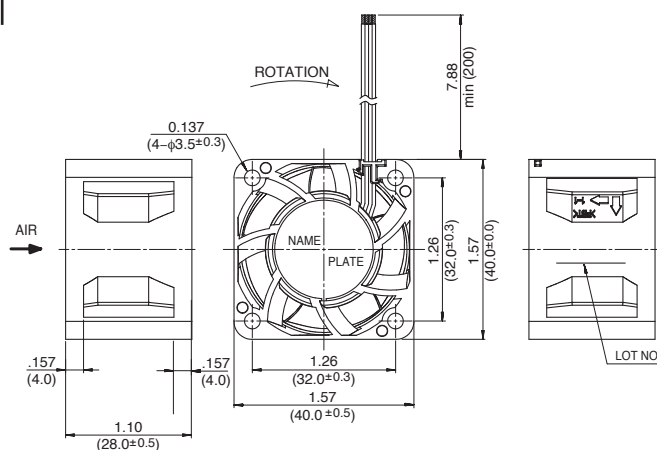

Reference PWM Duty Vs. Speed Curve

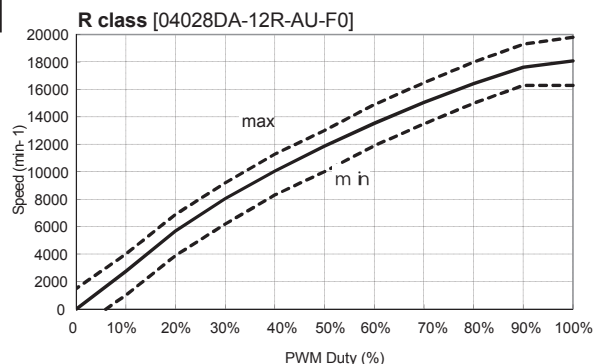

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9