



Certifications & Ratings

- RoHS compliant
- NEMA 4X (with gasket)
- IP66 (with gasket)

Application


The 677 Series LED Panel Mount Indicators are designed for a variety of applications such as:

- Main power indication
- Remote power indication
- Status indication
- Maintenance and warning indication
- Instrumentation



... and many more!

Dimensions



inches [mm]




Protruding

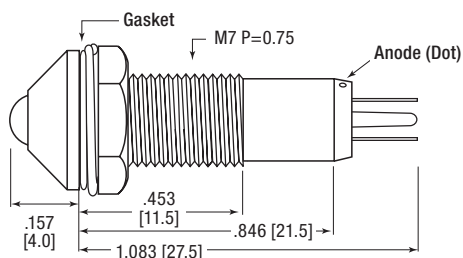

Recessed

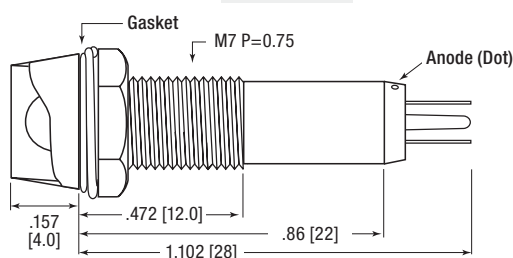

Internal

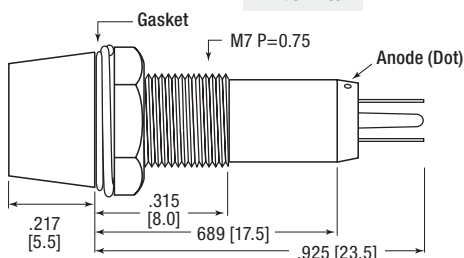


Mechanical Information

Mounting Hole Size:	0.283" (7.2 mm)
Max Panel Thickness:	See part numbers
Mounting Torque:	0.362 lbs/ft (5 kg/cm) 0.217 lbs/ft or 3 kg/cm (Figure 3)

Specifications

Voltage Options:	6, 12 & 24 VDC (no resistor required)
Operating Temp:	-20 °C to +75 °C (-4 °F to +167 °F)
Storage Temp:	-40 °C to +100 °C (-40 °F to +212 °F)
Electrical Connection:	Solder terminals and 6" wire leads
Housing:	Protruding & recessed positions: Brass—Chrome Plated Internal position: Polycarbonate
Terminals:	Copper—Nickel Plated
Lock Washer:	Iron—Nickel Plated
Nut:	Brass—Nickel Plated

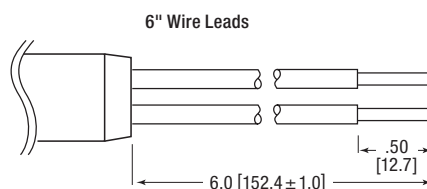



Ordering Information

677 Series

Protruding

Part Number	Part Number	Color	Voltage (V DC)	Current (mA)	Intensity Typ. (mcd)	Panel Thickness
Terminals	Wire Leads					
677-1112-321F	677-1115-321F	Red	6	15	825	0.265" (6.75 mm)
677-1212-322F	677-1215-322F	Green			4135	
677-1312-323F	677-1315-323F	Orange			560	
677-1412-324F	677-1415-324F	Blue			700	
677-1112-331F	677-1115-331F	Red	12		825	
677-1212-332F	677-1215-332F	Green			4135	
677-1312-333F	677-1315-333F	Orange			560	
677-1412-334F	677-1415-334F	Blue			700	
677-1112-341F	677-1115-341F	Red	24		825	
677-1212-342F	677-1215-342F	Green			4135	
677-1312-343F	677-1315-343F	Orange			560	
677-1412-344F	677-1415-344F	Blue			700	

Recessed

Part Number	Part Number	Color	Voltage (V DC)	Current (mA)	Intensity Typ. (mcd)	Panel Thickness		
Terminals	Wire Leads							
677-2112-321F	677-2115-321F	Red	6	15	925	0.336" (8.50 mm)		
677-2312-322F	677-2315-322F	Green			4135			
677-2312-323F	677-2315-323F	Orange			600			
677-2412-324F	677-2415-324F	Blue			730			
677-2112-331F	677-2115-331F	Red	12		925		0.336" (8.50 mm)	
677-2212-332F	677-2215-332F	Green			4135			
677-2312-333F	677-2315-333F	Orange			600			
677-2412-334F	677-2415-334F	Blue			730			
677-2112-341F	677-2115-341F	Red	24		925			0.336" (8.50 mm)
677-2212-342F	677-2215-342F	Green			4135			
677-2312-343F	677-2315-343F	Orange			600			
677-2412-344F	677-2415-344F	Blue			730			

Internal

Part Number	Part Number	Color	Voltage (V DC)	Current (mA)	Intensity Typ. (mcd)	Panel Thickness
Terminals	Wire Leads					
677-3132-321F	677-3135-321F	Red	6	15	1370	0.187" (4.75 mm)
677-3232-322F	677-3235-322F	Green			5500	
677-3332-323F	677-3335-323F	Orange			1280	
677-3432-324F	677-3435-324F	Blue			1200	
677-3132-331F	677-3135-331F	Red	12		1370	
677-3232-332F	677-3235-332F	Green			5500	
677-3332-333F	677-3335-333F	Orange			1280	
677-3432-334F	677-3435-334F	Blue			1200	
677-3132-341F	677-3135-341F	Red	24		1370	
677-3232-342F	677-3235-342F	Green			5500	
677-3332-343F	677-3335-343F	Orange			1280	
677-3432-344F	677-3435-344F	Blue			1200	

Dialight reserves the right to make changes at any time in order to supply the best product possible. The most current version of this document will always be available at: www.dialightsignalsandcomponents.com

Warranty Statement: Except for the warranty expressly provided for [herein/above/below], Dialight disclaims any and all other warranties, express or implied, including, without limitation, any warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, and noninfringement.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9