

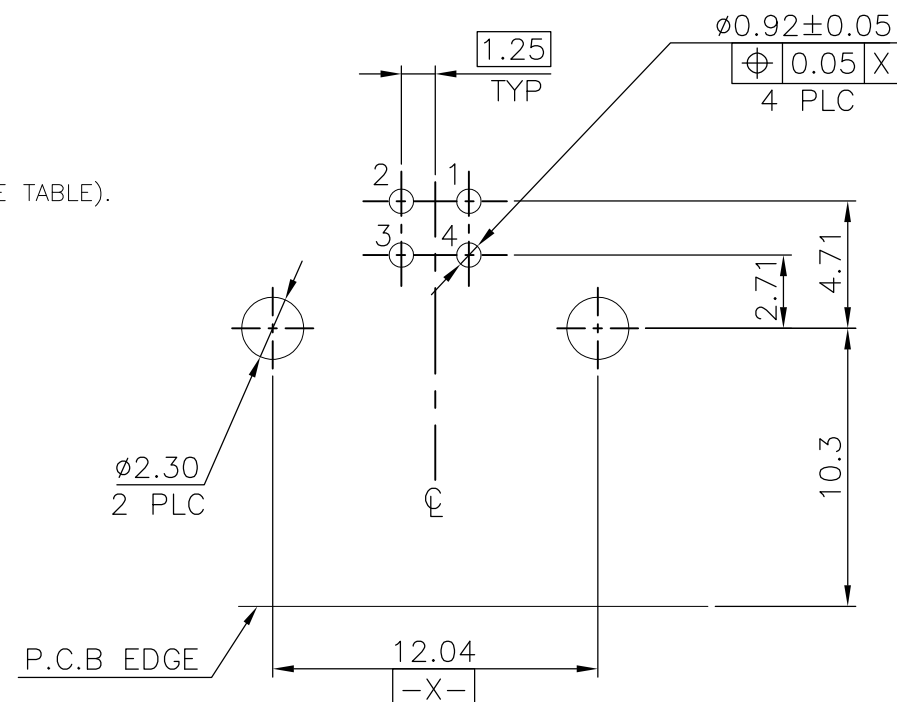
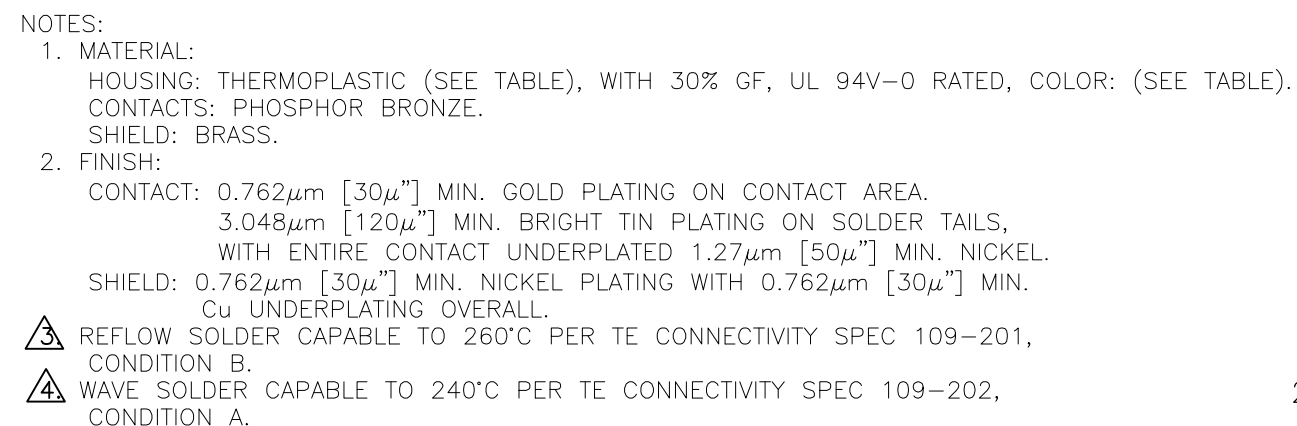
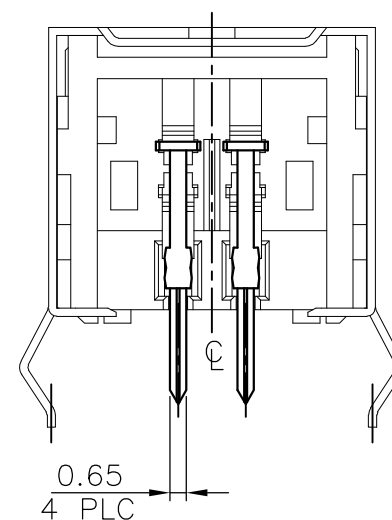


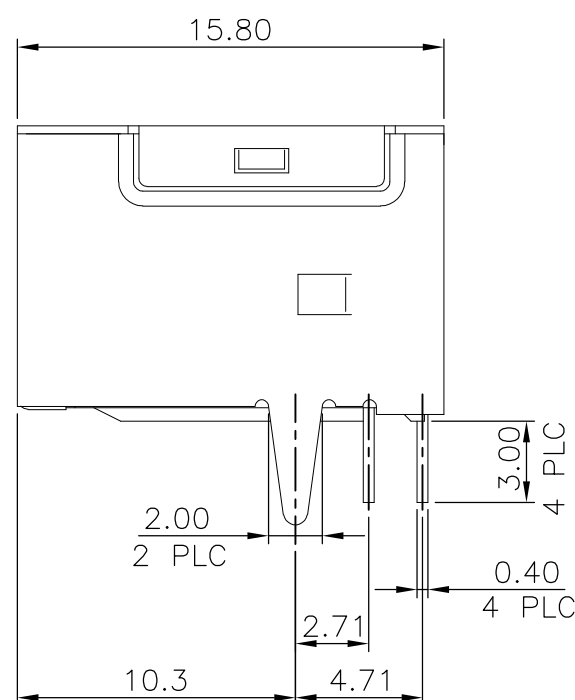

RECOMMEND P.C.B LAYOUT (THICKNESS=1.6mm)
(COMPONENT SIDE) TOLERANCE±0.05

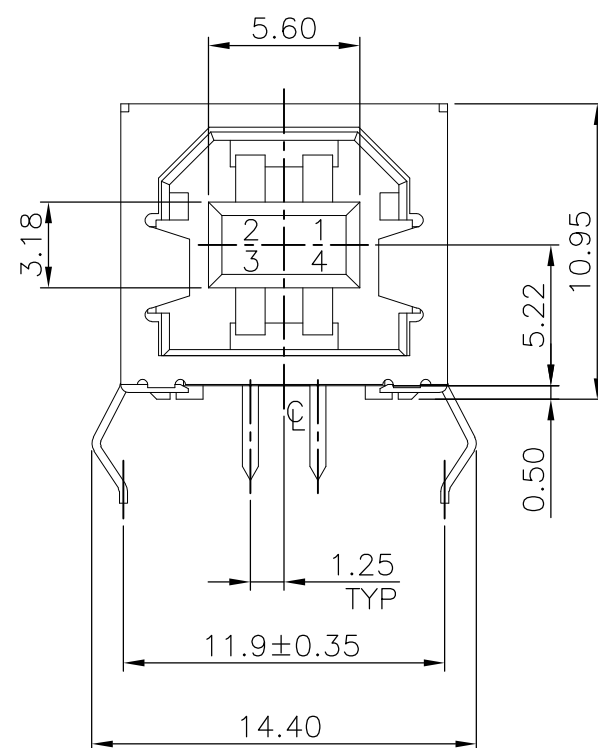

BLUE PANTONE (285C)	 PA46	1734086-4
WHITE	 PA46	1734086-3
BLACK	 PA46	1734086-2
WHITE	 PBT	1734086-1
COLOR	HSG. MATERIAL	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

1

FINISH

SEE NOTE

CUSTOMER DRAWING

~~RESTRICTED TO~~

11/11/2017


—

[illegible]REV Δ 1




+	$\frac{1}{n}$
---	---------------

TE LOGO &
DATE CODE

- NOTES:
1. MATERIAL:
HOUSING: THERMOPLASTIC (SEE TABLE), WITH 30% GF, UL 94V-0 RATED, COLOR: (SEE TABLE).
CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE.
FRONT SHIELD: BRASS.
REAR SHIELD: SPCC.
2. FINISH:
CONTACT: 0.762μm [30μ"] MIN. GOLD PLATING ON CONTACT AREA.
3.048μm [120μ"] MIN. BRIGHT TIN PLATING ON SOLDER TAILS,
WITH ENTIRE CONTACT UNDERPLATED 1.27μm [50μ"] MIN. NICKEL.
FRONT SHIELD: 0.762μm [30μ"] MIN. NICKEL PLATING WITH 0.762μm [30μ"] MIN.
Cu UNDERPLATING OVERALL.
REAR SHIELD: 0.762μm [30μ"] MIN. NICKEL PLATING WITH
0.762μm [30μ"] MIN. Cu UNDERPLATING OVERALL.
- 3 REFLOW SOLDER CAPABLE TO 260°C PER TE CONNECTIVITY
SPEC 109-201, CONDITION B.
- 4 WAVE SOLDER CAPABLE TO 240°C PER TE CONNECTIVITY SPEC 109-202,
CONDITION A.

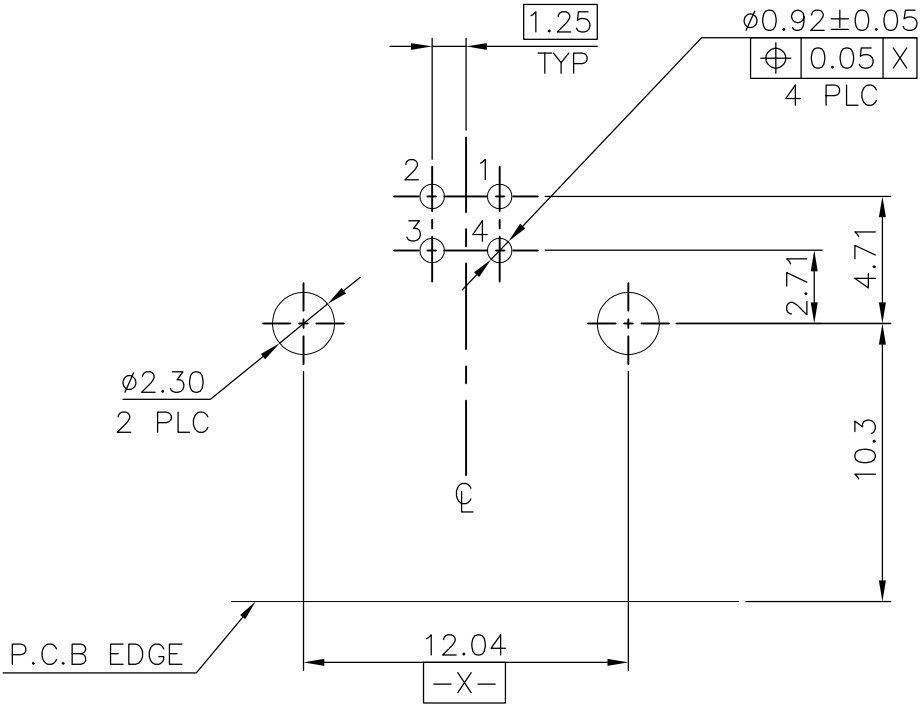


RECOMMEND P.C.B LAYOUT (THICKNESS=1.6mm)
(COMPONENT SIDE) TOLERANCE±0.05

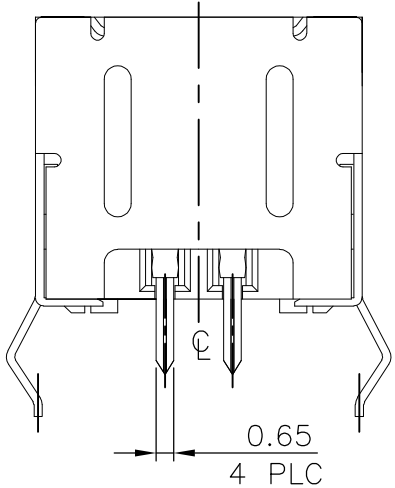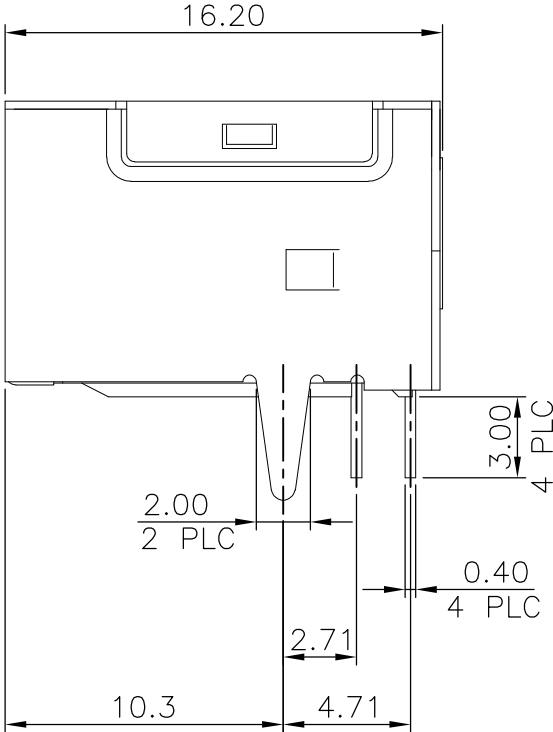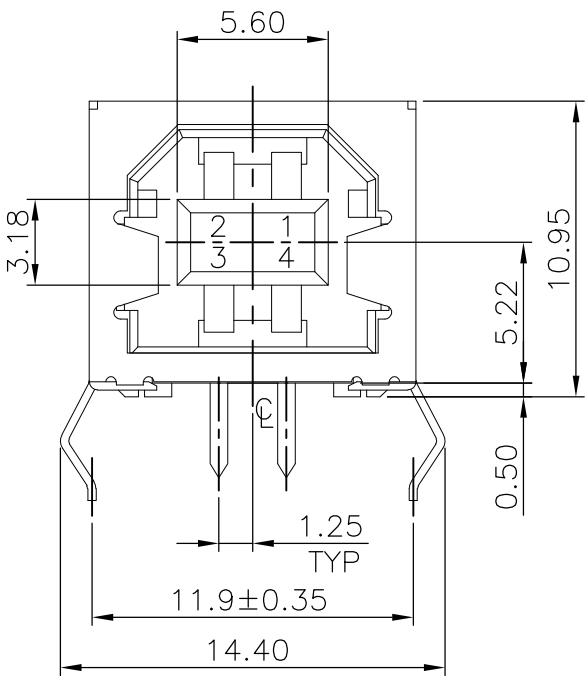

BLACK	PA46	1-1734086-2
WHITE	PBT	1-1734086-1
COLOR	HSG. MATERIAL	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN		TE Connectivity	
		CHK			
		APVD			
		PRODUCT SPEC			
DIMENSIONS: MM		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
		0 PLC ± -		SIZE	
		1 PLC ± 0.3		CAGE CODE	
		2 PLC ± 0.2		DRAWING NO	
		3 PLC ± 0.15		RESTRICTED TO	
4 PLC ± -		4 PLC ANGLES ± 3°		A3 00779 C=1734086	
MATERIAL SEE NOTE		FINISH SEE NOTE		WEIGHT 3.62 GRAMS	
				CUSTOMER DRAWING	
				SCALE -	
				SHEET 2 OF 4	
				REV A1	

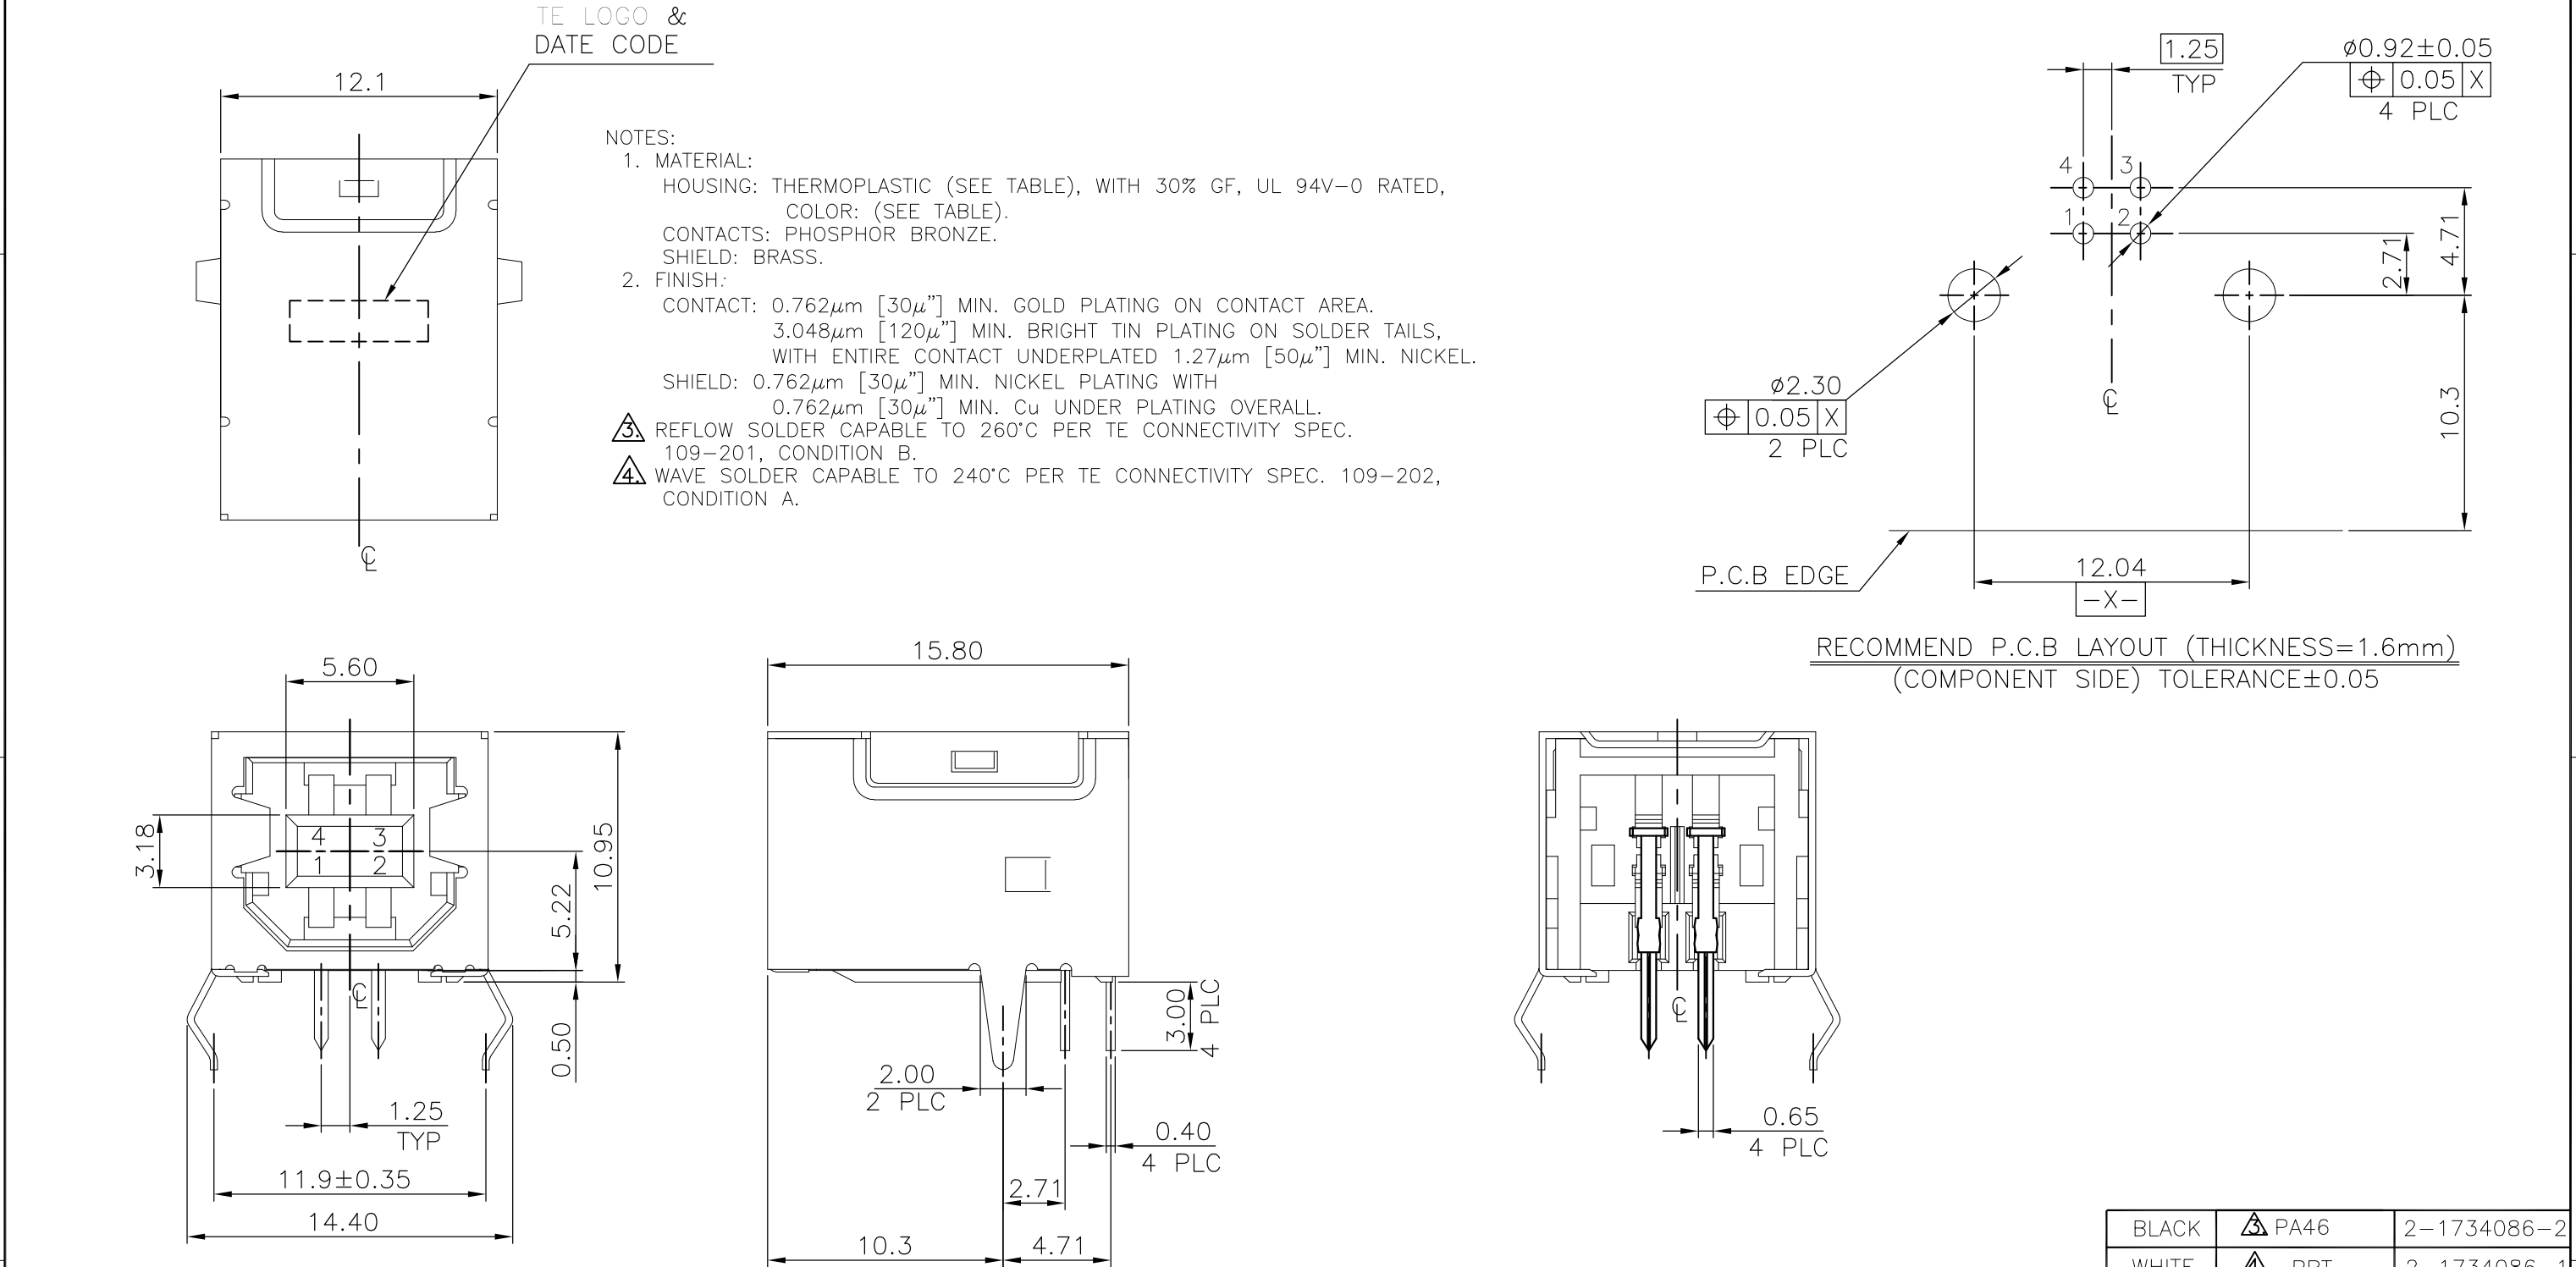

BLACK	PA46	2-1734086-2
WHITE	PBT	2-1734086-1
COLOR	HSG. MATERIAL	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
MM

MATERIAL
SEE NOTE

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -

1 PLC ± 0.3

2 PLC ± 0.2

3 PLC ± 0.15

4 PLC ± -

ANGLES ± 3°

FINISH
SEE NOTE

DWN

CHK

APVD

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT 3.62 GRAMS

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME

USB CONNECTOR, B TYPE,
RIGHT ANGLE

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO


RESTRICTED TO

SCALE

SHEET 3 OF 4

REV A1

A3 00779 C=1734086

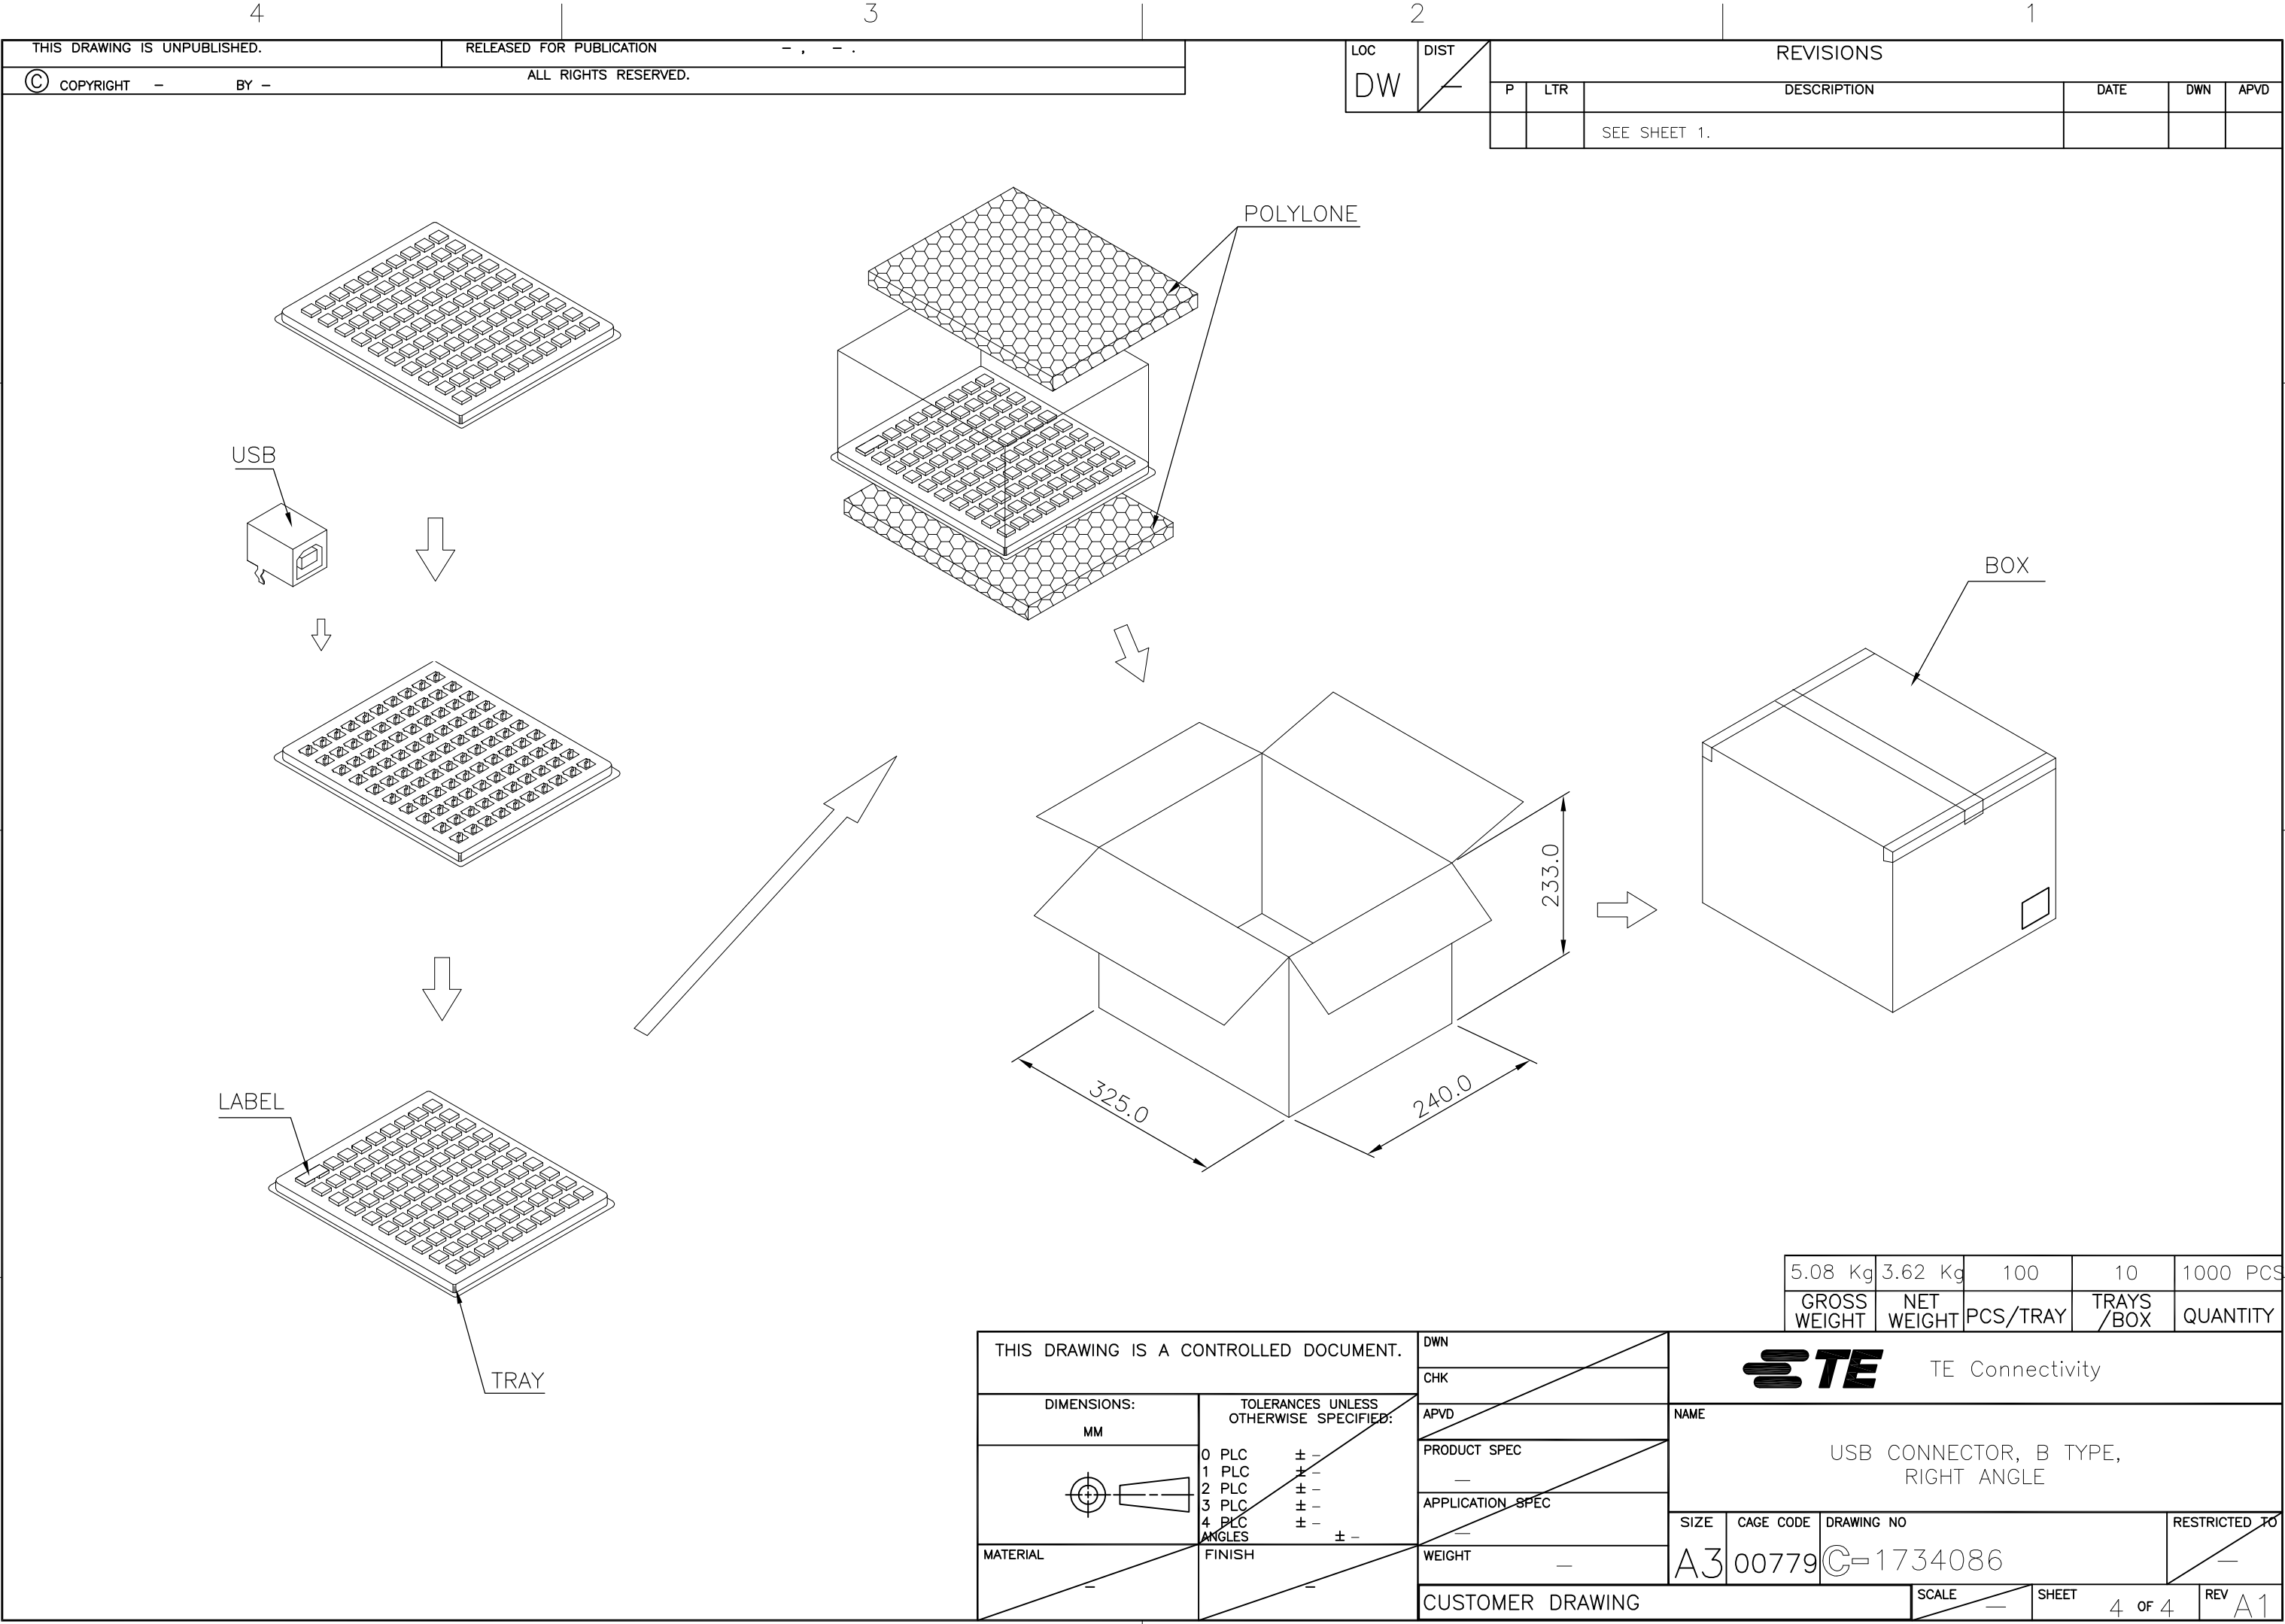

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
MM

MATERIAL
—

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± —
1 PLC ± —
2 PLC ± —
3 PLC ± —
4 PLC ± —
ANGLES ± —
FINISH —

DWN
CHK
APVD
PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT —
CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

USB CONNECTOR, B TYPE, RIGHT ANGLE

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=1734086

RESTRICTED TO
—

SCALE
—

SHEET
4 OF 4

REV
A1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9