

Panel feed-through - SACC-DSI-FS-5CON-L180/SCO SH - 1553019

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Sensor/actuator flush-type socket, 5-pos., M12 SPEEDCON, shielded, A-coded, rear/screw mounting with Pg9 thread, with straight solder connection



Key commercial data

Packing unit	0
Minimum order quantity	20
Catalog page	Page 47 (PC-2011)
GTIN	 4 046356 162197
Custom tariff number	85366990
Country of origin	GERMANY

Technical data

General data

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	60 V
Number of positions	5
Volume resistance	≤ 3 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 85 °C (Male connector / female connector)

General characteristics

Standards/regulations	M12 plug-in connector IEC 61076-2-101
Coding	A - standard
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP67
Contact material	CuZn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	PA 66

Panel feed-through - SACC-DSI-FS-5CON-L180/SCO SH - 1553019

Technical data

General characteristics

Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR
Mounting type	Rear mounting Pg9 With flat nut
Connection method	Solder pins
Length of the solder contacts	6 mm
Status display	No

Classifications

eclass

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001

etim

ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002061

unspsc

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Panel feed-through - SACC-DSI-FS-5CON-L180/SCO SH - 1553019


Approvals

Approval details


UL Recognized 	
mm²/AWG/kcmil	26-2
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	60 V

Drawings

Dimensioned drawing




Schematic diagram




Pin assignment M12 socket, 5-pos., A-coded, socket side view

Mounting cutout with polarization for Pg9 thread

Drilling diagram




Dimensioned drawing



M12 flush-type connector

Panel feed-through - SACC-DSI-FS-5CON-L180/SCO SH - 1553019

Dimensioned drawing

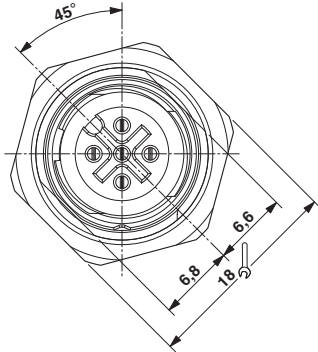

M12 front view

© Phoenix Contact 2012 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9