

HEYCO



Heyco® TPE Liquid Tight Hole Plugs

Standard 85 Durometer Plugs

Maximum Panel Thickness .125" (3,2 mm)

Mounting Hole Diameter Range: .500" (12,7 mm) to 1.375" (34,9 mm)

- **Oil tight, rain tight, submersible.**
- UL certified for outdoor applications.
- Install with fingertip pressure (no tool required).
- Multiple nominal sizes fit .500" (12,7 mm) to 1.000" (25,4 mm) true size mounting holes.
- Three trade sizes fit 1/2" to 1" knock-out holes.
- Lock firmly in boxes from .03" (0,8 mm) to .13" (3,2 mm) thick.
- True sizes are UL recognized under Underwriters' Laboratories File E51579 and CSA certified by Canadian Standard Association File 8919.
- Trade sizes are UL listed under Underwriters' Laboratories File E51579 and CSA certified by Canadian Standard Association File 081067C.

MOUNTING HOLE DIAMETER		PART NO. Black	DESCRIPTION	UL or	PART DIMENSIONS					
in.	mm.				A Head Diameter		B Overall Height		C Head Thickness	
					in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
.500	12,7	3830	KOS LT 500	UL	.91	23,1	.45	11,4	.29	7,4
.625	15,9	3834	KOS LT 625	UL	1.03	26,2	.47	11,9	.31	7,9
.750	19,1	3831	KOS LT 750	UL	1.15	29,2	.51	13,0	.35	8,9
.875	22,2	3833	KOS LT 1/2	UL	1.23	32,5	.50	13,5	.36	9,1
1.000	25,4	3832	KOS LT 1000	UL	1.41	35,8	.56	14,2	.40	10,2
1.093	27,8	3835	KOS LT 3/4	UL	1.53	38,6	.55	14,0		
1.375	34,9	3837	KOS LT 1	UL	1.78	45,2	.57	14,5	.42	10,7

Available in black only.

Low 75 Durometer Plugs


Maximum Panel Thickness .125" (3,2 mm)

Mounting Hole Diameter Range: .875" (22,2 mm) to 1.375" (34,9 mm)

MOUNTING HOLE DIAMETER*		PART NO.		DESCRIPTION	UL or	PART DIMENSIONS*					
		Black	Gray			A Head Diameter		B Overall Height		C Head Thickness	
in.	mm.					in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
.875	22,2	3833FN	3833FP	KOS LT 1/2 LD	UL	1.23	32,5	.53	13,5	.36	9,1
1.093	27,8	3835FN	3835FP	KOS LT 3/4 LD	UL	1.53	38,6	.55	14,0	.40	10,2
1.375	34,9	3837FN	3837FP	KOS LT 1 LD	UL	1.80	45,2	.56	14,3	.42	10,7

Standard colors black and gray.

*Consult Heyco for other Liquid Tight Hole Plug sizes in Low Durometer material.

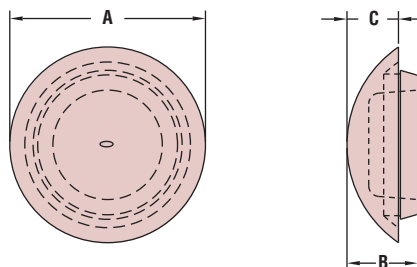

Quick Specs

Material	85 Durometer 75 Durometer	TPE-Hardness 85 Shore A TPE-Hardness 75 Shore A
Certifications	Trade Sizes (1/2, 3/4, 1)	UL Listed under Underwriters' Laboratories File E51579
	True Sizes (all others)	CSA Certified by Canadian Standard Association File 081067C
		UL Recognized under Underwriters' Laboratories File E51579
		CSA Certified by Canadian Standard Association File 8919
Flammability Rating	94V-0	
Temperature Range	-81°F (-60°C) to 275°F (135°C)	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9