

**HEYCO**



## Heyco® TPE Liquid Tight Hole Plugs

### Standard 85 Durometer Plugs

Maximum Panel Thickness .125" (3,2 mm)

Mounting Hole Diameter Range: .500" (12,7 mm) to 1.375" (34,9 mm)

- **Oil tight, rain tight, submersible.**
- UL certified for outdoor applications.
- Install with fingertip pressure (no tool required).
- Multiple nominal sizes fit .500" (12,7 mm) to 1.000" (25,4 mm) true size mounting holes.
- Three trade sizes fit 1/2" to 1" knock-out holes.
- Lock firmly in boxes from .03" (0,8 mm) to .13" (3,2 mm) thick.
- True sizes are UL recognized under Underwriters' Laboratories File E51579 and CSA certified by Canadian Standard Association File 8919.
- Trade sizes are UL listed under Underwriters' Laboratories File E51579 and CSA certified by Canadian Standard Association File 081067C.

| MOUNTING HOLE DIAMETER |      | PART NO.<br>Black | DESCRIPTION | UL or | PART DIMENSIONS |      |                  |      |                  |      |
|------------------------|------|-------------------|-------------|-------|-----------------|------|------------------|------|------------------|------|
| in.                    | mm.  |                   |             |       | A Head Diameter |      | B Overall Height |      | C Head Thickness |      |
|                        |      |                   |             |       | in.             | mm.  | in.              | mm.  | in.              | mm.  |
| .500                   | 12,7 | <b>3830</b>       | KOS LT 500  | UL    | .91             | 23,1 | .45              | 11,4 | .29              | 7,4  |
| .625                   | 15,9 | <b>3834</b>       | KOS LT 625  | UL    | 1.03            | 26,2 | .47              | 11,9 | .31              | 7,9  |
| .750                   | 19,1 | <b>3831</b>       | KOS LT 750  | UL    | 1.15            | 29,2 | .51              | 13,0 | .35              | 8,9  |
| .875                   | 22,2 | <b>3833</b>       | KOS LT 1/2  | UL    | 1.23            | 32,5 | .50              | 13,5 | .36              | 9,1  |
| 1.000                  | 25,4 | <b>3832</b>       | KOS LT 1000 | UL    | 1.41            | 35,8 | .56              | 14,2 | .40              | 10,2 |
| 1.093                  | 27,8 | <b>3835</b>       | KOS LT 3/4  | UL    | 1.53            | 38,6 | .55              | 14,0 |                  |      |
| 1.375                  | 34,9 | <b>3837</b>       | KOS LT 1    | UL    | 1.78            | 45,2 | .57              | 14,5 | .42              | 10,7 |

Available in black only.

### Low 75 Durometer Plugs


Maximum Panel Thickness .125" (3,2 mm)

Mounting Hole Diameter Range: .875" (22,2 mm) to 1.375" (34,9 mm)

| MOUNTING HOLE DIAMETER* |      | PART NO.      |               | DESCRIPTION   | UL or | PART DIMENSIONS* |      |                  |      |                  |      |
|-------------------------|------|---------------|---------------|---------------|-------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
|                         |      | Black         | Gray          |               |       | A Head Diameter  |      | B Overall Height |      | C Head Thickness |      |
| in.                     | mm.  |               |               |               |       | in.              | mm.  | in.              | mm.  | in.              | mm.  |
| .875                    | 22,2 | <b>3833FN</b> | <b>3833FP</b> | KOS LT 1/2 LD | UL    | 1.23             | 32,5 | .53              | 13,5 | .36              | 9,1  |
| 1.093                   | 27,8 | <b>3835FN</b> | <b>3835FP</b> | KOS LT 3/4 LD | UL    | 1.53             | 38,6 | .55              | 14,0 | .40              | 10,2 |
| 1.375                   | 34,9 | <b>3837FN</b> | <b>3837FP</b> | KOS LT 1 LD   | UL    | 1.80             | 45,2 | .56              | 14,3 | .42              | 10,7 |

Standard colors black and gray.

\*Consult Heyco for other Liquid Tight Hole Plug sizes in Low Durometer material.

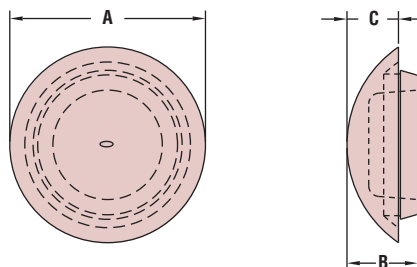

*Quick Specs*

|                     |                                |                                                             |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Material            | 85 Durometer<br>75 Durometer   | TPE-Hardness 85 Shore A<br>TPE-Hardness 75 Shore A          |
| Certifications      | Trade Sizes (1/2, 3/4, 1)      | UL Listed under Underwriters' Laboratories File E51579      |
|                     | True Sizes (all others)        | CSA Certified by Canadian Standard Association File 081067C |
|                     |                                | UL Recognized under Underwriters' Laboratories File E51579  |
|                     |                                | CSA Certified by Canadian Standard Association File 8919    |
| Flammability Rating | 94V-0                          |                                                             |
| Temperature Range   | -81°F (-60°C) to 275°F (135°C) |                                                             |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9