
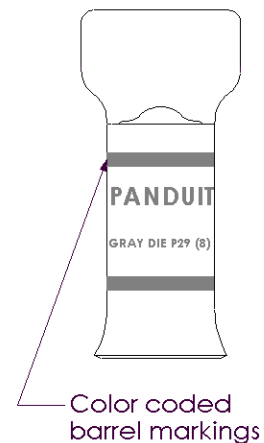
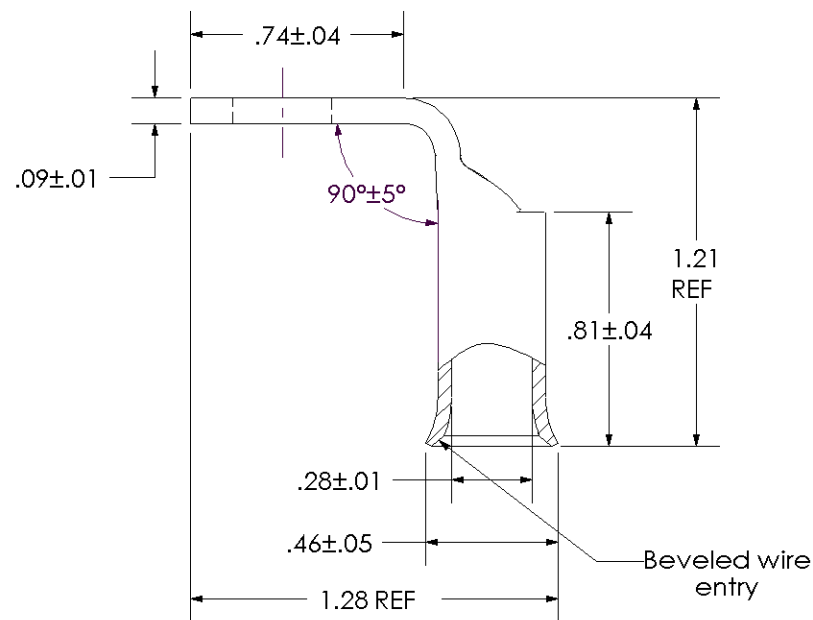


|                                                      |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                                             | High Conductivity<br>Seamless Copper Tube                                                                                                                  |
| Plating                                              | Electro-Tin                                                                                                                                                |
| Wire Size & Type                                     | Stranded Copper Flex Cable;<br>4 AWG (105/24) Diesel<br>Locomotive, 4 AWG FLEX K,M<br>Class K & Class M                                                    |
| Wire Strip Length                                    | 7/8 in.                                                                                                                                                    |
| Stud Size                                            | 5/16 in.                                                                                                                                                   |
| UL Listed Wire<br>Connector                          | Yes, for applications up to 35kv.<br>Consult cable manufacturer for<br>voltage stress relief instructions<br>with applications greater than<br>2000 volts. |
| UL Temperature<br>Rating                             | 90° C                                                                                                                                                      |
| C.S.A Certified<br>Wire Connector                    | Yes                                                                                                                                                        |
| Panduit Color Code<br>on Barrel                      | GRAY                                                                                                                                                       |
| Panduit Die Index No.<br>on Barrel                   | P29                                                                                                                                                        |
| Alternate Industry<br>Die Index No. ( )<br>on Barrel | (8)                                                                                                                                                        |

LISTED  
Wire Connector

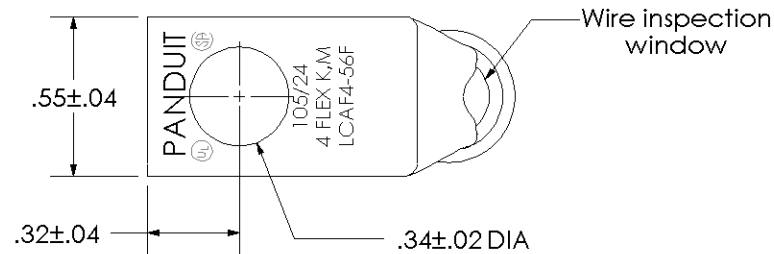

|     |      |     |     |             |       |                                                                                                                                  |                                         |
|-----|------|-----|-----|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |      |     |     |             |       |  <b>PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS</b> |                                         |
|     |      |     |     |             |       | LCAF4-56F-L<br>Copper Lug - One-Hole, Flared Barrel, 90° Angle Tongue                                                            |                                         |
| 00  | 9/02 | SAB | DRL | RELEASED    | 10323 |                                                                                                                                  |                                         |
| REV | DATE | BY  | CHK | DESCRIPTION | ECN   | SCALE<br>N/A                                                                                                                     | DRAWING NO / CAD FILE<br>LCAF4-56F-CUST |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9