

P6121



12.1" XGA TFT Industrial LCD Monitor

Features

- 12.1" XGA TFT LED backlight LCD
- NEMA 4/12 (IP65)-compliant flat panel monitor
- Supports panel mount, wall mount and VESA arm
- Resistive touchscreen
- Full range screw-type (locked) AC-in or 24V DC-in (option)
- HDMI, DIV-D and VGA with multi-signal inputs



▲ Ultra-slim mechanism design

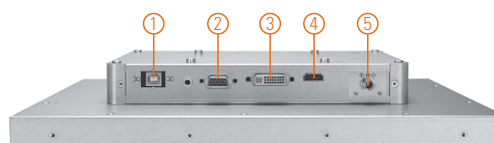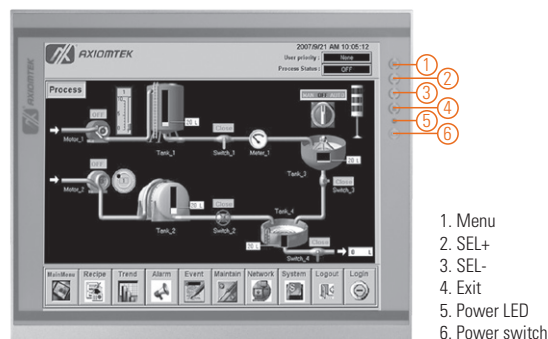

- | | |
|-------------|----------|
| 1. T/S port | 4. HDMI |
| 2. VGA | 5. Power |
| 3. DVI-D | |

Introduction

The P6121 is an ultra slim industrial LCD monitor, which adopts 12.1-inch 500 nits XGA LED backlight LCD display and supports multi-signal interfaces including DVI, VGA and HDMI. Featuring NEMA 4/12 & IP65-rated compliant front bezel, screw-type adaptor plug design, and 24V DC-in means it is fit for all kinds of industrial environments. Moreover, the P6121 supports panel mount, wall mount or VESA FPMPI (Video Electronics Standards Association Flat Panel Monitor Physical Mounting Interface) mounting. With the compact mechanism design, users can enjoy free from space constraint. It is especially suitable for POI/POS, excellent HMI and all kinds of heavy-duty industrial fields.

Specifications

Front Bezel	NEMA 4/12 (IP65)-compliant, metal front bezel	
Mounting	Panel mount, wall mount or VESA arm FPMPI mounting (video electronics standards association flat panel monitor physical mounting interface)	
LCD Panel	Display	12.1" XGA TFT LCD
	Max. Resolution	1024 x 768
	Max. Colors	16.2 M
	Active Area (mm)	245.76 x 184.32
	Pixel Pitch (mm)	0.24 x 0.24
	Response Time	16ms
	Backlight	LED backlight
	Backlight MTBF	30,000 hrs
	Viewing Angle (H/V)	160°/140°
	Contrast Ratio	700 (TYP.)
	Brightness (cd/m ²)	500 nits
Display Control	OSD (on screen display)	
Display Mode	VGA 640 x 350 (70Hz), VGA 640 x 480 (60/72/75Hz), VGA 720 x 400 (70Hz), SVGA 800 x 600 (60/72/75Hz), XGA 1024 x 768 (60/72/75Hz)	

Input Signal	DVI-D VGA HDMI Touchscreen: Serial RS-232 or USB interface	
I/O Connectors	1 x RS-232 or USB for touchscreen version 1 x DVI-D 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Screw-type DC power input	
Power Adapter	Screw-type external AC / DC power adapter	
Power Consumption	15 W	
Touchscreen	Thickness	Resistive: 3.2 mm
	Light Transmission	Resistive: 80%
	Power Consumption	Resistive: +5V @ 100mA
	Touch Life	Resistive: 35 million touches Controller interface: RS-232 D-type 9-pin male connector or USB
Dimensions	311.81 mm (12.28") (W) x 54.95 mm (2.16") (H) x 250.31 mm (9.85") (D)	
Packing Dimensions	490 mm (19.29") (W) x 166 mm (6.53") (19.29") (H) x 502 mm (19.76") (D)	
Weight (net/gross)	2.35 kg (5.18 lbs)/2.8 kg (6.17 lbs)	
Environment	Operating temperature: 0°C ~ +55°C (+32°F ~ +131°F) Relative humidity: 20% ~ 90% @ +40°C, non-condensing	
Packing List	1 x VGA cable 1 x RS-232 or USB cable for touchscreen (for touch version) 1 x Audio cable 1 x EU/US power cord (for AC version)	
Certificate	CE	

AC Power	Resistive (RS-232)	P6121PR-AC-RS-US-EU
	Resistive (USB)	P6121PR-AC-U-US-EU
	Glass	P6121PG-AC-US-EU
24VDC Power (default)	Resistive (RS-232)	P6121PR-24VDC-RS
12VDC Power (by jumper setting)	Resistive (USB)	P6121PR-24VDC-U
	Glass	P6121PG-24VDC

5946L203800E	HDMI cable
5946I713400E	DVI cable
8226I210000E	Panel mount kit
8223I770050E	Wall mount kit
E226I71106	Desktop stand



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9