

PAGE **1/2**

ISSUE **06-02-18**

SERIE : **SPnT**

PART NUMBER : **R574103510**

## RF CHARACTERISTICS

Number of ways : **5**  
Frequency range : **0 - 12.4 GHz**  
Impedance : **50 Ohms**

| Frequency (GHz)    | DC - 3         | 3 - 8          | 8 - 12.4       |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| VSWR max           | <b>1.20</b>    | <b>1.35</b>    | <b>1.50</b>    |
| Insertion loss max | <b>0.20 dB</b> | <b>0.35 dB</b> | <b>0.50 dB</b> |
| Isolation min      | <b>80 dB</b>   | <b>70 dB</b>   | <b>60 dB</b>   |
| Average power (*)  | <b>400 W</b>   | <b>250 W</b>   | <b>200 W</b>   |

TERMINATION IMPEDANCE : **50 Ohms**  
TERM. AVG. POWER AT 25° C : **1 W per termination / 3 W total power**

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Actuator : **NORMALLY OPEN**  
Nominal current \*\* : **102 mA**  
Actuator voltage (Vcc) : **28V (24 to 30V) / POSITIVE COMMON**  
Terminals : **solder pins (250°C max. / 30 sec.)**

## MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors : **N female per MIL-C 39012**  
Life : **2 million cycles per position**  
Switching Time\*\*\* : **< 15 ms**  
Construction : **Splashproof**  
Weight : **< 460 g**

## ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range : **-40°C to +85°C**  
Storage temperature range : **-55°C to +85°C**

(\*) Average power at 25°C per RF Path)  
(\*\*) At 25° C ±10%)  
(\*\*\*) Nominal voltage ; 25° C)




PAGE 2/2

ISSUE 06-02-18

SERIE : SPnT


PART NUMBER : R574103510

DRAWING

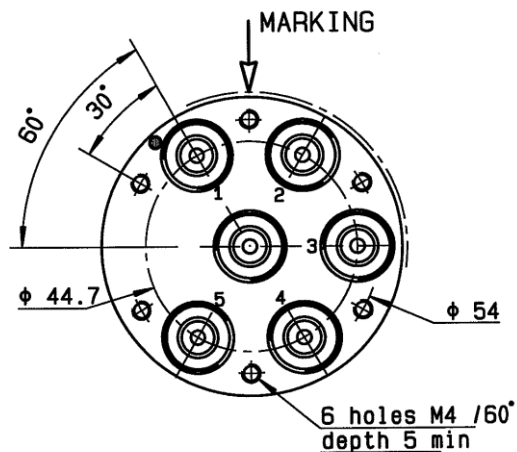


| Voltage | RF Continuity |
|---------|---------------|
| +C -1   | IN ↔ 1        |
| +C -2   | IN ↔ 2        |
| +C -3   | IN ↔ 3        |
| +C -4   | IN ↔ 4        |
| +C -5   | IN ↔ 5        |

TERMINALS

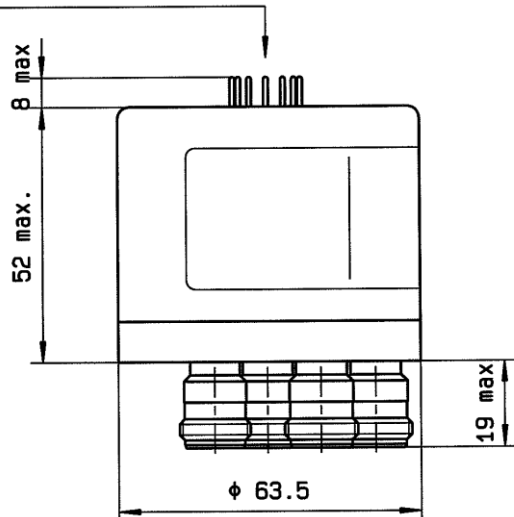


General tolerances : ±0,5 mm [0,02 in]

LABEL

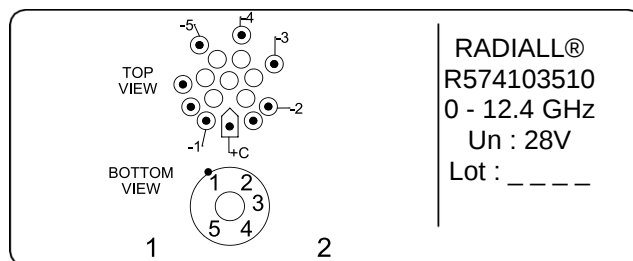

SCHEMATIC DIAGRAM

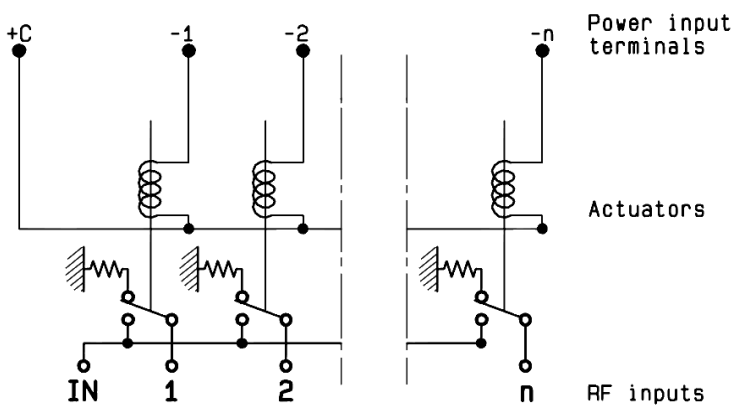

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9