

ALL DIMENSIONS ARE IN (mm)															
Part Number	Wire Size	Wire Class	Stud Size	Wire Strip Length	$l \pm 2.76$	$o \pm .50$	$i \pm .50$	$a \pm 2.25$	m (ref)	$c \pm .50$	$e \pm .50$	n	$d \pm .50$	b	t
LCMDX6-5CD-Q	4-6 mm ²	5f	M5	11.0	52.5	5.50	3.80	9.5	7.8	22.00	25.00	6.2±1.25	5.50	10.0±1.25	1.17±.30
LCMDX10-6CD-Q	10 mm ²	5f & 6f	M6	16.0	59.5	7.20	5.50	14.5	10.3	22.00	25.00	6.5±1.25	6.60	13.0±1.25	1.26±.40
LCMDX16-6CD-Q	16 mm ²	5f & 6f	M6	16.5	62.0	8.80	6.90	15.0	10.0	22.00	25.00	8.0±1.25	6.60	14.0±1.25	1.60±.40
LCMDX25-8CD-Q	25 mm ²	5f & 6f	M8	19.0	67.0	10.40	8.20	17.5	12.3	22.00	25.00	8.5±2.25	9.00	15.5±2.25	2.05±.40
LCMDX35-8CD-Q	35 mm ²	5f & 6f	M8	21.8	71.5	12.30	9.80	20.3	11.5	22.00	25.00	10.0±2.25	9.00	18.0±2.25	2.25±.40
LCMDX50-10CD-X	50 mm ²	5f & 6f	M10	24.8	78.5	14.20	11.50	23.3	14.5	22.00	25.00	11.5±2.25	11.00	20.5±2.25	2.85±.40
LCMDX70-10CD-X	70 mm ²	5f & 6f	M10	26.0	85.5	16.50	13.50	24.5	15.0	22.00	25.00	13.5±2.25	11.00	24.5±2.25	3.05±.40
LCMDX95-10CD-X	95 mm ²	5f & 6f	M10	26.0	90.0	18.60	15.20	24.5	15.5	22.00	25.00	14.5±2.25	11.00	27.5±2.25	3.50±.45
LCMDX120-10CD-X	120 mm ²	5f & 6f	M10	29.0	95.5	21.00	16.50	27.5	18.0	22.00	25.00	16.5±2.25	11.00	30.5±2.25	4.45±.45
LCMDX150-10CD-X	150 mm ²	5f & 6f	M10	29.7	97.5	23.00	18.60	28.2	16.5	22.00	25.00	17.5±2.25	11.00	33.5±2.25	4.55±.50
LCMDX185-10CD-X	185 mm ²	5f & 6f	M10	36.5	111.5	26.00	20.80	35.0	21.0	22.00	25.00	19.5±2.25	11.00	37.5±2.25	5.30±.50
LCMDX240-10CD-5	240 mm ²	5f & 6f	M10	41.8	119.5	29.00	23.50	40.3	22.0	22.00	25.00	20.0±2.25	11.00	42.5±2.25	5.40±.50

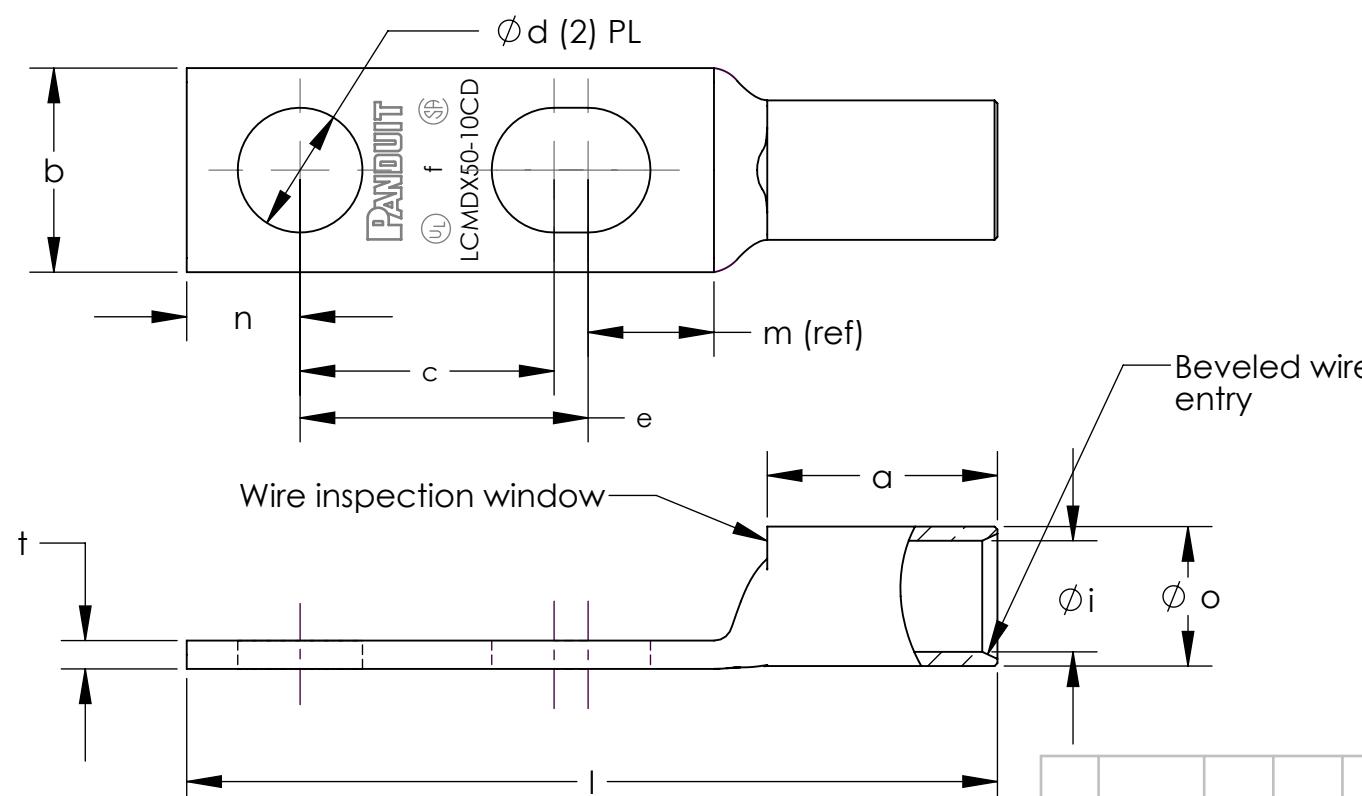
NOTES: 1. Material: High conductivity seamless copper tube.

2. Plating: Parts are annealed and tin plated.

3. WireType: Class 5 and 6 Flexible Stranded Copper Conductor per DIN VDE 0295, IEC 60228, and HD 383.

4. UL Listed & CSA Certified Wire Connectors for applications up to 35kv, when crimped per instruction sheet included with Panduit packaging. Consult cable manufacturer for voltage stress relief instructions with applications greater than 2000 volts.

5. UL & CSA Temperature Rating: 90°C

LISTED
Wire Connector

CERTIFIED

PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS

METRIC FLEX LUGS - SLOTTED LCMDX SERIES 6-240mm²
CUSTOMER DRAWINGUNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONAL TOLERANCES ARE:
(.X) ±
(.XX) ±
ANGLES ±UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,
ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN
INCHES, THIRD ANGLE PROJECTIONDRAWN BY
TLCO
DATE
5/11
REV DATE BY CHK
DESCRIPTION
ECN -R SUP
CHK'D TLCOMAT'L:
SEE
NOTES
ABOVESCALE
NONE
DRAWING NO / CAD FILE
10N014BC-NC
DWG
B
SIZE

Данный компонент на территории Российской Федерации**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru
moschip.ru_4

moschip.ru_6
moschip.ru_9