

ElectroStatic Discharged Protection Devices (ESD) Data Sheet

Description

The UAD8A05L01 includes back-to-back TVS diodes fabricated in a proprietary silicon avalanche technology to provide protection for electronic equipment that may experience destructive electrostatic discharge (ESD). These robust diodes can safely absorb repetitive ESD strikes up to the maximum level specified in the IEC61000-4-2 international standard without performance degradation. The back-to-back configuration provides symmetrical ESD protection for data lines when AC signals are present.

Features

- SOD882 surface mount package
- Working voltage: 5V
- Low leakage current
- Low operating and clamping voltages
- Lead Free/RoHS compliant
- Flammability rating UL 94V-0
- Meets MSL level 1, per J-STD-020
- Marking: U5

Applications


- USB 3.0/USB 2.0
- MHL/MIPI/MDDI
- HDMI, Video Port, eSATA
- Set Top Boxes, Game Consoles
- Smart Phones
- External Storage
- Ultrabooks, Notebooks
- Tablets, eReaders

Maximum Ratings

Rating	Symbol	Value	Unit
ESD voltage (Contact discharge)	V_{ESD}	± 20	kV
ESD voltage (Air discharge)		± 20	
Lead soldering temperature	T_L	260	°C
Storage & operating temperature range	T_{STG}, T_J	-50~+150	°C



Contact : $\pm 20kV$
Air : $\pm 20kV$



Pin Configuration

Electrical Characteristics ($T_J=25^{\circ}\text{C}$)

Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Reverse stand-off voltage	V_{RWM}				5	V
Reverse breakdown voltage	V_{BR}	$I_{BR}=1\text{mA}$	6		8.5	V
Reverse leakage current	I_R	$V_R=5\text{V}$			1	μA
Clamping voltage ($t_p=8/20\mu\text{s}$)	V_C	$I_{PP}=1\text{A}$			9.8	V
Clamping voltage ($t_p=8/20\mu\text{s}$)	V_C	$I_{PP}=4\text{A}$			15	V
Off state junction capacitance	C_J	$0\text{Vdc}, f=1\text{MHz}$		0.6		pF

Typical Characteristics Curves

Figure 1. Pulse Waveform

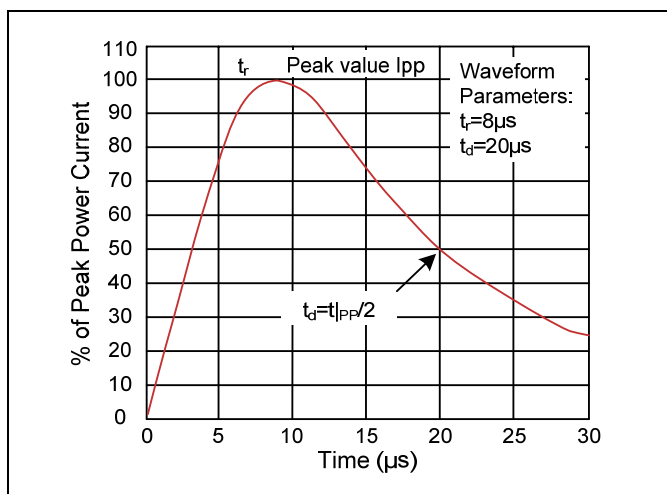


Figure 2. Clamping Voltage vs. Peak Pulse Current



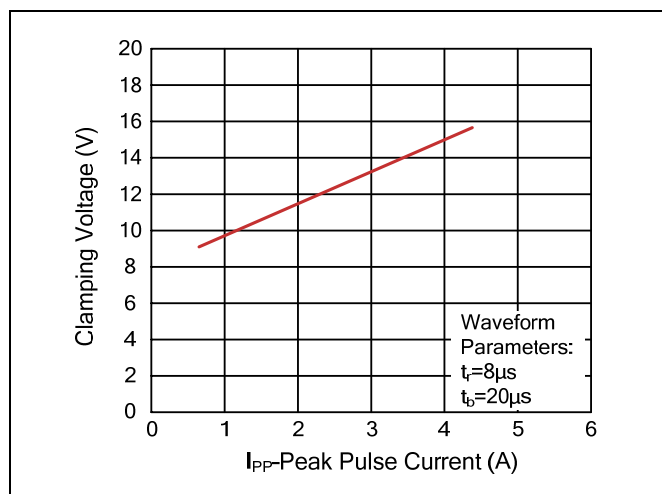


Figure 3. Capacitance vs. Reverse Voltage

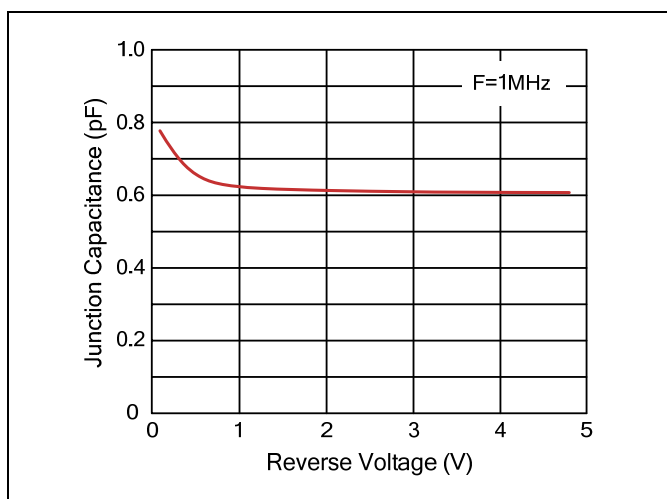

Recommended Soldering Conditions

Reflow Soldering

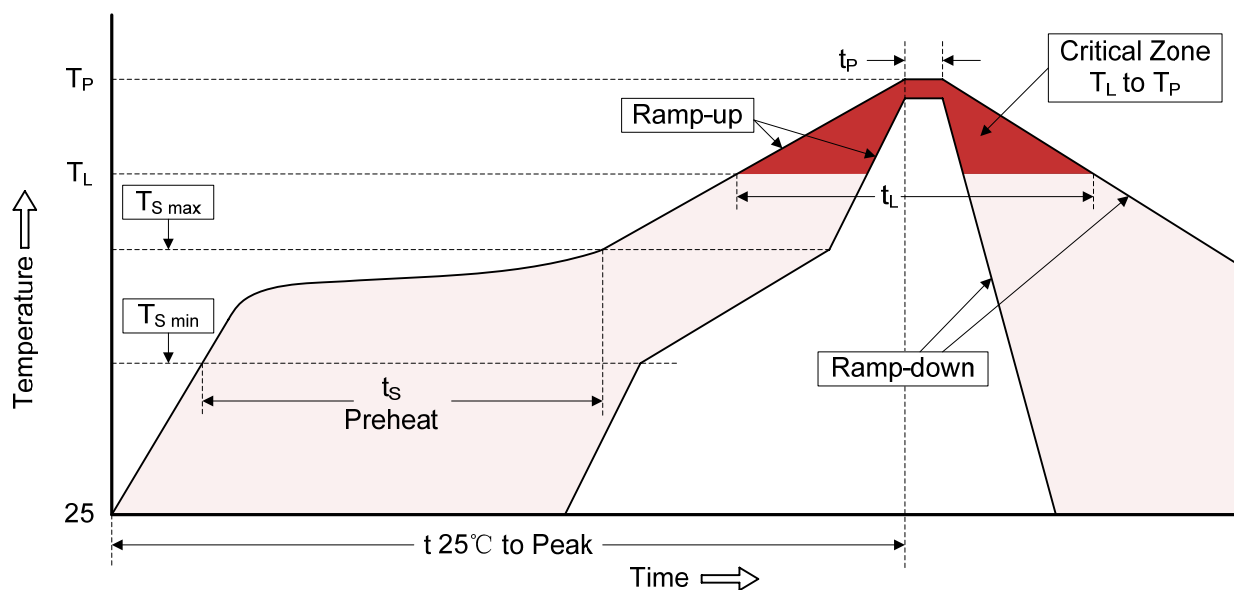

Recommended Conditions

Profile Feature	Pb-Free Assembly
Average ramp-up rate (T_L to T_P)	3°C/second max.
Preheat -Temperature Min ($T_{S\ min}$) -Temperature Max ($T_{S\ max}$) -Time (min to max) (t_s)	150°C 200°C 60-180 seconds
$T_{S\ max}$ to T_L -Ramp-up Rate	3°C/second max.
Time maintained above: -Temperature (T_L) -Time (t_L)	217°C 60-150 seconds
Peak Temperature (T_P)	260°C
Time within 5°C of actual Peak Temperature (t_p)	20-40 seconds
Ramp-down Rate	6°C/second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

Dimensions (SOD882)

Symbol	Dimension (mm)			
	Millimeters		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.95	1.05	0.037	0.041
B	0.55	0.65	0.022	0.026
C	0.32	0.55	0.013	0.022
D	0.65 BSC		0.026 BSC	
E	0.20	0.30	0.008	0.012
F	0.45	0.55	0.018	0.022

Packaging

Tape	Symbol	Dimension (mm)
	W	8.00±0.30
	P0	4.00±0.10
	P1	2.00±0.10
	P2	2.00±0.10
	D0	Φ1.55±0.10
	D1	Φ0.40±0.05
	E	1.75±0.10
	F	3.50±0.10
	A	0.75±0.10
	B	1.15±0.10
	K	0.60±0.05
	t	0.20±0.05
Reel	D	Φ178.0±2.0
	D2	Φ13.00.
	W1	9.50
	Quantity: 10000PCS	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9