



## HARTING IIC MICA

### Advantages


- Designed for harsh industrial environment
- Tested according industry and railway standards
- Open modular software concept
- Adaptable, upgradeable hardware
- Industrial connectors
- Power over Ethernet or 12 / 24 V DC

### General description

- MICA is a very robust industry and railway approved industrial computer. It is tested according to IP67 and established industry and railway standards.
- All components are designed for a very long lifetime in harsh industrial environments.
- The modular hardware and software design allows users, development engineers and system integrators to realise Integrated Industry projects fast and cost efficient.

### Technical characteristics

<b>System performance</b>	1 GHz ARM processor 1 GB RAM 4 GB eMMC up to 32 GB Flash (via Micro SD Card)
<b>Interfaces</b>	Ethernet (TCP/IP) 10/100 Mbit/s; Full Spec. 802.3 2 USB A Push-Pull (only MICA USB)
<b>Inputs / Outputs</b>	up to 8 configurable IOs (12 / 24 V)
<b>Power supply</b>	
Power supply	12 / 24 V DC (± 5 %) / Power over Ethernet (PoE)
Current consumption	max. 500 mA
<b>Diagnosis (LED)</b>	2 LEDs to visualize the device status
<b>Operating system</b>	Linux (Kernel 3.x.x)
<b>Design features</b>	
Material of housing	corpus: Aluminium, powder coated front cover: fiberglass reinforced high performance plastic
Dimensions (W x H x D)	132 x 86 x 35 mm
Installation on DIN rail	DIN rail mounting kit (see optional accessories)
<b>Environmental conditions</b>	
Operating temperature	-25 °C ... +75 °C
Storage temperature	-25 °C ... +85 °C
Relative humidity	5 % ... 95 % (non-condensing)
Vibration	EN 60 068-2-6 10 Hz to 150 Hz: 0.075 mm / 1g
Shock	EN 60 068-2-27 Acceleration: 30 g
<b>Norms &amp; safety</b>	
EMC	EN 301 489
Low voltage	EN 60 950
Human exposure	EN 50 364
RoHS compliant	
Railway	tested according to EN 50155 (Q2 2016)

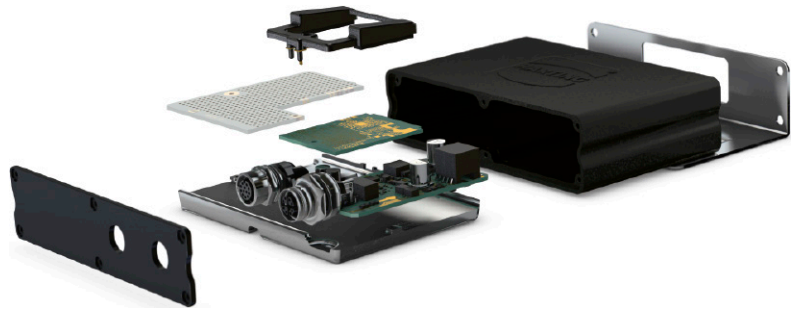

## HARTING IIC MICA

Identification	Part number	Drawing	Dimensions in mm
MICA Basic	20 95 000 0003 00		
MICA USB	20 95 000 0002 00		
<b>Optional accessories</b>			
DIN rail mounting adapter	20 95 200 0004		
Wall mounting kit	20 95 300 0007		
M12 X-coded Ethernet cable (1 m)*	09 47 841 1001		
M12 X-coded Ethernet cable (2 m)*	09 47 841 1002		
M12 A-coded cable assembly (2 m)* (IOs / ext. power supply)	21 34 840 0C79 020		

\* length just an example, another lengths on request

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9