


CATALOG LISTING
2TP7 SERIES CHART 1
PAGE 1 OF 1
ISSUE 9
RELEASE NO CO-78497
REPLACES 21P7 SERIES
CHECK
REVISED
A OBS DWG CO36515
K S W
18 FEB 76
B RE-IN CO78497
J A F
21 JUN 94
C CO-95612
J J A
1 OCT 99
D CO94415
TSM
24 NOV 99
E 203709
C S L
10 SEP 01
CHECK
KAG 7 JUL 94
JAF 21 JUN 94
DRAWN
RASTER

MICRO SWITCH
FREEPORT ILLINOIS U S A
A DIVISION OF HONEYWELL
FED. MFG. CODE 91929

SWITCH - TOGGLE
ABOVE PANEL MOUNT

CATALOG LISTING
2TP7 SERIES
CHART 1

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH A DIVISION OF HONEYWELL THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.

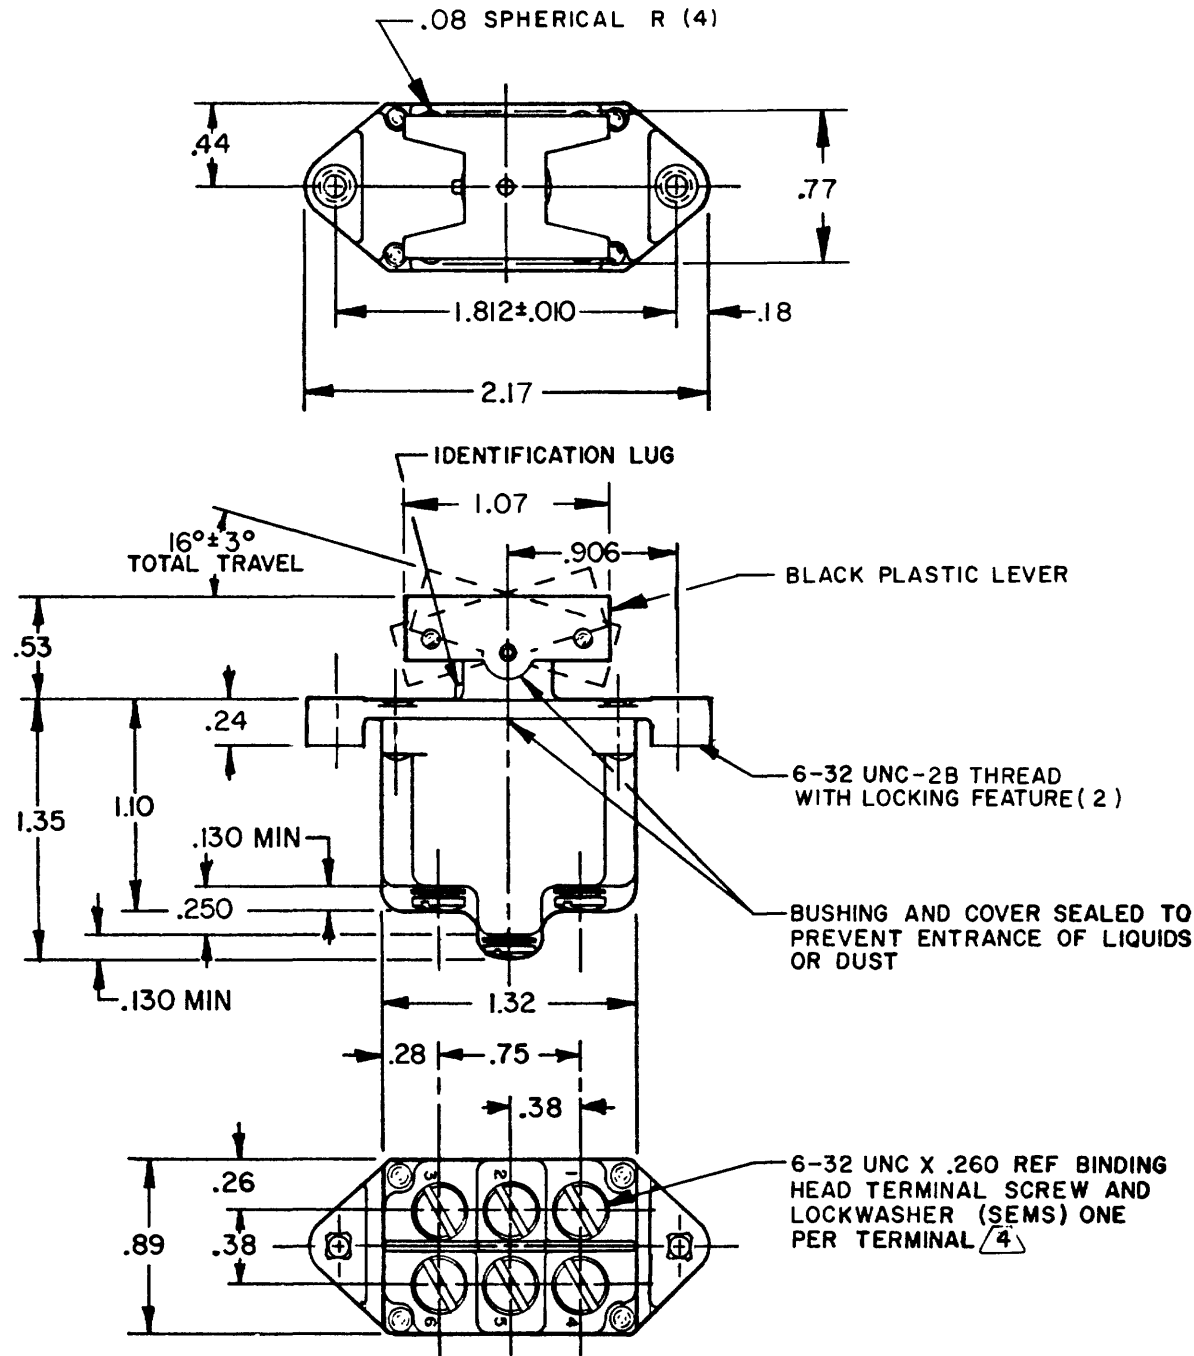

CATALOG LISTING	CIRCUIT MADE WITH BUTTON DEPRESSED ON		
	LUG SIDE (1-2,4-5)	CENTER (1-2,4-5)	OPPOSITE LUG (2-3,5-6)
2TP7-1	ON	OFF	ON
2TP7-2	OFF	NONE	ON
2TP7-3	ON	NONE	ON
2TP7-21	NONE	OFF	ON
2TP7-31	NONE	ON	ON
Ⓔ	MOM OFF	NONE	ON
2TP7-5	MOM ON	OFF	ON
Ⓔ	MOM ON	NONE	OFF
2TP7-7	MOM ON	OFF	MOM ON
2TP7-8	MOM ON	NONE	ON
2TP7-51	NONE	ON	MOM ON
2TP7-61	MOM ON	OFF	NONE

ELECTRICAL DATA

L 191
15A 125, 250, 277 VAC
1/2 HP 125 VAC;
1 HP 250, 277 VAC
5A 125 VAC "L"

L 192
10A 125, 250, 277 VAC
1/4 HP 125 VAC;
1/2 HP 250, 277 VAC
3A 125 VAC "L"

BUTTON COLOR CODE Ⓔ	
COLOR IDENTIFICATION	COLOR
W	WHITE
R	RED
Y	YELLOW
BK	BLACK
G	GREEN
BL	BLUE
T	TRANSPARENT

- NOTES
1 - SWITCH WILL WITHSTAND TEMPERATURE OF 160°F CONTINUOUSLY AT FULL RATED LOAD
2 - MICRO SWITCH CATALOG LISTING MARKED ON SIDE OF SWITCH
Ⓔ APPLIES ONLY TO "ON" AND "MOMENTARY ON" POSITIONS
Ⓔ SCREWS FURNISHED UNASSEMBLED
Ⓔ SUFFIX MUST BE ADDED FOR DESIRED BUTTON COLOR (EXAMPLE: 2TP7-1-W)

THIRD ANGLE PROJECTION

SCALE FULL

DO NOT SCALE PRINT

TOLERANCES
APPLY TO DESIGN UNITS. CONVERSIONS ARE ONLY FOR REFERENCE UNLESS NOTED. TOLERANCES ARE ±

DIM.	TOL.	DIM.	TOL.
IN	MM/IN	IN	MM/IN
NO PLACES	X	1/64	
ONE PLACE	X,X	0.4/0.016	X,X
TWO PLACES	X,XX	0.16/0.008	X,XX
THREE PLACES	X,XXX		X,XXX
ANGLES			

SI METRIC ☐ US CUSTOMARY ☒

DESIGN UNITS ☐ ☒

RAW MATERIAL - COMMERCIAL STANDARD
MICRO SWITCH STANDARDS APPLY
DIMENSIONS ARE TO BE MET BEFORE PROTECTIVE COATINGS ARE APPLIED

WEIGHT .14 LB EST

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9