
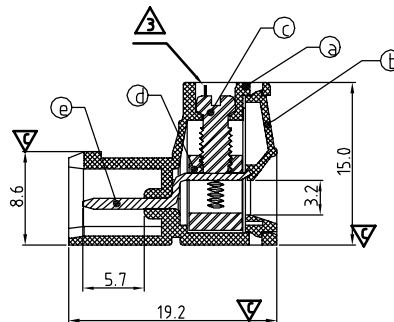
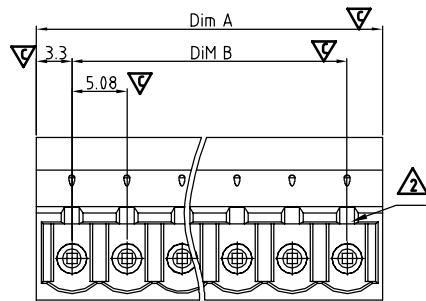


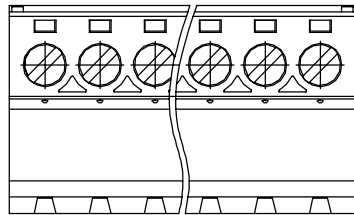

#### DIMENSION

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Dim A | (N-1)X5.08+6.58 |
| Dim B | (N-1)X5.08      |

N = Number of poles

| Poles   | Tolerance |
|---------|-----------|
| 2p-6p   | ±0.15     |
| 7p-12p  | ±0.20     |
| 13p-18p | ±0.30     |
| 19p-24p | ±0.40     |

| SIGN                                           | DATE       | DESCRIPTION                                         | APPROVER |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------|
| △                                              | 2010.01.15 | Add cULus standard                                  | Jacke    |
| △                                              | 2010.08.24 | The design is changed                               | Jacke    |
| △                                              | 2010.08.24 | The design is changed                               | Jacke    |
| △                                              | 07/10`12   | Change the material of contact from Brass to Copper | Chen Bo  |
| THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!! |            |                                                     |          |

#### Material

- Item① Terminal(housing):Thermoplastic (UL94V-0)
- Item② Terminal (Cover):Thermoplastic (UL94V-0)
- Item③ Terminal screw:Steel Zinc plating "- " slot type
- Item④ Clamp:Brass(CuZn) Ni plating
- Item⑤ Male contact Pin: Copper, Tin plated

#### Electrical cULus

- Voltage rating: 300VAC
- Current rating: 20A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 12-24
- Stranded wire(AWG): 12-24
- Torque: 4Lb-In
- Screw: M3
- Wire strip length: 7-8mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Safety Approval: cULus
- Critical dimension: ▽

V8 xx 51 x 0 xxxx G

G RoHS compliant  
(lead<4%)

In copper Alloy

0000: "@" Logo (Standard)

000A: "ANYTEK" Mark

Any special item by  
customer request.  
please contact sales  
department.

No. OF POLES  
02 2 CONTACTS  
03 3 CONTACTS  
... ..  
24 24 CONTACTS

Color  
0 Black (RAL9005)  
2 Red (RAL3001/D)  
3 Orange(RAL2011/P)  
4 Yellow(RAL1018/A)  
5 Green(RAL6018/T)  
6 Blue (RAL5015/A)  
8 Grey(RAL7035/D)

# ANYTEK

## CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|          |                           |                      |                      |                                                                                       |             |      |           |
|----------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|
| TITLE    | V8 5.08 Series W/O flange |                      |                      |                                                                                       |             |      |           |
| PART NO. | V8xx51x0xxxxG             |                      |                      | DWG NO.                                                                               | 8V80301     |      |           |
| APPROVED | CHECKED                   | DESIGNED             | DRAWN                | CUST NO.                                                                              |             |      | Tolerance |
|          |                           | Chen Bo<br>07/10' 12 | Chen Bo<br>07/10' 12 |  | UNIT: mm    | X.   | ±0.50     |
|          |                           |                      |                      |                                                                                       | SCALE: NONE | X.X  | ±0.30     |
|          |                           |                      |                      | SHEET: 01/01                                                                          | REV: F      | X.XX | ±0.10     |
|          |                           |                      |                      |                                                                                       |             | X°   | ±1°       |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9