

## Plug - PTSM 0,5/ 7-PL-2,5 WH - 1709464

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)




Plug component, Nominal current: 6 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 7, Pitch: 2.5 mm, Connection method: Push-in spring connection, Color: white, Contact surface: Tin

The figure shows the 4-pos. version of the product

### Product Features

- White design: Stable color when welding and during use
- Time saving push-in connection, tools not required
- Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
- High current carrying capacity of 6 A in very compact dimensions
- Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection

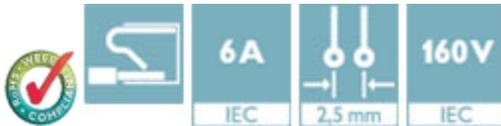

### Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	100 pc
Custom tariff number	85366990
Country of origin	Germany

### Technical data

Product type	PCB plug
Approval	cULus Recognized
Rated voltage (IEC)	160
Rated current (IEC)	6
Number of positions	7
Pitch	2.5 mm
Connection cross section	0.5
Connection method	Push-in spring connection

# Plug - PTSM 0,5/ 7-PL-2,5 WH - 1709464

## Technical data

Plug-in system	COMBICON COMPACT PTSM
Contact type	Female connector

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

## Approvals

### Approvals

---

#### Approvals

cULus Recognized

---

#### Ex Approvals

---

Approvals submitted

# Plug - PTSM 0,5/ 7-PL-2,5 WH - 1709464


## Approvals

### Approval details


cULus Recognized	
	B
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-20
Nominal current I <sub>N</sub>	5 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	150 V

## Drawings

Diagram

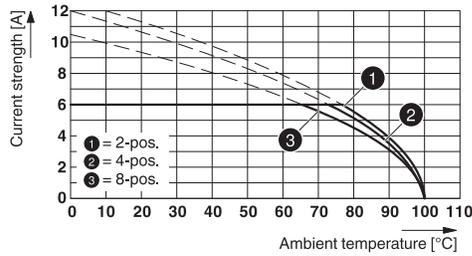

Dimensional drawing

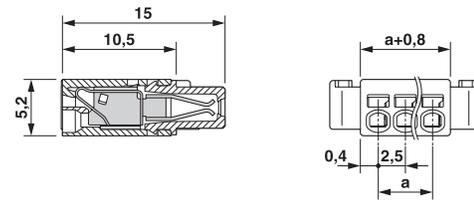

Type: PTSM 0,5/...-PL-2,5 WH with PTSM 0,5/...-HH-2,5-SMD WH R..

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9