

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN APVD
CM	00		AN4	REVISED PER ECR-17-008392	26JUN2017	BW KR

1.

MATES WITH APPROPRIATE UNIVERSAL MATE-N-LOK™ PLUG.
2.

RECOMMENDED PANEL THICKNESS 0.76 - 2.29.
3.

PANEL MUST BE PUNCHED SO THAT THE HOUSING ENTERS THE PANEL IN THE SAME DIRECTION AS THE PUNCH.
4.

OPTIONAL FOR KEYING HOUSING IN PANEL.
5.





CIRCUIT NUMBER 1 LOCATION.
6.

DIMENSIONS SHOWN REPRESENT PRODUCT IN DRY, AS MOLDED, CONDITION. ADDITIONAL 2% GROWTH DUE TO SUBSEQUENT MOISTURE ABSORPTION MAY OCCUR AND SHOULD BE ACCOUNTED FOR.
7.



FOUR RIBS EQUALLY SPACED, NO SPECIFIC ORIENTATION. NO RIBS OR SIX RIBS EQUALLY SPACED, NO SPECIFIC ORIENTATION, OPTIONAL.
8.

UNDERWRITERS RECOGNIZED COMPONENT LOGO AND CSA CERTIFICATION LOGO TO BE LOCATED ONCE EACH ON SIDE OF HOUSING.
9.


OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

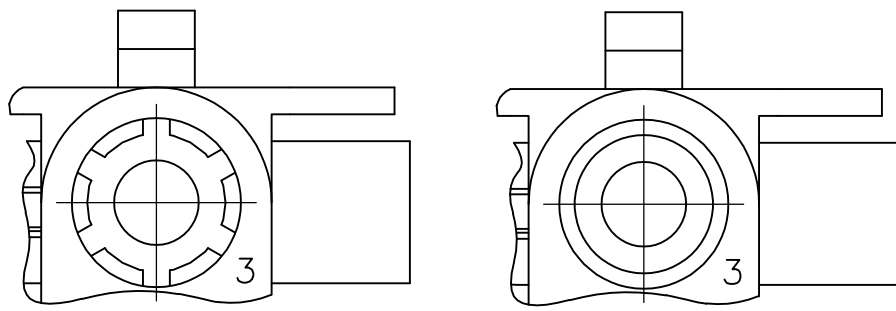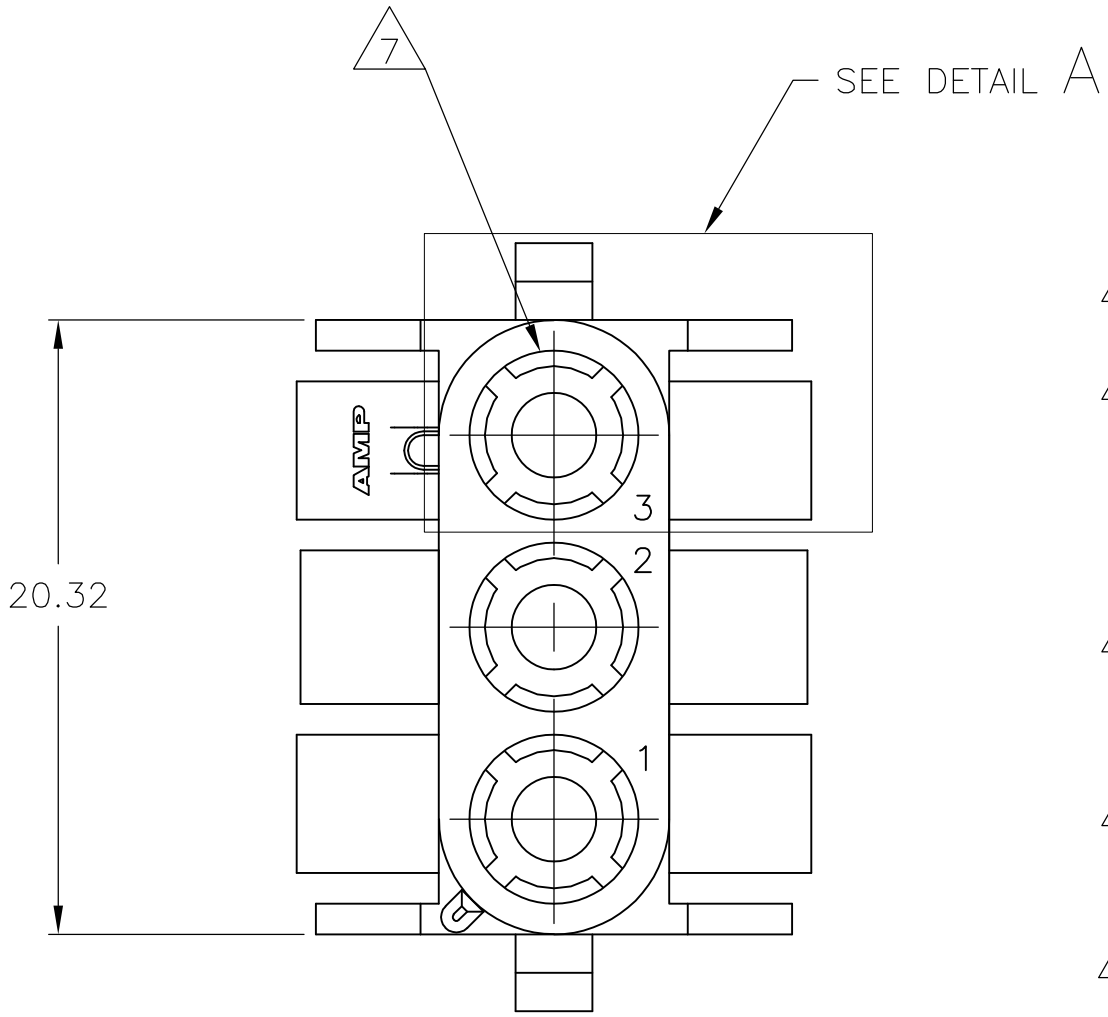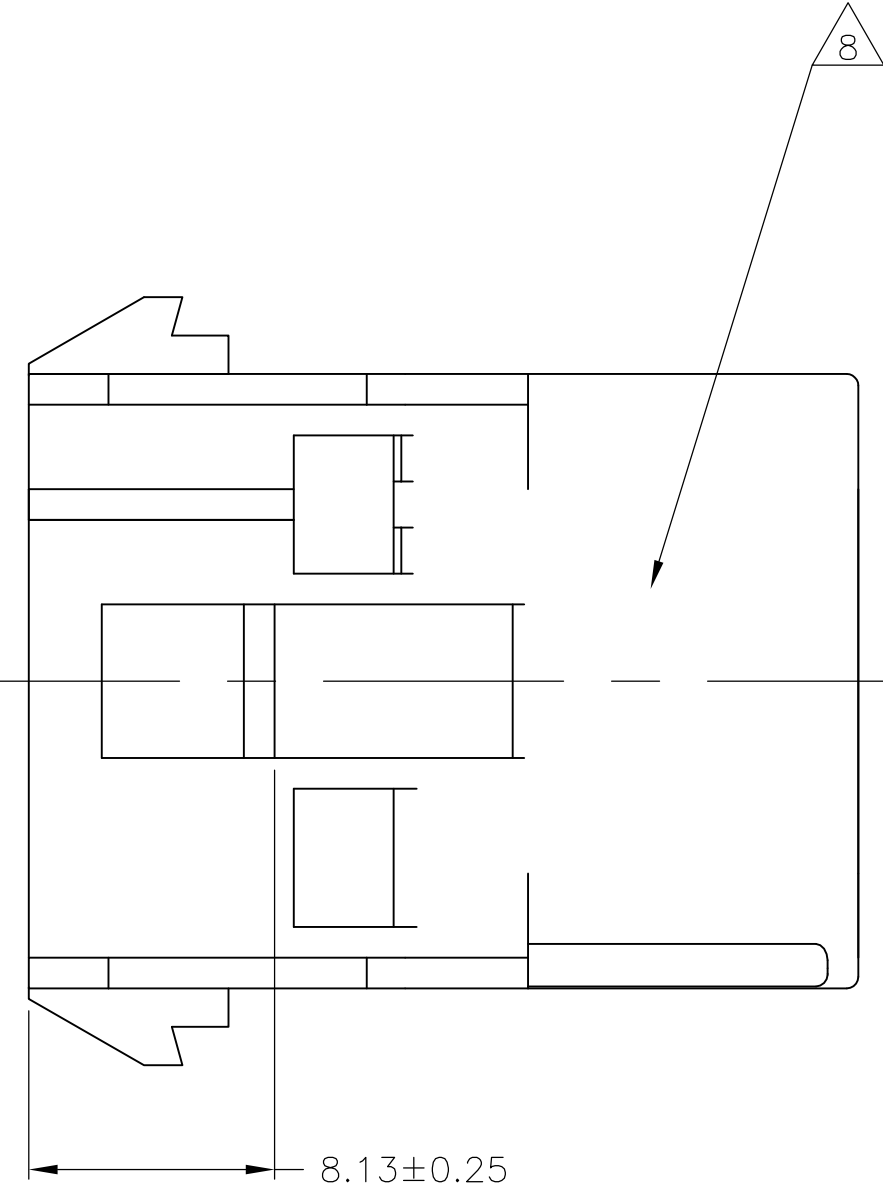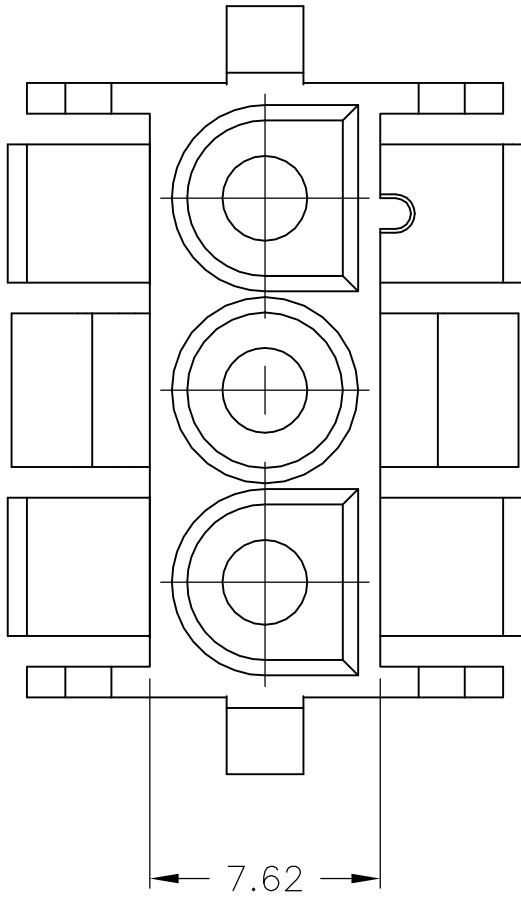

DETAIL A
OPTIONAL CONSTRUCTIONS

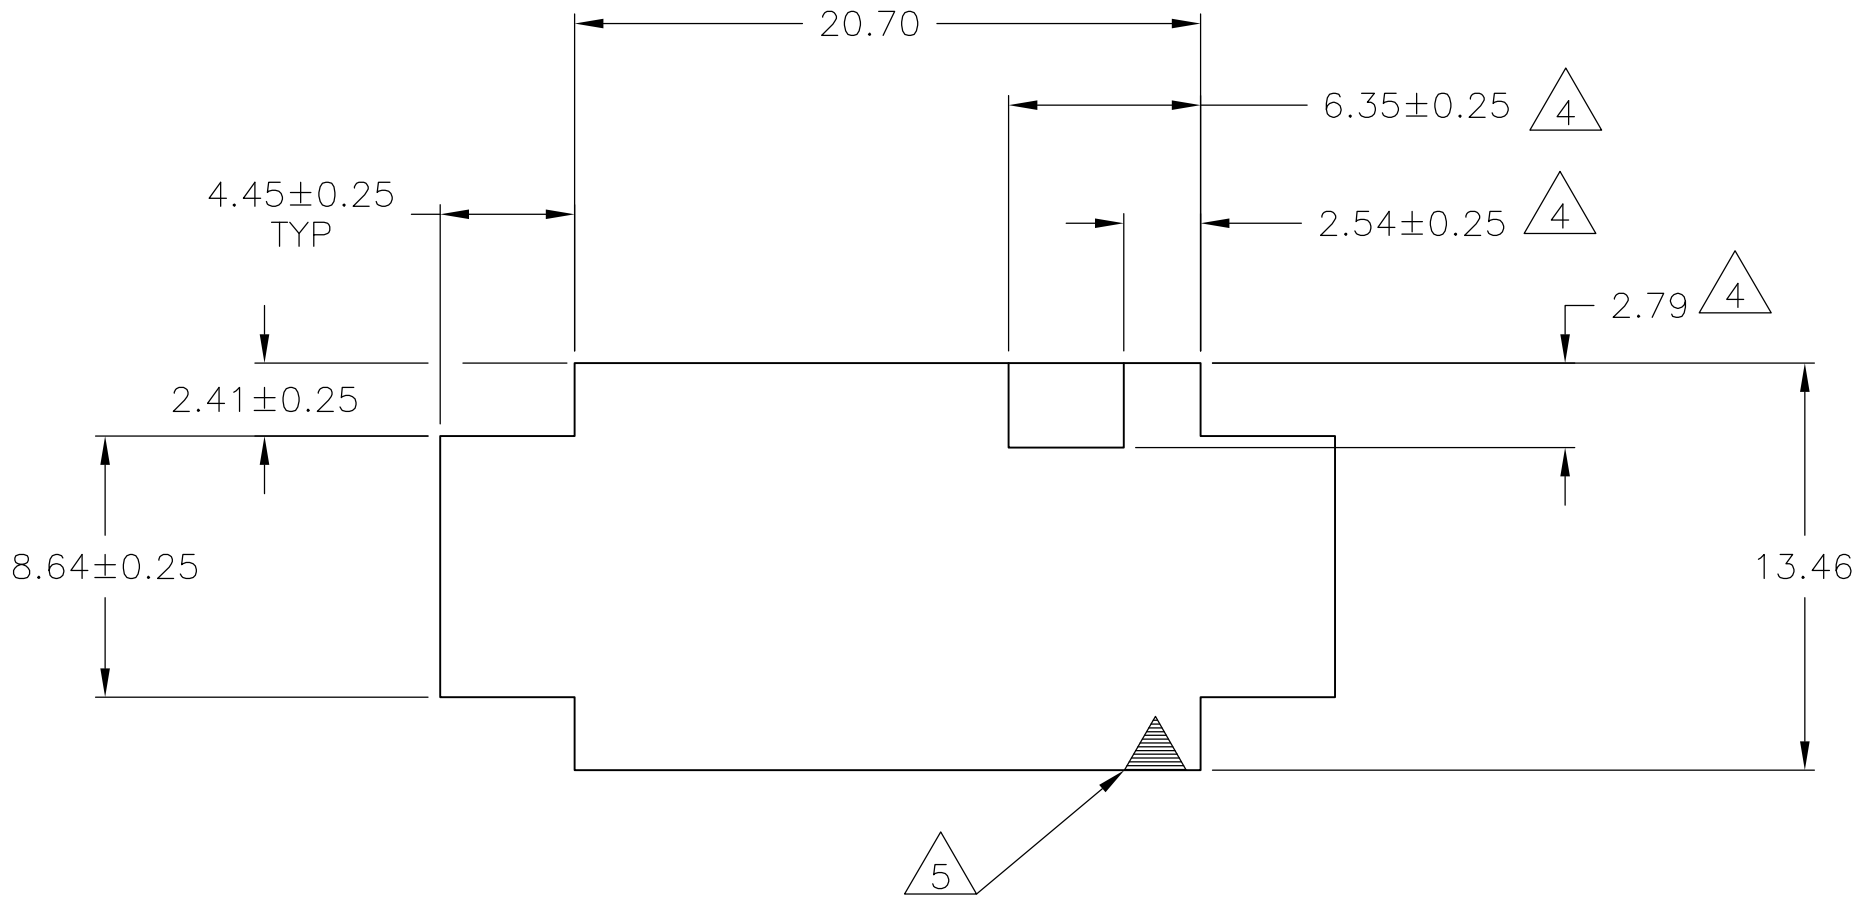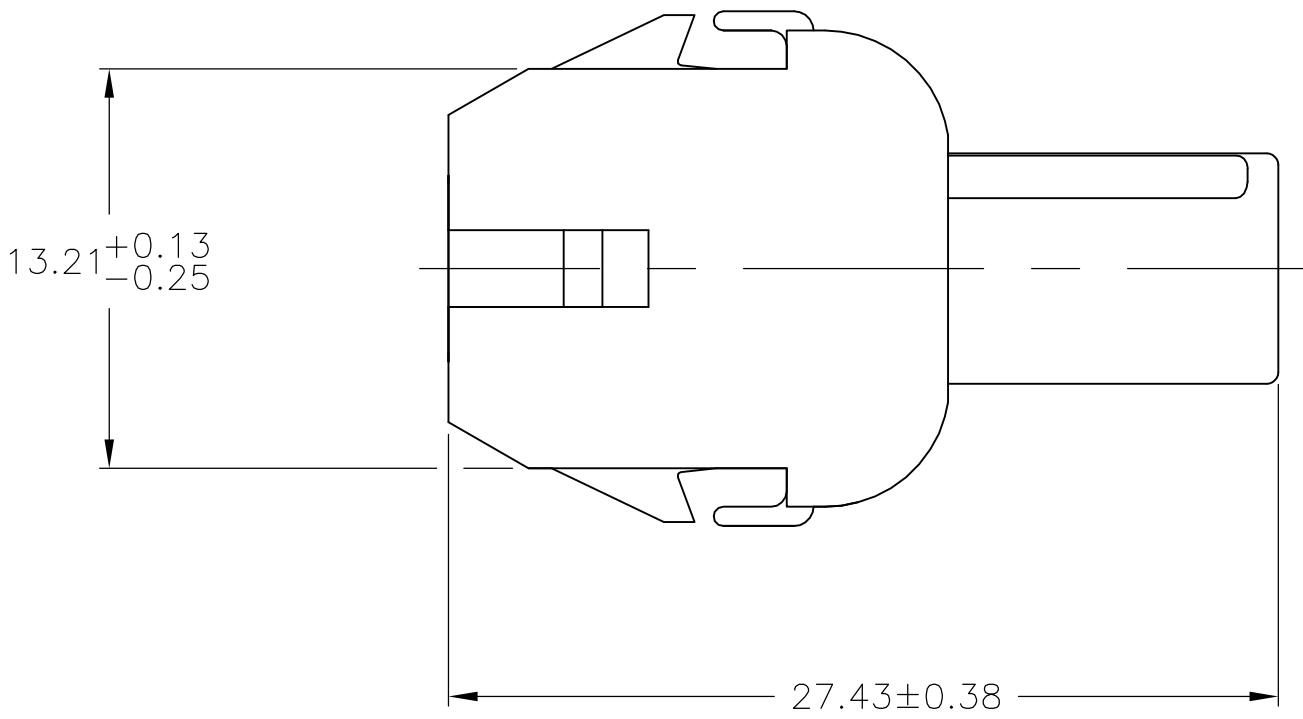

RECOMMENDED PANEL CUT OUT

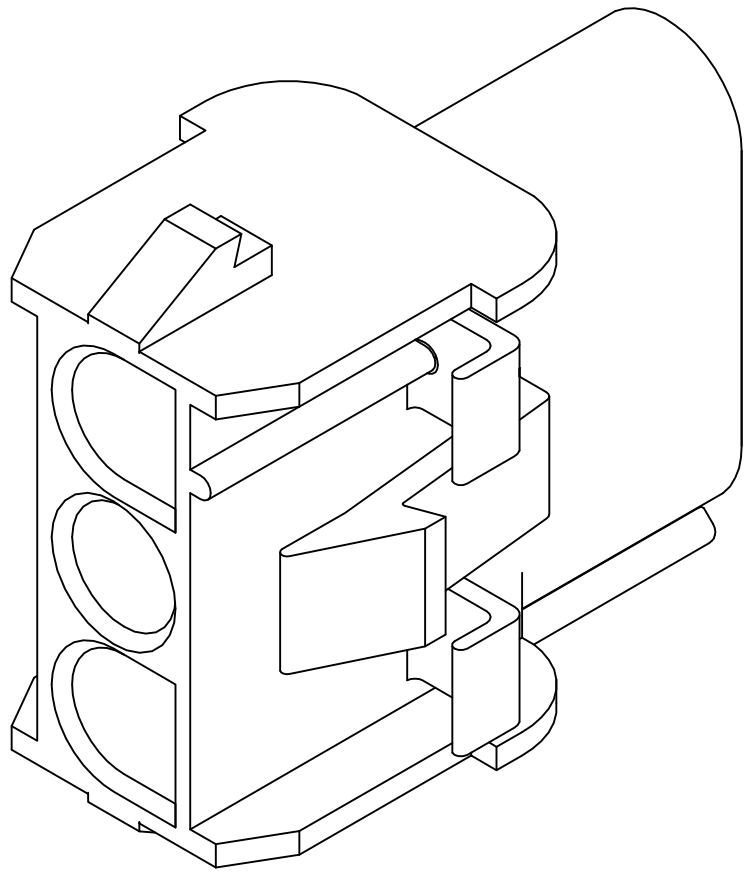

3-DIMENSIONAL MODEL
NTS


4.45	.175	27.43	1.080
2.79	.110	20.70	.815
2.54	.100	20.32	.800
2.41	.095	13.46	.530
2.29	.090	13.21	.520
0.76	.030	8.64	.340
0.38	.015	8.13	.320
0.25	.010	7.62	.300
0.13	.005	6.35	.250
MM	IN	MM	IN
CONVERSION TABLE			

BLACK	1-480701-9
GRAY	1-480701-8
BLUE	1-480701-6
GREEN	1-480701-5
YELLOW	1-480701-4
ORANGE	1-480701-3
RED	1-480701-2
BROWN	1-480701-1
NATURAL	1-480701-0
COLOR	PART NO.





9 OBSOLETE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K. WHITAKER 28JUL2004	 TE Connectivity			
		CHK S. RIDGILL 28JUL2004				
DIMENSIONS: mm		APVD S. RIDGILL 28JUL2004	NAME	CAP, 3 CIRCUIT, UNIVERSAL MATE-N-LOK(TM)		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC				

LOC	DIST	REVISIONS				
		REV	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
CM	00	-	-	SEE SHEET 1	-	-

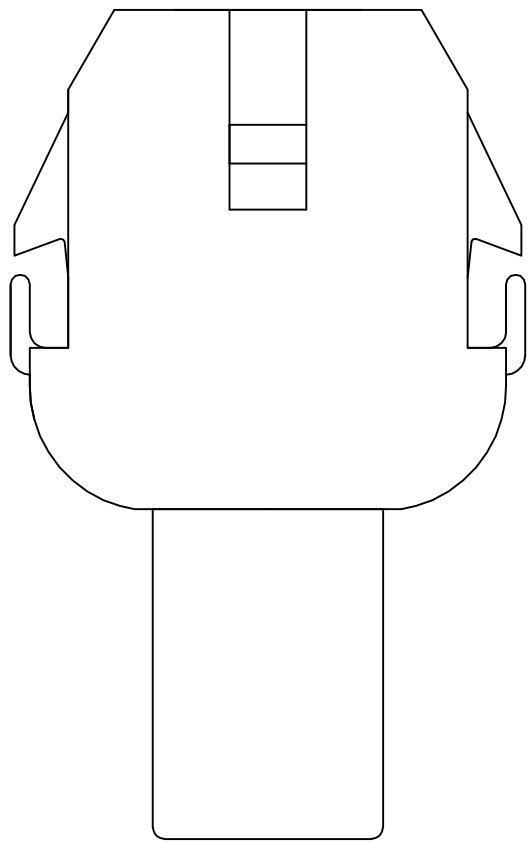

1. STAMP NUMBERS 3.18 HIGH AT WIRE END OF HOUSING (12 POINT DAVID TYPE).
2. CHARACTERS TO BE STAMPED ON HOUSING IN A MANNER AS TO BE READ FROM WIRE END ONLY.
3. VIOLET, BLACK, BROWN AND BLUE COLORED BLOCKS TO BE STAMPED WITH WHITE CHARACTERS. ALL OTHER COLORED BLOCKS TO BE STAMPED WITH BLACK CHARACTERS.

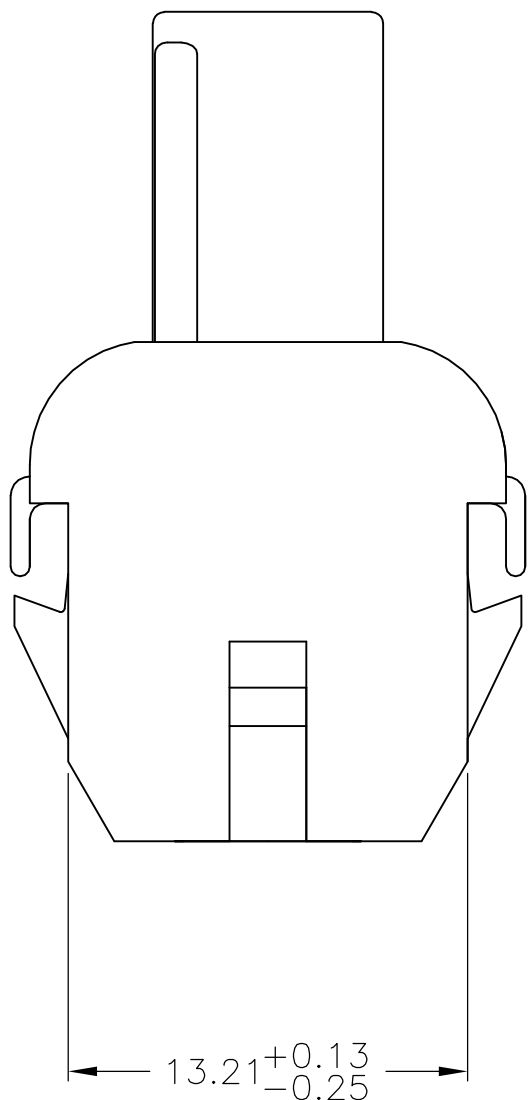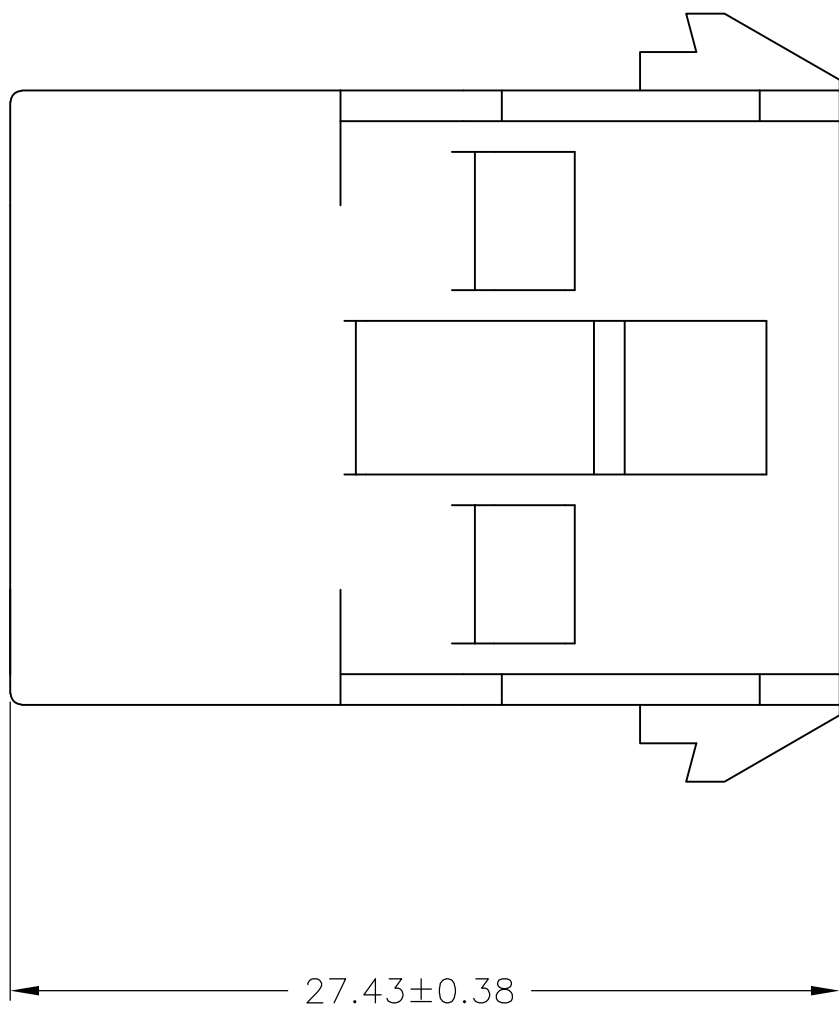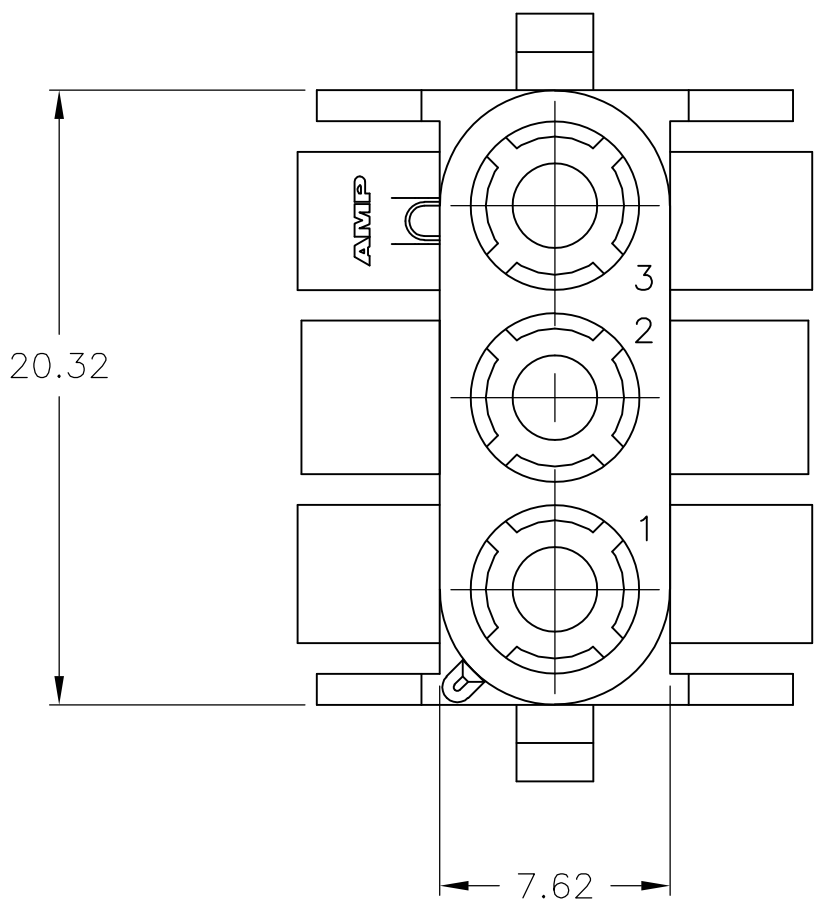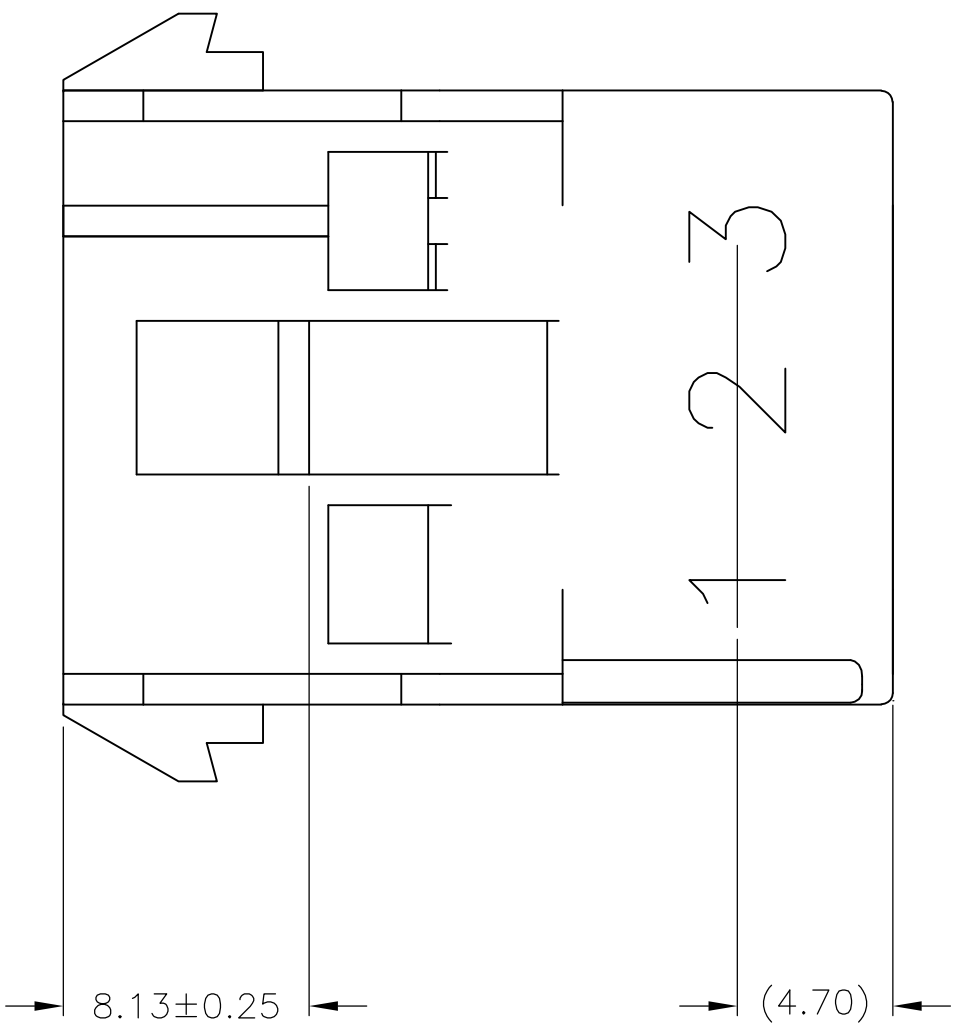

5.59	.220	-	-
4.70	.185	27.43	1.080
3.18	.125	20.32	.800
0.38	.015	13.21	.520
0.25	.010	8.13	.320
0.13	.005	7.62	.300
MM	IN	MM	IN

CONVERSION TABLE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
K. WHITAKER

CHK
S. RIDGILL

APVD
S. RIDGILL

28JUL2004

28JUL2004

28JUL2004

TE Connectivity

CAP,
3 CIRCUIT,
UNIVERSAL MATE-N-LOK(TM)

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
480701

RESTRICTED TO
-

CUSTOMER DRAWING

SCALE
4:1

SHEET
2

OF
2

REV
AN4

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9