
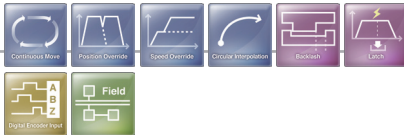


cPCI-8168

Advanced 6U CompactPCI 8-axis Motion Controller with One HSL Network

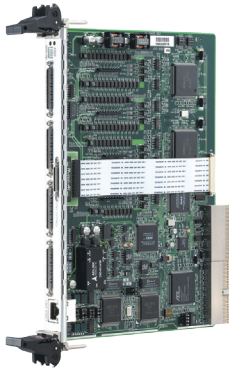

Features

- 32-bit CompactPCI, PICMG 2.0 Rev 2.1
- 6U CompactPCI Form factor
- Pulse output rates up to 6.55 MHz
- Pulse output options: OUT/DIR, CW/CCW, AB Phase
- 2 to 4 axes linear interpolation, 2 axes circular interpolation
- Multi-axis continuous interpolation
- Programmable acceleration and deceleration time
- Trapezoidal and S-curve velocity profiles
- Easily interface to any stepping motors, AC or DC servo, linear or rotary motors
- 28-bit up/down counter for incremental encoder of each axis
- All digital input or output signals are 2500 Vdc, isolated
- Change speed/position on-the-fly
- Simultaneously start/stop on multiple axes
- Supports up to 6 cards in one system (48 axes)
- High speed position compare and trigger output
- 4 single-ended 16-bit DA outputs
- 4 single-ended 12-bit AD inputs
- High speed remote I/O interface: scan 1000 points/ms
- Programmable interrupt source
- 13 home return modes including auto searching
- More than 400 thread safe API functions

Software Support

- **OS Information**
 - Windows® 8/7/XP
- **Software Compatibility**
 - VB/VCL+ / BCB/Delphi
 - Various sample programs with source codes
- **Software Recommendations**
 - MotionCreatorPro

Ordering Information

- **cPCI-8168**
Advanced 6U CompactPCI 8-axis motion controller with one HSL network

Specifications

Pulse Type Motion Control

■ Number of Axes	8
■ Pulse Output Rate	0.01 pps to 6.5 Mpps
■ Max. Acceleration Rate	245 Mpps ²
■ Speed Resolution	16-bit
■ Encoder Input Rate	6.55 MHz under 4 x AB phase @ 1 M cable
■ Encoder Counter Resolution	28-bit
■ Positioning Range	-134,217,728 to +134,217,727 pulses (28-bit)
■ Counters	x 4 for each axis
■ Comparators	x 5 for each axis

Motion Interface I/O Signals

■ I/O Pin	Differential and 2500 VRMS optically isolated
■ Incremental Encoder Signals Input Pin	EA and EB
■ Encoder Index Signal Input	EZ
■ Mechanical Limit Switch Signal Input Pin	±EL and ORG
■ Servomotor Interface I/O Pin	INP, ALM, ERC, SVON, RDY
■ Position Compare Output Pin	CMP

General Purpose I/O

■ Digital Input	8-CH isolated digital input
■ Input Voltage	0 to 24 V
■ Input Resistance	2.4 KΩ @ 0.5 W
■ Digital Output	8-CH isolated digital output
■ Output Voltage	5 V (min.); 35 V (max.)
■ Output Type	NPN open collector Darlington transistors
■ Current Sink	90 mA

Analog Input (A/D)

■ Resolution	12-bit
■ Input Channel	4 single-ended
■ Input Range	±10 V; bipolar
■ Conversion Time	8 μs
■ Sampling Rate	110 K samples/sec (max.)
■ Accuracy	0.01% of FSR ± 1 LSB

Analog Output (D/A)

■ Converter and Resolution	16-bit; AD1866R
■ Output Channel	4 single-ended
■ Output Range	±10 V; bipolar
■ Setting Time	2 μs (-10 V to +10 V)
■ Sampling Rate	110 K samples/sec (max.)

HSL Speed Link (HSL) Port

■ Connector	RJ-45
■ Cable	CAT5 / CAT5E
■ Wiring Distance	200 M; multi-drop full duplex RS-485 with transformer isolation scheme
■ Transmission Speed	6 Mbps
■ I/O Refreshing Rate	30.4 μs second per slave ID
■ Max Slave Index	Control maximum 63 slave I/O index

Accessories

For more information on terminal boards & cables, please refer to page 6-31.

Terminal Boards

- **DIN-68S-01**
Terminal board with one 68-pin SCSI-II connector and DIN-rail mounting
- **DIN-68M-J2A0**
Terminal board for Mitsubishi MR-J2S-A servo amplifier
- **DIN-68M-J3A0**
Terminal board for Mitsubishi MR-J3A/J4A servo amplifiers
- **DIN-68Y-SGII0**
Terminal board for Yaskawa Sigma V servo amplifier
- **DIN-68P-A40**
Terminal board for Panasonic MINAS A4/A5 servo amplifiers

Cabling

- **ACL-I0568-I**
68-pin SCSI-VHDCI cable
(mating with AMP-787082-7), 1 M

Pin Assignment

VPP	1	51	VPP
IGND	2	52	IGND
OUT1+	3	53	OUT2+
OUT1-	4	54	OUT2-
DIR1+	5	55	DIR2+
DIR1-	6	56	DIR2-
SVON1	7	57	SVON2
ERC1	8	58	ERC2
ALM1	9	59	ALM2
INP1	10	60	INP2
RDY1	11	61	RDY2
EA1+	12	62	EA2+
EA1-	13	63	EA2-
EB1+	14	64	EB2+
EB1-	15	65	EB2-
EZ1+	16	66	EZ2+
EZ1-	17	67	EZ2-
VPP	18	68	VPP
IGND	19	69	IGND
PEL1	20	70	PEL2
MEL1	21	71	MEL2
IGND	22	72	IGND
IGND	23	73	IGND
ORG1	24	74	ORG2
AGND	25	75	AGND
AIN1	26	76	AIN2
AGND	27	77	AGND
AOUT1	28	78	AOUT2
DI_COM	29	79	DI_COM
DIN1	30	80	DIN2
DOUT1	31	81	DOUT2
IGND	32	82	IGND
IGND	33	83	IGND
E_24V	34	84	E_24V

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9