

SPECIFICATION CONTROL DRAWING

55FB1411

TITLE

ONE CONDUCTOR CABLE, FILTER LINE, ELECTROLOSS™

Date

6-25-92

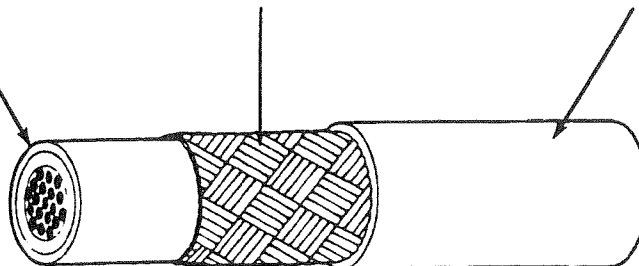
Revision

J

This specification sheet forms a part of the latest issue of Raychem Specification 55F.

COMPONENT WIRE - 55FA0411

SHIELD - TIN-COATED COPPER

JACKET - RADIATION-CROSSLINKED,
MODIFIED CONDUCTIVE ETFE

CABLE CONSTRUCTION DETAILS

PART NUMBER	CONDUCTOR SIZE (AWG)	SHIELD SIZE (AWG)	JACKET THICKNESS (inches)		OUTSIDE DIAMETER (inches)		MAXIMUM WEIGHT (lbs/1000 ft.)
			MINIMUM	NOMINAL	NOMINAL	MAXIMUM	
55FB1411-22-*	22	38	.006	.008	.095	.100	10.6
55FB1411-20-*	20	38	.006	.008	.103	.108	13.1
55FB1411-18-*	18	38	.006	.008	.113	.119	16.5
55FB1411-16-*	16	38	.006	.008	.119	.125	19.0
55FB1411-14-*	14	38	.006	.008	.133	.140	24.9
55FB1411-12-*	12	38	.006	.008	.160	.168	36.4
55FB1411-10-*	10	38	.006	.008	.184	.193	51.1
55FB1411- 8-*	8	38	.007	.009	.273	.287	97.0

CABLE RATINGS AND ADDITIONAL REQUIREMENTS

TEMPERATURE RATING: 150°C

Maximum continuous conductor temperature

VOLTAGE RATING: 600 volts (rms) at sea level

ACCELERATED AGING (CROSSLINKING PROOF TEST):

300 ± 3°C for 7 hours

* BLOCKING: 200 ± 3°C for 6 hours

FLAMMABILITY: 3 seconds (maximum); 3 in. (maximum);

no flaming of facial tissue

IDENTIFICATION AND COLOR STRIPING DURABILITY:

125 cycles (250 strokes) (minimum), 500 g weight

* IMMERSION: 5% (maximum) diameter increase,

no cracking of jacket

JACKET COLOR: Black

JACKET CONCENTRICITY: 70% (minimum)

JACKET ELONGATION AND TENSILE STRENGTH:

Elongation, 50% (minimum)

Tensile Strength, 3500 lbf/in² (minimum)

JACKET FLAWS: Not Applicable

* LIFE CYCLE: 200 ± 3°C for 168 hours

LOW TEMPERATURE-COLD BEND: -65 ± 2°C for 4 hours

SHIELD COVERAGE: 85% (minimum)

VOLTAGE WITHSTAND TEST (DIELECTRIC): Conductor
to shield, 1500 volts (rms), 60 HzVOLTAGE WITHSTAND TEST (POST ENVIRONMENTAL):
Not Applicable

PART NUMBER:

The *** in the part numbers above shall be replaced by a color code designator except that violet shall be light violet and the designator shall be 7L with a dash separating the component wire color from the jacket color.

Example: AWG 20, light violet component wire;
black jacket: 55FB1411-20-7L-0

* Qualification Test

NOTE: Nominal values are for information only.

Nominal values are not requirements.

COLORS AND COLOR CODE DESIGNATORS SHALL BE IN ACCORDANCE WITH MIL-STD-681

DIMENSIONS ARE IN INCHES, AND UNLESS OTHERWISE DESIGNATED ARE NOMINAL

Raychem

Raychem Corporation
300 Constitution Drive, Menlo Park, California 94025
415) 361 3333 TWX 910 373 1728

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9