

4

3

2

1

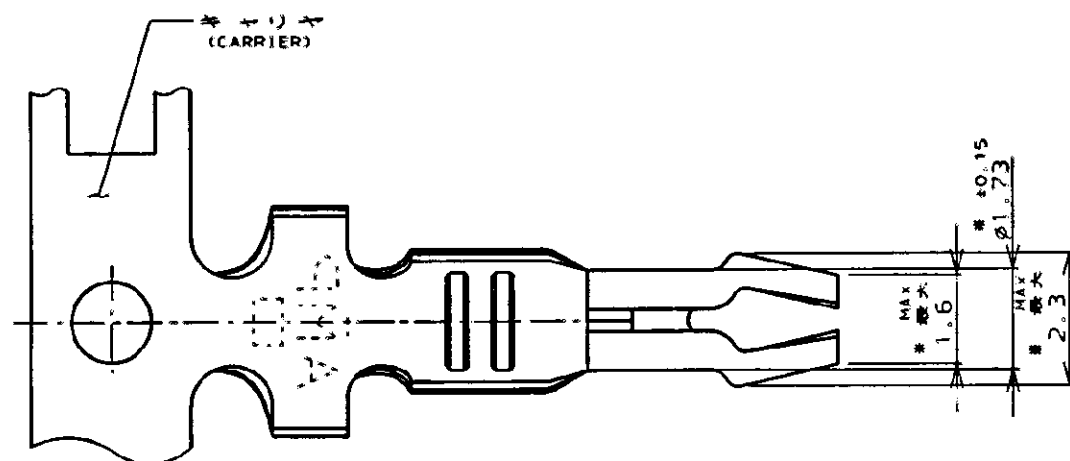



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		B1	REVISED PER ECO-11-005294	11APR11	RK HMR

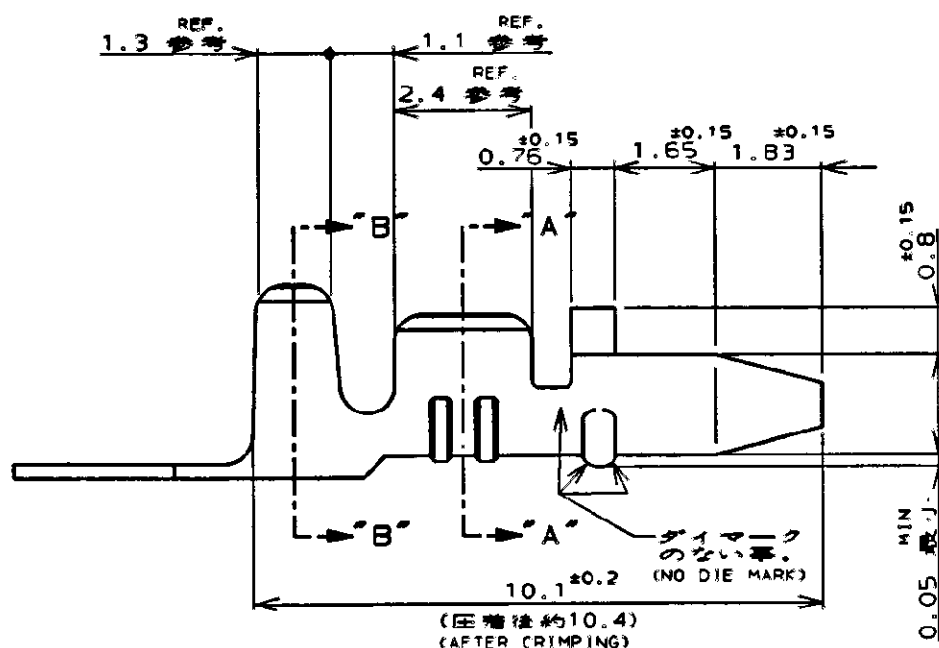
断面 "A" - "A"
SECT.断面 "B" - "B"
SECT.本図 : -1
(AS SHOWN : -1)

注記,

1. PC板 (1.6t 下太1.8 ϕ -1.9 ϕ)にて
初回挿入力 2Kg以下
初回引抜き力 0.5Kg以上であること。
2. 取付用PC板 下太は1.8 ϕ -1.9 ϕ とする。
3. PC板取付後、半田の上り位置は先端より約8.5までとする。
4. *印のついた寸法は注記1(挿入力、引抜き力)に追従するものである。
5. 圧着後の折れ強度
リード圧着した端子を基板に固定し、
各方向の折れ強度を測定したとき
3Kgで切断されないこと。

NOTES,

1. WHEN MEASURED BY USING PCB HAVING THICKNESS OF 1.6mm AND HOLE DIAMETER RANGING 1.8-1.9mm, INSERTING FORCE (INITIAL): 2Kg MAX. EXTRACTION FORCE (INITIAL): 0.5Kg MIN.
2. MOUNTING PCB HOLE DIAMETER TO BE WITHIN 1.8-1.9mm
3. AFTER MOUNTING ON PCB, THE SOLDER FLOW-UP FROM THE TIP END OF CONTACT TO BE WITHIN 8.5mm APPROX.
4. THE ASTERISK * MARKED DIMENSIONS HAVE MUCH TO DO WITH EXTRACTION/EXTRACTION INSERTION/EXTRACTION FORCE.
5. CONTACT BEND-BREAK STRENGTH AFTER CRIMPING TO BE SUCH THAT THE CONTACT SHALL WITHSTAND THE BEND-BREAK LOAD OF 3Kg APPLIED IN EACH DIRECTION OF THE CRIMPED AND MOUNTED TERMINAL ON PCB.



DIMENSIONS 単位 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		DWN (24K 70)	
単位 mm		一般公差		CHK (24K 70)	
± 0.3		$\pm 3^\circ$		APVD (24K 70)	
MATERIAL		FINISH		PRODUCT SPEC	
銅下地鍍めつき黄銅		仕上		APPLICATION SPEC	
				WEIGHT	
				CUSTOMER DRAWING	
				WIRE RANGE 絶縁電線断面積 0.3-0.89mm ² (AWG #22-18)	
				INSULATION DIA 絶縁外径 1.52-2.79mm (.060-.110IN)	
				NAME 名称	
				AMP-IN TERMINAL	
				SIZE	
				CAGE CODE	
				DRAWING NO	
				A3 00779 C-170338	
				SCALE	
				8:1	
				SHEET	
				1 OF 1	
				REV	
				B1	

参考図面

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9