


Stainless Steel Illuminated Vandal Resistant with rear of panel IP66 seal

REAR PANEL SEALED - FLYING LEADS



MPI002/FL/xx/x

- Dot or ring illumination
- 22mm diameter
- Single pole push to make
- 50mA, 24Vdc contact rating
- Red, Green, Amber, Blue & White illumination
- Bright daylight LEDs
- Independent LED terminals
- Front and rear panel seal to IP66
- Flying lead termination
- TVS protection

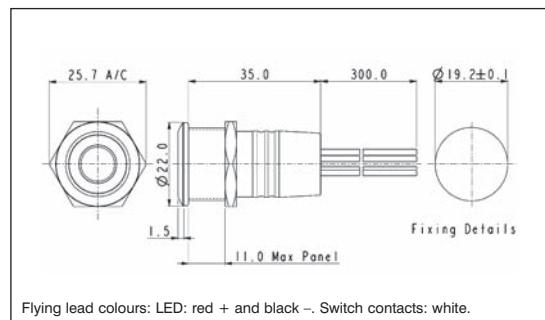


Flying lead colours: LED: red + and black -. Switch contacts: white.

REAR PANEL SEALED - SOLDER TAG



MPI001/RP/xx/x

- Dot or ring illumination
- 22mm diameter
- Single pole push to make
- 50mA, 24Vdc contact rating
- Red, Green, Amber, Blue & White illumination
- Bright daylight LEDs
- Independent LED terminals
- Front and rear panel seal to IP66
- Solder tag termination
- TVS protection

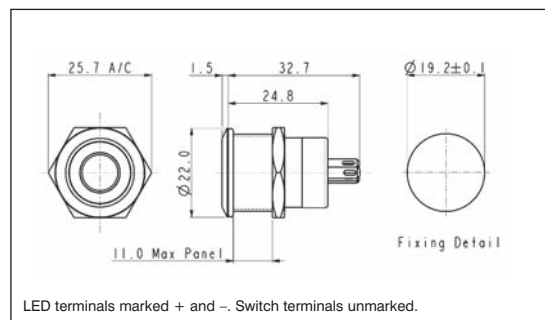

LED terminals marked + and -. Switch terminals unmarked.

Specification	MPI001/Termination/Colour/Voltage	MPI002/Termination/Colour/Voltage
Illumination style:	Dot	Ring
Terminations:	/FL (Flying leads) /RP (Solder tags)	/FL (Flying leads) /RP (Solder tags)
Switching:	Single pole, push to make, tactile (momentary action)	Single pole, push to make, tactile (momentary action)
Max. Switch Rating:	50mA, 24Vdc	50mA, 24Vdc
LEDs (ratings @ 20mA)		
Part No.	/RD /GN /AM /BL /WH	/RD /GN /AM /BL /WH
Colours	Red Green Amber Blue White	Red Green Amber Blue White
Luminous Intensity	900mcd 2500mcd 900mcd 1500mcd 900mcd	900mcd 2500mcd 900mcd 1500mcd 900mcd
Forward Voltage	1.85V 3.5V 2.3V 3.5V 3.6V	1.85V 3.5V 2.3V 3.5V 3.6V
Forward Current	20mA 20mA 20mA 20mA 20mA	20mA 20mA 20mA 20mA 20mA
Illumination Voltage:	/no suffix No resistor fitted. An appropriate resistor must be series connected by the user. Voltages as above. /6 6Vdc /12 12Vdc /24 24Vdc	/no suffix No resistor fitted. An appropriate resistor must be series connected by the user. Voltages as above. /6 6Vdc /12 12Vdc /24 24Vdc
Contact Resistance:	<100mΩ	<100mΩ
Insulation Resistance:	>10 ³ MΩ.	>10 ³ MΩ.
Dielectric Strength:	Contact to panel >2.0kV Contact to contact 1500V	Contact to panel >2.0kV Contact to contact 1500V
Operating Temp. Range:	-30°C to +70°C	-30°C to +70°C
Sealing (Front & rear of panel):	Protection classification: IP66, EN60529 1992	Protection classification: IP66, EN60529 1992
Operations		
Mechanical:	750,000 (min)	750,000 (min)
Electrical:	35,000 (min)	35,000 (min)
Operating Pressure:	12N	12N
Rear Nut Fixing Torque:	0.57Nm	0.57Nm
Materials		
Switch assembly:	UL94V-0 rated Polyamide (Nylon)	UL94V-0 rated Polyamide (Nylon)
Tags:	Copper Alloy	Copper Alloy
Leads:	Tinned, stranded copper conductors	Tinned, stranded copper conductors
Switch Body & Button:	Stainless Steel	Stainless Steel
Lens and Lens Body:	Polycarbonate	Polycarbonate
O ring:	Nitrile	Nitrile
Internal seal:	Silicone	Silicone
Contact Plate:	Gold Plated	Gold Plated
Thread size:	18.97mm x 26TPI	18.97mm x 26TPI
	ESD Handling precautions must be taken	ESD Handling precautions must be taken
	Compliant	Compliant



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9