

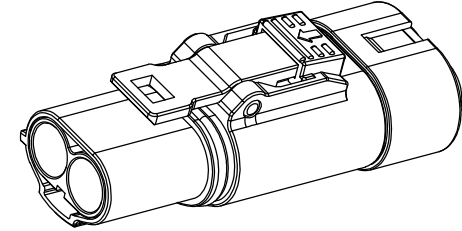

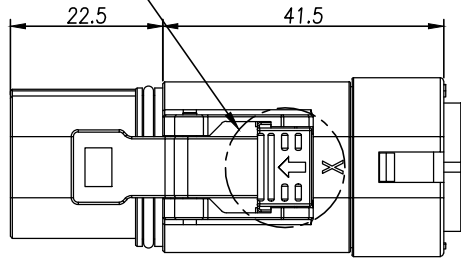




Customer Drawing

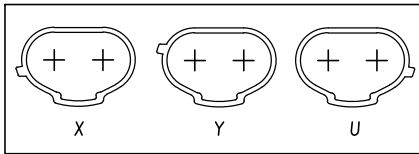

M方向
M Direction

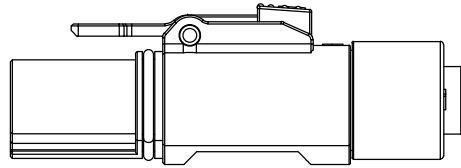

M方向键位示意图
Key Abridged General View of M Direction



端子
Terminal

规格参数 (Spec.):

1. 工作温度 Operating temperature: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$.
2. 额定电流 Current rating (Connector Only): 60 A.
3. 额定电压 Operating voltage: 1000 VDC.
4. 耐电压 Dielectric withstanding voltage: 5000 VDC.
5. 防护等级 Protection class: IP67 & IP2X.
6. 电磁屏蔽 Shielding.
7. 机械寿命 Mating cycle: 100 Min.
8. 带自动二次锁扣 Automatic secondary lock.
9. 带高压互锁 Electrical interlock (HVIL).
10. 对配插座见图纸 Mating receptacle see drawing: "PL082-60".

订购信息 Ordering Information

PL18	2	X	-	6	1	-	4
键位及颜色 Key & Color			高压互锁 HVIL		线缆大小 Cable Size		
"X", 橙色 Orange			0, 不带互锁 No HVIL		"4"=4mm ²		
"Y", 黑色 Black			1, 带互锁 With HVIL		"2.5"=2.5mm ²		
"U", 黄色 Yellow							







Amphenol Technical Products International GZ

第三角投影 THIRD ANGLE PROJECTION 		页面 SHEET	幅面 SIZE	版次 REV.	比例 SCALE	PART NAME: PwrLok 4mm 2POS Plug Conn	
		1 of 2	A3	E		DWG NO: PL182-60	
		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1) All dimensions are in metric(mm). 2) Tolerances are as follows: 0 PL DEC ± 1.00 1 PL DEC ± 0.50 2 PL DEC ± 0.20 Angles $\pm 1^{\circ}$				CUST PART #: N/A	CUST REV. -
签名 SIGNATURE		日期 DATE					
制图 DRAWN	SW	11/08/16					
审核 CHECKED							
批准 APPROVAL							

THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.

Customer Drawing

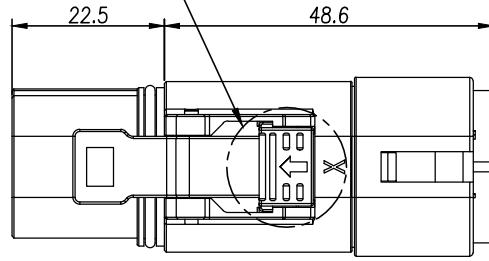


Standard Part List (With HVIL)


P/N	Model NO.	Recommended Wire OD	Dimension “A”	Mating Rcpt Model NO.
AC-HA000925	PL182X-61-6	6.4~7.0mm	ø5.80mm	PL082X-61-6
AC-HA000926	PL182Y-61-6			PL082Y-61-6
AC-HA000927	PL182U-61-6			PL082U-61-6
AC-HA001076	PL182X-61-10	8.3~8.9mm	ø7.40mm	PL082X-61-10
AC-HA001077	PL182Y-61-10			PL082Y-61-10
AC-HA001078	PL182U-61-10			PL082U-61-10

Standard Part List (Without HVIL)

P/N	Model NO.	Recommended Wire OD	Dimension “A”	Mating Rcpt Model NO.
AC-HA000928	PL182X-60-6	6.4~7.0mm	ø5.80mm	PL082X-60-6
AC-HA000929	PL182Y-60-6			PL082Y-60-6
AC-HA000930	PL182U-60-6			PL082U-60-6
AC-HA001079	PL182X-60-10	8.3~8.9mm	ø7.40mm	PL082X-60-10
AC-HA001080	PL182Y-60-10			PL082Y-60-10
AC-HA001081	PL182U-60-10			PL082U-60-10

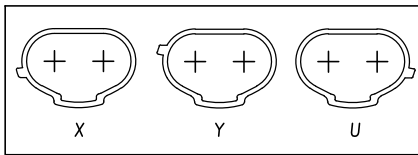

M方向键位示意图
Key Abridged General View of M Direction



规格参数(Spec.):

1. 工作温度 Operating temperature: -40° C~+125° C.
2. 额定电流 Current rating (Connector Only): 60 A.
3. 额定电压 Operating voltage:1000 VDC.
4. 耐电压 Dielectric withstanding voltage: 5000 VDC.
5. 防护等级 Protection class:IP67 & IP2X.
6. 电磁屏蔽 Shielding.
7. 机械寿命 Mating cycle:100 Min.
8. 带自动二次锁扣 Automatic secondary lock.
9. 带高压互锁 Electrical interlock (HVIL).
10. 对配插座见图纸 Mating receptacle see drawing: “PL082-60”.

订购信息 Ordering Information

PL18	2	X	-	6	1	-	10
键位及颜色 Key & Color			高压互锁 HVIL		线缆大小 Cable Size		
"X", 橙色 Orange			0, 不带互锁 No HVIL		"10"=10mm ²		
"Y", 黑色 Black			1, 带互锁 With HVIL		"6"=6mm ²		
"U", 黄色 Yellow							

		Amphenol Technical Products International GZ					
		第三角投影 THIRD ANGLE PROJECTION	页面 SHEET	幅面 SIZE	版次 REV.	比例 SCALE	PART NAME: PwrLok 4mm 2POS Plug Conn
			2 of 2	A3	E		
签名 SIGNATURE		日期 DATE	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				DWG NO:
制图 DRAWN		11/08/16	1) All dimensions are in metric(mm). 2) Tolerances are as follows: 0 PL DEC ±1.00 1 PL DEC ±0.50 2 PL DEC ±0.20				PL182-60
审核 CHECKED			Angles ±1°				CUST PART #:
批准 APPROVAL							N/A
							CUST REV.
							-

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9