


REVISIONS	
A	CO-73751 S A V 16 OCT 92
B	C080111 J A K 21 MAR 95
C	PR23547 J A S 6 AUG 98
D	C095297 G J W 7 JUL 99

MICRO SWITCH
a Honeywell Division
FED. MFG. CODE 91929

SWITCH — ENCLOSED

CATALOG LISTING
11CX 12CX
SERIES CHART 1

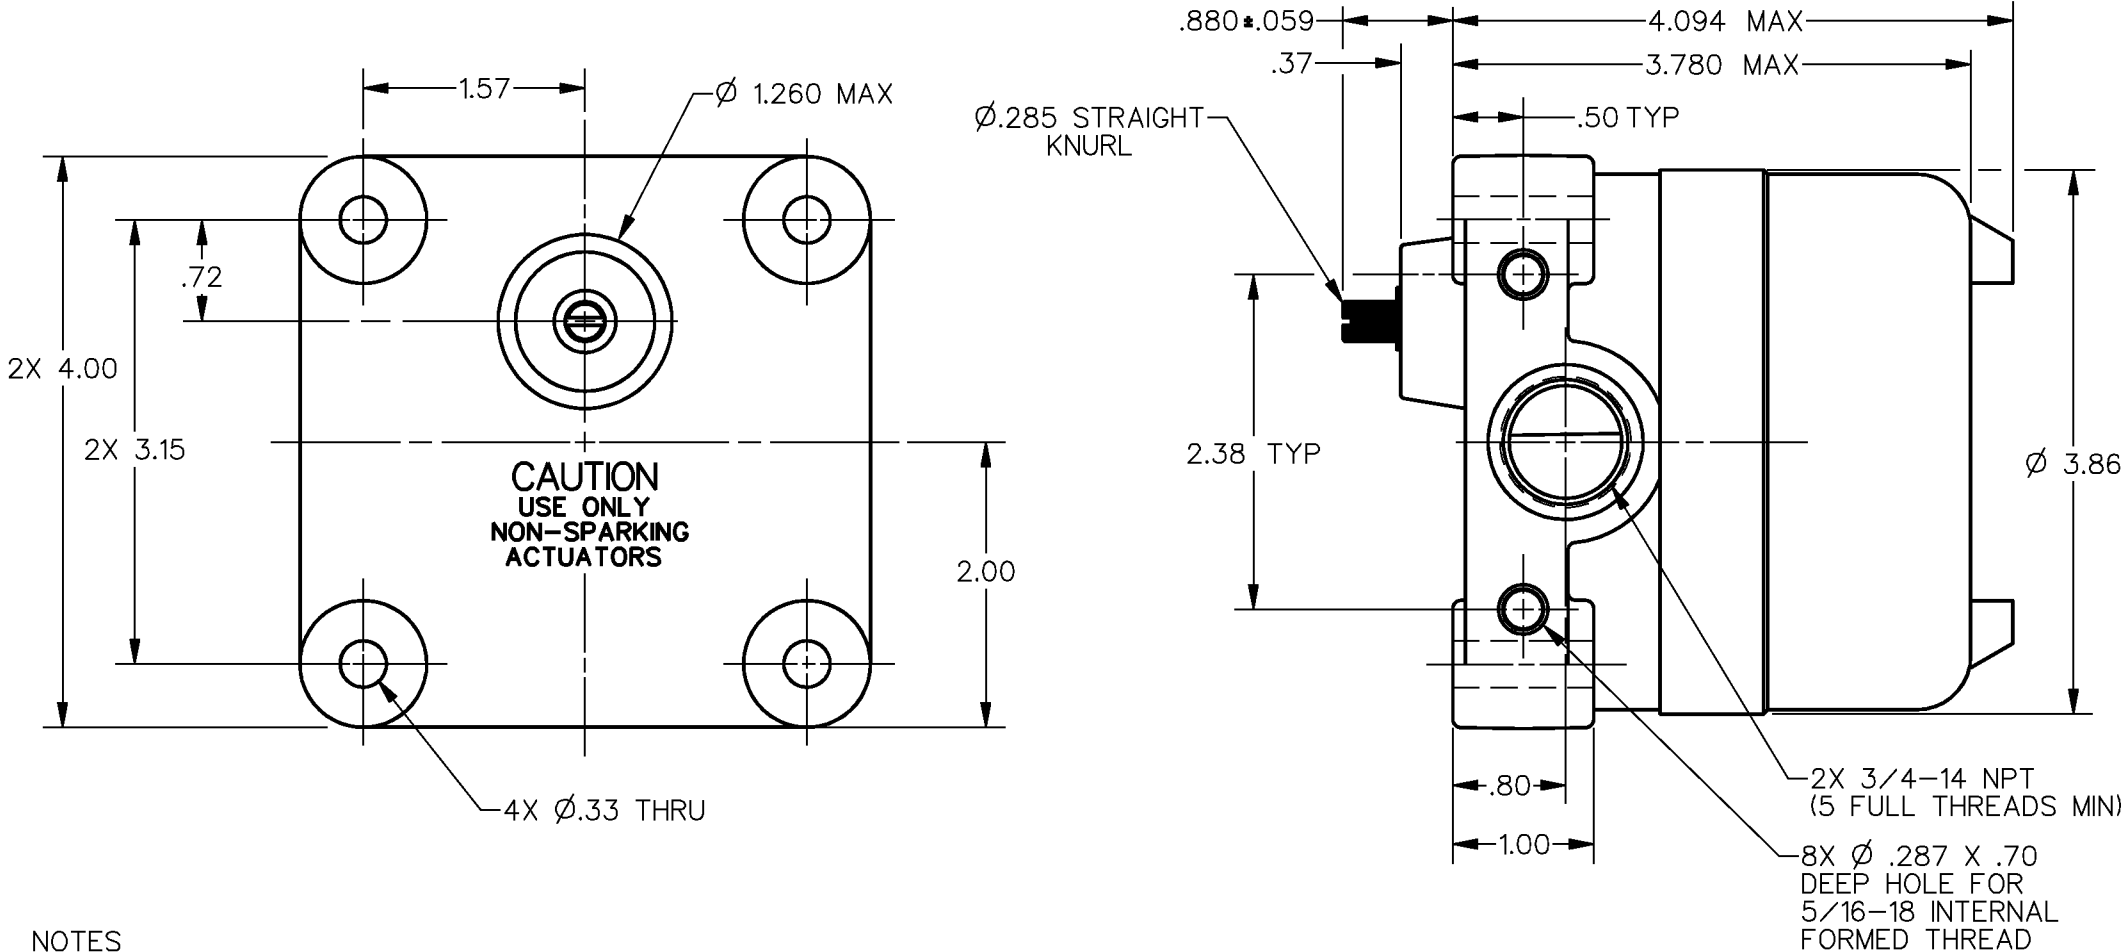

- NOTES
- 1 — EXPLOSION PROOF—UNDERWRITERS LAB INC LISTING FOR HAZARDOUS LOCATIONS CLASS 1, GROUPS C AND D; CLASS 2, GROUPS E, F, AND G
 - 2 — ALUMINIUM ENCLOSURE FINISHED WITH BLUE AND BLACK EPOXY PAINT
 - 3 — 6-32 UNC X (.312) PAN HEAD TERMINAL SCREW AND LOCKWASHER (SEMS TERMI-LOX) (3 PER BASIC)
 - 4 — CAMS MAY BE REPOSITIONED IN 7°20' INCREMENTS
 - 5 — FOR USE IN TEMPERATURES UP TO 85°C
 - 6 — SEE 7CX CHARTS 1 AND 2 (M DRAWING) FOR LEVER ACTUATORS

ANSI Y14.5M-1982 APPLIES

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH		THIRD ANGLE PROJECTION	
CHARACTERISTICS		ELECTRICAL DATA	
OPERATING FORCE — — —.922 LB FT MAX		CONTACT ARRANGEMENT	
RELEASE FORCE — — —.083 LB FT MIN		S P D T	
PRETRAVEL — — — — —15° MAX		(EACH BASIC)	
DIFFERENTIAL TRAVEL — — — — —10° MAX		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE	
OVERTRAVEL — — — — —90° MIN		ONE PLACE (.0) ±.030	
		TWO PLACE (.00) ±.015	
		THREE PLACE (.000) ±.005	
		ANGLES ±	
		WEIGHT 2.49 LB APPROX	

CONVERSION CHART	
7,25	.285
7,29	.287
7,92	.312
8,5	.33
9,4	.37
12,7	.50
17,8	.70
18,3	.72
20,3	.80
22,3±1,5	.880±.050
25,4	1.00
32,00 MAX	1.260 MAX
40,0	1.57
50,8	2.00
60,4	2.38
80,0	3.15
96,00 MAX	3.780 MAX
98,0	3.86
101,6	4.00
104,00 MAX	4.094 MAX
1,25 Nm	.922 PF
0,113 Nm	.083 PF
1,13 Kg	2.49 LB

CATALOG LISTING	DESCRIPTION	ELECTRICAL DATA
11CX1	1 BASIC; OPERATES CLOCKWISE & COUNTER CLOCKWISE	L96 15A 125, <u>250</u> OR 480 VAC 1/8HP 125 VAC, 1/4HP <u>250</u> VAC 1/2A 125 VDC, 1/4A 250 VDC UL CE
11CX1C	1 BASIC; OPERATES CLOCKWISE & COUNTER CLOCKWISE	
11CX2	2 BASICS; EACH OPERATES CLOCKWISE & COUNTER CLOCKWISE	
1172CX-2	2 BASICS; EACH OPERATES CLOCKWISE & COUNTER CLOCKWISE	L22 1A 125 VAC UL CE
12CX1	1 BASIC; OPERATES CLOCKWISE & COUNTER CLOCKWISE	L23 20A 125, <u>250</u> OR 480 VAC 10A 125 VAC "L" 1HP 125 VAC, 2HP <u>250</u> VAC 1/2A 125 VDC, 1/4A 250 VDC UL CE
12CX2	2 BASICS; EACH OPERATES CLOCKWISE & COUNTER CLOCKWISE	
12CX5	2 BASICS; 1 OPERATES CLOCKWISE ONLY; 1 OPERATES COUNTER CLOCKWISE ONLY	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9