




### Heyco® -Tite Brass Lazy Bend Liquid Tight Cordgrips

#### Stainless Steel Nozzle - Metric Hubs

*The Ultimate in Liquid Tight Strain Relief Protection*

- Stainless Steel Nozzle eases the cable into a lazy bend: prevents sharp bending and assures longest cable and product life.
- Adds reliability and safety to your application.
- Protects the lifeline of your electric/electronic products by absorbing the forces of pull, push, twist and flex.
- Securely anchors, insulates and protects cables at panel entry points.
- Nickel-plated brass construction for superior protection of flexible cables.
- Nickel-plated finish over brass provides excellent corrosion resistance and durability.
- DFARS Compliant

| Cable Diameter Range |      |         |      | Part No. | Thread Size | Part Dimensions             |      |                          |       |                       |     |                             |      |                                    |       |
|----------------------|------|---------|------|----------|-------------|-----------------------------|------|--------------------------|-------|-----------------------|-----|-----------------------------|------|------------------------------------|-------|
| Minimum              |      | Maximum |      |          |             | A<br>Clearance<br>Hole Dia. |      | B<br>Max. O.A.<br>Length |       | C<br>Thread<br>Length |     | D<br>Wrenching<br>Flat Size |      | E<br>Lazy Bend<br>Nozzle<br>Length |       |
| in.                  | mm.  | in.     | mm.  |          |             | in.                         | mm.  | in.                      | mm.   | in.                   | mm. | in.                         | mm.  | in.                                | mm.   |
| .098                 | 2,5  | .118    | 3,0  | 14700    | M8 x 1.25   | .315                        | 8,0  | 2.13                     | 54,0  | .20                   | 5,0 | .43                         | 11,0 | 1.93                               | 49,0  |
| .138                 | 3,5  | .157    | 4,0  | 14701    |             |                             |      |                          |       |                       |     |                             |      |                                    |       |
| .118                 | 3,0  | .157    | 4,0  | 14702    | M10 x 1.5   | .394                        | 10,0 | 2.24                     | 57,0  | .20                   | 5,0 | .51                         | 13,0 | 2.05                               | 52,0  |
| .157                 | 4,0  | .236    | 6,0  | 14703    |             |                             |      |                          |       |                       |     |                             |      |                                    |       |
| .138                 | 3,5  | .197    | 5,0  | 14704    | M12 x 1.5   | .472                        | 12,0 | 2.44                     | 62,0  | .20                   | 5,0 | .59                         | 15,0 | 2.24                               | 57,0  |
| .197                 | 5,0  | .256    | 6,5  | 14705    |             |                             |      |                          |       |                       |     |                             |      |                                    |       |
| .256                 | 6,5  | .295    | 7,5  | 14706    |             |                             |      |                          |       |                       |     |                             |      |                                    |       |
| .177                 | 4,5  | .236    | 6,0  | 14707    | M16 x 1.5   | .630                        | 16,0 | 2.80                     | 71,0  | .20                   | 5,0 | .71                         | 18,0 | 2.60                               | 66,0  |
| .236                 | 6,0  | .315    | 8,0  | 14708    |             |                             |      |                          |       |                       |     |                             |      |                                    |       |
| .315                 | 8,0  | .413    | 10,5 | 14709    |             |                             |      |                          |       |                       |     |                             |      |                                    |       |
| .236                 | 6,0  | .315    | 8,0  | 14710    | M20 x 1.5   | .787                        | 20,0 | 3.62                     | 92,0  | .24                   | 6,0 | .94                         | 24,0 | 3.39                               | 86,0  |
| .315                 | 8,0  | .433    | 11,0 | 14711    |             |                             |      |                          |       |                       |     |                             |      |                                    |       |
| .433                 | 11,0 | .571    | 14,5 | 14712    |             |                             |      |                          |       |                       |     |                             |      |                                    |       |
| .374                 | 9,5  | .492    | 12,5 | 14713    | M25 x 1.5   | .984                        | 25,0 | 4.17                     | 106,0 | .28                   | 7,0 | 1.18                        | 30,0 | 3.90                               | 99,0  |
| .492                 | 12,5 | .630    | 16,0 | 14714    |             |                             |      |                          |       |                       |     |                             |      |                                    |       |
| .630                 | 16,0 | .748    | 19,0 | 14715    |             |                             |      |                          |       |                       |     |                             |      |                                    |       |
| .669                 | 17,0 | .827    | 21,0 | 14716    | M32 x 1.5   | 1.260                       | 32,0 | 4.61                     | 117,0 | .31                   | 8,0 | 1.42                        | 36,0 | 4.29                               | 109,0 |
| .827                 | 21,0 | .965    | 24,5 | 14717    |             |                             |      |                          |       |                       |     |                             |      |                                    |       |

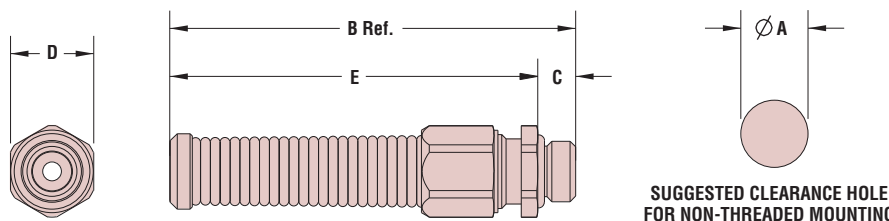

Quick  
Specs

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Material          | Nickel-Plated Brass with Stainless Steel Nozzle w/TPE Sealing Gland and NBR O-Ring |
| Temperature Range | -40°F (-40°C) to 212°F (100°C)                                                     |
| IP Rating         | IP 68, IP 69K                                                                      |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9