

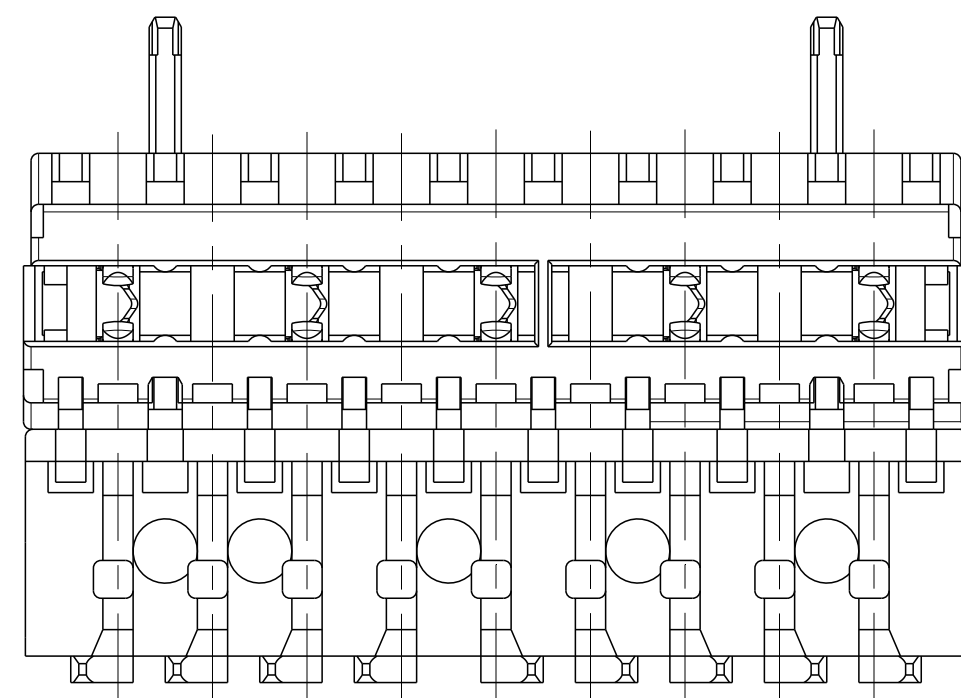
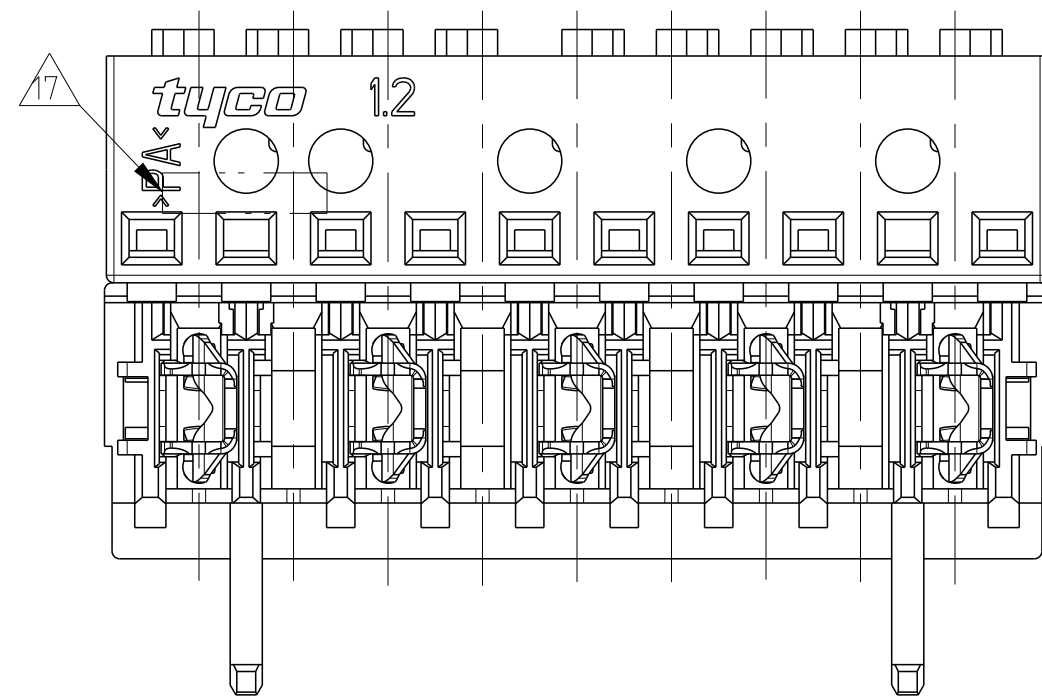
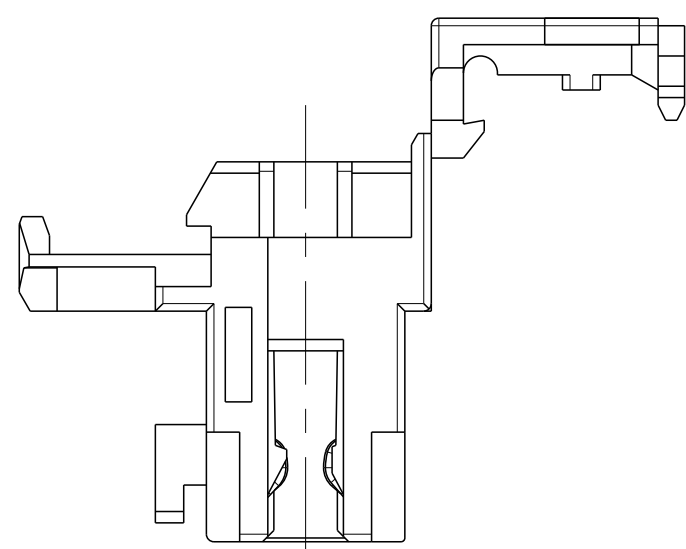
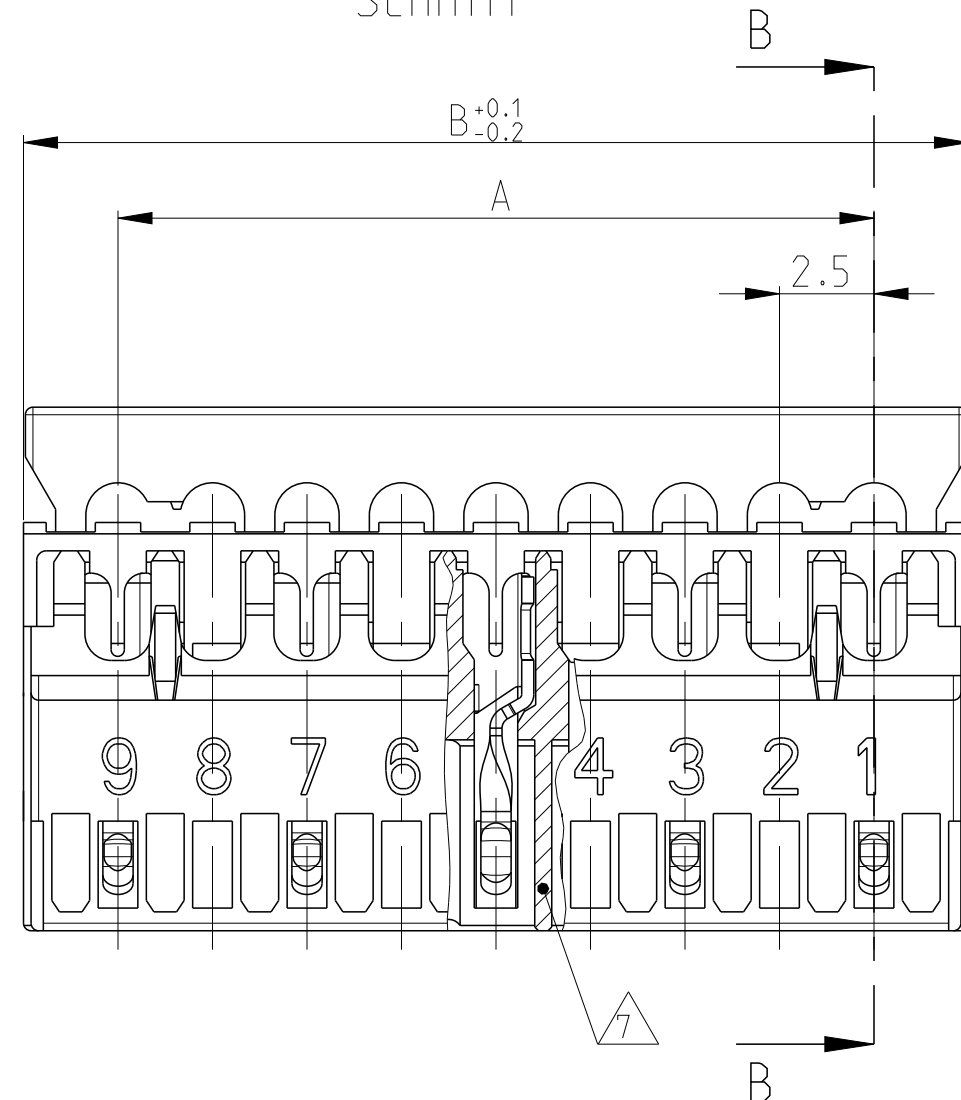


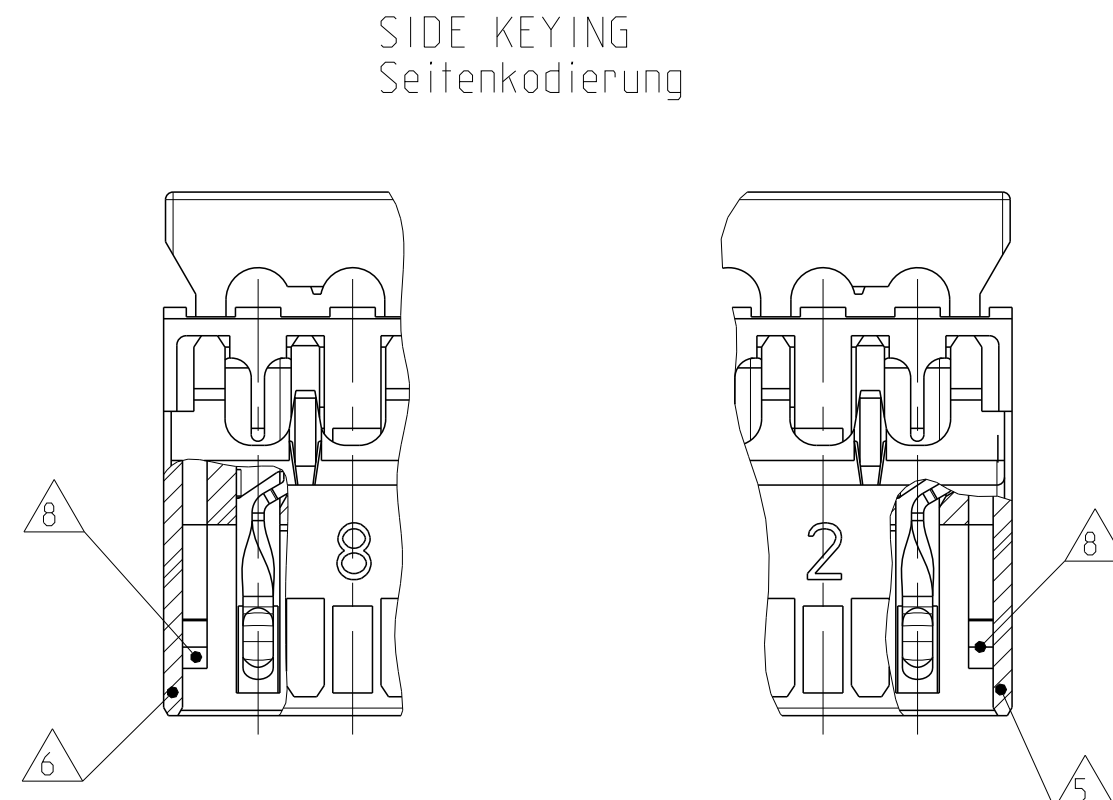

SECTION A-A
Schnitt

[illegible]

SECTION A-A
Schnitt


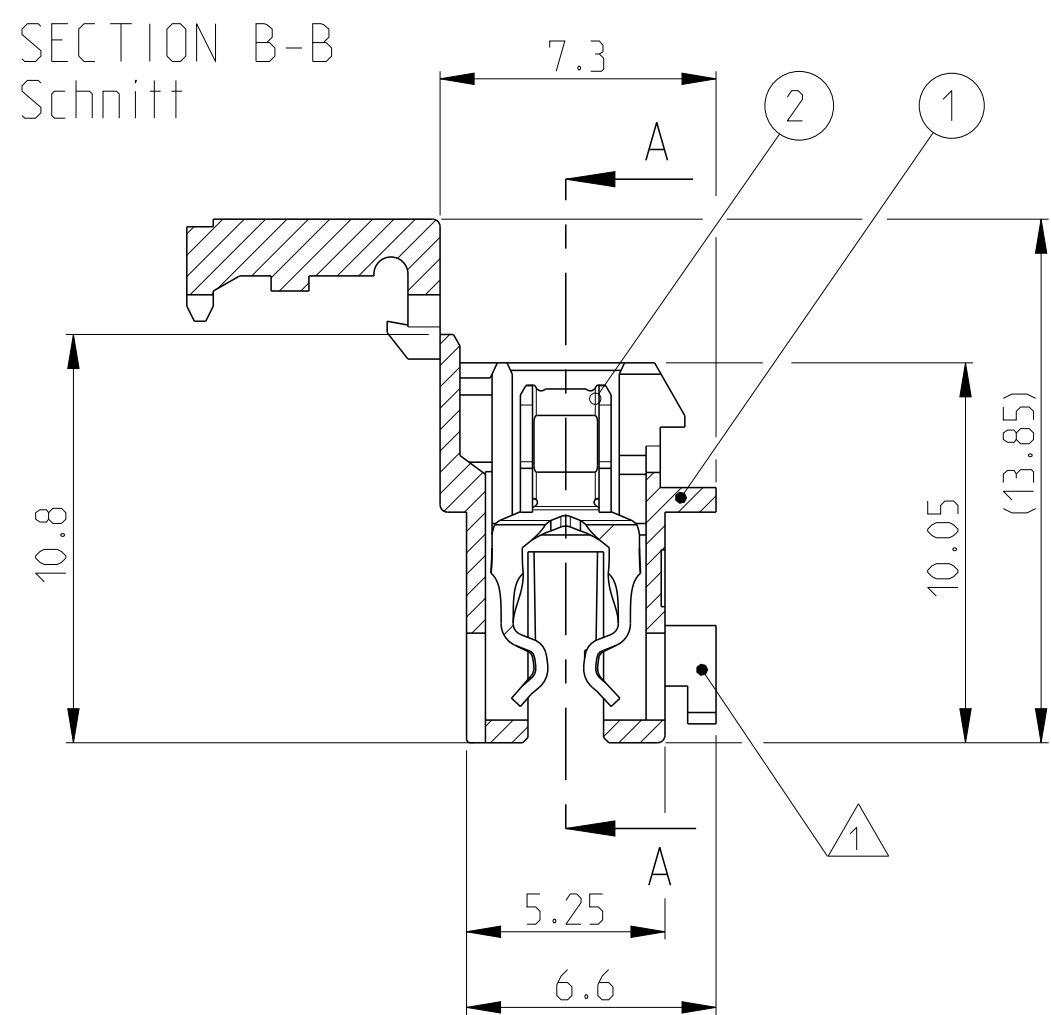


- PRELIMINARY PART - NOT YET RELEASED FOR PRODUCTION
- 18 TE LOGO
- 11-16 SEE SHEET 2
Siehe Blatt 2
- 10 X.. CAVITY LOADED WITH CONTACT
O.. CAVITY WITHOUT CONTACT
X.. Kammer mit Kontakt bestueckt
O.. Kammer ohne Kontakt
- 9 IEC 60695-2-11 / IEC 60335-1 GLOW WIRE TEST 750 °C WITHOUT FLAME
IEC 60695-2-11 / IEC 60335-1 Gluehdrahttest 750 °C ohne Flamme
- 8 LOCKING HOOK BEFORE CAVITY NO. 1 AND AFTER LAST CAVITY
Rasthaken vor Kammernummer Nr. 1 und nach letzter Kammer
- 7 ADDITIONAL KEYING RIB BETWEEN CAVITY NO.
Zusaetzliche Kodierrippe zwischen Kammer Nr.
- 6 SIDE KEYING, ON LAST CAVITY
Seitenkodierung, bei letzter Kammer
- 5 SIDE KEYING, ON CAVITY NO. 1
Seitenkodierung, bei Kammer Nr. 1
- 4 COLOUR MARKING ON TOP OF HOUSING
Farbmarkierung auf Gehaeuseoberseite
- 3 MATING PART: PCB ACCORDING TO SHEET 2 OF 2
Passender Gegenstecker: Leiterplatten siehe Blatt 2 von 2
- 2 WIRE RANGE: 0.22-0.35mm². SEE APPLICATION SPEC. 114-18467
Drahtgroessenbereich: 0.22-0.35mm², siehe Verarbeitungsspec. 114-18467
- 1 KEYING RIBS: CUTTING WITH TERMINATION MACHINE POSSIBLE
Kodierrippe; Schneiden auf der Verarbeitungsmaschine moeglich


2		SEE TABLE	CONTACT/Kontakt		CuSn	TINNED/Verzinkt	
1		siehe Tabelle	HOUSING/Gehäuse		PA 6 GF UL94V-2	NATURE/natur	
POS. Polzahl		PN Bestell-Nr.	DESCRIPTION Beschreibung		MATERIAL		COLOUR/FINISH Farbe/Oberflaeche

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWG H. Karabiyik 03.07.2007 CHK R. Schnaubele 03.07.2007 APP'D T. Klenner 03.07.2007		 TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME		AMP DDOPLUG 2.5 MKII FEMALE CONNECTOR 3-20 POSITION WITH PCB LOCKING - SELECTIVE LOADED	
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±0°		PRODUCT SPEC 108-18785 APPLICATION SPEC 114-18467		SIZE A1	
MATERIAL SEE TABLE		FINISH -		WEIGHT -		CAGE CODE 00779	
				DRAWING NO 1740918		RESTRICTED TO -	
				CUSTOMER DRAWING		SCALE 5:1 SHEET 1 OF 2 REV 8	


3-20 POSITION
3-20 polig

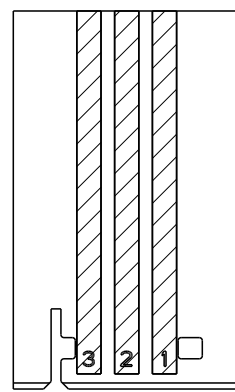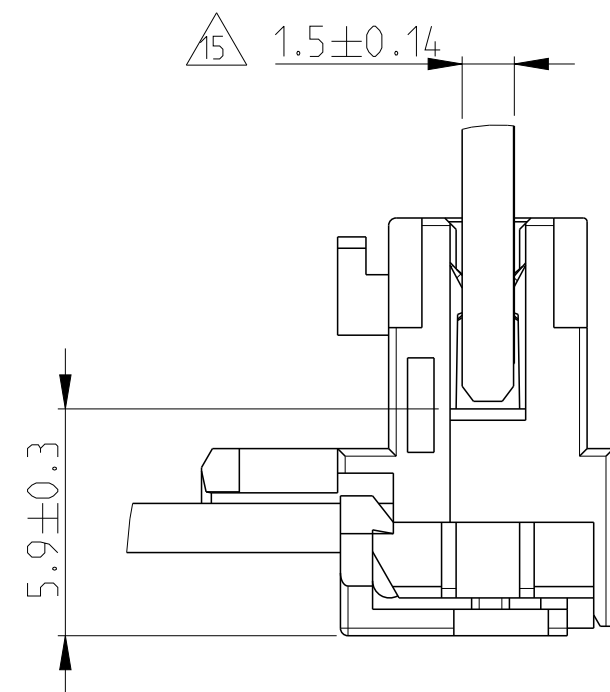


LAYOUT FOR CONNECTOR NO.
Leiterplattenanschluss fuer PN
1-1740918-3 (WITHOUT PAD 2)

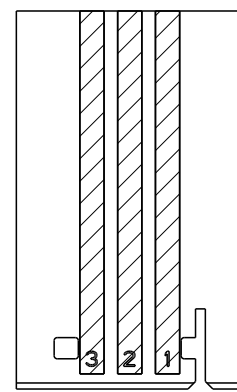


LAYOUT FOR CONNECTOR NO.
Leiterplattenanschluss fuer PN
2-1740918-3 (WITHOUT PAD 2)

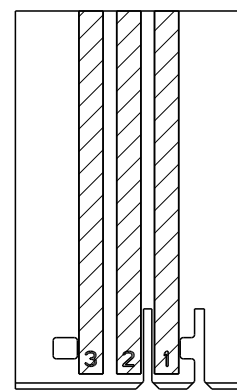


LAYOUT FOR CONNECTOR NO.
Leiterplattenanschluss fuer PN
3-1740918-3 (WITHOUT PAD 2)

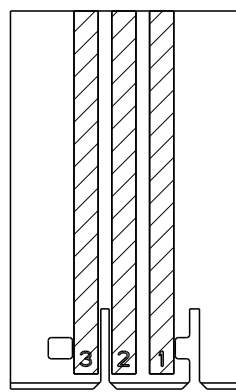


LAYOUT FOR CONNECTOR NO.
Leiterplattenanschluss fuer PN
4-1740918-3 (WITHOUT PAD 2)

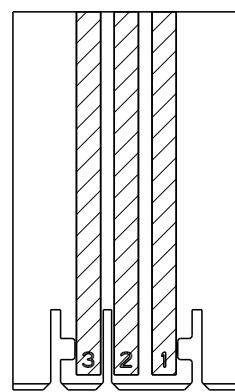


LAYOUT FOR CONNECTOR NO.
Leiterplattenanschluss fuer PN
5-1740918-3 (WITHOUT PAD 2)

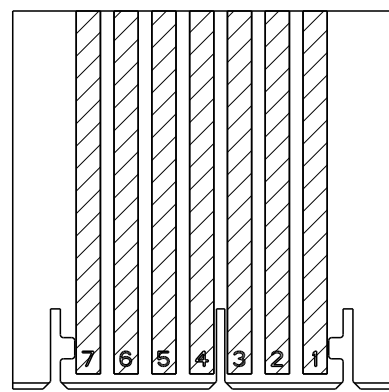

LAYOUT FOR CONNECTOR NO.
Leiterplattenanschluss fuer PN
1740918-7

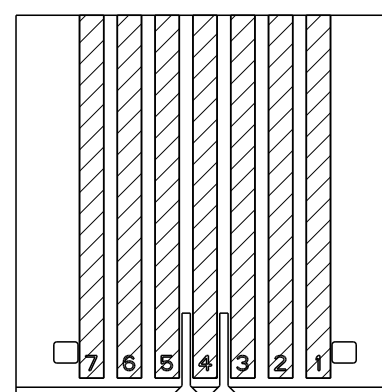

18 1-1740918-7
(WITHOUT PAD 4)

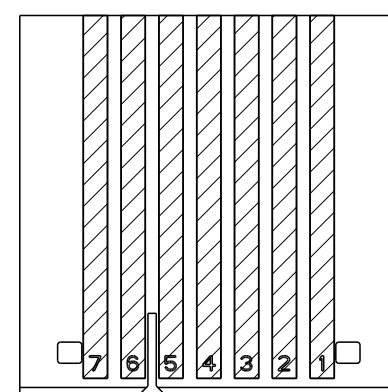

△ 18 2-1740918-7
(WITHOUT PAD 2, 4)

- | | |
|---|---|
|  | WINDOW FOR LOCKING HOOK
Fenster fuer Rasthaken |
|  | INCLUSIVE COPPER CLADDING, SINGLE OR DOUBLE SIDED
Inklusive Kupferkaschierung, ein oder doppelseitig |
|  | PCB TO BE PREFERABLY CHAMFERED
Leiterplatte vorzugsweise angefast |
|  | SLOT FOR ADDITIONAL KEYING RIB BETWEEN CAVITY NO.
Schlitz fuer zusaetzliche Koderrippe zwischen Kammer Nr. |
|  | SLOT FOR SIDE KEYING, ON LAST CAVITY
Schlitz fuer Seitenkodierung, bei letzter Kammer |
|  | SLOT FOR SIDE KEYING, ON CAVITY NO. 1
Schlitz fuer Seitenkodierung, bei Kammer Nr. 1 |

 - SEE SHEET 1
Siehe Blatt 1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG 03.07.2007 T. Karabiyik CHK 03.07.2007 B. Schnaubelt APP 03.07.2007 T. Klenner		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLOC ±0.2 2 PLOC ±0.2 2 PLOC ±0.2 2 PLOC ±0.2 2 PLOC ±0.2 ANGLES ±1°		NAME AMP DUOPULP 2.5 MKII FEMALE CONNECTOR 3-20 POSITION WITH PCB LOCKING - SELECTIVE LOADED	
MATERIAL - FINISH -		PRODUCT SPEC 108-18785 APPLICATION SPEC 114-18467 WEIGHT -		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A1 00779 C=1740918	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 5:1		SHEET 2 OF 2 REV C	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9