



Features:

- Motor: Shaded Pole Induction Motor
- Motor Protection: Impedance Protected
- Bearing Type: Two Ball, Sleeve, or Hydro Dynamic
- Connection: UL 1430 AWG 22, 280mm Wire Leads or Terminal
- Frame Material: Aluminum Alloy
- Impeller Material: Plastic UL94V-0
- Operating Temp:
 - Two Ball: -10°C~70°C
 - Sleeve: -10°C~60°C
 - Hydro Dynamic: -10°C~70°C
- Life Expectancy:
 - Two Ball: 50,000 Hours
 - Sleeve: 30,000 Hours
 - Hydro Dynamic: 50,000 Hours



Fan-S Division



Model No.	Volt.	Freq.	Current	Power	Rated Speed	Maximum AirFlow		Maximum Static Pressure		Noise Level	Weight
	(VAC)	(Hz)	(A)	(W)	(rpm)	(CMM)	(CFM)	(InAq)	(mmAq)	(dB/A)	(g)
FAA1-12038N * H ** 31	115	50/60	0.23/0.18	17.00/14.00	2700/3000	2.348/2.674	83.0/94.5	0.330/0.350	7.620/8.890	42.2/44.5	550
FAA1-12038Q * H ** 31	230	50/60	0.12/0.10	17.00/14.00	2700/3000	2.348/2.674	83.0/94.5	0.330/0.350	7.620/8.890	42.2/44.5	550
FAA1-12038N * M ** 31	115	50/60	0.16/0.14	18.40/16.10	2600/2800	2.306/2.462	81.5/87.0	0.244/0.210	6.197/5.334	41.0/43.0	550
FAA1-12038Q * M ** 31	230	50/60	0.08/0.07	18.40/16.10	2600/2800	2.306/2.462	81.5/87.0	0.244/0.210	6.197/5.334	41.0/43.0	550
FAA1-12038N * L ** 31	115	50/60	0.10/0.09	11.50/10.35	2400/2200	2.150/1.924	76.0/68.0	0.180/0.100	4.572/2.540	40.1/37.9	550
FAA1-12038Q * L ** 31	230	50/60	0.05/0.04	11.50/9.20	2400/2200	2.150/1.924	76.0/68.0	0.180/0.100	4.572/2.540	40.1/37.9	550
FAA1-12038N * A ** 31	115	50/60	0.08/0.07	9.20/8.05	2300/1700	1.981/1.514	70.0/53.5	0.130/0.060	3.302/1.524	39.2/30.5	550
FAA1-12038Q * A ** 31	230	50/60	0.04/0.04	9.20/9.20	2300/1700	1.981/1.514	70.0/53.5	0.130/0.060	3.302/1.524	39.2/30.5	550

* Indicates "B" (Ball Bearing), "S" (Sleeve Bearing), or "H" (Hydro Dynamic)


Noise is measured at the distance of one (1) meter from the axis of intake.

** Indicates "W" (Wire Leads) or "T" (Terminal)

50Hz



60Hz

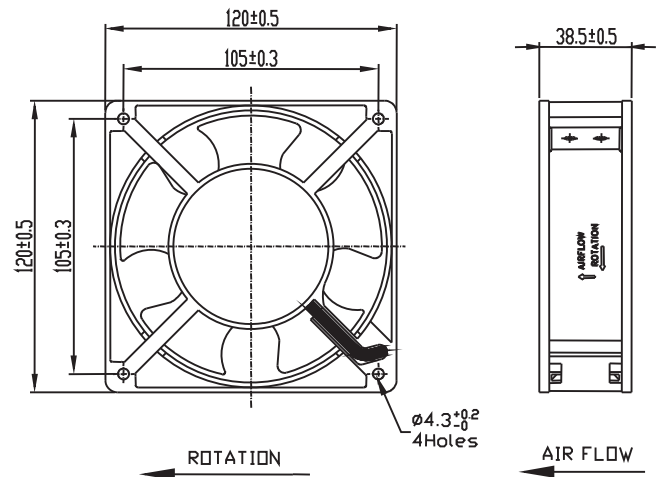

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9