
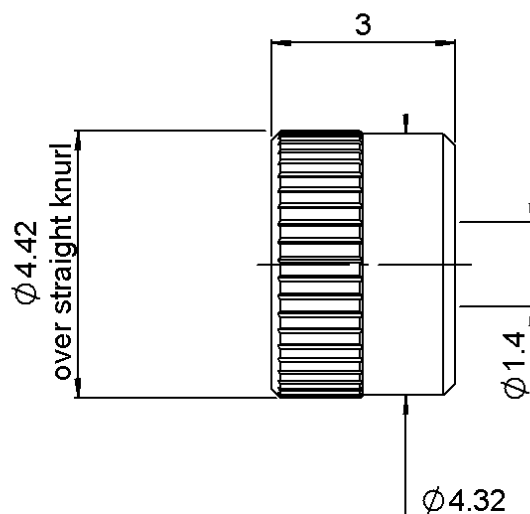




**STRAIGHT PRESS-MOUNT SCHROUD**
**R222.402.021**
**FULL DETENT**

Series : SMP


**PANEL CUT OUT**


| mm |      |      |
|----|------|------|
|    | Maxi | mini |
| A  | 4.39 | 4.37 |



All dimensions are in mm.

| COMPONENTS     | MATERIALS       | PLATINGS (μm) |
|----------------|-----------------|---------------|
| BODY           | STAINLESS STEEL | PASSIVATED .  |
| CENTER CONTACT |                 |               |
| OUTER CONTACT  |                 |               |
| INSULATOR      |                 |               |
| GASKET         |                 |               |
| OTHERS PARTS   |                 |               |
| -              | -               | -             |
| -              | -               | -             |

**Issue : 0529 B**

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



**STRAIGHT PRESS-MOUNT SCHROUD****R222.402.021****FULL DETENT**

Series : SMP

**PACKAGING**

| Standard   | Unit              | Other             |
|------------|-------------------|-------------------|
| <b>100</b> | <b>'W' option</b> | <b>Contact us</b> |

**SPECIFICATION****ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

|                                 |      |                                |
|---------------------------------|------|--------------------------------|
| Impedance                       | NA   | $\Omega$                       |
| Frequency                       | NA   | GHz                            |
| VSWR                            | NA + | 0.000 x F(GHz) Maxi            |
| Insertion loss                  | NA   | $\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi |
| RF leakage                      | - (  | NA - F(GHz)) dB Maxi           |
| Voltage rating                  | NA   | Veff Maxi                      |
| Dielectric withstanding voltage | NA   | Veff mini                      |
| Insulation resistance           | NA   | M $\Omega$ mini                |

**ENVIRONMENTAL**

|                       |         |                    |
|-----------------------|---------|--------------------|
| Operating temperature | -65/165 | $^{\circ}\text{C}$ |
| Hermetic seal         | NA      | Atm.cm3/s          |
| Panel leakage         | NA      |                    |

**OTHERS CHARACTERISTICS**

Assembly instruction

Others :

**MECHANICAL CHARACTERISTICS**

|                            |       |             |
|----------------------------|-------|-------------|
| Center contact retention   |       |             |
| Axial force – Mating end   | NA    | N mini      |
| Axial force – Opposite end | NA    | N mini      |
| Torque                     | NA    | N.cm mini   |
| Recommended torque         |       |             |
| Mating                     | NA    | N.cm        |
| Panel nut                  | NA    | N.cm        |
| Mating life                | 100   | Cycles mini |
| Weight                     | 0.162 | g           |

Issue : 0529 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9