
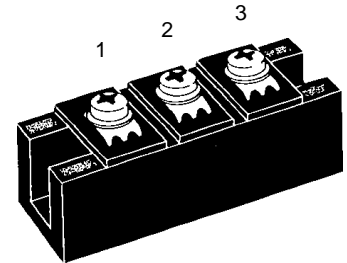


# High Power Diode Modules

$I_{FRMS} = 2 \times 300 \text{ A}$   
 $I_{FAVM} = 2 \times 165 \text{ A}$   
 $V_{RRM} = 800-1800 \text{ V}$

$V_{RSM}$ V	$V_{RRM}$ V	Type
900	800	MDD 142-08N1
1300	1200	MDD 142-12N1
1500	1400	MDD 142-14N1
1700	1600	MDD 142-16N1
1900	1800	MDD 142-18N1



Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
$I_{FRMS}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	300 A	
$I_{FAVM}$	$T_C = 100^\circ\text{C}; 180^\circ \text{ sine}$	165 A	
$I_{FSM}$	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}; V_R = 0$	t = 10 ms (50 Hz), sine	4700 A
		t = 8.3 ms (60 Hz), sine	5000 A
	$T_{VJ} = T_{VJM}; V_R = 0$	t = 10 ms (50 Hz), sine	4100 A
		t = 8.3 ms (60 Hz), sine	4300 A
$\int i^2 dt$	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}; V_R = 0$	t = 10 ms (50 Hz), sine	110 000 A <sup>2</sup> s
		t = 8.3 ms (60 Hz), sine	104 000 A <sup>2</sup> s
	$T_{VJ} = T_{VJM}; V_R = 0$	t = 10 ms (50 Hz), sine	84 000 A <sup>2</sup> s
		t = 8.3 ms (60 Hz), sine	77 000 A <sup>2</sup> s
$T_{VJ}$		-40...+150 °C	
$T_{VJM}$		150 °C	
$T_{stg}$		-40...+125 °C	
$V_{ISOL}$	50/60 Hz, RMS	t = 1 min	3000 V~
	$I_{ISOL} \leq 1 \text{ mA}$	t = 1 s	3600 V~
$M_d$	Mounting torque (M6)	2.25-2.75/20-25 Nm/lb.in.	
	Terminal connection torque (M6)	4.5-5.5/40-48 Nm/lb.in.	
Weight	Typical including screws	120 g	

## Features

- International standard package
- Direct copper bonded  $\text{Al}_2\text{O}_3$  -ceramic base plate
- Planar passivated chips
- Isolation voltage 3600 V~
- UL registered, E 72873

## Applications


- Supplies for DC power equipment
- DC supply for PWM inverter
- Field supply for DC motors
- Battery DC power supplies

## Advantages

- Space and weight savings
- Simple mounting
- Improved temperature and power cycling
- Reduced protection circuits

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values	
$I_R$	$T_{VJ} = T_{VJM}; V_R = V_{RRM}$	20 mA	
$V_F$	$I_F = 300 \text{ A}; T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	1.3 V	
$V_{T0}$	For power-loss calculations only	0.8 V	
$r_T$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	1.3 mΩ	
$Q_S$	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}; I_F = 300 \text{ A}, -di/dt = 50 \text{ A}/\mu\text{s}$	550 μC	
$I_{RM}$		235 A	
$R_{thJC}$	per diode; DC current per module per diode; DC current per module	} other values see Fig. 6/7	0.21 K/W
			0.105 K/W
			0.31 K/W
			0.155 K/W
$d_s$	Creepage distance on surface	12.7 mm	
$d_A$	Strike distance through air	9.6 mm	
$a$	Maximum allowable acceleration	50 m/s <sup>2</sup>	

## Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")

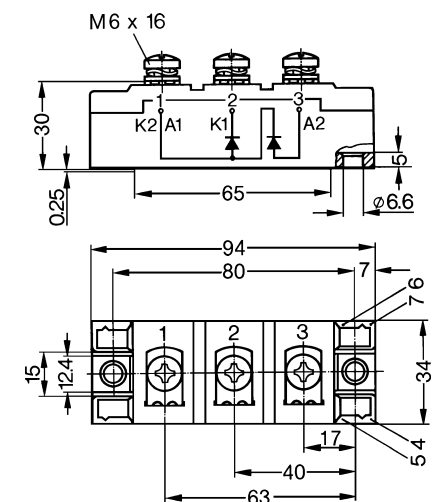

Data according to IEC 60747 and refer to a single diode unless otherwise stated. IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions

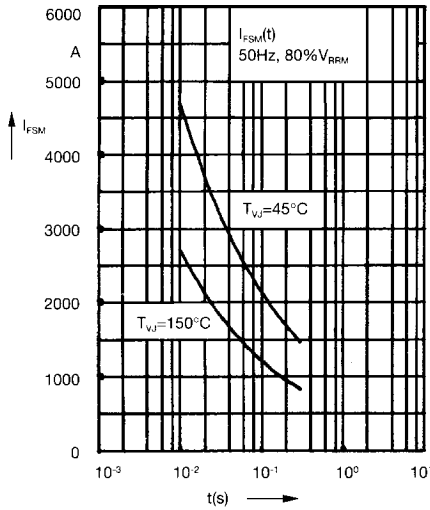


Fig. 1 Surge overload current  
 $I_{FSM}$ : Crest value,  $t$ : duration

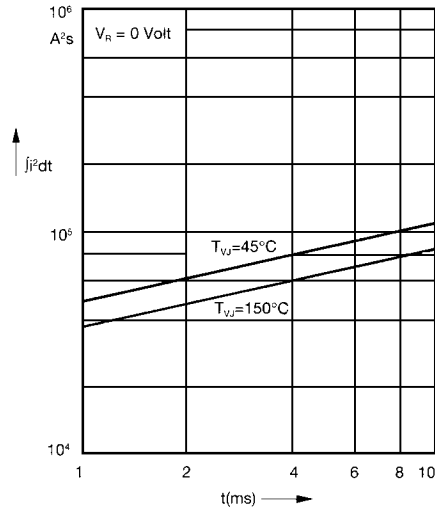


Fig. 2  $\int i^2 dt$  versus time (1-10 ms)

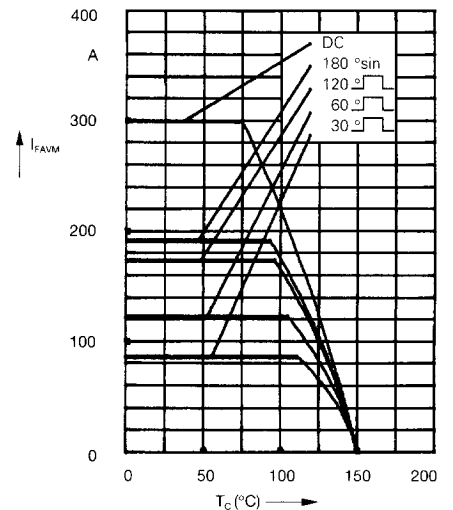


Fig. 2a Maximum forward current at case temperature

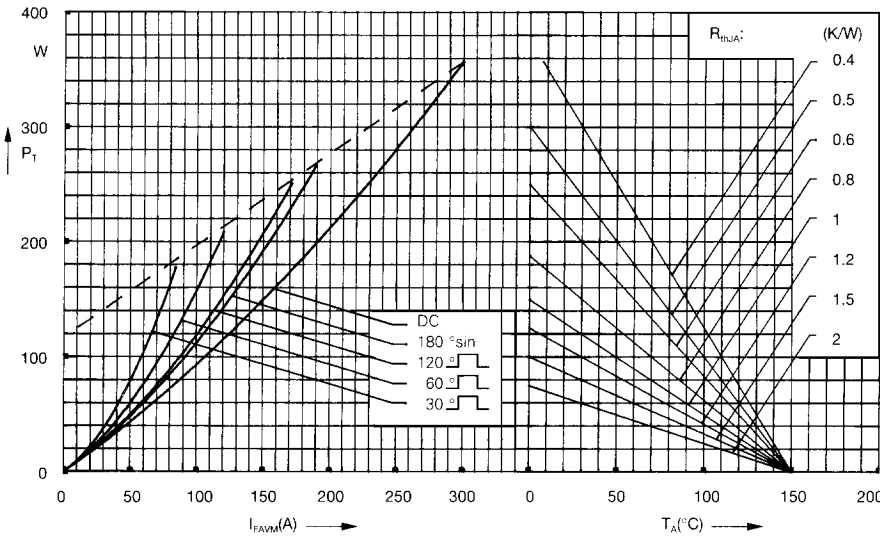


Fig. 3 Power dissipation versus forward current and ambient temperature (per diode)

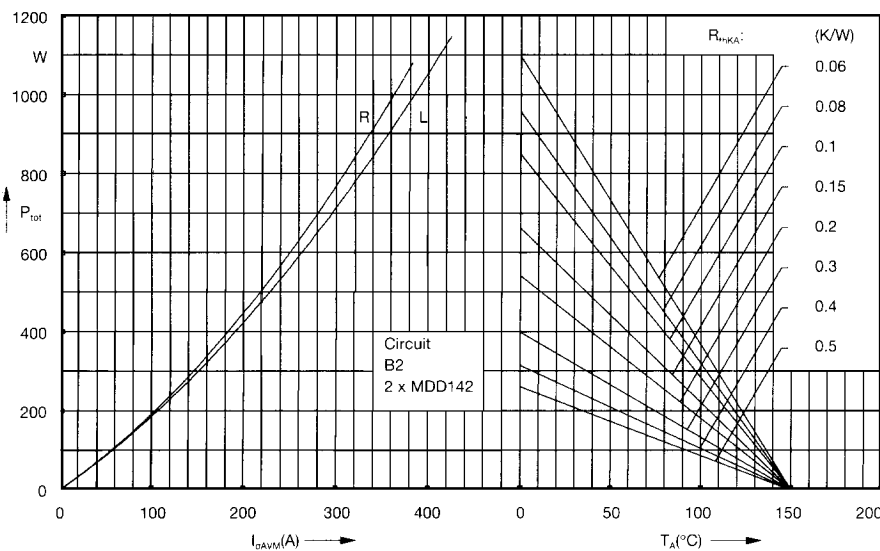


Fig. 4 Single phase rectifier bridge:  
 Power dissipation versus direct output current and ambient temperature  
 R = resistive load  
 L = inductive load

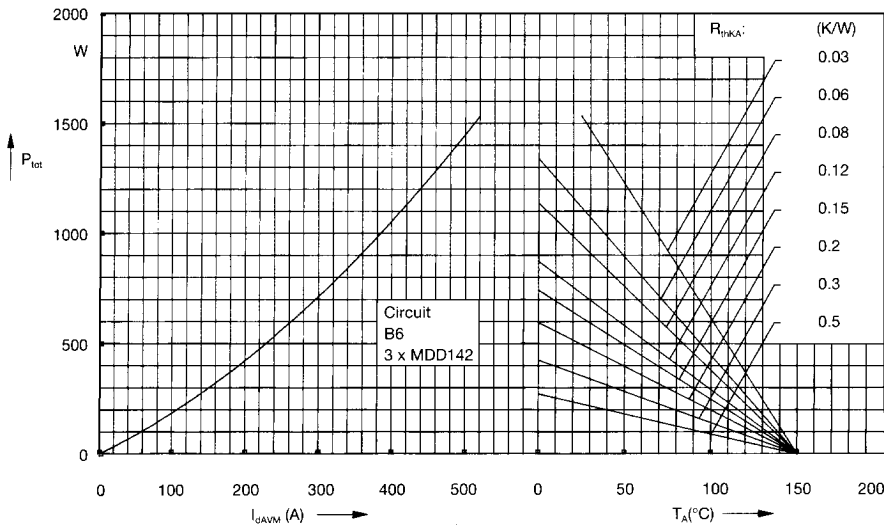


Fig. 5 Three phase rectifier bridge: Power dissipation versus direct output current and ambient temperature

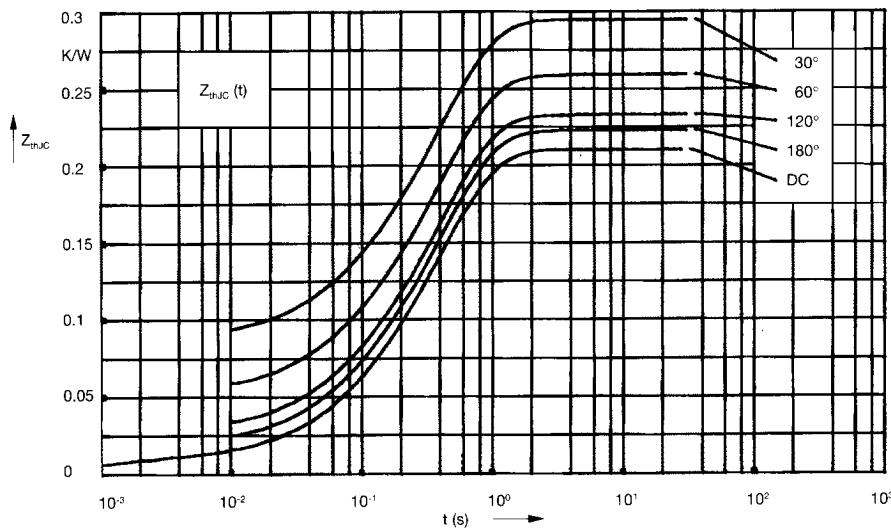


Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case (per diode)

$R_{thJC}$  for various conduction angles d:

d	$R_{thJC}$ (K/W)
DC	0.210
180°	0.223
120°	0.233
60°	0.260
30°	0.295

Constants for  $Z_{thJC}$  calculation:

i	$R_{thi}$ (K/W)	$t_i$ (s)
1	0.0087	0.001
2	0.0163	0.065
3	0.185	0.4

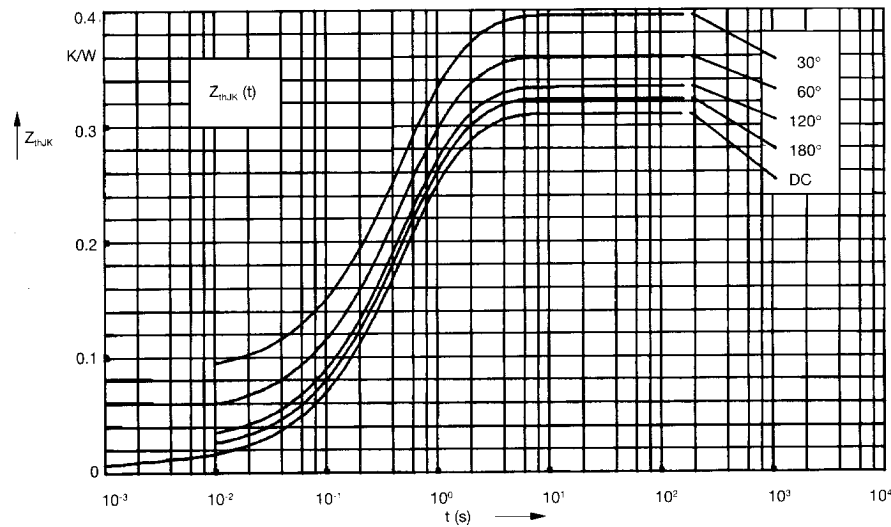


Fig. 7 Transient thermal impedance junction to heatsink (per diode)

$R_{thJK}$  for various conduction angles d:

d	$R_{thJK}$ (K/W)
DC	0.31
180°	0.323
120°	0.333
60°	0.360
30°	0.395

Constants for  $Z_{thJK}$  calculation:

i	$R_{thi}$ (K/W)	$t_i$ (s)
1	0.0087	0.001
2	0.0163	0.065
3	0.185	0.4
4	0.1	1.29

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9