


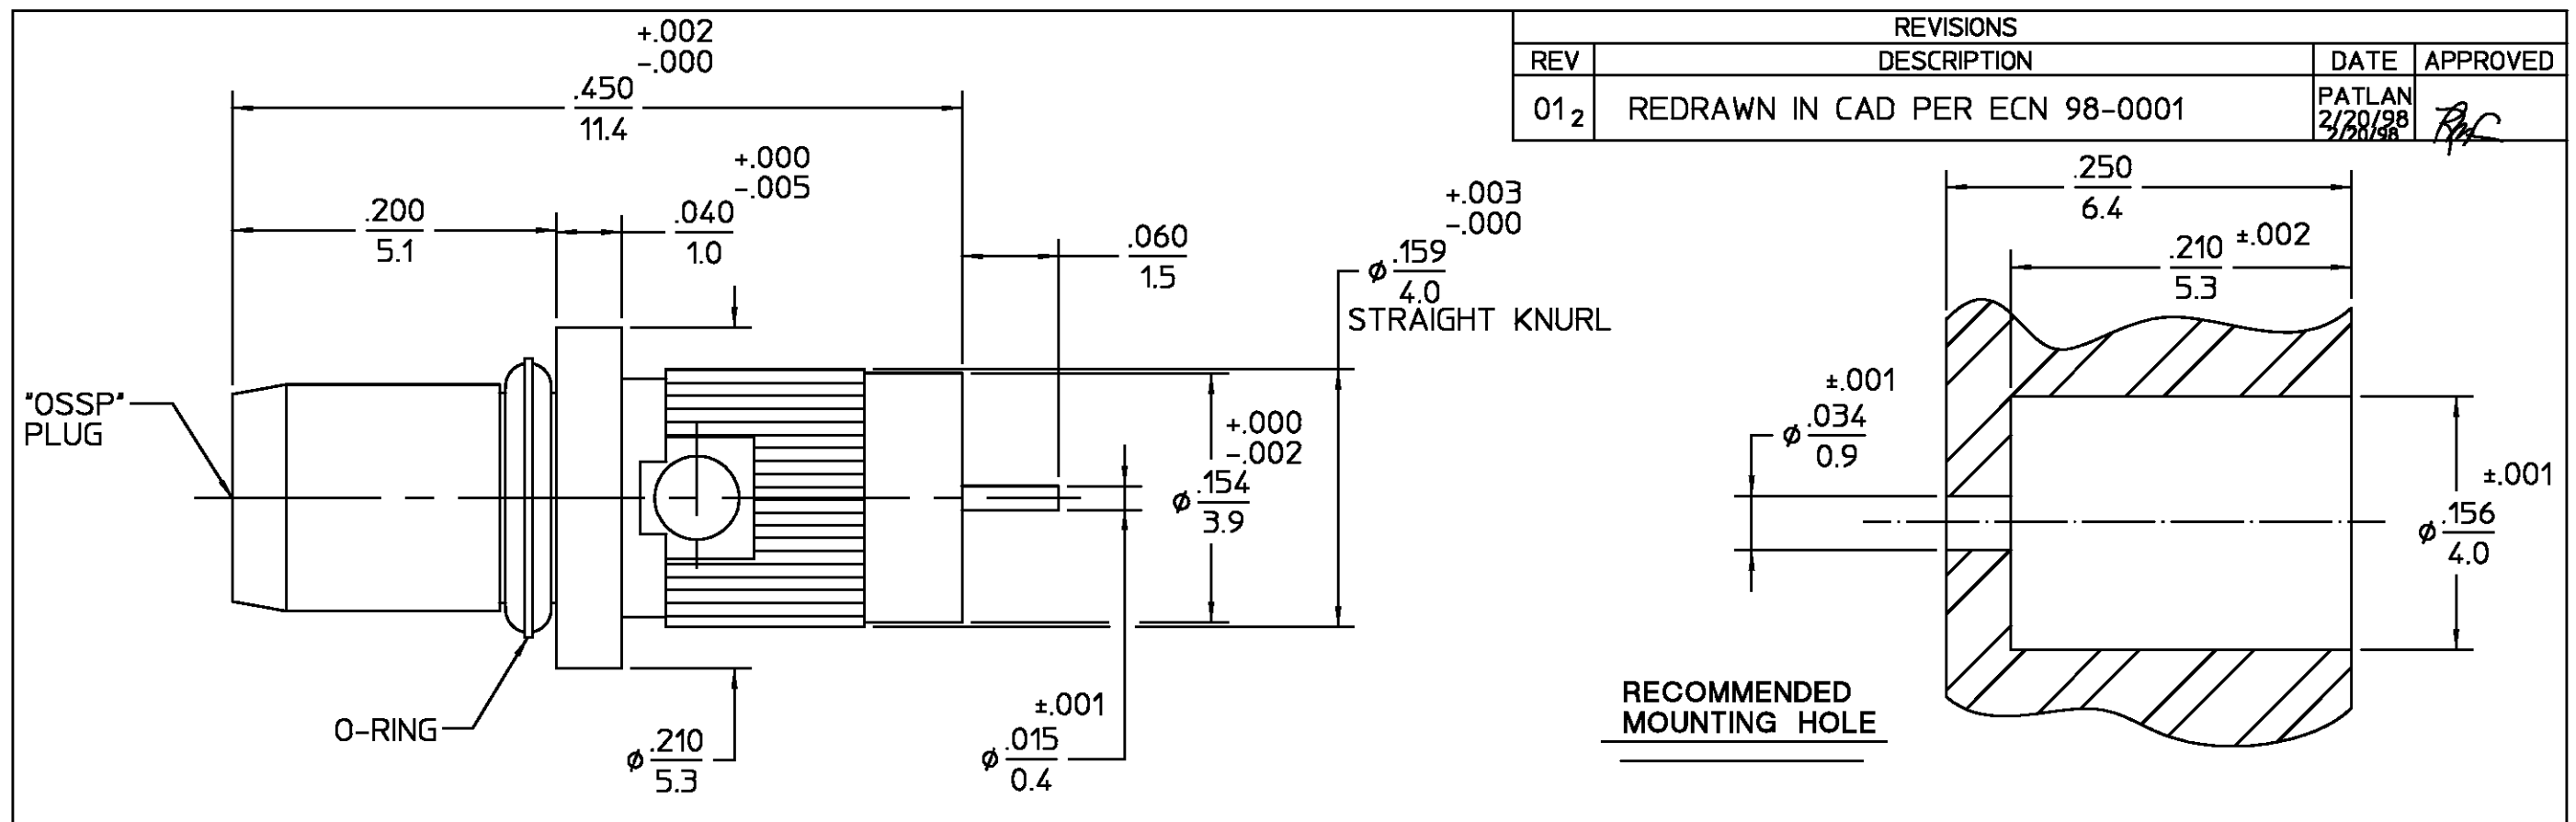

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) <u>50</u>	Interface Dimensions PER <u>M/A-COM CATALOG</u>	Temperature Rating <u>-65° TO +125°C</u>
Frequency Range (GHz) DC to <u>28.0</u>	Force to Engage (IN-LBS MAX) <u>3.0</u>	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D
Volt Rating (VRMS MAX) <u>250</u>	Disengage (In-Lbs MAX) <u>1.5</u>	Shock MIL-STD-202, Method 213B, Condition I
VSWR <u>1.05 + .01f(GHz)</u>	Center Contact Captivation	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B,
Insertion Loss (dB MAX) <u>.04 √f GHz</u>	Axial (Lbs) <u>4.0</u>	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106
RF Leakage (dB MIN) <u>-[60-f(GHz)]</u>	Weight (Grams) <u>N/A</u>	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) <u>190</u>		
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level <u>675</u>		
Contact Resistance (Milliohms MAX)		
Center Contact <u>6.0</u>		
Outer Contact <u>3.0</u>		
Cable to Housing <u>N/A</u>		
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) <u>500</u>		
IR.(Megohms MIN) <u>5,000</u>		

HOUSING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A582, TYPE 303	PASSIVATE PER QQ-P-35		
DIELECTRIC	PTFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A		
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204		
O-RING	FLUOROSILICONE 60 (DUROMETER) PER MIL-P-25988, CLASS 1, TYPE 1	N/A		
COMPONENT	MATERIAL	FINISH		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES	DRAWN BY D.CAM DATE 10/15/84	 AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599		
FRAC. ± 1/64	CHECKED BY PCV 01/02/85			
DEC. ±.005	APP'D BY PCV 02/04/85			
ANGLES ± 1°	USE ASS'Y PROCEDURE NO. A.P. <u>47-020</u>	TITLE "OSSP" PANEL FEEDTHRU PLUG RECEPTACLE- STRAIGHT TERMINAL		
These drawings and speci- fications are the property of M/A COM Interconnect Div. and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale o f item(s) without written permission.	SIZE B	CODE IDENT NO. 26805	4757-1154-02	REV 01 ₂
	SCALE 10:1	SHEET 1 OF 1		

CUSTOMER DRAWING

AMP PART # 1059901-1
SHEET 1 OF 1 REV B
PER EC # OU20-0261-01

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9