

MICROSERIES MRS 24Vuc 1CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
www.weidmueller.com



Relays of the MICROSERIES are used for isolating and coupling digital signals.

They are characterised by the following features:

- modular width 6.1 mm
- Pluggable relay
- Pluggable cross-connection for four voltages in input and output circuits,
- innovative retention and ejection aid,
- LED operating indicator, reverse polarity protection diode, free-wheeling diode

General ordering data

Order No.	8556050000
Part designation	MRS 24Vuc 1CO
Version	MICROSERIES, Relays, No. of contacts: 1, CO contact, Rated control voltage: 24 V UC ±10 %, Screw connection
GTIN (EAN)	4032248195176
Qty.	10 pc(s).

MICROSERIES MRS 24Vuc 1CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
www.weidmueller.com

Technical data

Dimensions

Length	93 mm	Width	6.1 mm
Height	92 mm		

Temperature

Ambient temperature (operational)	-25 °C...+50 °C	Storage temperature	-40 °C...+60 °C
-----------------------------------	-----------------	---------------------	-----------------

Input

Rated voltage	300 V	Rated control voltage	24 V UC ±10 %
Response / drop-out voltage AC coil	15.8 V / 7 V	Pull-in (sparkover) / drop-out voltage DC coil	15.8 V / 7 V
Rated current AC	11 mA	Rated current DC	6.4 mA
Pull-in / drop-out current, AC coil	3.6 mA / 1.3 mA	Pull-in / drop-out current, DC coil	3.6mA/1.3mA
Power rating	154 mW	Status indicator	Green LED

Output

Continuous current	6 A	Max. switching current	6 A
Max. switching frequency at rated load	0.1 Hz	Switch-off delay	7.5 ms
Switch-on delay	9.3 ms	Switching voltage AC, max.	250 V
making current	6 A	max. switching capacity	1500 VA
min. switching capacity	12 V / 100 mA		

Contact data

Contact design	CO contact	No. of contacts	1
Contact material	AgSnO	Mechanical service life	20 x 10 ⁶ switching cycles

Rated data

Conductor connection system	Screw connection	DIN Rail compatibility	TS 35
Humidity	40°C / 93% rel. humidity, no condensation		

Insulation coordination (EN 50 178)

Clearance and creepage distances for control/load side	≥ 5.5 mm	Dielectric strength to mounting rail	4 kV _{eff} / 1 min.
Impulse withstand voltage	6 kV (1.2/50 µs)	Overvoltage category	III
Pollution severity	2	Protection class	IP 20
Protective separation acc. to VDE 0106 part 101	Yes	Rated voltage	300 V

Other technical data

Bridge rectifier	Yes	Free-wheel diode	Yes
Reverse polarity protection	Available	Status indicator	Green LED
Version	Relay coupler		

Approvals

Approvals institutes	CSA; CULUS; CURUS; GOSTME25; CE
----------------------	------------------------------------

**MICROSERIES
MRS 24Vuc 1CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
www.weidmueller.com

Technical data**Classifications**

ETIM 2.0	EC001437	ETIM 3.0	EC001437
eClass 5.1	27-37-16-01	eClass 6.0	27-37-16-01

Notes


Note, technical data	Cross-connectors and markers - refer to MICROSERIES accessories
----------------------	---

MICROSERIES MRS 24Vuc 1CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
www.weidmueller.com

Drawings

Electric symbol

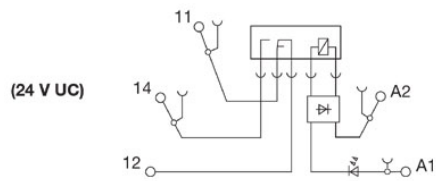

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9