


FO-92851-A
DRAWN
J A P 24 JUL 80
CHECK
REVISIONS
A CO 53444
WJM
16 JAN 84
B 0058369
KEW
20 NOV 85
ISSUE
3
DRAWING
NUMBER
X 2
M
12CX200
REPLACES
PR-9191-T
RELEASE NO.

MICRO SWITCH
FREEPORT ILLINOIS U S A
A DIVISION OF HONEYWELL
FED. MFG. CODE 91928

SWITCH-ENCLOSED

CATALOG LISTING
12CX200

**CONVERSION
CHART**

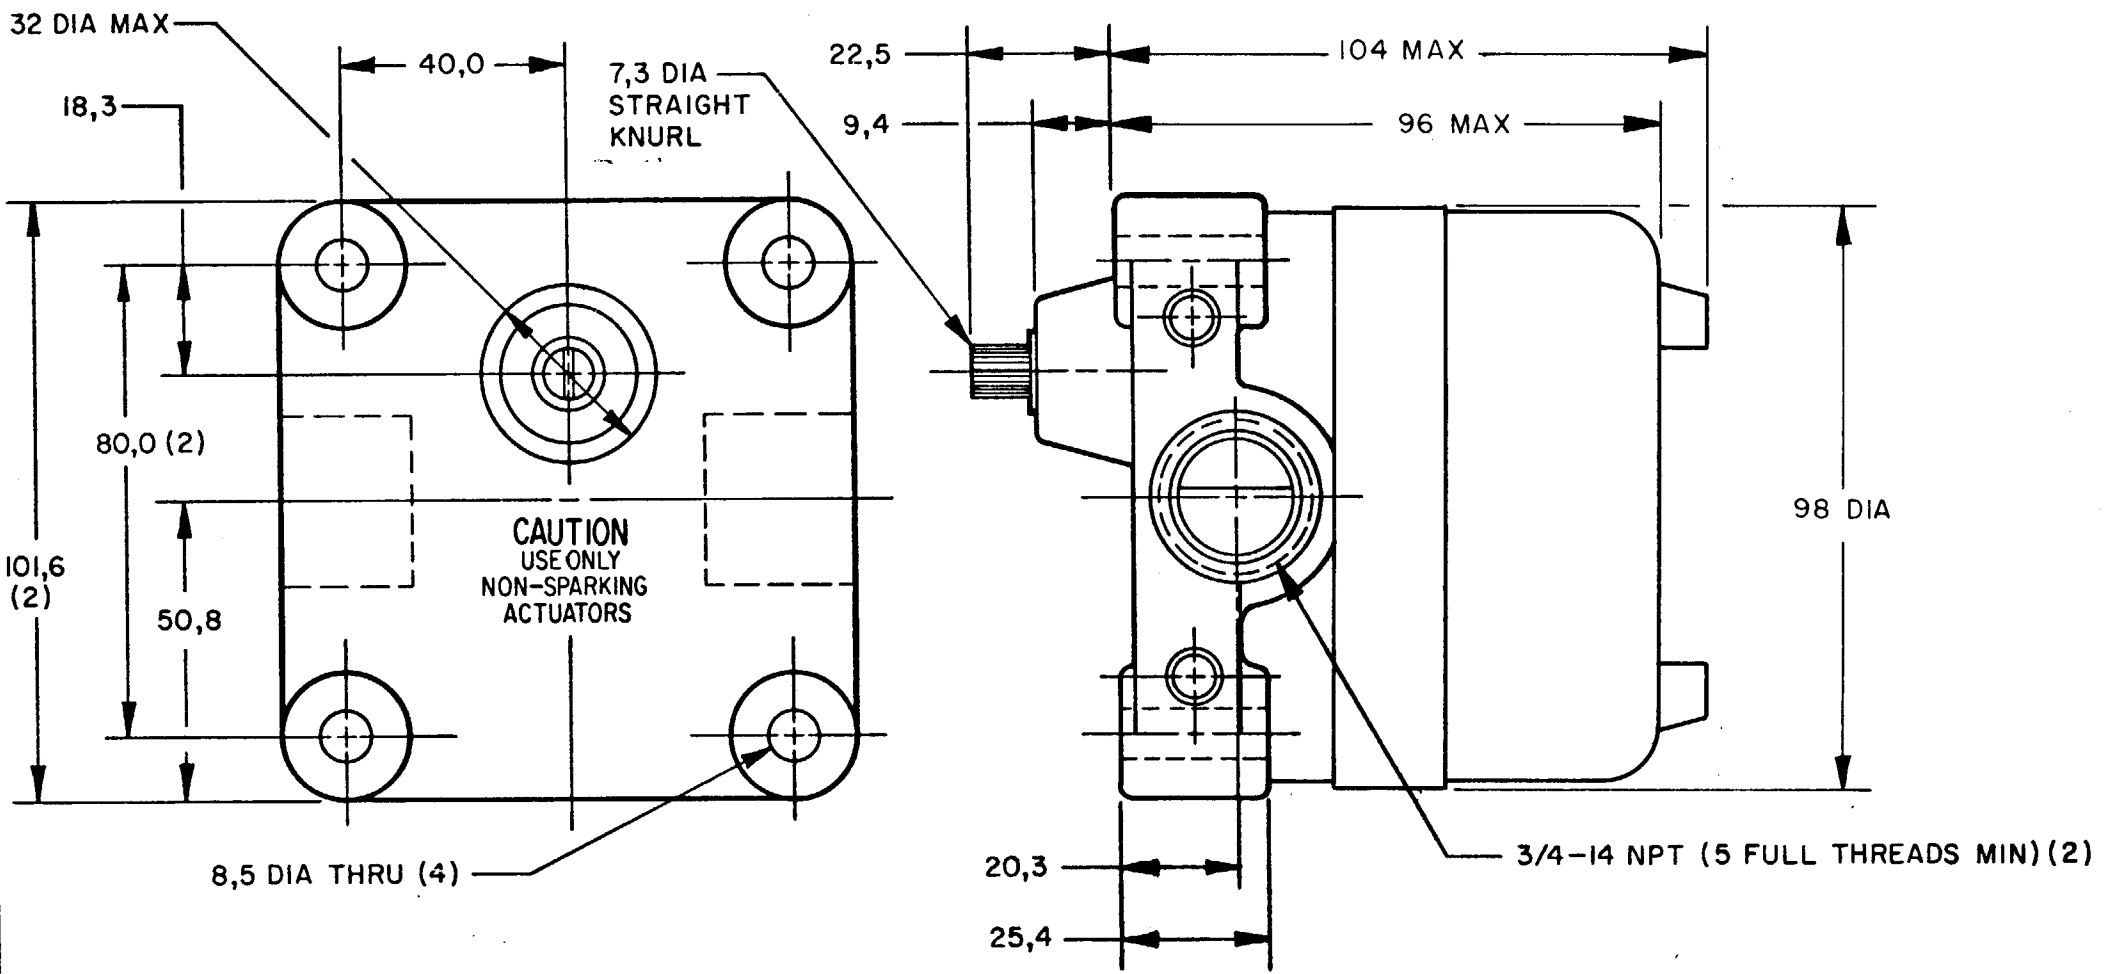

7,3	.29
7,92	.312
8,5	.33
9,4	.37
18,3	.72
20,3	.80
22,5	.89
25,4	1.00
32,0	1.26
40,0	1.57
50,8	2.00
80,0	3.15
96,0	3.78
98,0	3.86
101,6	4.00
104,0	4.09
0,50 Nm	.369 PF
1,13 Kg	2.49 LB

NOTES

- EXPLOSION PROOF-UNDERWRITERS LAB INC LISTING FOR HAZARDOUS LOCATIONS CLASS I, GROUPS C AND D; CLASS II, GROUPS E AND G
- ALUMINUM ENCLOSURE FINISHED WITH BLUE AND BLACK EPOXY PAINT
- 6-32 UNC X 7,92 REF PAN HEAD TERMINAL SCREW AND LOCKWASHER (SEMS TERMI-LOX) (3 PER BASIC)
- CAMS MAY BE REPOSITIONED IN 7°20' INCREMENTS
- FOR USE IN TEMPERATURES UP TO 85°C
- UNIT PROVIDES NO SHAFT RESTORING FORCE, THE ACTUATING DEVICE MUST CONTROL MOVEMENT OF SHAFT
- EACH BASIC SWITCH ACTUATES AT APPROX. SAME TIME PERIODS IN CW DIRECTION AND REMAINS ACTUATED FOR APPROX. 30°. AFTER THE 30° IS TRAVERSED SWITCH REMAINS UNACTUATED FOR DURATION OF 360°

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.

THIRD ANGLE PROJECTION

SCALE 3/4 TO 1
DO NOT SCALE PRINT

CHARACTERISTICS

OPERATING FORCE ---	0,50 Nm MAX	0,50 Nm MAX
DIFFERENTIAL TRAVEL ---		10° MAX
DEGREES ACTUATED ---		30° (APPROX.)

CONTACT ARRANGEMENT
S P D T
(EACH BASIC)

TOLERANCES			
APPLY TO DESIGN UNITS. CONVERSIONS ARE ONLY FOR REFERENCE. UNLESS NOTED, TOLERANCES ARE ±			
DIM.		TOL.	
mm		mm/in	
NO PLACES	X	1/04	
ONE PLACE	X,X	0.4/0.16	X,X 0.8/0.03
TWO PLACES	X,XX	0.16/0.008	X,XX 0.36/0.015
THREE PLACES	X,XXX		X,XXX 0.13/0.005
ANGLES			
SI METRIC		US CUSTOMARY	
DESIGN UNITS ☒		☐	
RAW MATERIAL-COMMERCIAL STANDARD			
MICRO SWITCH STANDARDS APPLY			
DIMENSIONS ARE TO BE MET BEFORE PROTECTIVE COATINGS ARE APPLIED			
WEIGHT 1.13 Kg APPROX			

CAT. LIST.	DESCRIPTION	ELECTRICAL DATA
12CX200	2 BASICS; OPERATES APPROX. SAME TIM PERIOD CLOCKWISE	UL LISTED - FILE E14274 50V-125, 250 OR 480 VAC; 10A-125 VAC "L" 1HP-125 VAC; 2HP-250 VAC CODE L23 1/2A-125 VDC; 1/4A-250 VDC

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9