


FO-92851-A
DRAWN
J A P 24 JUL 80
CHECK
REVISIONS
A CO 53444
WJM
16 JAN 84
B 0058369
KEW
20 NOV 85
ISSUE
3
DRAWING
NUMBER
M
12CX200
REPLACES
PR-9191-T
RELEASE NO.

MICRO SWITCH
FREEPORT ILLINOIS U S A
A DIVISION OF HONEYWELL
FED. MFG. CODE 91928

SWITCH-ENCLOSED

CATALOG LISTING
12CX200

**CONVERSION
CHART**

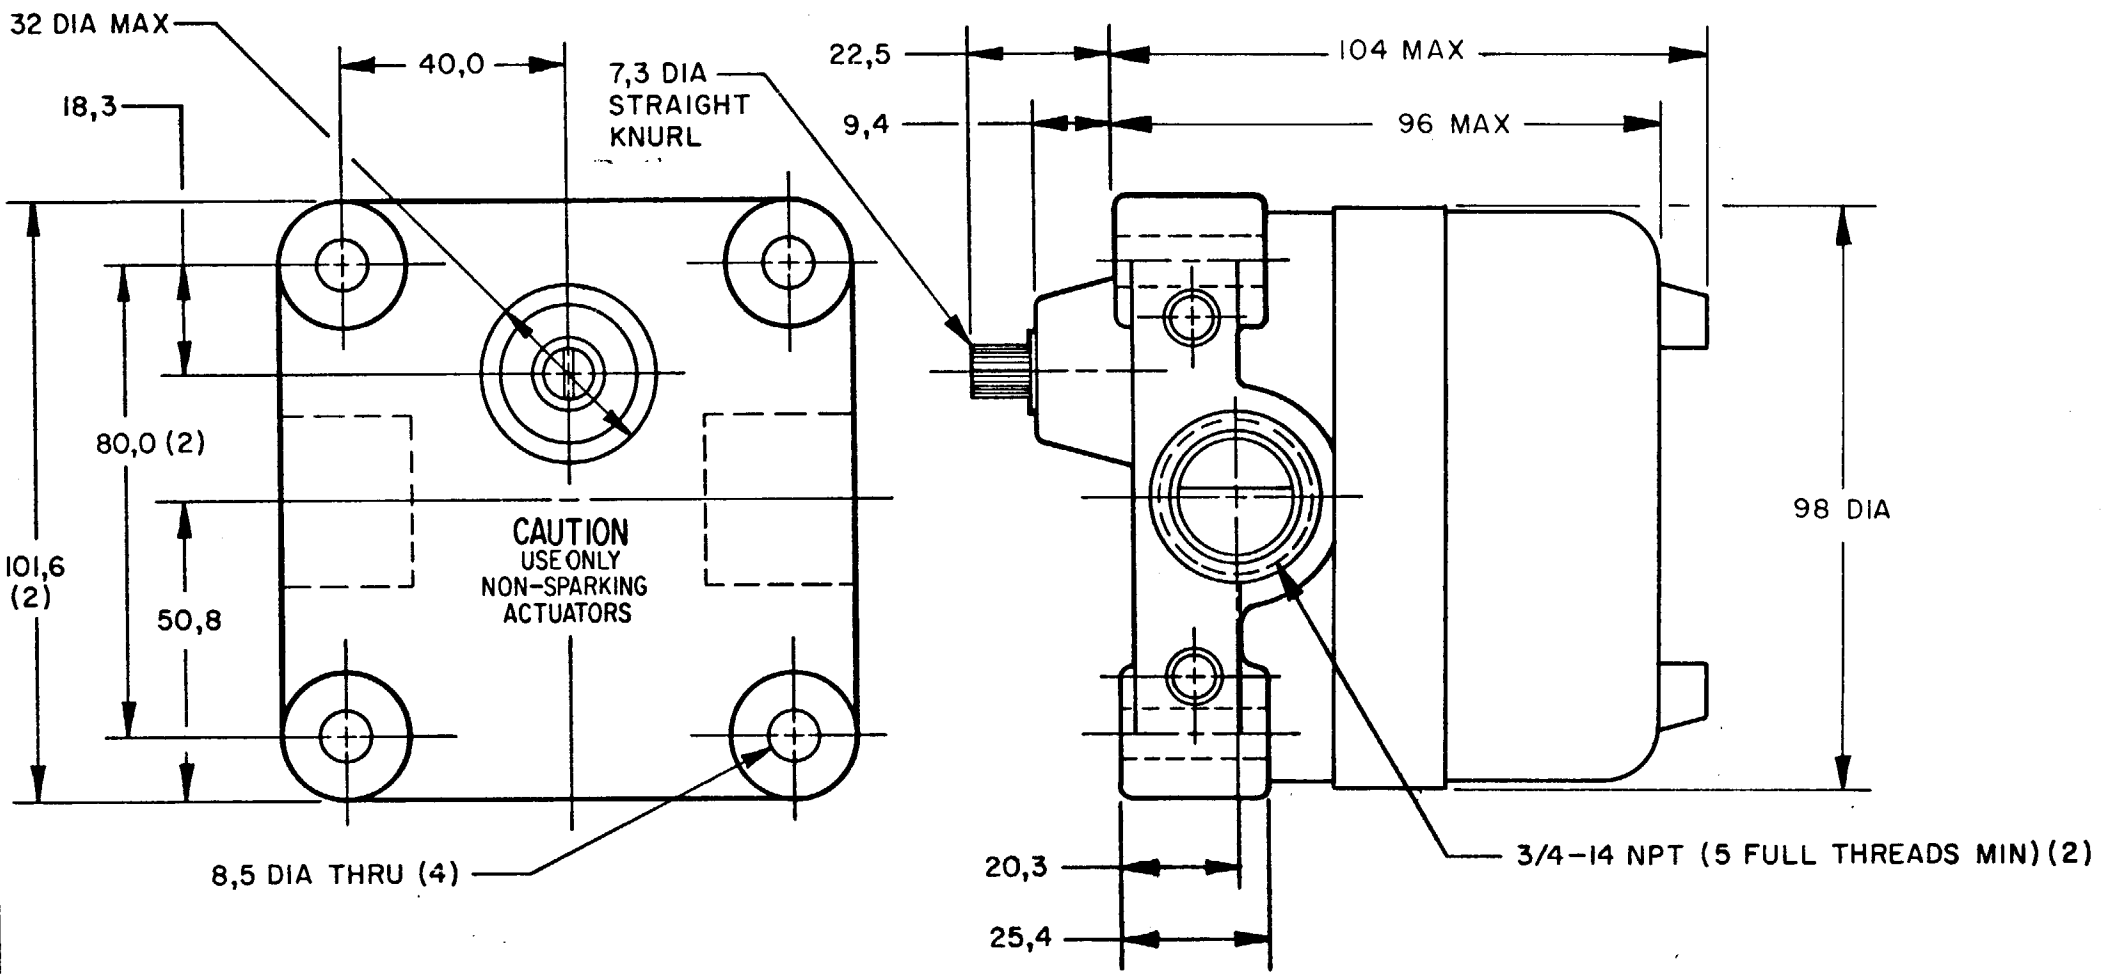

**CAUTION
USE ONLY
NON-SPARKING
ACTUATORS**

NOTES

- 1 EXPLOSION PROOF-UNDERWRITERS LAB INC LISTING FOR HAZARDOUS LOCATIONS CLASS I, GROUPS C AND D; CLASS II, GROUPS E AND G
- 2 ALUMINUM ENCLOSURE FINISHED WITH BLUE AND BLACK EPOXY PAINT
- 3 6-32 UNC X 7,92 REF PAN HEAD TERMINAL SCREW AND LOCKWASHER (SEMS TERMI-LOX) (3 PER BASIC)
- 4 CAMS MAY BE REPOSITIONED IN 7°20' INCREMENTS
- 5 FOR USE IN TEMPERATURES UP TO 85°C
- 6 UNIT PROVIDES NO SHAFT RESTORING FORCE, THE ACTUATING DEVICE MUST CONTROL MOVEMENT OF SHAFT
- 7 EACH BASIC SWITCH ACTUATES AT APPROX. SAME TIME PERIODS IN CW DIRECTION AND REMAINS ACTUATED FOR APPROX. 30°. AFTER THE 30° IS TRAVERSED SWITCH REMAINS UNACTUATED FOR DURATION OF 360°

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.

THIRD ANGLE PROJECTION

SCALE 3/4 TO 1

DO NOT SCALE PRINT

CHARACTERISTICS

OPERATING FORCE ---	0,50 Nm MAX	0,50 Nm MAX
DIFFERENTIAL TRAVEL ---		10° MAX
DEGREES ACTUATED ---		30° (APPROX.)

CONTACT ARRANGEMENT
S P D T
(EACH BASIC)

TOLERANCES			
APPLY TO DESIGN UNITS. CONVERSIONS ARE ONLY FOR REFERENCE. UNLESS NOTED, TOLERANCES ARE ±			
DIM.		TOL.	
mm		mm/in	
NO PLACES	X	1/64	
ONE PLACE	X,X	0.4/0.16	X,X 0.8/0.03
TWO PLACES	X,XX	0.16/0.008	X,XX 0.36/0.015
THREE PLACES	X,XXX		X,XXX 0.13/0.005
ANGLES			
SI METRIC		US CUSTOMARY	
DESIGN UNITS			
RAW MATERIAL-COMMERCIAL STANDARD			
MICRO SWITCH STANDARDS APPLY			
DIMENSIONS ARE TO BE MET BEFORE PROTECTIVE COATINGS ARE APPLIED			
WEIGHT 1.13 Kg APPROX			

CAT. LIST.	DESCRIPTION	ELECTRICAL DATA
12CX200	2 BASICS; OPERATES APPROX. SAME TIM PERIOD CLOCKWISE	UL LISTED - FILE E14274 50V-125, 250 OR 480 VAC; 10A-125 VAC "L" 1HP-125 VAC; 2HP-250 VAC CODE L23 1/2A-125 VDC; 1/4A-250 VDC

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9