

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

1511173410

Status:


Active

Overview:

Milli-Grid Connector System

Description:

2.00mm Pitch, Milli-Grid PCB Header, Dual Row, Vertical, Through Hole, 2.00µm Tin (Sn) Plating, without Peg, 2.60mm PC Tail Length, with Pick and Place Cap, 10 Circuits, Low-Halogen, Tube

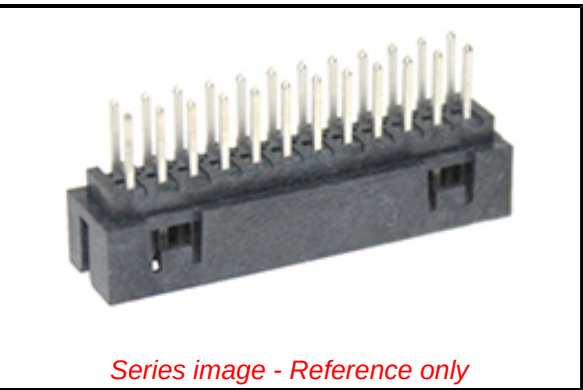

Documents:

3D Model

Drawing (PDF)

Product Specification PS-151117-0001-001 (PDF)

Packaging Specification PK-151117-0001-001 (PDF)

Packaging Specification PK-151117-3000 (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

Agency Certification	
CSA	LR19980
UL	E29179
General	
Product Family	PCB Headers
Series	151117
3D Viewer	Yes
Application	Board-to-Board, Signal, Wire-to-Board
CURRENT-MAX-NUMERIC	2.0
Datasheet Order No	987651-5501
Overview	Milli-Grid Connector System
PITCH-MATING-NUMERIC	2.00
Product Name	Milli-Grid
UPC	889056808026
Physical	
Breakaway	No
Circuits (Loaded)	10
Circuits (maximum)	10
Color - Resin	Black
First Mate / Last Break	No
Flammability	94V-0
Glow-Wire Capable	Yes
Guide to Mating Part	No
Keying to Mating Part	None
Lock to Mating Part	Yes
Material - Metal	Copper Alloy
Material - Plating Mating	Tin over Nickel
Material - Plating Termination	Tin over Nickel
Material - Resin	Liquid Crystal Polymer
Net Weight	0.504/g
Number of Rows	2
Orientation	Vertical
PC Tail Length	2.60mm
PCB Locator	No
PCB Retention	None
PCB Thickness - Recommended	1.60mm
Packaging Type	Tube
Pitch - Mating Interface	2.00mm
Pitch - Termination Interface	2.00mm
Plating min - Mating	2.000µm
Plating min - Termination	2.000µm
Polarized to Mating Part	Yes
Polarized to PCB	Yes

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

China RoHS

REACH SVHC

Not Contained Per

-ED/88/2018 (15

January 2019)

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

For more information, please visit

Contact US

China ROHS

Green Image

ELV

Not Relevant

RoHS Phthalates

Not Contained

Search Parts in this Series

151117 Series

Mates With

Milli-Grid Receptacle Housing (Low-

Halogen)

151192
Milli-Grid Receptacle

Housing

51110
Milli-Grid PCB

Receptacles

78787 , 78788 , 79107 , 79109

Robotic Placement	Pick and Place Cap
Shrouded	Yes
Stackable	No
Surface Mount Compatible (SMC)	Yes
Temperature Range - Operating	-55° to +105°C
Termination Interface: Style	Through Hole
Electrical	
Current - Maximum per Contact	2.0A
Voltage - Maximum	125V AC
Solder Process Data	
Duration at Max. Process Temperature (seconds)	011
Lead-freeProcess Capability	SMC&WAVE
Max. Cycles at Max. Process Temperature	001
Process Temperature max. C	265
Material Info	
Reference - Drawing Numbers	
Packaging Specification	PK-151117-0001-001, PK-151117-3000
Product Specification	PS-151117-0001-001
Sales Drawing	SD-151117-0001-001

This document was generated on 09/25/2019

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9