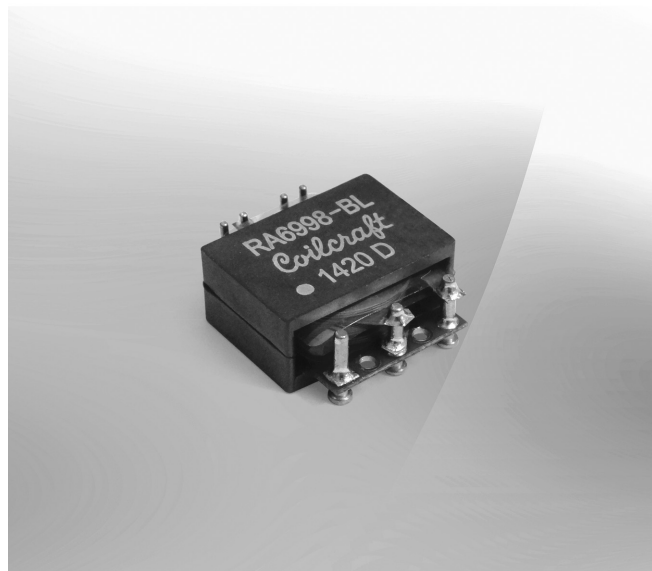


NEW!

Planar Transformer

For Maxim MAX17599
PWM Controller

- Forward mode transformer for the Maxim MAX17599 Active Clamp Current-Mode PWM Controller
- 18 – 36 V input; 12 V, 3.3 A output
- 1500 Vrms, one minute isolation from primary to secondary and gate windings
- Specified on reference design MAXREFDES41#

Core material Ferrite**Terminations** Matte tin over nickel over brass.**Weight** 10.6 g**Ambient temperature** –40°C to +85°C**Storage temperature** Component: –40°C to +85°C.

Tape and reel packaging: –40°C to +80°C

Resistance to soldering heat Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles**Moisture Sensitivity Level (MSL)** 1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)**Failures in Time (FIT) / Mean Time Between Failures (MTBF)**

38 per billion hours / 26,315,789 hours, calculated per Telcordia SR-332

Packaging 200/13" reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.37 mm thick, 32 mm pocket spacing, 9.35 mm pocket depth**PCB washing** Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf

Part number ¹	Inductance at 0A ² ±20% (µH)	DCR max (mOhms)			Leakage inductance max (µH)	Turns ratio		Output ³
		pri	sec	gate		pri : sec	pri : gate	
RA6998-BL_	80	15.0	22.0	45.0	0.35	1:1.125	1:0.375	12 V, 3.3 A

1. When ordering, please specify a **packaging** code:**RA6998-BLD****Packaging:** D = 13" machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel).


B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added (\$25 charge), use code letter D instead.

2. Inductance is measured at 250 kHz, 0.1 Vrms.

3. Output is for the secondary winding. Output of the gate winding is 4 V, 0.25 A

4. Electrical specifications at 25°C.

Refer to Doc 362 "Soldering Surface Mount Components" before soldering.

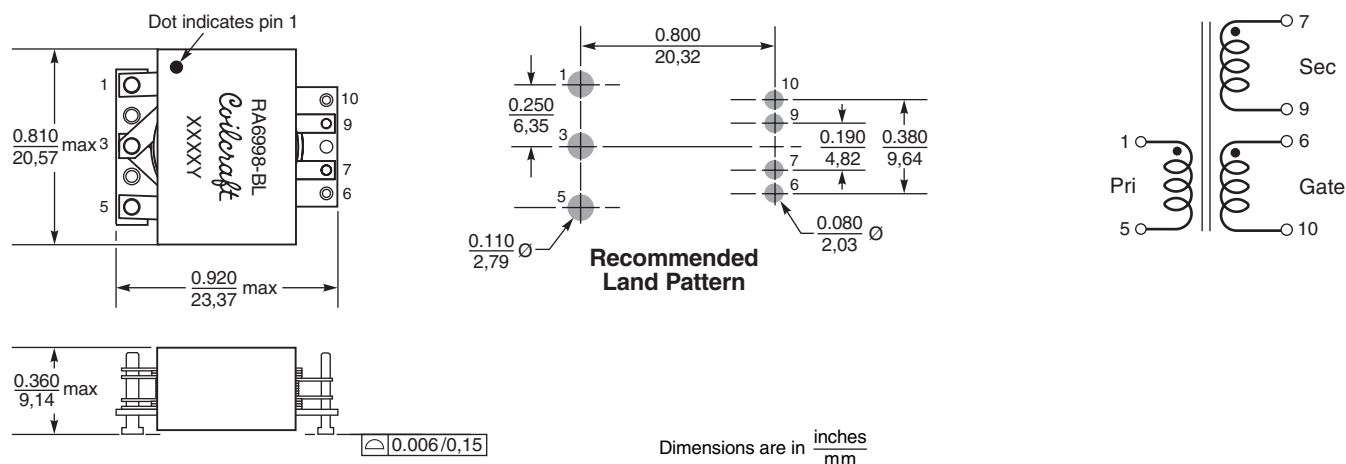

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9