
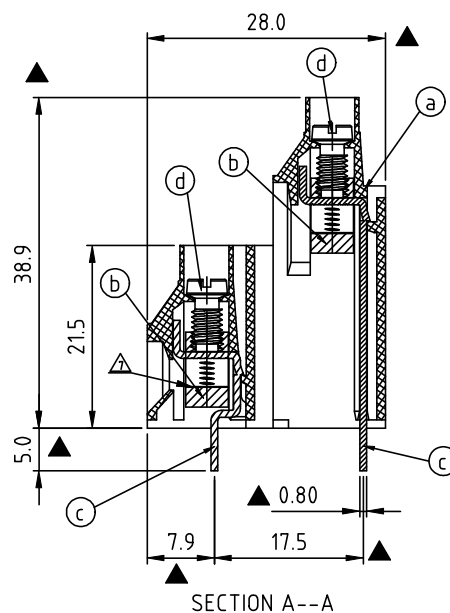
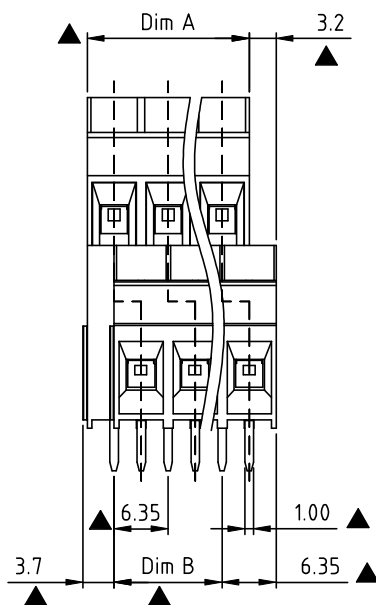
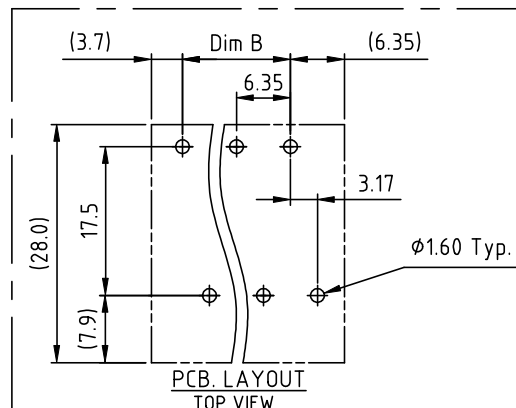


RoHS Compliant



Poles	2×2P	2×3P	2×4P	2×5P	2×6P	2×7P	2×8P	2×9P	2×10P	2×11P	2×12P	2×13P	2×14P	2×15P	2×16P
Dim A	12.70	19.05	25.40	31.75	38.10	44.45	50.80	57.15	63.50	69.85	76.20	82.55	88.90	95.25	101.6
Dim B	6.35	12.70	19.05	25.40	31.75	38.10	44.45	50.80	57.15	63.50	69.85	76.20	82.55	88.90	95.25
TOL	±0.15				±0.25				±0.35						

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	6/22'06	Touque is changed from 3.5Lb-In to 5.2Lb-In	Marvin
△	01/18'07	Soldering temperature changed from 245° to 260°	Tason
△	01/18'07	Part NO is Changed	Tason
△	11/16'07	Screw is Changed from M3.0 to M3.5	Marvin
△	09/14'09	Operating temperature Changed	Aaron
△	09/14'09	Wire guard solder pin is Changed from Brass to Copper	Aaron
△	08/04'10	Clamp is changed	Aaron
△	06/03'15	Update the drawing	Airy min

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material:

- Item④ Terminal housing:Thermoplastic (UL 94V-0)
- Item⑤ Clamp: Brass ,Ni plated
- △ Item③ Wire guard solder pin: Copper ,Tin plated
- Item⑥ Terminal screw: Steel Zinc plating"--"slot type Electrical cULus

- Voltage rating: 300VAC
- Current rating: 30A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 10-30
- Stranded wire(AWG): 10-30
- △ ● Torque(Lb-In): 5.2
- △ ● Screw: M3.5
- Wire strip length: 10-11mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- △ ● Operating temperature: -40°C to +115°C
- △ ● Soldering temperature: 260°C±5°C/5 Sec
- Safety approval: cULus
- Critical dimension: ▲

△ VV xx 01 x 0 xxxx G

G RoHS compliant
(lead<4%)
In copper Alloy

- △ No. of poles end stackable design
- | | |
|-----|-------------|
| 04 | 2×2P POLES |
| 06 | 2×3P POLES |
| ... | ... |
| 32 | 2×16P POLES |

- | | |
|---|-------------------|
| 0 | Black (RAL9005) |
| 2 | Red (RAL3001/D) |
| 3 | Orange(RAL2011/P) |
| 4 | Yellow(RAL1018/A) |
| 5 | Green(RAL6018/T) |
| 6 | Blue (RAL5015/A) |
| 8 | Grey(RAL7035/D) |

0000 Standard @ Logo
000A Standard ANY Logo
Any special item by customer request, please contact sales department.

Amphenol
ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE		VV- 6.35mm series 2×2P-2×16P			
PART NO.	VVxx01x0xxxxG			DWG NO.	8VV0001
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.	
		Guoxue 2018.01.25	Guoxue 2018.01.25		Tolerance
					UNIT: mm
					SCALE: NONE
SHEET: 01/01		REV.: H			X. ±0.50 X.X ±0.30 X.XX ±0.10 X° ±1°

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9