

Thermofit[®] Molded Parts
Specification Control Drawing

Part Number : 234A1XX
Description : Boot, Rectangular, Subminiature,
90° Side Entry

NOTES

1. All dimensions are in $\frac{\text{inches}}{\text{[millimeters]}}$
2. Dimensions appearing in table are as follows:
a - As Supplied
b - After Unrestricted Recovery
3. Coating is optional. As supplied dimensions appearing in table are for uncoated parts. When coating is added, entry diameters will be reduced by .06 max.
4. Molding ports are optional. When -00 modification number is specified molding ports will be located as shown.

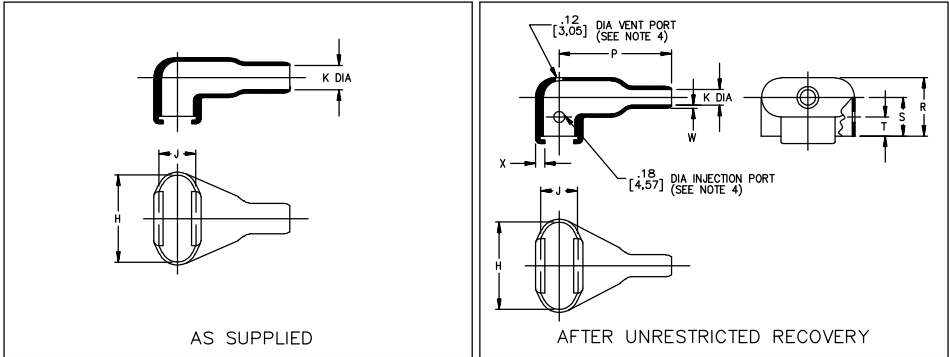


TABLE OF DIMENSIONS													
PART NUMBER	H		J		K		P	R	S	T	W	X	This Boot Fits Cannon—Cinch
	±5%	±5%	±5%	±5%	Min	Max							
	a	b	a	b	a	b	±10%	±10%	±10%	±10%	±20%	±20%	
234A111	<u>.80</u> [20,3]	<u>.80</u> [20,3]	<u>.42</u> [10,7]	<u>.42</u> [10,7]	<u>.31</u> [7,9]	<u>.16</u> [4,1]	<u>1.10</u> [27,9]	<u>.73</u> [18,5]	<u>.50</u> [12,7]	<u>.31</u> [7,87]	<u>.04</u> [1,02]	<u>.12</u> [3,05]	DE-9
234A121	<u>1.11</u> [28,2]	<u>1.11</u> [28,2]	<u>.42</u> [10,7]	<u>.42</u> [10,7]	<u>.40</u> [10,2]	<u>.21</u> [5,3]	<u>1.38</u> [35,1]	<u>.74</u> [18,8]	<u>.50</u> [12,7]	<u>.31</u> [7,87]	<u>.04</u> [1,02]	<u>.12</u> [3,05]	DA-15
234A132	<u>1.66</u> [42,2]	<u>1.66</u> [42,2]	<u>.42</u> [10,7]	<u>.42</u> [10,7]	<u>.55</u> [14,0]	<u>.25</u> [6,4]	<u>1.87</u> [47,5]	<u>.79</u> [20,1]	<u>.56</u> [14,2]	<u>.31</u> [7,87]	<u>.04</u> [1,02]	<u>.12</u> [3,05]	DB-25
234A142	<u>2.31</u> [58,7]	<u>2.31</u> [58,7]	<u>.42</u> [10,7]	<u>.42</u> [10,7]	<u>.68</u> [17,3]	<u>.31</u> [7,9]	<u>2.35</u> [59,7]	<u>.79</u> [20,1]	<u>.56</u> [14,2]	<u>.31</u> [7,87]	<u>.04</u> [1,02]	<u>.12</u> [3,05]	DC-37
234A152	<u>2.28</u> [57,9]	<u>2.28</u> [57,9]	<u>.54</u> [13,7]	<u>.54</u> [13,7]	<u>.75</u> [19,1]	<u>.36</u> [9,1]	<u>2.49</u> [63,2]	<u>1.04</u> [26,4]	<u>.69</u> [17,5]	<u>.31</u> [7,87]	<u>.04</u> [1,02]	<u>.12</u> [3,05]	DD-50

STE Raychem
TE Connectivity
TE CONNECTIVITY
300 CONSTITUTION DRIVE
MENLO PARK, CALIFORNIA 94025

Revision : F1
Date : 20APR11


Part Number : 234A1XX
Description : Boot, Rectangular, Subminiature,
90° Side Entry

Thermofit[®] Molded Parts
Specification Control Drawing

Part Number : 234A1XX
Description : Boot, Rectangular, Subminiature,
90° Side Entry

COMPATABILITY CHART					
MATERIAL DASH NO.	MATERIAL DESCRIPTION	RT SPEC	COATING SLASH NO.	COATING S NO.	COATING DESCRIPTION
-3	Polyolefin, Semi-rigid	RT-301	/42;/86	S-1017;S-1048	Adhesive
-4	Polyolefin, Flexible	RT-1304	/42;/86	S-1017;S-1048	Adhesive
-8	Polyolefin Space	RT-1308	N/A		
-12	*VITON, Flexible	RT-1312	N/A		
-25	Elastomer, Fluid Resistant	RT-1325	/86	S-1048	Adhesive
-100	Polyolefin, Semi-flexible ZEROHAL™	RT-1323	/86	S-1048	Adhesive

*VITON is a Registered Trademark of Dupont

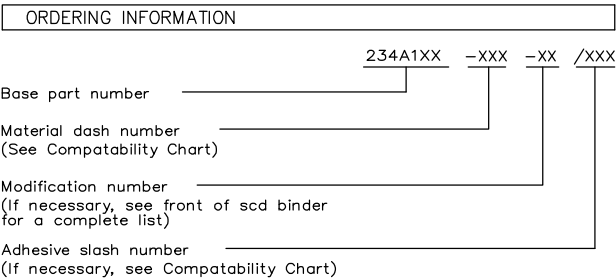

IF THIS DOCUMENT IS PRINTED IT BECOMES UNCONTROLLED.
CHECK FOR THE LATEST REVISION.

THIS DRAWING IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE; CONSULT YOUR
NEAREST FIELD REPRESENTATIVE FOR CURRENT REVISION

STE Raychem
TE Connectivity
RAYCHEM CORPORATION
300 CONSTITUTION DRIVE
MENLO PARK, CALIFORNIA 94025

Revision : F1
Date : 20APR11

Part Number : 234A1XX
Description : Boot, Rectangular, Subminiature,
90° Side Entry
CAD FILE MP94012

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9