

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION  
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.


LOC	DIST	REVISIONS					
H	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		A		INITIAL RELEASE	15NOV2013	YC	BvH

NOTES:  
 Tolerances cable lengths:  
 0m to 0.5m +30mm  
 0.5m to 1.0m +50mm  
 1.0m to 3.0m +100mm  
 < 3.0m +1.5%



PVC CABLE	
Cable	
No./diameter of wires	5 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Wire isolation	PVC (br, wh, bl, bk, gnye)
C-track properties	
Jacket	PVC (UL/CSA)
Outer diameter	approx. 5.2 mm
Bend radius (moving)	10 x outer diameter
Temperature range (fixed)	-30...+80 °C
Temperature range (mobile)	-5...+80 °C

TECHNICAL DATA	
Operating voltage	max. 125 V AC/DC
Operating current per contact	max. 4 A
Locking of ports	Screw thread M12 x 1 mm (recommended torque 0.6 Nm) self-securing
Protection	IP65 and IP67 when plugged and screwed down (EN 60529)

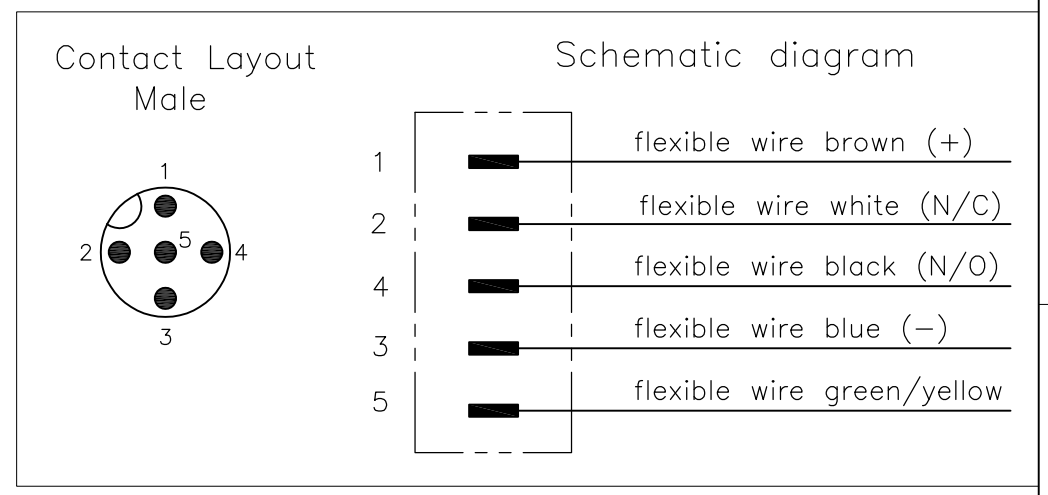

PUR CABLE	
No./diameter of wires	5 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Wire isolation	PP (br, wh, bl, bk, gnye)
C-track properties	yes
Jacket	PUR (UL/CSA)
Outer diameter	approx. 5.0 mm
Bend radius (moving)	10 x outer diameter
Temperature range (fixed)	-50...+80 °C
Temperature range (mobile)	-25...+80 °C

LENGTH "L"	MATERIAL	JACKET COLOR	TE PN	DESCRIPTION	ITEM
5 pos	PVC	Black	1-2273034-4	5x22AWG PVC 10.0m	8
			1-2273034-3	5x22AWG PVC 5.0m	7
			1-2273034-2	5x22AWG PVC 3.0m	6
5 pos	PUR	Black	1-2273034-1	5x22AWG PVC 1.5m	5
			2273034-4	5x22AWG PUR 10.0m	4
			2273034-3	5x22AWG PUR 5.0m	3
			2273034-2	5x22AWG PUR 3.0m	2
			2273034-1	5x22AWG PUR 1.5m	1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN YATHISH.C 15NOV2013	<b>STE</b> TE Connectivity															
		CHK B.VELDHOVEN 15NOV2013																
		APVD A.VAN ZANDVOORT 15NOV2013	NAME M12 X 1.0 STRAIGHT SOCKET PIGT D															
DIMENSIONS: mm		PRODUCT SPEC 108-19483																
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPLICATION SPEC 114-32127																
<table border="0"> <tr><td>0 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>1 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>2 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>3 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>4 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>ANGLES</td><td>± -</td></tr> </table>		0 PLC	± -	1 PLC	± -	2 PLC	± -	3 PLC	± -	4 PLC	± -	ANGLES	± -	WEIGHT -	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-2273034	RESTRICTED TO -
0 PLC	± -																	
1 PLC	± -																	
2 PLC	± -																	
3 PLC	± -																	
4 PLC	± -																	
ANGLES	± -																	
MATERIAL -		CUSTOMER DRAWING		SCALE NTS	SHEET 1 OF 1	REV A												

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9