




THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION NOV. 2008.
 © COPYRIGHT 2008 By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
J	/	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		E		REVISED ECR-12-012475	9JUL2012	Y.K	A.K


リール引出し方向
DIRECTION OFF TOP OF REEL

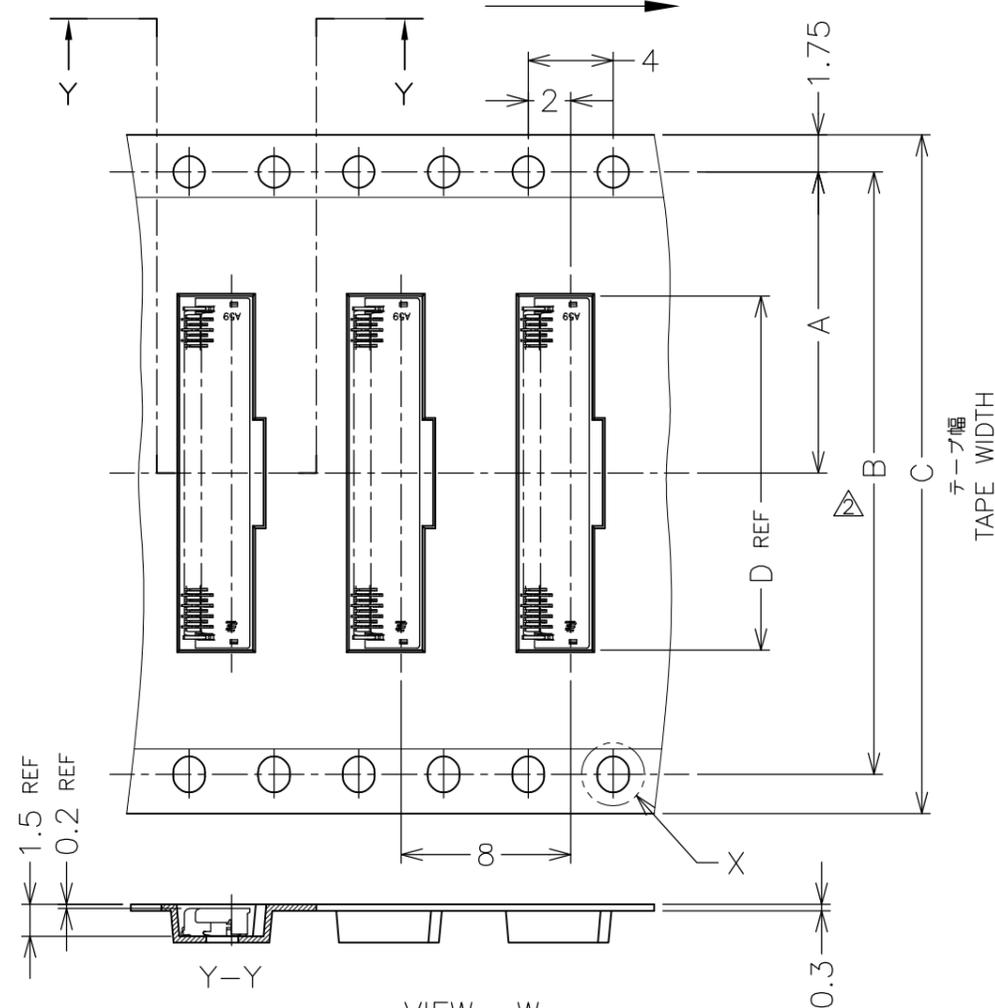


VIEW W
テープ幅 32mm以上に適用
APPLIED TAPE WIDTH 32MM, MORE.

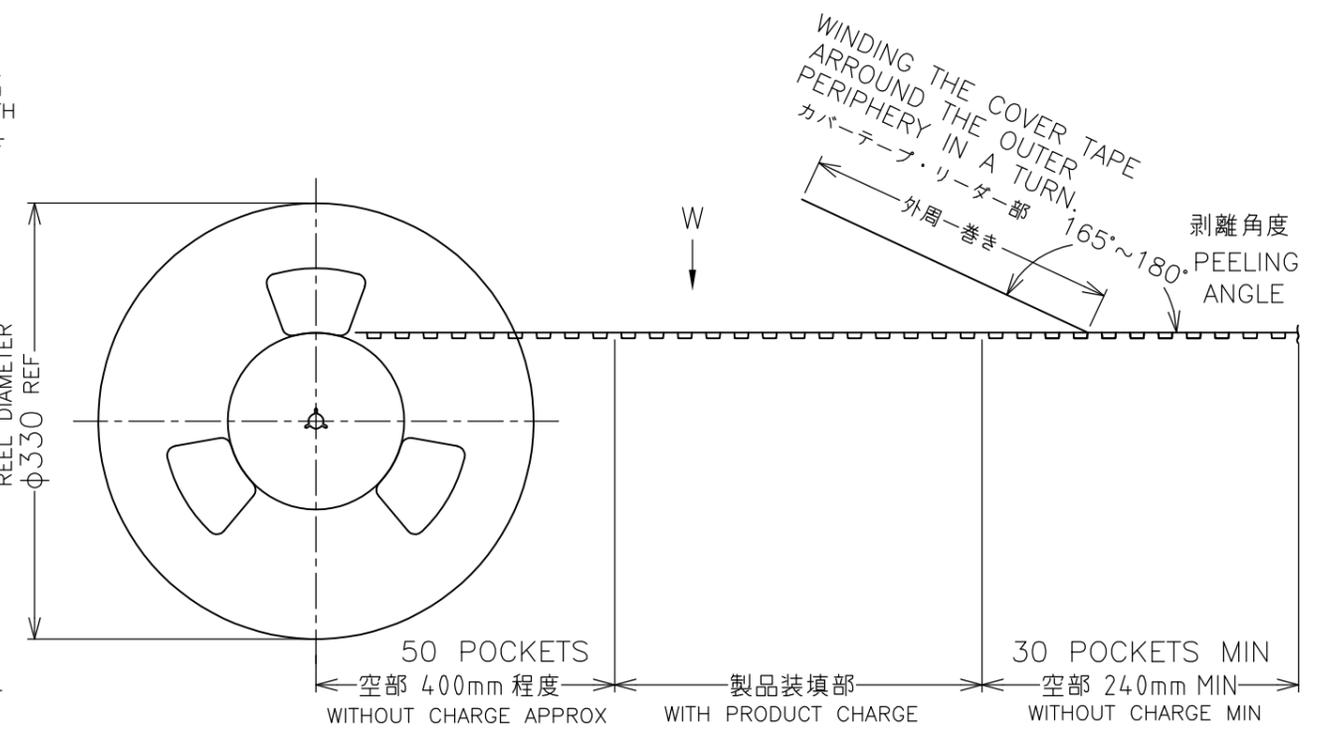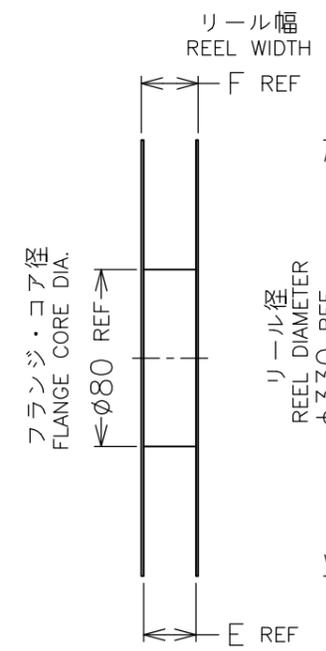

- △ GENERAL TOLERANCE
 10 ≥ ±0.2
 30 ≥ >10: ±0.25
 100 ≥ >30: ±0.3
 ANGLES: ±3°
- △ DIM. 28.4 AND DETAIL "X" APPLIED TAPE WIDE, 32mm MORE.
- △ 一般公差
 10以下: ±0.2
 10を越え 30以下: ±0.25
 30を越え 100以下: ±0.3
 角度: ±3°
- △ 28.4寸法及び"X"詳細図は、テープ幅32mm以上に適用

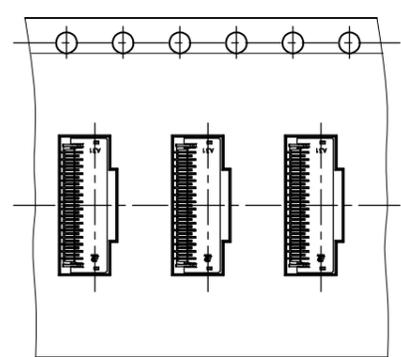

VIEW W
テープ幅 12mm, 16mm, 24mmに適用
APPLIED TAPE WIDTH 12MM, 16MM AND 24MM.



DETAIL X

OBSOLETE	AVAILABLE	0.115g	30.4	24.4	17.2	24	-	11.5	3500	61	2-2040832-6	
	AVAILABLE	0.098g	30.4	24.4	14.7	24	-	11.5	3500	51	2-2040832-1	
	AVAILABLE	0.087g	30.4	24.4	13.2	24	-	11.5	3500	45	1-2040832-8	
	AVAILABLE	0.080g	30.4	24.4	12.2	24	-	11.5	3500	41	1-2040832-6	
	AVAILABLE	0.074g	30.4	24.4	11.2	24	-	11.5	3500	37	1-2040832-4	
OBSOLETE	AVAILABLE	0.053g	22.4	16.4	8.2	16	-	7.5	3500	25	2040832-8	
	STATUS	CONNECTOR WEIGHT	DIMENSIONS						数量(ヶ)	POS.(N)	EMBOSS TAPE PACKAGING PART NUMBER	
			F	E	D	C	B	A				

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN Y.KODAIRA 17NOV2008
 CHK A.KUBO 26NOV2008
 APVD T.KUSUHARA 26NOV2008

PRODUCT SPEC 108-78650
 APPLICATION SPEC 411-78338

MATERIAL 材料

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

SCALE 尺度 NTS SHEET 1 OF 2 REV E

RESTRICTED TO





STE TE Connectivity

0.25FPC BF-L-1.3H
1.3mmH, 3.2mmW, GOLD PLATE

SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO G-2040832


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION NOV. 2008.
 © COPYRIGHT 2008 By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS			
J		変更			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

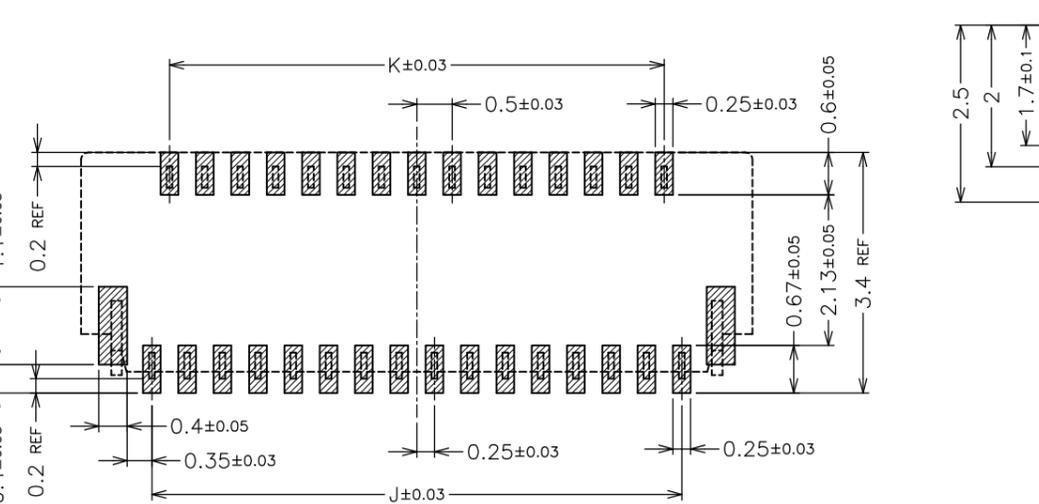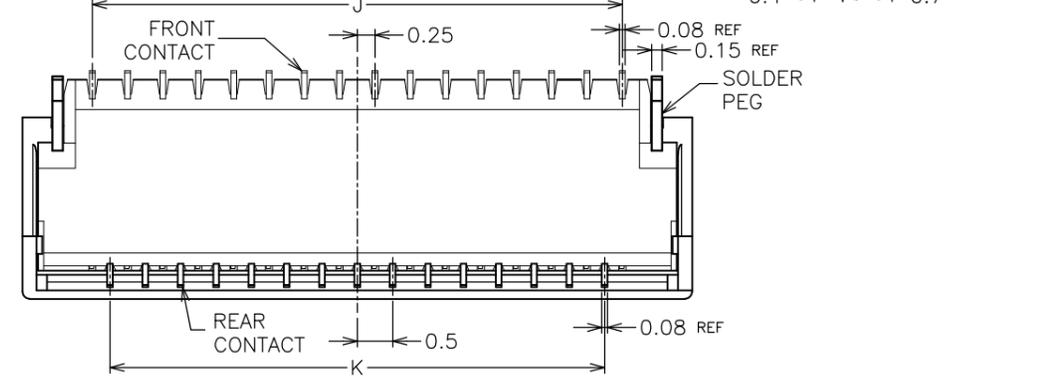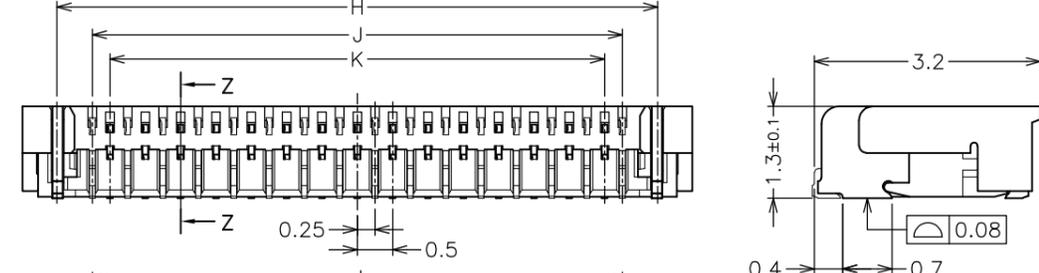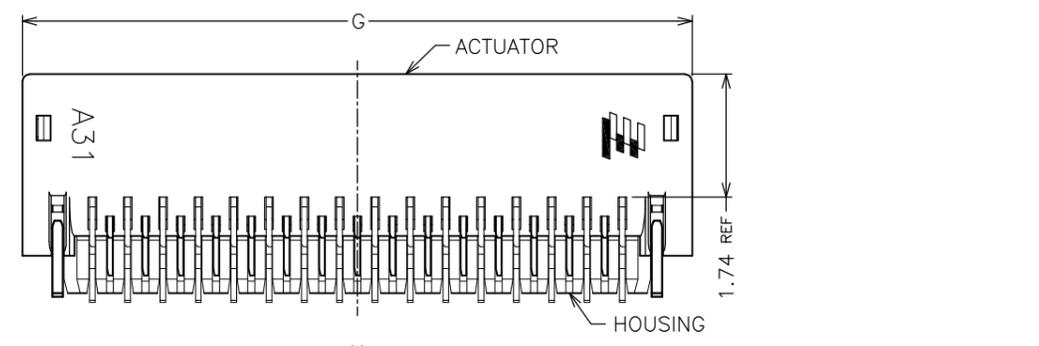


RECOMMENDED PCB PATTERN DIMENSION

15.5	14.5	15.0	16.0	17.0	61	2-2040832-6
13.0	12.0	12.5	13.5	14.5	51	2-2040832-1
11.5	10.5	11.0	12.0	13.0	45	1-2040832-8
10.5	9.5	10.0	11.0	12.0	41	1-2040832-6
9.5	8.5	9.0	10.0	11.0	37	1-2040832-4
6.5	5.5	6.0	7.0	8.0	25	2040832-8
L	K	J	H	G	POS.	CONN. PART NO

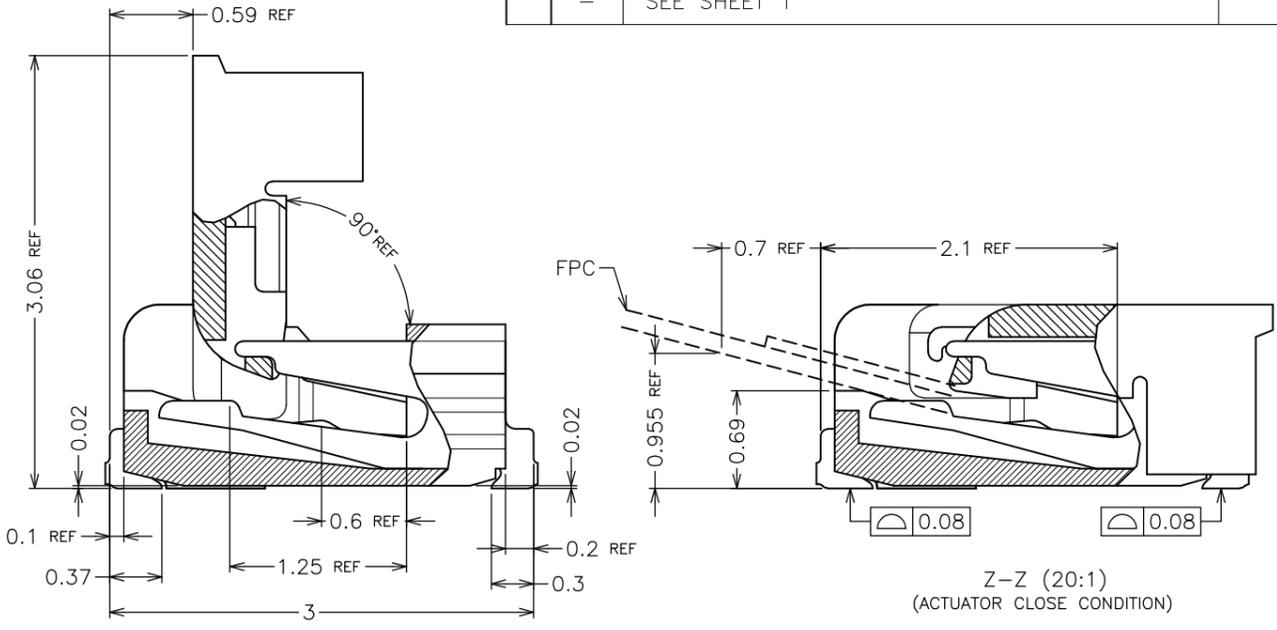

Z-Z (20:1) (ACTUATOR OPEN CONDITION)

Z-Z (20:1) (ACTUATOR CLOSE CONDITION)

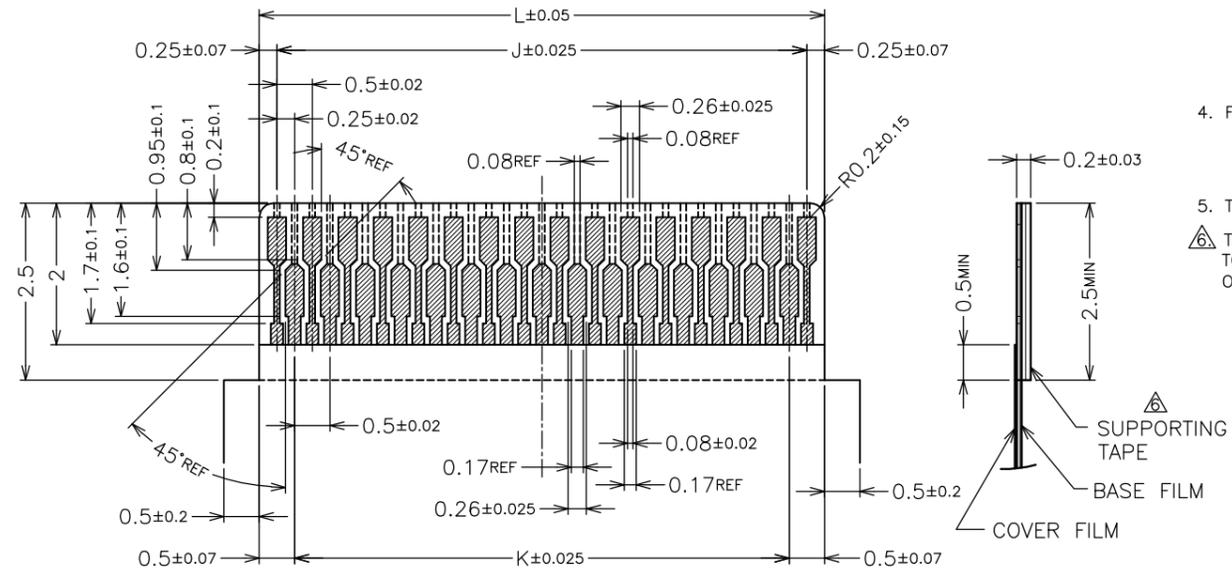

RECOMMENDED FPC PATTERN DIMENSION
 CONDUCTOR : GOLD OVER NICKEL PLATING (Au 0.1μm MIN.)

3. MATERIAL
 HOUSING : GRASS FULLED LCP, UL94V-0 (COLOR : NATURAL)
 ACTUATOR : GRASS FULLED PPS, UL94V-0 (COLOR : BLACK)
 FRONT CONTACT : COPPER ALLOY
 REAR CONTACT : COPPER ALLOY
 SOLDER PEG : COPPER ALLOY

4. FINISH
 FRONT CONTACT : GOLD OVER NICKEL PLATING
 REAR CONTACT : GOLD OVER NICKEL PLATING
 SOLDER PEG : TIN OVER NICKEL PLATING

5. THIS PRODUCT IS THE NICKEL DAM TYPE.
 THE SUPPORTING TAPE OF FPC IS RECOMMENDED TO USE THE POLYIMIDE OR THE EQUIVALENT MATERIAL OF THE THICKNESS OF 50μm OR MORE.

3. 材質
 ハウジング：ガラス繊維入りLCP樹脂 UL94V-0（色：乳白色）
 アクチュエーター：ガラス繊維入りPPS樹脂 UL94V-0（色：黒）
 フロントコンタクト：銅合金
 リアコンタクト：銅合金
 ソルダーペグ：銅合金

4. めっき
 フロントコンタクト：金めっき（ニッケル下地めっき）
 リアコンタクト：金めっき（ニッケル下地めっき）
 ソルダーペグ：スズめっき（ニッケル下地めっき）

5. 本品は、Ni ダム仕様のコネクタである。
 FPC の補強板には、厚さ50μm 以上のポリイミドまたは相当材の使用を推奨する。

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位：mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	DWN	STE TE Connectivity			
	0 PLC ±	CHK	NAME 名称			
	1 PLC ±	APVD	0.25FPC BF-L-1.3H			
	2 PLC ±	PRODUCT SPEC 製品規格	1.3mmH, 3.2mmW, GOLD PLATE			
	3 PLC ±	APPLICATION SPEC 取付適用規格	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	
4 PLC ±	ANGLES ±	WEIGHT	A300779	G-2040832	RESTRICTED TO	
MATERIAL 材料	FINISH 仕上	CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 NTS	SHEET 2 OF 2	REV E

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9