
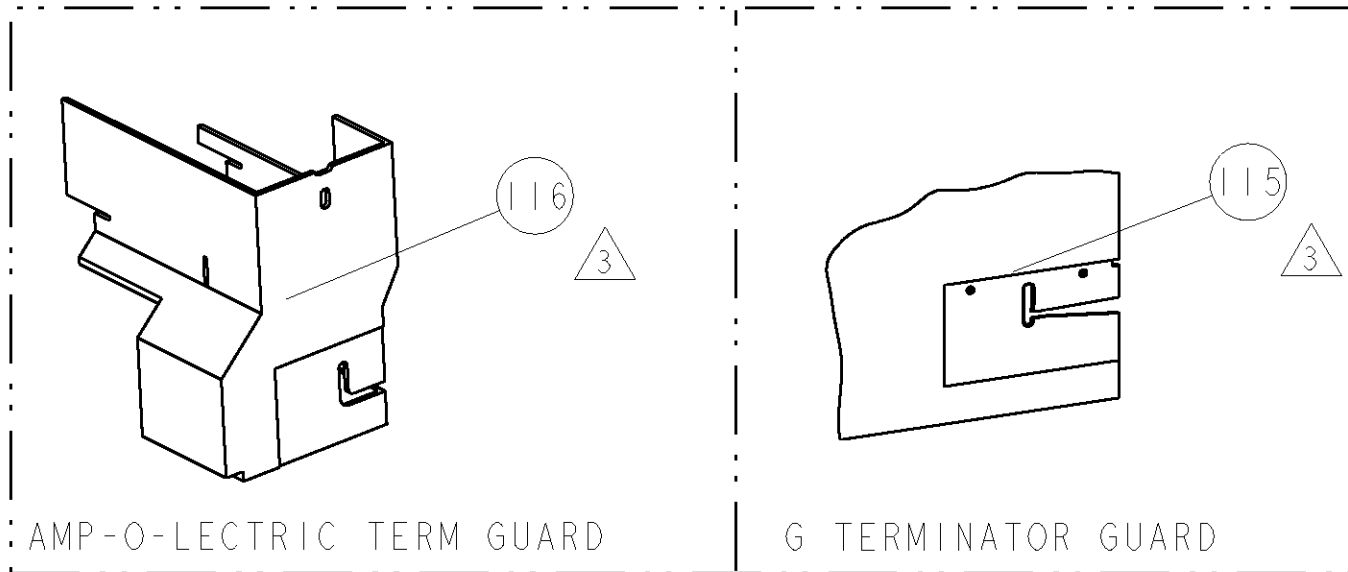



8				7			
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.				RELEASED FOR PUBLICATION			
COPYRIGHT 20				20			
BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.							
PART NUMBER	REV	FIRST USED	POWER UNIT	FEED TYPE	DESCRIPTION		
1855505-1	A	122500-1	LEADMAKER	AIR FEED	CUTS CARRIER		
1855505-2	A	565435-5	BENCH MODEL K	AIR FEED	CUTS CARRIER		
1855505-3	A	354500-1	BENCH MODEL G	AIR FEED	CUTS CARRIER		
1855505-6	A	122500-1	LEADMAKER	AIR FEED	CONTINUOUS CARRIER		
7-1855505-7	A	-	-	-	SPARE PARTS		

- △ RECOMMENDED SPARE PARTS
- △ GREASE LIGHTLY
- △ GUARD MUST BE IN PLACE WHEN OPERATING APPLICATOR IN A BENCH MACHINE.
- △ APPLY TORQ-SEAL IN ALLEN SOCKET TO FILL HOLE AFTER FLAT HD HAS BEEN ADJUSTED TO CORRECT HEIGHT AT QUALIFICATION. APPLY PN 1-23419-5 LOC-TITE TO THREADS.
- △ THE INSULATION RANGE LISTED IS FOR THE TERMINAL. THE INSULATION RANGE FOR THE SEAL IS Ø4.0 - 4.3mm.
- △ CUT TO LENGTH AT ASSEMBLY.

*** WARNING**
ON INSTALLATION, SET WIRE DISC TO LARGEST WIRE SIZE SETTING. USE OF SETTINGS BELOW MIN. REQUIRED CRIMP HEIGHT SETTING WILL CAUSE DAMAGE TO CRIMP TOOLING.

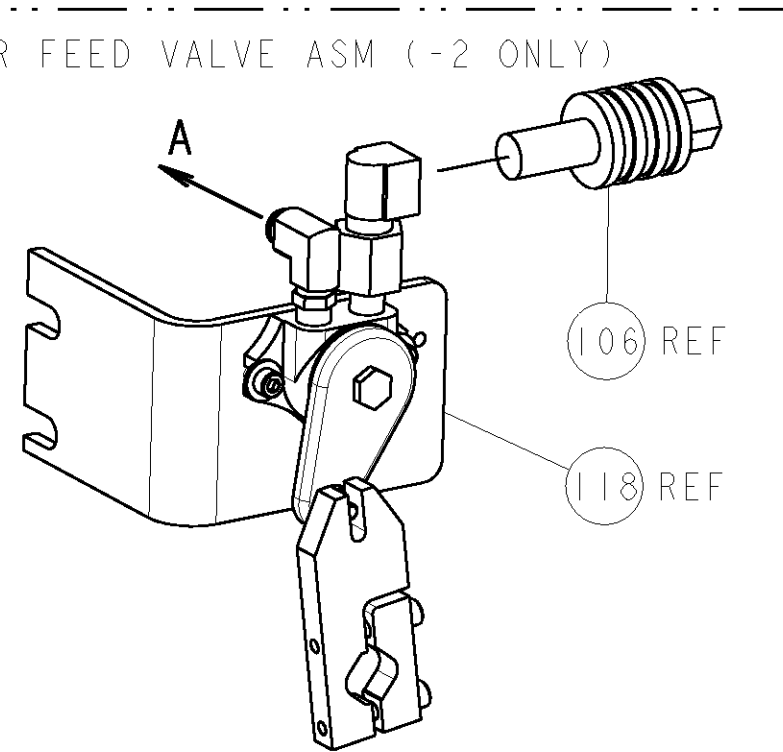

TERMINAL NAME: SWS RECEPTACLE					
TE PN	-	TE TERMINAL - TE CRIMP SPECS			
1703834	-				
-	-	CRIMP HEIGHT		WIRE SIZE	REF SETTING
-	-	2.45mm+ .05/- .05 [.096+ .002/- .002]		6mm2	B-5
-	-	2.38mm+ .05/- .05 [.094+ .002/- .002]		10AWG	B-8
-	-			-	-
-	-			-	-
-	-	CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE
SEAL PN	-	WIRE	4.06mm [.160]	F	4.0-6.0mm2
1719972-1	-	INSUL	7.11mm [.280]	O	Ø6.71 MAX
-	-	FEED	20.00	APPLICATOR INSTRUCTIONS	SET UP GAGE
WIRE STRIP LENGTH	.15-.30	TERM APPL SPEC	114-18944	408-8040	458637-1

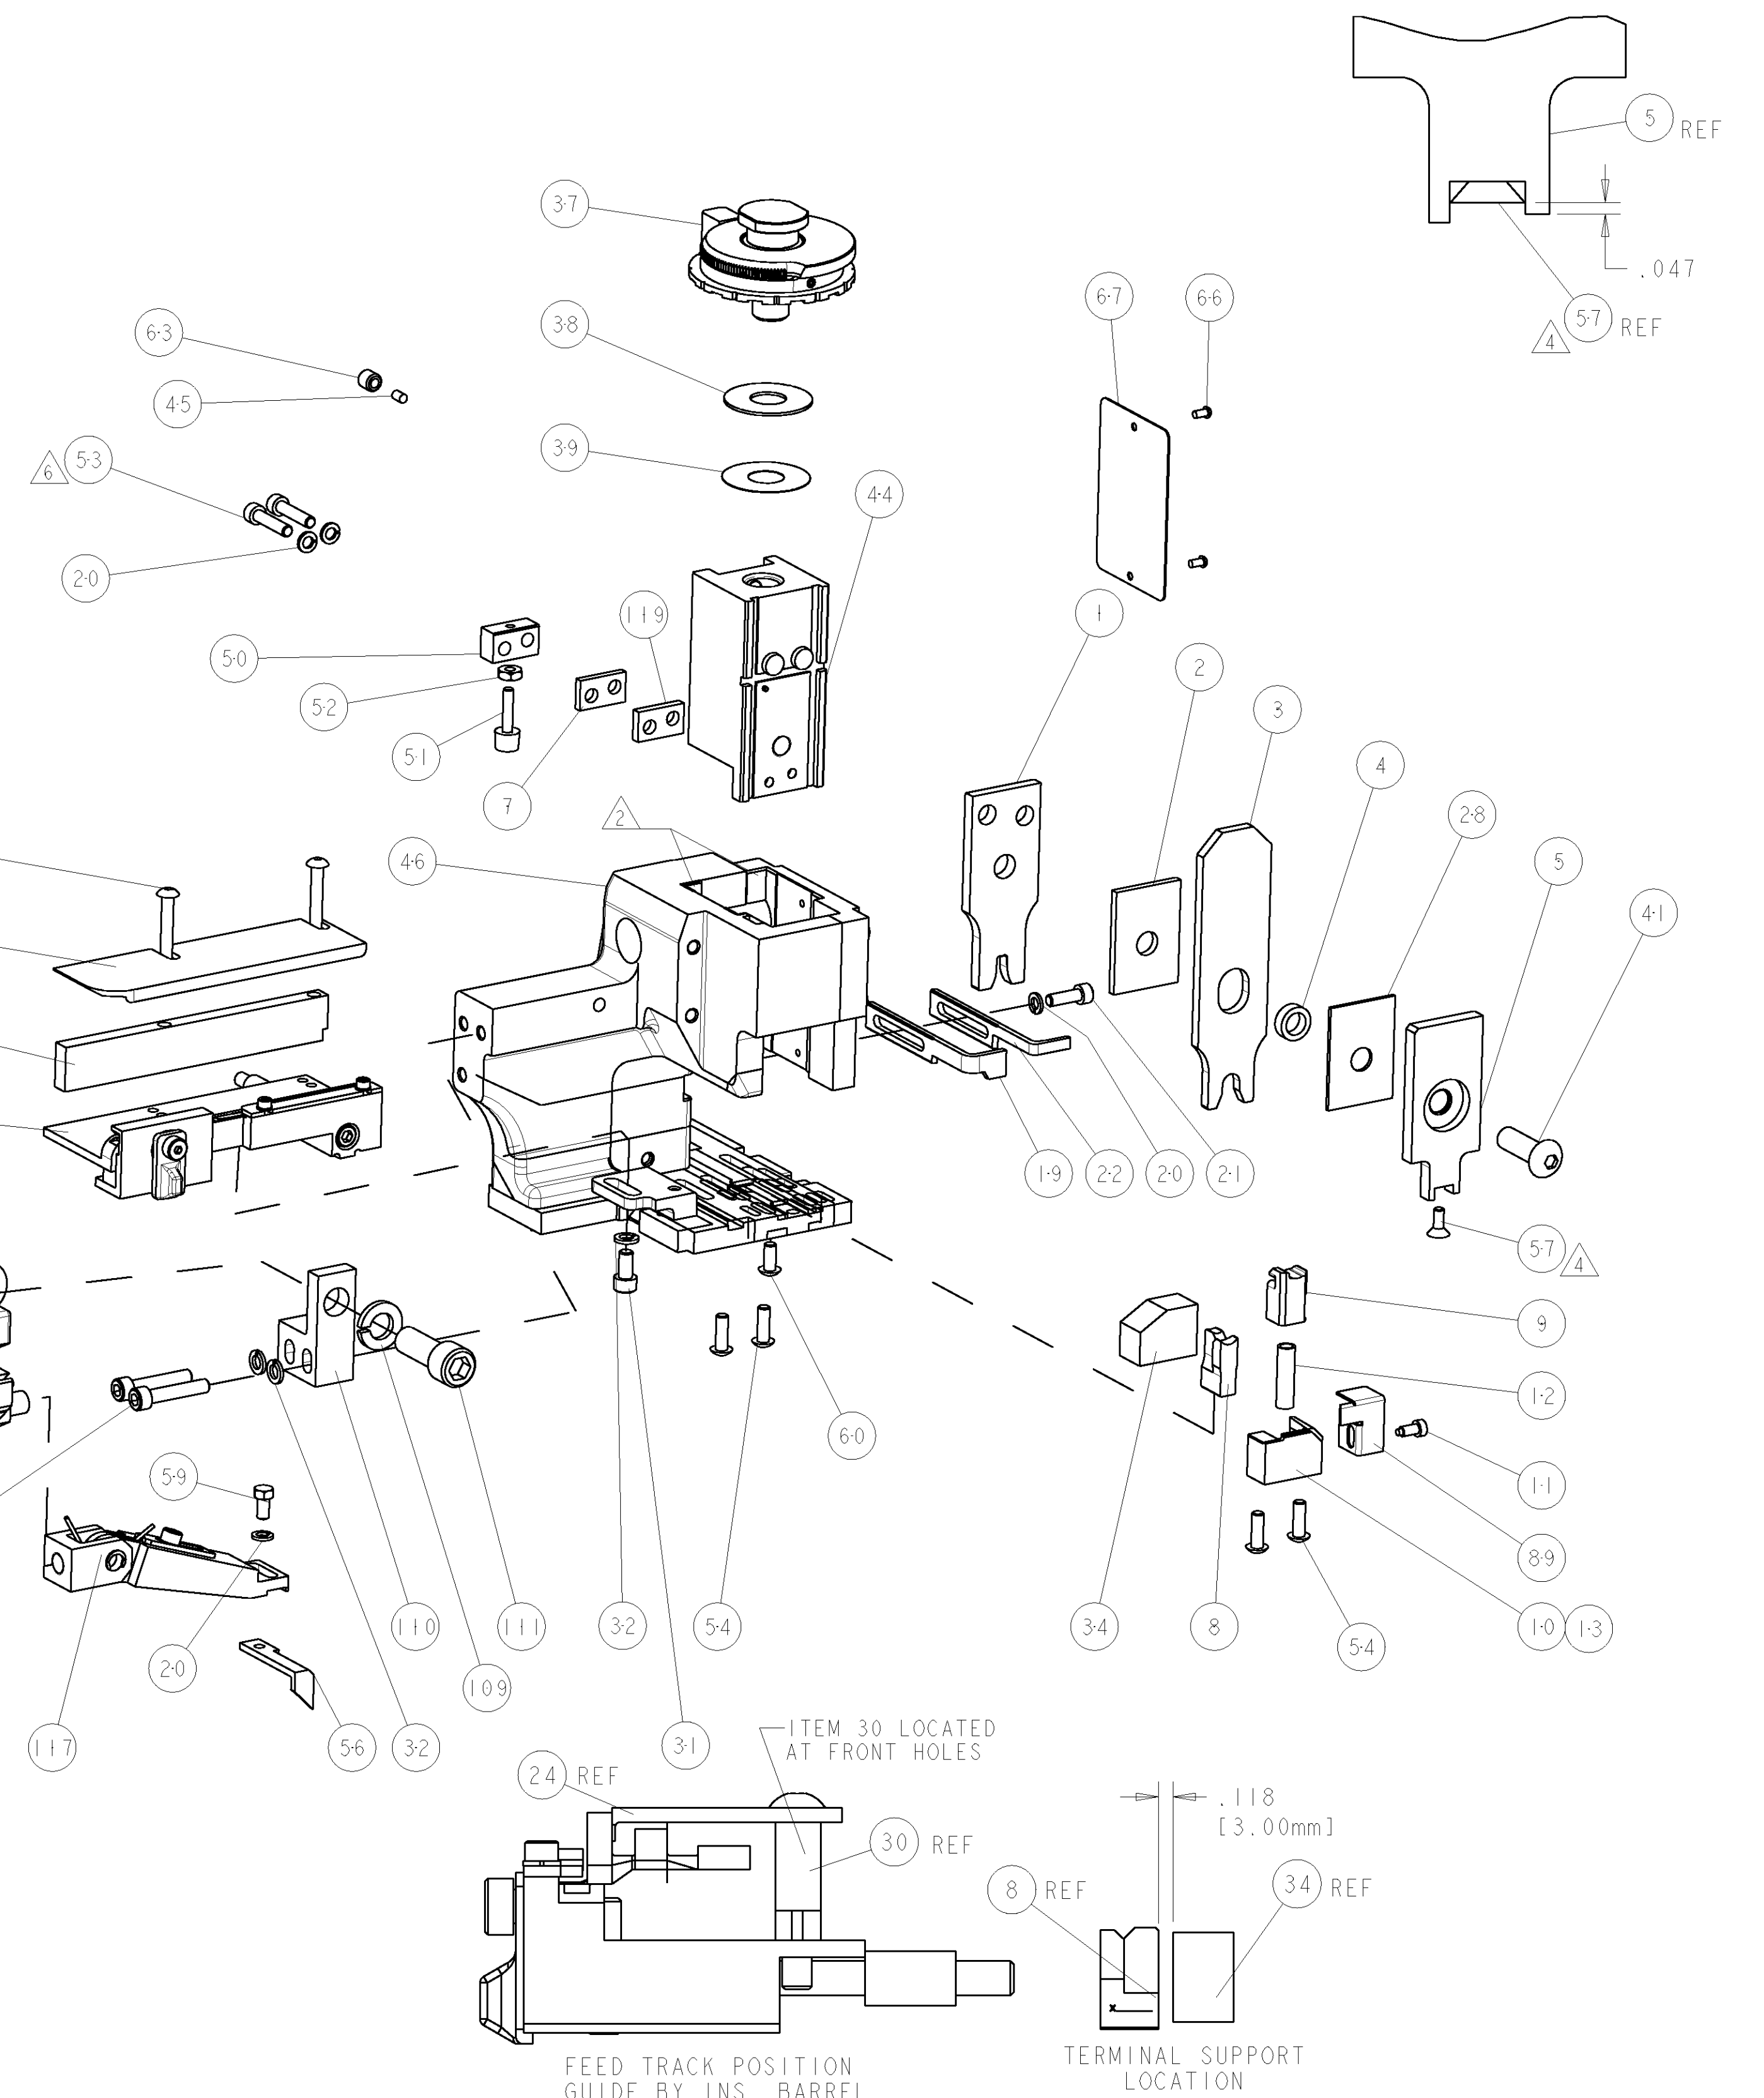

-	1	1	1	1	-	3-240641-0	SPACER	119
-	-	-	REF	-	-	692655-6	AIR FEED VALVE ASSEMBLY	118
-	1	1	1	1	-	1-461062-1	FEED FINGER ASSEMBLY	117
-	-	-	REF	-	..	455749-1	GUARD WINDOW	116
-	-	REF	-	-	..	679532-1	INSERT, GUARD	115
-	1	1	1	1	-	3-21001-5	SCR, SKT HD CAP 3/8-16 X 1.000	111
-	1	1	1	1	-	459610-1	MOUNT, FEED BRACKET	110
-	1	1	1	1	-	21024-8	WASHER, SPRG LOCK, REG 3/8	109
-	1	1	-	1	-	692655-7	AIR FEED VALVE ASSEMBLY	108
-	-	-	REF	-	-	24024-2	VALVE, SHUT OFF	106
-	-	-	1	-	-	692655-5	AIR FEED VALVE ASSEMBLY	105
-	1	1	1	1	-	461065-1	ASSEMBLY, AIR FEED	104
-	2	2	2	2	-	3-21000-9	SCR, SKT HD CAP 10-32 X 1.000	103
-	1	1	1	1	-	318563-1	GUARD, FRONT CHIP	89
-	1	1	1	1	-	4088040	SF APPL INST 408-8040	72
-	1	1	1	1	-	217238-1	GENERAL INSTRUCTION PKG	71
-	1	1	1	1	-	461264-5	PLATE, IDENTIFICATION	67
-	2	2	2	2	-	21017-2	SCREW, DRIVE	66
-	1	1	1	1	-	21009-2	SCR, SET, SELF LOCKING 1/4-20 X .250	63
-	1	1	1	1	-	22733-8	SCR, BHSC, SELF-LOCKING, 8-32 X .375	60
-	1	1	1	1	-	2-22603-0	SCR, HEX HD CAP 8-32 X .312	59
-	1	1	1	1	-	1-21003-9	SCR, FLT SKT HD CAP 6-32 X .375	57
-	1	1	1	1	-	4-694433-7	FEED PAWL	56
-	4	4	4	4	-	2-21002-2	SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X .500	54
-	2	2	2	2	-	2-21000-9	SCR, SKT HD CAP 8-32 X .750	53
-	1	1	1	1	-	21018-5	NUT, HEX, REG 6-32	52
-	1	1	1	1	-	811242-2	BUMPER, HOLD DOWN	51
-	1	1	1	1	-	690753-1	SPACER, TONKER	50
-	1	1	1	1	-	1633399-1	APPL., BASIC AIR FEED SUB ASSY	46
-	1	1	1	1	-	690191-1	PLUG, NYLON	45
-	1	1	1	1	-	3-819307-1	RAM, SIDE FEED	44
-	1	1	1	1	-	7-21002-9	SCR, BTN SKT HD CAP 5/16-24 X 1.00	41
-	1	1	1	1	-	690125-1	SHIM SUB-ASSY	39
-	1	1	1	1	-	469367-7	SHIM	38
-	1	1	1	1	-	879103-2	FINE ADJUST HEAD ASSEMBLY	37
-	1	1	1	1	-	2-690786-3	TERMINAL SUPPORT	34
-	2	2	2	2	-	8-21002-9	SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X 1.00	33
-	3	3	3	3	-	21024-5	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 10	32
-	1	1	1	1	-	3-21000-4	SCR, SKT HD CAP 10-32 X .375	31
-	1	1	1	1	-	1-1320908-8	SPACER, STRIP GUIDE	30
-	1	1	1	1	-	1633091-1	ASSEMBLY, STRIP GUIDE	29
-	1	1	1	1	-	1-455888-0	SPACER, CRIMPER	28
-	1	1	1	1	-	1320928-1	PLATE, STRIP GUIDE	24
-	1	-	-	1	-	690472-2	STRIPPER	22
-	1	1	1	1	-	2-21000-7	SCR, SKT HD CAP 8-32 X .500	21
-	4	4	4	4	-	21024-4	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 8	20
-	-	1	1	-	-	691353-1	STRIPPER	19
-	1	-	-	-	-	679625-2	SHEAR HOLDER, FRONT (NO CUT)	13
-	1	1	1	1	-	3-22280-3	SPRING, COMPRESSION	12
-	1	1	1	1	-	690461-2	STOP, SHEAR	11
-	-	1	1	1	-	1-690459-0	SHEAR HOLDER, FRONT	10
-	1	1	1	1	-	318707-1	FLOATING SHEAR, FRONT	9
1	1	1	1	1	-	2-1633332-8	ANVIL, COMBINATION	8
-	1	1	1	1	-	240641-6	SPACER	7
-	-	-	-	-	..	-	-	6
-	1	1	1	1	-	318701-8	DEPRESSOR, SHEAR	5
-	1	1	1	1	-	238011-1	BLOCK, CRIMPER SPACER	4
1	1	1	1	1	-	1633710-9	CRIMPER, INSULATION O	3
-	1	1	1	1	-	2-455888-5	SPACER, CRIMPER	2
1	1	1	1	1	-	456414-3	CRIMPER, WIRE	1

DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		DWN		30APR2009		30APR2009		30APR2009		30APR2009		30APR2009	
INCHES		0 PLC ±.01		1 PLC ±.01		2 PLC ±.01		3 PLC ±.01		4 PLC ±.01		ANGLES ±.0001		FINISH	
MATERIAL		FINISH		WEIGHT		CUSTOMER DRAWING		SCALE		3:5		SHEET		OF	
REV		A		1		1		1		1		1		1	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9