


THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

NOTES :

1. SEE CURRENT CATALOG FOR VARIOUS APPLICATIONS AND TO INDICATE PACKAGE QUANTITY.
2. 110 CONNECTOR ON ONE END AND AN RJ45 MODULAR PLUG WIRED TO EIA/TIA 568A ON THE OTHER END. THE PATCH CORDS CAN BE USED WITH PAN-PUNCH 110 CONNECTING BLOCKS.
3. 110 CONNECTOR FEATURES INCLUDE A CLEAR CAP TO ENSURE PROPER CONNECTOR ORIENTATION. RETAINING CLIPS SECURE THE JACKET CLOSE TO THE POINT OF TERMINATION WHICH MINIMIZES WIRE UNTWISTING. INTEGRAL STRAIN RELIEF MINIMIZES STRESS ON WIRES DURING DISCONNECTION.
4. POLARIZED TO PREVENT REVERSE INSTALLATION TO CONNECTOR BLOCK.
5. DIMENSIONS IN PARENTHESES ARE IN METRIC.

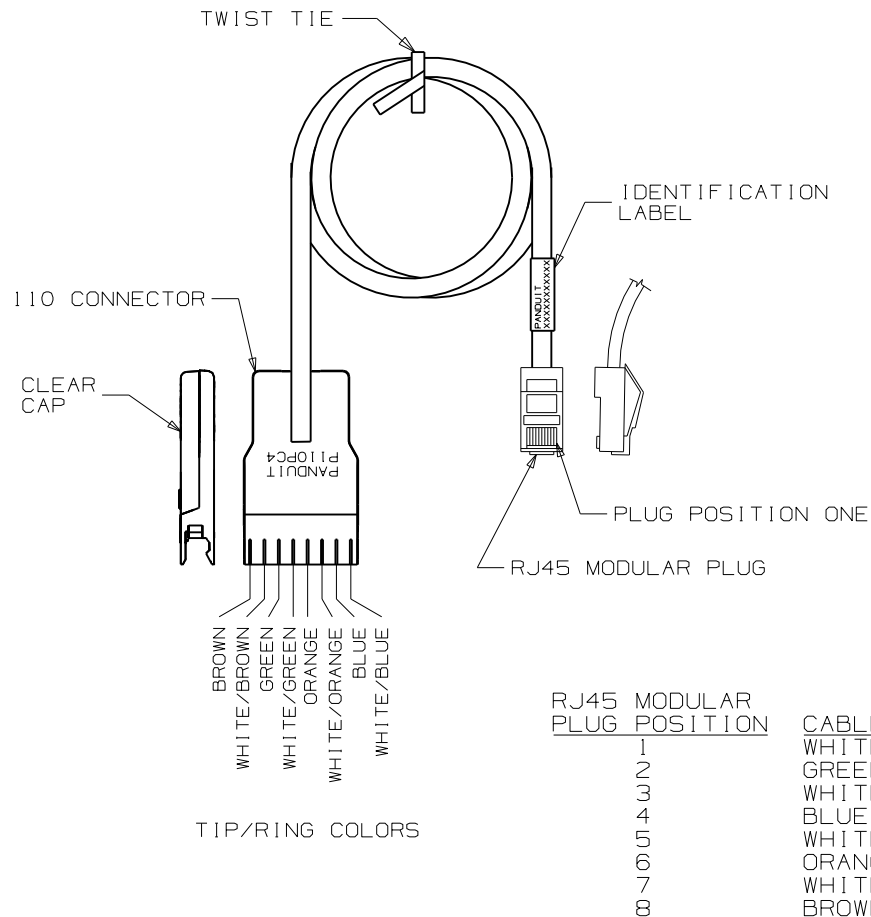

JACKET COLOR	●●
RED	RD
BLUE	BU
GRAY	IG
GREEN	GR
BLACK	BL
YELLOW	YL

PANDUIT PART NUMBER	MIN. CABLE LENGTH	WEIGHT
P110PC4**2AY	2 FT.	.71 LB/10 PCS (322 g/10 PCS)
P110PC4**3AY	3 FT.	.94 LB/10 PCS (426 g/10 PCS)
P110PC4**4AY	4 FT.	1.17 LB/10 PCS (531 g/10 PCS)
P110PC4**5AY	5 FT.	1.4 LB/10 PCS (635 g/10 PCS)
P110PC4**6AY	6 FT.	1.63 LB/10 PCS (740 g/10 PCS)
P110PC4**7AY	7 FT.	1.86 LB/10 PCS (844 g/10 PCS)
P110PC4**8AY	8 FT.	2.09 LB/10 PCS (948 g/10 PCS)
P110PC4**9AY	9 FT.	2.32 LB/10 PCS (1053 g/10 PCS)
P110PC4**12AY	12 FT.	3.01 LB/10 PCS (1366 g/10 PCS)
P110PC4**15AY	15 FT.	3.7 LB/10 PCS (1679 g/10 PCS)
P110PC4**18AY	18 FT.	4.39 LB/10 PCS (1993 g/10 PCS)
P110PC4**1MAY	1 M	.998 LB/10 PCS (452 g/10 PCS)
P110PC4**2MAY	2 M	1.74 LB/10 PCS (792 g/10 PCS)
P110PC4**3MAY	3 M	2.49 LB/10 PCS (1131 g/10 PCS)
P110PC4**5MAY	5 M	3.98 LB/10 PCS (1810 g/10 PCS)

										CAD FILENAME/LAYERS		M02479MY_DC338_00A.PRT			
										PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS CATEGORY 5 110 TO RJ-45 EIA/TIA 568A PATCHCORD CUSTOMER DRAWING					
										UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: (.X) ± (.XXX) ± (.XX) ± ANGLES ±		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION.			
										DRAWN BY	MAT'L:	SCALE		NONE	
R	3-24-06	NER		RELEASED TO PRODUCTION	02479-338					NER		DRAWING NO.	02479-338		DWG A SIZE
REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN	-	R	CUST	SUP		CHK'D				

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9