


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.



All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

1 2 3 4 5 6 7 8

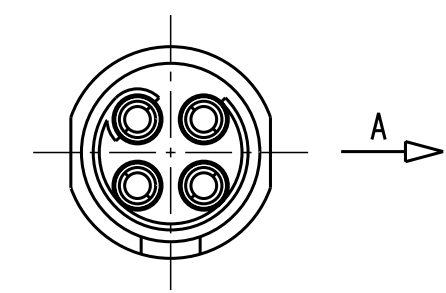


Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!

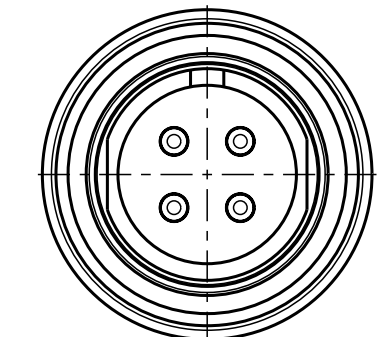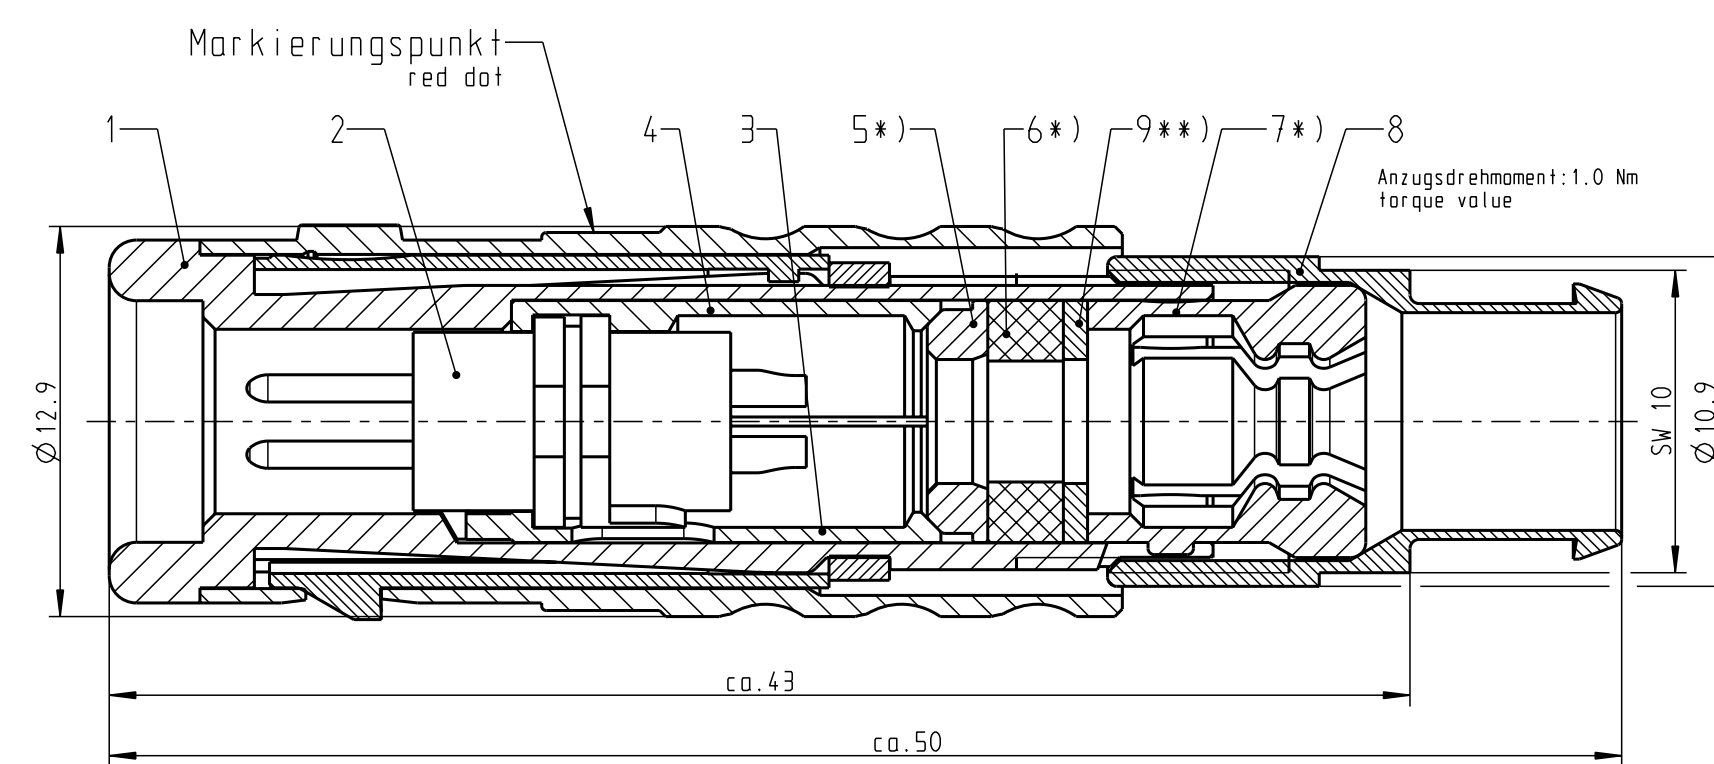


S21KOC-...

empfohlene Abisolierlänge/ recommended Cable Preparation

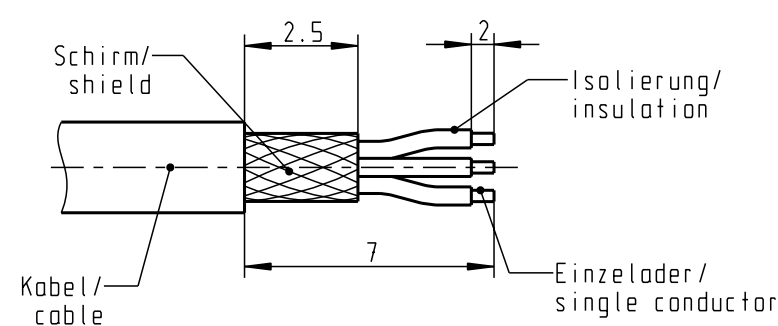

Ansicht für Kodierung in Richtung "A" (Darstellung ohne Einsatz) view of coding in direction A, without insert

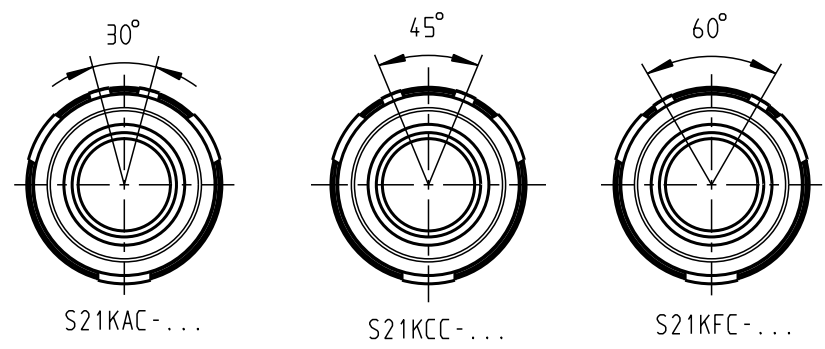


*) Darstellung nur Beispiel
View only for example
**) Scheibe nur bei Kabel Ø < 5mm!
washer only at cable Ø < 5mm!

S21K.C-P04MJG0-700S	> 6.5-7.0 mm
S21K.C-P04MJG0-650S	> 6.0-6.5 mm
S21K.C-P04MJG0-600S	> 5.5-6.0 mm
S21K.C-P04MJG0-550S	> 5.0-5.5 mm
S21K.C-P04MJG0-500S	> 4.5-5.0 mm
S21K.C-P04MJG0-450S	> 4.0-4.5 mm
S21K.C-P04MJG0-400S	> 3.5-4.0 mm
S21K.C-P04MJG0-350S	> 3.0-3.5 mm
S21K.C-P04MJG0-300S	> 3.0-3.5 mm
S21K.C-P04MJG0-250S	> 2.0-2.5 mm
S21K.C-P04MJG0-200S	> 1.5-2.0 mm
S21K.C-P04MJG0-150S	> 1.0-1.5 mm
Artikelnummer / Partnumber	Kabel-Ø / cable-Ø

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.9 mm
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination: Löt/Solder	0.38mm ² AWG 22
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu alloy	Prüfspannung/Test Voltage:	1.5 kV AC (
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	10 A
Oberflächen/Surfaces:		Bei allen hier dargestellten Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !	
Gehäuse/Housing	matt verchromt matt chrome-plated	All shown connectors are according to DIN EN 61984:2009 connectors without breaking capacity (COC)!	
Kontakte/Contacts:	gal. Au		
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68 /Protection Class in mated condition			

Knickschütztülle separat bestellen
order cable bend relief separately

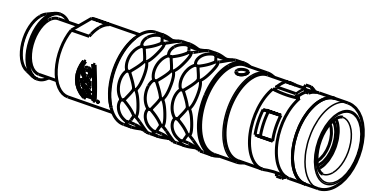

				Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK Tolerierung nach DIN ISO 8015	Rohteil: hierzu Stückliste		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:		
							CAD-Nr.:	00058866	Bl.:	
				2014	Tag	Name	Benennung: Stecker cpl.			Maßstab: 4:1
				Bearb.	01.12.	D.Scholz				
				Gepr.						
				Norm.						
				 <i>A perfect alliance.</i>			Zeichnungs Nr.:			Vervielf. Pause
							S21K.C - P04MJG0 - ..0S			
Änd- zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name	Ersatz für:			Nr.			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9