


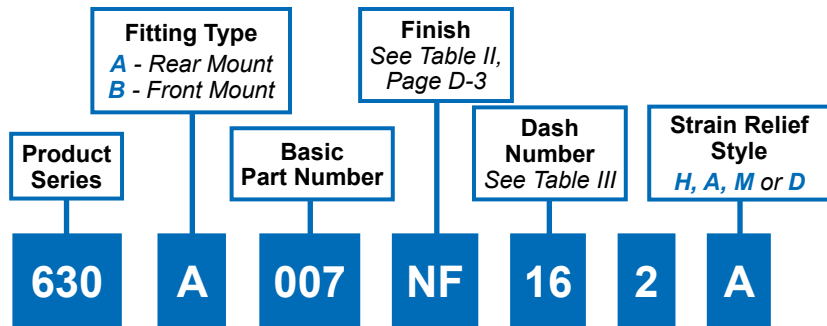


**For Strain Relief Styles
H, A, M and D**

Fitting Style


- 1 - RFI/EMI Only 2 - Environmental Only
3 - RFI/EMI Environmental 4 - Non-RFI/EMI, Non-Environmental

APPLICATION NOTES


1. Assembly identified with manufacturer's name and part number, space permitting.
2. Cable range is defined as the accommodations range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
3. Material / Finish: See Table II.
4. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.




.125 (3.2) Max
Panel (Typ)




**Style 1 - RFI/EMI
Type A - Rear Mount**




**Style 3 - RFI/EMI Environmental
Type A - Rear Mount**



.410
(10.4)
Max




**Style 2 - RFI/EMI
Type B - Front Mount**




**Style 3 - RFI/EMI Environmental
Type B - Front Mount**


STYLE H
Heavy Duty




STYLE A
Medium Duty



STYLE M
Medium Duty



STYLE D
Medium Duty



630-007
Jam Nut Feed-Through Fittings
RFI/EMI Environmental



Feed
Throughs

TABLE III: Dash Number, Cable Range and Dimensions (Continued Below)

Dash No.	Style	Clamp Size	Cable Range				A Thread		B		C Flat		D Dia	
			Min		Max		Unified		Dim		± .010	(± .3)	± .010	(± .3)
01	1, 2	03	.157	(4.0)	.250	(6.4)	1/2 -28	.688	(17.5)	.479	(12.2)	.515	(13.1)	
02	3	03	.157	(4.0)	.250	(6.4)	1/2 -28	.688	(17.5)	.479	(12.2)	.515	(13.1)	
03	1,2	04	.187	(4.7)	.312	(7.9)	5/8 -24	.813	(20.7)	.595	(15.1)	.640	(16.3)	
04	3	04	.187	(4.7)	.312	(7.9)	5/8 -24	.813	(20.7)	.595	(15.1)	.640	(16.3)	
05	1, 2	06	.281	(7.1)	.437	(11.1)	3/4 -20	.938	(23.8)	.720	(18.3)	.765	(19.4)	
06	3	06	.281	(7.1)	.437	(11.1)	3/4 -20	.938	(23.8)	.720	(18.3)	.765	(19.4)	
07	1,2	08	.344	(8.7)	.562	(14.3)	7/8 -20	1.063	(27.0)	.845	(21.5)	.890	(22.6)	
08	3	08	.387	(9.8)	.562	(14.3)	7/8 -20	1.063	(27.0)	.845	(21.5)	.890	(22.6)	
09	1, 2	10	.375	(9.5)	.625	(15.9)	1 -20	1.250	(31.8)	.970	(24.6)	1.015	(25.8)	
10	3	10	.512	(13.0)	.625	(15.9)	1 -20	1.250	(31.8)	.970	(24.6)	1.015	(25.8)	
11	1,2	12	.438	(11.1)	.750	(19.1)	1 3/16 -18	1.375	(34.9)	1.158	(29.4)	1.202	(30.5)	
12	3	12	.575	(14.6)	.750	(19.1)	1 3/16 -18	1.375	(34.9)	1.158	(29.4)	1.202	(30.5)	
13	1, 2	16	.625	(15.9)	.937	(23.8)	1 7/16 -18	1.625	(41.3)	1.408	(35.8)	1.452	(36.9)	
14	3	16	.625	(15.9)	.937	(23.8)	1 7/16 -18	1.625	(41.3)	1.408	(35.8)	1.452	(36.9)	
15	1,2	20	.875	(22.2)	1.250	(31.8)	1 3/4 -18	2.000	(50.8)	1.720	(43.7)	1.765	(44.8)	
16	3	20	.875	(22.2)	1.250	(31.8)	1 3/4 -18	2.000	(50.8)	1.720	(43.7)	1.765	(44.8)	
17	1, 2	24	1.000	(25.4)	1.375	(34.9)	2 -18	2.188	(55.6)	1.970	(50.0)	2.015	(51.2)	
18	3	24	1.000	(25.4)	1.375	(34.9)	2 -18	2.188	(55.6)	1.970	(50.0)	2.015	(51.2)	
19	1,2	28	1.250	(31.8)	1.625	(41.3)	2 1/4 -16	2.438	(61.9)	2.220	(56.4)	2.265	(57.5)	
20	3	28	1.250	(31.8)	1.625	(41.3)	2 1/4 -16	2.438	(61.9)	2.220	(56.4)	2.265	(57.5)	
21	1, 2	32	1.437	(36.5)	1.875	(47.6)	2 1/2 -16	2.813	(71.5)	2.470	(62.7)	2.515	(63.9)	
22	3	32	1.437	(36.5)	1.875	(47.6)	2 1/2 -16	2.813	(71.5)	2.470	(62.7)	2.515	(63.9)	
23	1,2	40	1.875	(47.6)	2.375	(60.3)	3 -16	3.375	(85.7)	2.970	(75.4)	3.015	(76.6)	
24	3	40	1.875	(47.6)	2.375	(60.3)	3 -16	3.375	(85.7)	2.970	(75.4)	3.015	(76.6)	

TABLE III: (Continued from Above)

Dash No.	Style	E Max		F Max		G Max		H Max		J Max		Length Max	
01	1, 2	---	---	---	---	.760	(19.3)	.843	(21.4)	.630	(16.0)	1.281	(32.5)
02	3	---	---	---	---	.760	(19.3)	.843	(21.4)	.630	(16.0)	1.969	(50.0)
03	1,2	.780	(19.8)	.957	(24.3)	.760	(19.3)	.906	(23.0)	.755	(19.2)	1.281	(32.5)
04	3	.780	(19.8)	.957	(24.3)	.760	(19.3)	.906	(23.0)	.755	(19.2)	1.969	(50.0)
05	1, 2	.780	(19.8)	1.145	(29.1)	.760	(19.3)	1.093	(27.8)	.942	(23.9)	1.281	(32.5)
06	3	.780	(19.8)	1.145	(29.1)	.760	(19.3)	1.093	(27.8)	.942	(23.9)	1.969	(50.0)
07	1,2	.780	(19.8)	1.332	(33.8)	.760	(19.3)	1.187	(30.1)	1.067	(27.1)	1.281	(32.5)
08	3	.780	(19.8)	1.332	(33.8)	.760	(19.3)	1.187	(30.1)	1.067	(27.1)	1.969	(50.0)
09	1, 2	.780	(19.8)	1.332	(33.8)	.760	(19.3)	1.281	(32.5)	1.192	(30.3)	1.281	(32.5)
10	3	.780	(19.8)	1.332	(33.8)	.760	(19.3)	1.281	(32.5)	1.192	(30.3)	1.969	(50.0)
11	1,2	.811	(20.6)	1.551	(39.4)	.760	(19.3)	1.500	(38.1)	1.380	(35.1)	1.344	(34.1)
12	3	.811	(20.6)	1.551	(39.4)	.760	(19.3)	1.500	(38.1)	1.380	(35.1)	1.969	(50.0)
13	1, 2	.905	(23.0)	1.770	(45.0)	1.073	(27.3)	1.719	(43.7)	1.535	(39.0)	1.344	(34.1)
14	3	.905	(23.0)	1.770	(45.0)	1.073	(27.3)	1.719	(43.7)	1.535	(39.0)	1.969	(50.0)
15	1,2	1.062	(27.0)	2.113	(53.7)	1.323	(33.6)	2.062	(52.4)	1.848	(46.9)	1.344	(34.1)
16	3	1.092	(27.7)	2.113	(53.7)	1.323	(33.6)	2.062	(52.4)	1.848	(46.9)	2.062	(52.4)
17	1, 2	1.124	(28.5)	2.363	(60.0)	1.323	(33.6)	2.312	(58.7)	2.255	(57.3)	1.406	(35.7)
18	3	1.124	(28.5)	2.363	(60.0)	1.323	(33.6)	2.312	(58.7)	2.255	(57.3)	2.062	(52.4)
19	1,2	1.399	(35.5)	2.770	(70.4)	1.572	(39.9)	2.719	(69.1)	2.505	(63.6)	1.406	(35.7)
20	3	1.399	(35.5)	2.770	(70.4)	1.572	(39.9)	2.719	(69.1)	2.505	(63.6)	2.062	(52.4)
21	1, 2	1.399	(35.5)	3.020	(76.7)	1.572	(39.9)	2.969	(75.4)	2.755	(70.0)	1.406	(35.7)
22	3	1.399	(35.5)	3.020	(76.7)	1.572	(39.9)	2.969	(75.4)	2.755	(70.0)	2.375	(60.3)
23	1,2	---	---	---	---	1.572	(39.9)	3.531	(89.7)	3.255	(82.7)	1.531	(38.9)
24	3	---	---	---	---	1.572	(39.9)	3.531	(89.7)	3.255	(82.7)	2.375	(60.3)

F

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9