

NOTES:

1. MATERIALS AND FINISHES:

BODY, BULLET, SLEEVE, FERRULE,
LOCK WASHER, HEX NUT
CONTACT
INSULATOR
GASKETS

- BRASS, GOLD PLATING
- BERYLLIUM COPPER, GOLD PLATING
- PTFE
- SILICONE RUBBER

2. ELECTRICAL:

- A. IMPEDANCE: 50 OHM
B. FREQUENCY RANGE: DC - 6 GHz
C. VSWR (RETURN LOSS): 1.22 [-20.08 dB] @3 GHz
1.35 [-16.54 dB] @6 GHz
D. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 VRMS, MIN.

3. MECHANICAL:






- A. DURABILITY: 100 CYCLES MIN.
B. TEMPERATURE RANGE: -65° C TO +165° C
C. SEALING REQUIREMENT: WITHSTANDS PRESSURE OF 8 PSI FOR 60 SEC FROM THE INTERFACE IN MOUNTED CONDITION WITHOUT ANY SIGNS OF LEAKAGE

4. PACKAGING:

- A. QUANTITY: SINGLE PACK
B. MARKING: BAG TO BE MARKED
"AMPHENOL, 132422RP-10, AND DATE CODE"

5. ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

- A. STRIP CABLE PER RECOMMENDED DIMENSIONS
- B. ASSEMBLE FERRULE OVER BRAID, AND PULL BRAID BACK OVER FERRULE
- C. ASSEMBLE SLEEVE, INSULATOR AND CONTACT TO CABLE CENTER CONDUCTOR AND SOLDER CONTACT
- D. INSERT CABLE INTO CONNECTOR UNTIL IT BOTTM
- E. CRIMP BODY OVER FERRULE WITH 0.105" HEX

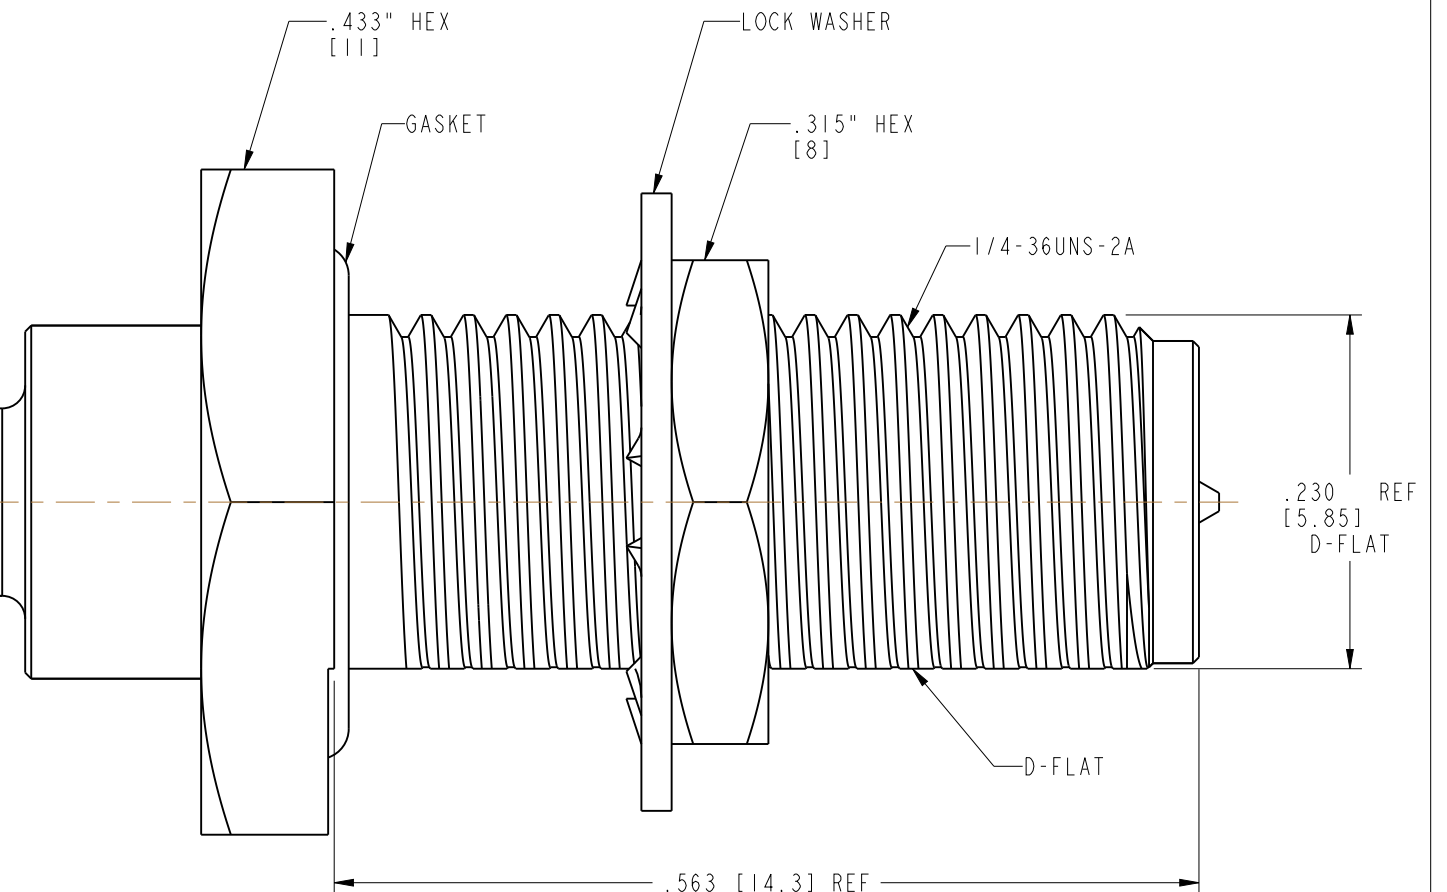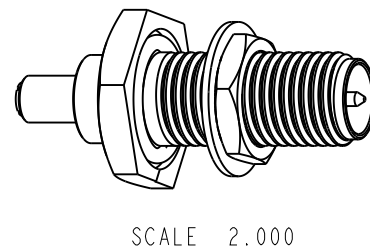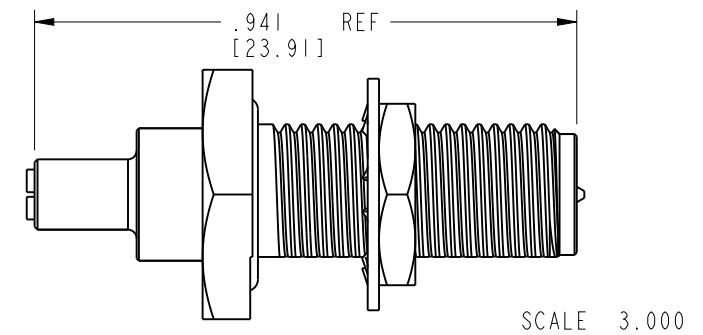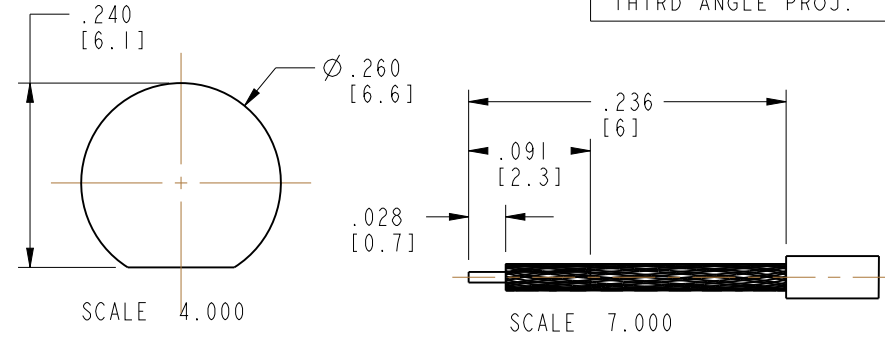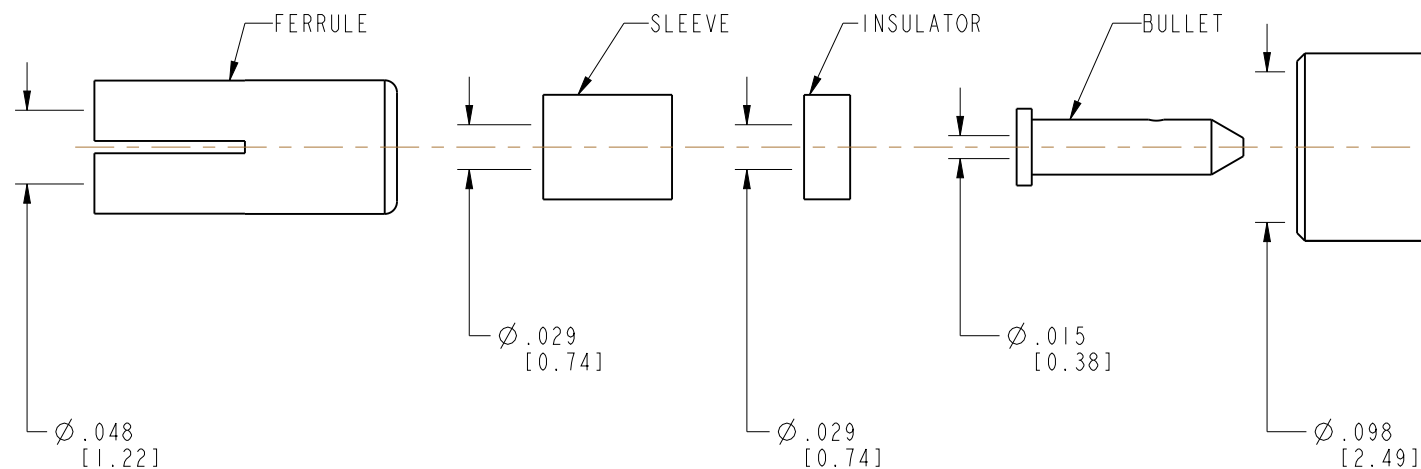

CUSTOMER OUTLINE DRAWING

ALL OTHER SHEETS ARE FOR INTERNAL USE ONLY

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN INCHES AND TOLERANCES ARE: 2 PLACE DECIMAL 3 PLACE DECIMAL ANGLES ±.015 (0,381 mm) ±.005 (0,127 mm) ± 1° NOTICE - These drawings, specifications, or other data (1) are, and remain the property of Amphenol Corp. (2) must be returned upon request; and (3) are confidential and not to be disclosed to any person other than those to whom they are given by Amphenol Corp. The furnishing of these drawings, specifications, or other data by Amphenol Corp., or to any other person to anyone for any purpose is not to be regarded by implication or otherwise in any manner licensing, granting rights or permitting such holder or any other person to manufacture, use or sell any product, process or design, patented or otherwise, that may in any way be related to or disclosed by said drawings, specifications, or other data.	MATERIAL	DRAWN M. DEFRANCO	DATE 28-Oct-14	TITLE SMA RP JACK BHD, 1P67 FOR 1.13mm CABLE		Amphenol Connex	
	REFERENCE EAR #6495 REF 132422-10 132422RP	ENGINEER M. DEFRANCO	DATE 28-Oct-14				
		APPROVED B.C. GLEISSNER	DATE 25-Feb-15				
		CAD FILE 132422RP-10		DWG SIZE B	DRAWING NO. 132422RP-10	REV A	
		SCALE: 8.0:1		SHEET	3 OF 3		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9