

K-Nr.: 23659  
 K-no.:

Stromkompensierte Drossel / Common Mode Choke

 Datum: 24.05.2004  
 Date:

 Kunde:  
 Customer

 Kd. Sach Nr.:  
 Customers part no.:

 Seite 1 von 2  
 Page of

 Maßbild (mm): Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c  
 Mechanical outline General tolerances

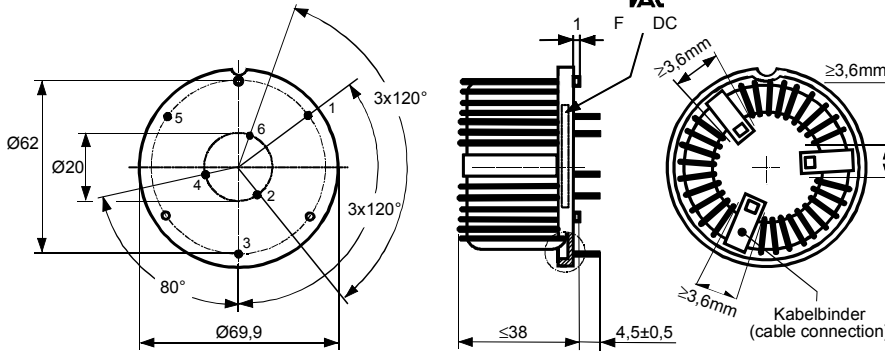
 Anschlüsse:  
 Connections:

 Toleranz der Stiftabstände ±0,5mm  
 (Tolerances grid distance)


 DC = Date Code  
 F = Factory

 Beschriftung  
 (marking)

 Cu verzinkt  
 Cu tinned

 $\varnothing = 2,24 \text{ mm}$ 

 Beschriftung:  
 marking


 6123X225  
 F DC

 Anschlußschema:  
 Schematic diagram

 Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Typische Werte):  
 Operational data/characteristic data (typical values):

|                          | f=10kHz | f=100kHz | DC  |
|--------------------------|---------|----------|-----|
| L [mH]                   | 3,5     | 2,0      |     |
| Z  [Ω]                   | 220     | 1700     |     |
| I <sub>unbal.</sub> [mA] | 255     | 380      | 250 |

 $L_S = 16 \mu\text{H}$  and  $f = 100 \text{ kHz}$   
 (Eine Wicklung kurzgeschlossen / one winding short circuited)

 $I_N = 25,0 \text{ A,}$ 
 $U_{N,eff} = 500 \text{ V}$ 

 Umgebungstemperatur/ambient temperature:  $-40^\circ\text{C} \dots +60^\circ\text{C}$ 

 Lagertemperatur/storage temperature:  $-40^\circ\text{C} \dots +85^\circ\text{C}$ 

 Prüfung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1)  
 Inspection

- 1) (V) M3014:  $U_{p,eff} = 4,0 \text{ kV, } 2 \text{ s, } N \text{ gegen/to } N$
- 2) (AQL 0,25)  $L_1 = 2,0 \text{ mH} + 50\% - 30\%, f = 100 \text{ kHz, } U_{AC,eff} = 2,6 \text{ V}$
- 3) (V) Polarität / Übersetzungsverhältnis: Toleranz  $\pm 5\%$  ( $\pm 0\text{Wdg.}$ )  
 Polarity / Turns ratio: Tolerance
- 4) (AQL 1/S4)  $R_{Cu1} = R_{Cu2} = R_{Cu3} \leq 5,3 \text{ m}\Omega$
- 5) (AQL 1/S4) M3029: Lötbarkeitstest  
 Soldering test

 Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur  
 Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature

Weitere Vorschriften: Siehe Seite 2

Applicable documents: See page 2

| Datum    | Name | Index | Änderung   |
|----------|------|-------|--|
| 24.05.04 | Tr.  | 81    | Maßbild: Maß $\leq 37$ in $\leq 38$ geändert. Lapidaränderung. |

 Hrsg.: KB-FB FT  
 editor

 Bearb.: Tr.  
 designer

 KB-PM B: Ga.  
 check

 KB-E BE: Bi.  
 check

 freig.: Tr.  
 released

K-Nr.: 23659  
 K-no.:

Stromkompensierte Drossel / Common Mode Choke

 Datum: 24.05.2004  
 Date:

 Kunde:  
 Customer

 Kd. Sach Nr.:  
 Customers part no.:

 Seite 2 von 2  
 Page of

**Weitere Vorschriften:**

Applicable documents:

Konstruiert, gefertigt und geprüft nach EN 50178 (VDE 0160) und erfüllt die Vorschriften.

Parameter: Basisisolation: N1 - N3

Verschmutzungsgrad 2

 Bemessungsisolationsspannung  $U_{eff} = 500\text{ V}$ 

Isolierstoffklasse 2

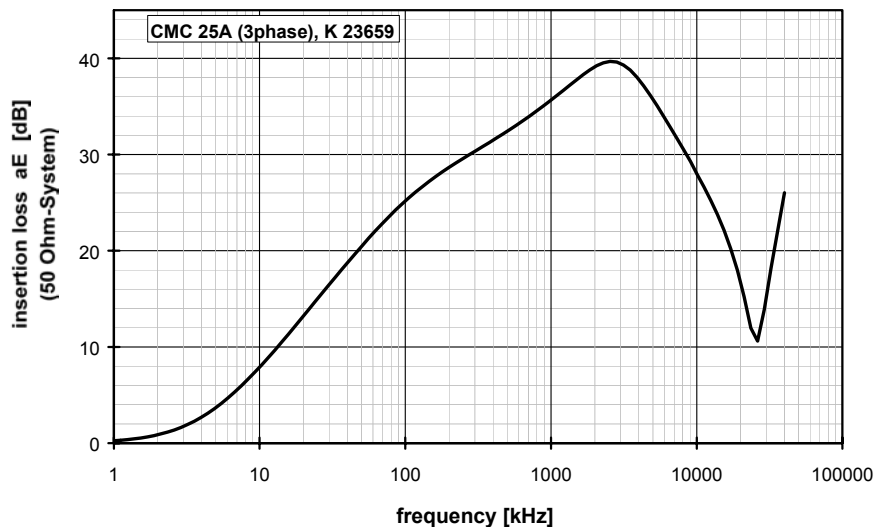
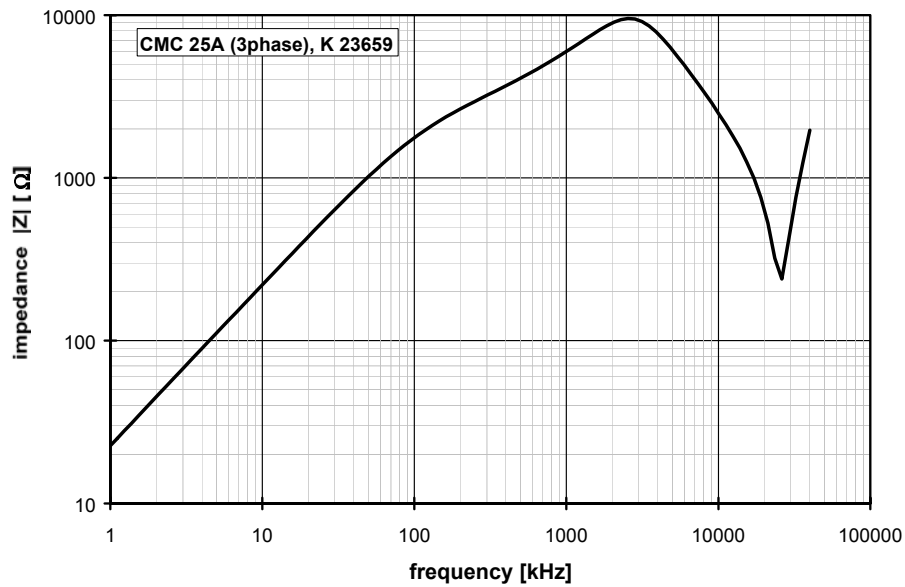
Constructed, manufactured and tested in accordance with EN 50178 (VDE 0160) and agrees with the standards.

Parameters: Basic insulation: N1 - N3

Pollution degree 2

 Rated insulation voltage  $U_{rms} = 500\text{ V}$ 

Insulation material group 2

**Typische Kurven / Typical characteristics**

 Hrsg.: KB-FB FT  
 editor

 Bearb.: Tr.  
 designer

 KB-PM B: Ga.  
 check

 KB-E BE: Bi.  
 check

 freig.: Tr.  
 released

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9