

799-015
Low Profile EMI Backshell
for 790-024 and 790-025 Cable Connectors
How To Order



799-015 Low Profile EMI Backshell

FOR 790-024 AND 790-025 CABLE CONNECTORS



Attach cable braid to connector with 799-015 adapters. These adapters fit securely into a groove on 790-024 and 790-025 cable connectors. Terminate shields with **BAND-IT**® 300 Series SST/Passivate I.A.W. AMS 2700. Elliptical cable entry provides room for large wire bundles. Machined T6061 aluminum adapters consist of two interlocking housings, two fillister head screws and two lockwashers. These lightweight, space-saving adapters are compatible with captive screws on connector flange. This adapter is non environmental. Fill with potting compound to prevent water intrusion.

How To Order																																																																																																	
Sample Part Number																																																																																																	
799-015T	M	B	02	N	02																																																																																												
Part Number	Shell Finish	Shell Size	Cable Entry Size	Band Option	Optional Height Code*																																																																																												
<p>799-015T Top Entry</p> <p>799-015S Side Entry</p>	<p style="text-align: center;">M</p> <p>Electroless Nickel <i>general purpose applications</i></p> <p style="text-align: center;">MT</p> <p>Nickel-PTFE <i>1000 Hour Grey™ maximum corrosion protection and durability (non-reflective grey)</i></p> <p style="text-align: center;">ZNU</p> <p>Zinc-Nickel with Black Chromate <i>tactical applications (non-reflective black)</i></p> <p>Additional shell finishes are listed on page C-9.</p>	<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">D</p> <p style="text-align: center;">E</p> <p style="text-align: center;">F</p> <p style="text-align: center;">G</p> <p style="text-align: center;">H</p> <p style="text-align: center;">J</p> <p style="text-align: center;">K</p> <p style="text-align: center;">L</p> <p style="text-align: center;">M</p>	<div style="text-align: center;"> <p>D</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left;">Cable Entry Code</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">D</th> <th rowspan="2" style="text-align: left;">Shell Size</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">In.</th> <th style="text-align: center;">mm.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">01</td><td style="text-align: center;">.140</td><td style="text-align: center;">3.56</td><td style="text-align: left;">A-M</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">02</td><td style="text-align: center;">.290</td><td style="text-align: center;">7.37</td><td style="text-align: left;">B-M</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">03</td><td style="text-align: center;">.440</td><td style="text-align: center;">11.18</td><td style="text-align: left;">C-M</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">04</td><td style="text-align: center;">.540</td><td style="text-align: center;">13.72</td><td style="text-align: left;">D-M</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">05</td><td style="text-align: center;">.690</td><td style="text-align: center;">17.53</td><td style="text-align: left;">E-M</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">06</td><td style="text-align: center;">.810</td><td style="text-align: center;">20.57</td><td style="text-align: left;">F-M</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">07</td><td style="text-align: center;">1.000</td><td style="text-align: center;">25.40</td><td style="text-align: left;">H-M</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">08</td><td style="text-align: center;">1.190</td><td style="text-align: center;">30.23</td><td style="text-align: left;">H-M</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">09</td><td style="text-align: center;">1.305</td><td style="text-align: center;">33.15</td><td style="text-align: left;">K-M</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">10</td><td style="text-align: center;">1.420</td><td style="text-align: center;">36.07</td><td style="text-align: left;">K-M</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">11</td><td style="text-align: center;">1.600</td><td style="text-align: center;">40.64</td><td style="text-align: left;">K</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">12</td><td style="text-align: center;">1.500</td><td style="text-align: center;">38.10</td><td style="text-align: left;">K and M</td></tr> </tbody> </table>	Cable Entry Code	D		Shell Size	In.	mm.	01	.140	3.56	A-M	02	.290	7.37	B-M	03	.440	11.18	C-M	04	.540	13.72	D-M	05	.690	17.53	E-M	06	.810	20.57	F-M	07	1.000	25.40	H-M	08	1.190	30.23	H-M	09	1.305	33.15	K-M	10	1.420	36.07	K-M	11	1.600	40.64	K	12	1.500	38.10	K and M	<p style="text-align: center;">N</p> <p>No Band Supplied</p> <p style="text-align: center;">M</p> <p>BAND-IT™ Micro-Band Included. .125 (3.18) Wide.</p>	<div style="text-align: center;"> <p>E</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left;">Height Code</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">E</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">In.</th> <th style="text-align: center;">mm.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">01</td><td style="text-align: center;">.810</td><td style="text-align: center;">20.6</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">02</td><td style="text-align: center;">.940</td><td style="text-align: center;">23.9</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">03</td><td style="text-align: center;">1.060</td><td style="text-align: center;">26.9</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">04</td><td style="text-align: center;">1.190</td><td style="text-align: center;">30.2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">05</td><td style="text-align: center;">1.310</td><td style="text-align: center;">33.3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">06</td><td style="text-align: center;">1.440</td><td style="text-align: center;">36.6</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">07</td><td style="text-align: center;">1.560</td><td style="text-align: center;">39.6</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">08</td><td style="text-align: center;">1.690</td><td style="text-align: center;">42.9</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">09</td><td style="text-align: center;">1.810</td><td style="text-align: center;">46.0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">10</td><td style="text-align: center;">1.940</td><td style="text-align: center;">49.3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Omit</td><td style="text-align: center;">.690</td><td style="text-align: center;">17.5</td></tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">* For Top Entry Style T, shortest height code of E = .69" is limited to shell & entry size combinations A01, B02, C03, D04, E05, F06, G06, H08, J08, K11, L10 & M12 to ensure adequate wire clearance. Contact factory for other combinations. For Side Entry Style S, shortest height code E is acceptable for all shell & entry size combinations except consideration for 12AWG wire bend radius.</p>	Height Code	E		In.	mm.	01	.810	20.6	02	.940	23.9	03	1.060	26.9	04	1.190	30.2	05	1.310	33.3	06	1.440	36.6	07	1.560	39.6	08	1.690	42.9	09	1.810	46.0	10	1.940	49.3	Omit	.690	17.5
	Cable Entry Code	D			Shell Size																																																																																												
		In.	mm.																																																																																														
	01	.140	3.56	A-M																																																																																													
	02	.290	7.37	B-M																																																																																													
	03	.440	11.18	C-M																																																																																													
	04	.540	13.72	D-M																																																																																													
	05	.690	17.53	E-M																																																																																													
	06	.810	20.57	F-M																																																																																													
	07	1.000	25.40	H-M																																																																																													
	08	1.190	30.23	H-M																																																																																													
	09	1.305	33.15	K-M																																																																																													
10	1.420	36.07	K-M																																																																																														
11	1.600	40.64	K																																																																																														
12	1.500	38.10	K and M																																																																																														
Height Code	E																																																																																																
	In.	mm.																																																																																															
01	.810	20.6																																																																																															
02	.940	23.9																																																																																															
03	1.060	26.9																																																																																															
04	1.190	30.2																																																																																															
05	1.310	33.3																																																																																															
06	1.440	36.6																																																																																															
07	1.560	39.6																																																																																															
08	1.690	42.9																																																																																															
09	1.810	46.0																																																																																															
10	1.940	49.3																																																																																															
Omit	.690	17.5																																																																																															

Dimensions in Inches (millimeters) are subject to change without notice.









799-015
Low Profile EMI Backshell
for 790-024 and 790-025 Cable Connectors
How To Order

799-015 Low Profile EMI Backshell

STYLE T - TOP ENTRY

STYLE S - SIDE ENTRY

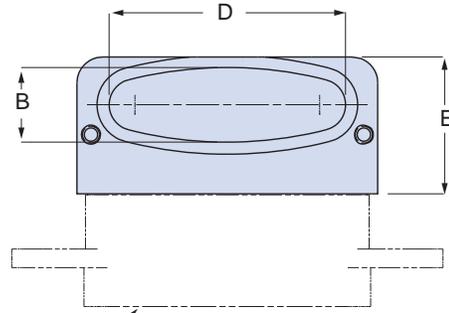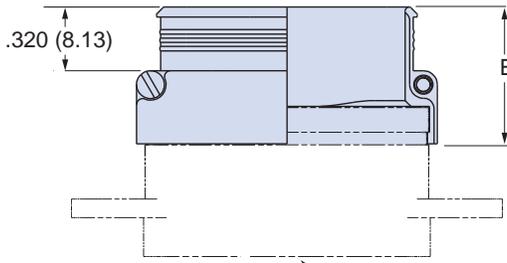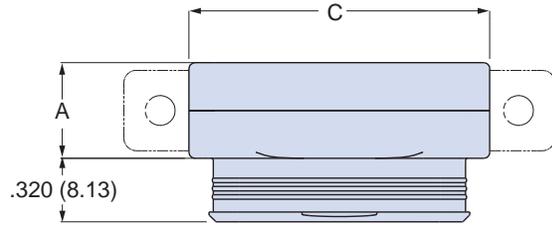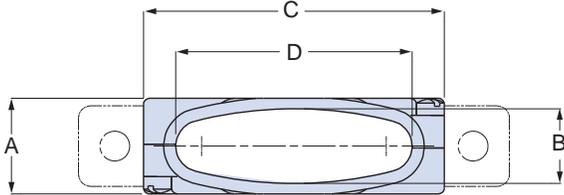

CONNECTOR SHOWN FOR REFERENCE - NOT SUPPLIED

799-015 DIMENSIONS

Shell Size	A Max.		B		C Max.		Available Entries
	In.	mm.	In.	mm.	In.	mm.	
A	.385	9.78	.270	6.86	.485	12.32	01
B	.385	9.78	.270	6.86	.635	16.13	01 thru 02
C	.385	9.78	.270	6.86	.785	19.94	01 thru 03
D	.385	9.78	.270	6.86	.885	22.48	01 thru 04
E	.385	9.78	.270	6.86	1.035	26.29	01 thru 05
F	.385	9.78	.270	6.86	1.185	30.10	01 thru 06
G	.465	11.81	.350	8.89	1.145	29.08	01 thru 06
H	.495	12.57	.380	9.65	1.525	38.74	01 thru 08
J	.385	9.78	.270	6.86	1.545	39.24	01 thru 08
K	.385	9.78	.270	6.86	1.945	49.40	01 thru 11
L	.495	12.57	.380	9.65	1.765	44.83	01 thru 10
M	.555		.440		1.830		01 thru 10, 12

ENTRY SIZE

Entry Size	D		Available Sizes
	In.	mm.	
01	.140	3.56	A Thru L
02	.290	7.37	B thru L
03	.440	11.18	C thru L
04	.540	13.72	D thru L
05	.690	17.53	E thru L
06	.810	20.57	F, H, J, K, L
07	1.000	25.40	H thru L
08	1.190	30.23	H Thru L
09	1.305	33.15	K, L
10	1.420	36.07	K, L
11	1.600	40.64	K
12	1.500	38.10	K and M

HEIGHT CODE

CODE	E	
	In.	mm.
01	.810	20.6
02	.940	23.9
03	1.060	26.9
04	1.190	30.2
05	1.310	33.3
06	1.440	36.6
07	1.560	39.6
08	1.690	42.9
09	1.810	46.0
10	1.940	49.3
11	1.600	40.6
12	1.500	38.1

Component	Material	Finish
Backshell	Aluminum Alloy	See table below
Hardware	Stainless Steel	Passivated

Dimensions in Inches (millimeters) are subject to change without notice.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9