


35DBM-K

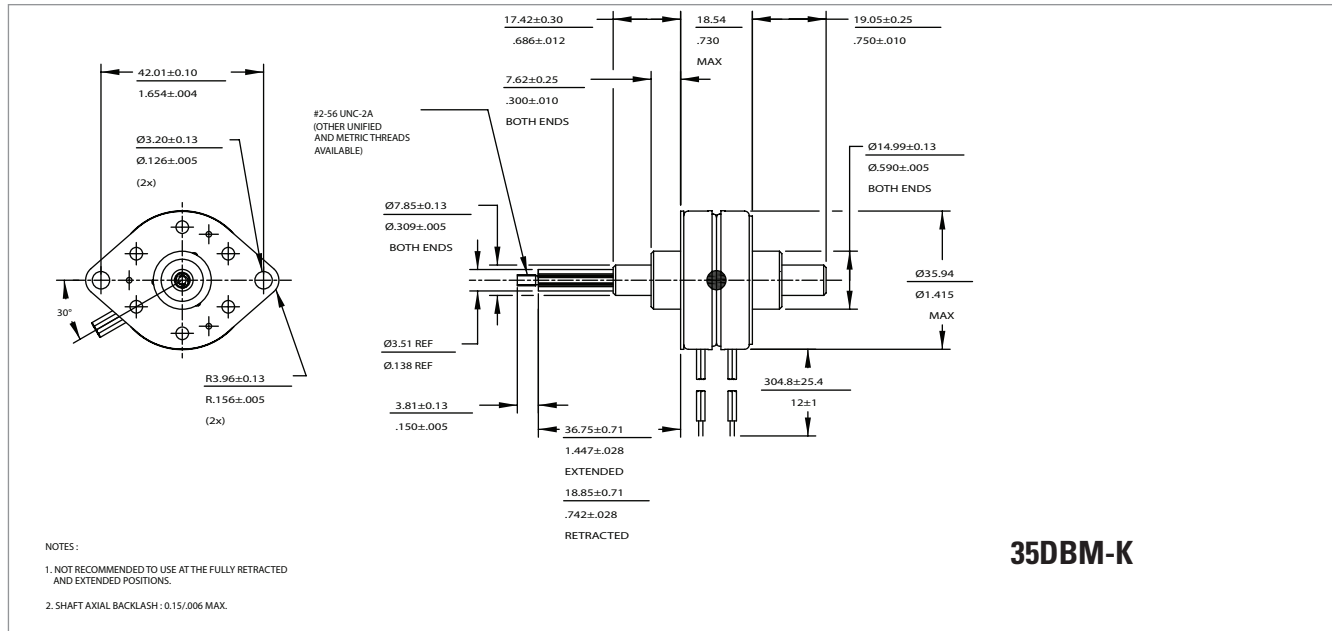

35DBM-K

Motor Part Number		35DBMXXB1B-K	35DBMXXB2B-K
Rated voltage	vdc	5.00	12.00
Resistance per phase, ± 10%	ohms	10.00	58.00
Inductance per phase, typ	mH	11.20	60.00
Rated current per phase *	amps	0.50	0.21
Maximum force	.001" (0.0254mm)	oz / N	103.9 / 28.9
	.002" (0.0508mm)		84.9 / 23.6
	.003" (0.0762mm)		47.8 / 13.3
Minimum holding force (unenergized)	.001" (0.0254mm)	oz / N	40 / 11.1
	.002" (0.0508mm)		10 / 2.8
	.003" (0.0762mm)		5 / 1.4
Maximum travel	.001" (0.0254mm)	in / mm	0.705 / 17.9
	.002" (0.0508mm)		0.705 / 17.9
	.003" (0.0762mm)		0.705 / 17.9
Step angle, ± 0.5° *	degrees		7.5
Steps per revolution *			48
Thermal resistance	°C/watt		N.A.
Ambient temperature range			
Operating	°C		-20 ~ +70
Storage	°C		-40 ~ +85
Bearing type			Ball bearing
Insulation resistance at 500vdc	Mohms		20 megohms
Dielectric withstanding voltage	vac		650 for 2 seconds
Weight	lbs / g		0.1875 / 85.2
Leadwires			AWG 26, UL 1429
Temperature class, max			B (130°C)
RoHS			COMPLIANT

ALL MOTOR DATA VALUES AT 20°C UNLESS OTHERWISE SPECIFIED


* ENERGISE AT RATED CURRENT, 2 PHASE ON, L/R Drive

35DBM-K




ALL MOTOR DATA VALUES AT 20°C UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
* ENERGISE AT RATED CURRENT, 2 PHASE ON, L/R Drive

26DBMXXDXU-K/L
Typical pull-in linear force vs linear rate at 20°C
Full step, Unipolar, L/R drive

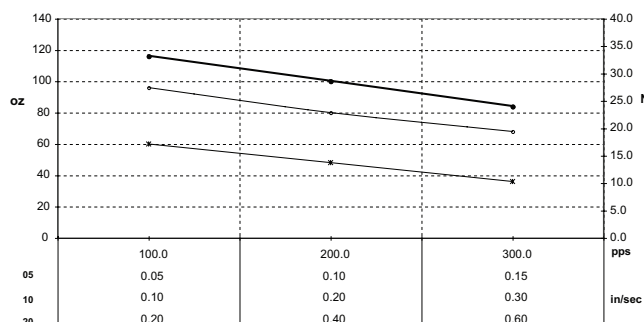


● 26DBM05DXU-K/L Pull-In Force
■ 26DBM10DXU-K/L Pull-In Force
▲ 26DBM20DXU-K/L Pull-In Force

26DBMXXDXB-K/L
Typical pull-in linear force vs linear rate at 20°C
Full step, Bipolar, L/R drive

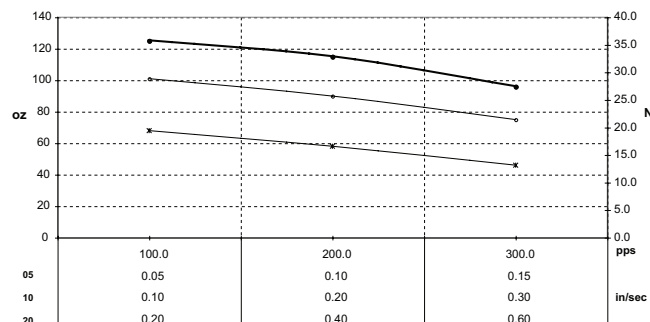


● 26DBM05DXB-K/L Pull-In Force
■ 26DBM10DXB-K/L Pull-In Force
▲ 26DBM20DXB-K/L Pull-In Force

35DBMXXBXU-K/L
Typical pull-in linear force vs linear rate at 20°C
Full step, Unipolar, L/R drive

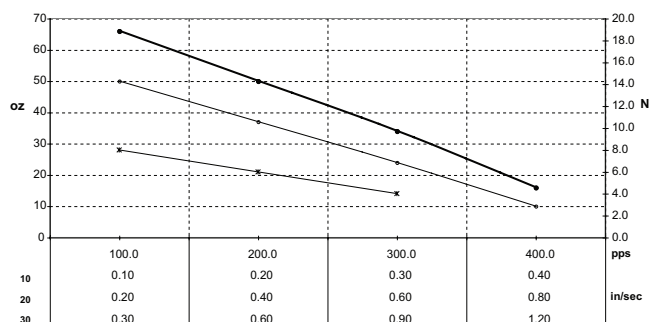

● 35DBM10BXU-K/L Pull-In Force
■ 35DBM20BXU-K/L Pull-In Force
▲ 35DBM30BXU-K/L Pull-In Force

35DBMXXBXB-K/L
Typical pull-in linear force vs linear rate at 20°C
Full step, Bipolar, L/R drive

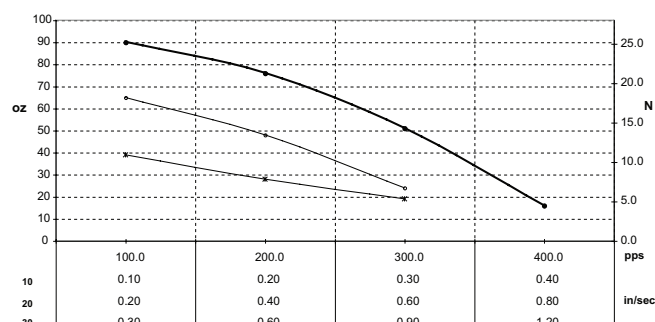

● 35DBM10BXB-K/L Pull-In Force
■ 35DBM20BXB-K/L Pull-In Force
▲ 35DBM30BXB-K/L Pull-In Force

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9